



HİNAL GROUP

TƏMİZ SU, SAĞLAM HƏYAT



MƏHSUL KATALOQU

Gələcəyin təbiəti
bu gündən yaradılır!



HİNAL GROUP

HİNAL zirvəsinə birlikdə yüksələk!

"HİNAL GROUP" olaraq tikinti-quraşdırma, təchizat üzrə fəaliyyətimizi uğurla həyata keçiririk. Hal-hazırda Azərbaycanda bir sıra dövlət qurumları və özəl şirkətlər ilə əməkdaşlığımız müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.

Uğurumuz

Uğurumuzun əsas səbəbi beynəlxalq təcrübəyə malik yerli və xarici mütəxəssislərdən ibarət komandamızla optimal həll yollarını tətbiq etməklə qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaqdır. "HİNAL GROUP" beynəlxalq şirkətlər ilə sıx əməkdaşlıq edərək onların əldə etdikləri təcrübələri inkişaf edən Azərbaycan iqtisadiyyatına tətbiq etmək üçün yorulmadan çalışır.

Hədəfimiz

Hədəfimiz növbəti illərdə adını daşdıığımız Hinaldağ zirvəsi kimi ucalara yüksəlmək və qazandığımız təcrübə, yerli və xarici əməkdaşlarımızın dəstəyi ilə ölkəmizi xarici ölkələrdə layiqli təmsil etmək və malik olduğumuz dəyərlərimizi həmin ölkələrdə tərənnüm etdirməkdir.

Sertifikatlarımız

ISO45001, ISO14001, ISO9001 əməyimizin keyfiyyəti bu sertifikatlarda təsdiq olunmuşdur.

Göstərdiyimiz xidmətlər

Ölkəmizdə dalğıcı mühərrikləri, dalğıcı nasosları, hidrofor sistemləri və santrifüj nasoslarının satış və əsaslı təmiri xidmətini göstəririk.

Davamlı yenilənən və dövrün tələblərinə cavab verən məhsul portfeli ilə şirkətimiz ümumi keyfiyyət standartlarına uyğun, yüksək məhsuldarlıq, keyfiyyətli işçilik və rəqabətli qiymət üstünlüyü təmin edir.

Təmir Sexi

HİNAL GROUP" içməli, tullantı və yağış sularının idarə edilməsi zamanı istifadə edilən bir sıra qurğuların təminatını həyata keçirməklə yanaşı, satışdan sonra qurğulara texniki dəstəyin göstərilməsi və dövrü baxımı üzrə də fəaliyyət göstərir.

Texniki dəstək və dövrü baxım zamanı ehtiyacı olan ehtiyat hissələrin dəyişdirilməsi və ya təmir edilməsi şirkətin ixtisaslı və sertifikatlı əməkdaşları tərəfindən ən yüksək keyfiyyətdə və maksimum qısa müddətdə həyata keçirilir.

Təmir seximiz Sabunçu qəsəbəsi İ.Aslanov küçəsi 5 ünvanında yerləşir və 500 m2 sahəni əhatə edir.

Təmir sexində görülmə işlər :

- İçməli su nasosları və onların ehtiyat hissələrinin əsaslı təmiri
- Tullantı və yağış su nasosları, o cümlədən onların ehtiyat hissələrinin əsaslı təmiri

HAQQIMIZDA



HİNAL GROUP

TƏMİZ SU, SAĞLAM HƏYAT



2-3



4



5-6

UP S
SERİSİ



7

UP N
SERİSİ



8-9

UP E
SERİSİ



10



11-12



13



14-39



40-45



46-49



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60-61



62



63



64-66



67



69



70-74



76



77-79



81

MƏRTƏBƏ VƏ MƏNZİL
SAYINA ƏSASƏN,
SUYUN TƏZYİQLƏ
GƏLMƏSİNİ TƏMİN
EDƏN HİDROFOR
SEÇİMİNDƏ PRAKTİK
HESABLAMA CƏDVƏLİ

82



83



84



85



86-89



91-92



93-109



93-109



110-120



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132-133



134



135



136-137



138

Standart



139



140



141



143



144



145-148 Standart



150-152



153-156



157



158



159



161



162-166



EHTİYAT
HİSSƏLƏR

167-172



NƏZARƏT
CİHAZLARI

172-177



EHTİYAT
HİSSƏLƏR

178-181

TEXNİKİ
MƏLUMATLAR

SUALTI
MÜHƏRRİK,
NASOSLAR



HİNAL GROUP

UP PLUS SERİYALI SUALTI MÜHƏRRİKLƏR

4" ULUSU UP PLUS YAĞ İLƏ SOYUDULMUŞ MONOFAZALI SUALTI MÜHƏRRİK (BÜRÜNC)

MÜHƏRRİKİN NÖVÜ	GÜCÜ		Gərginlik 230–50 Hz		ÖLÇÜSÜ (mm)	ÇƏKİSİ (kq)	Xaric diametr (mm)	QIYMƏT (AZN)
	KW	HP	Amper	Kondensator				
UP PLUS 4-050M	0,37	0,50	3,2	20	415	8,2	96	
UP PLUS 4-075M	0,55	0,75	3,3	30	430	9,1		
UP PLUS 4-100M	0,75	1,00	5,4	35	465	10,5		
UP PLUS 4-150M	1,1	1,50	8,5	45	475	11,2		
UP PLUS 4-200M	1,5	2,00	10,7	60	538	15,0		
UP PLUS 4-300M	2,2	3,00	13,2	75	600	17,0		
UP PLUS 4-400M	3,0	4,00	20,5	90	635	20,0		

4" ULUSU UP PLUS YAĞ İLƏ SOYUDULMUŞ ÜÇFAZALI SUALTI MÜHƏRRİK (BÜRÜNC)

MÜHƏRRİKİN NÖVÜ	GÜCÜ		Gərginlik 50 Hz 3x230	Gərginlik 50 Hz 3x380	ÖLÇÜSÜ (mm)	ÇƏKİSİ (kq)	Xaric diametr (mm)	QIYMƏT (AZN)
	KW	HP	Amper	Amper				
UP PLUS 4-075T	0,55	0,75	3,5	1,8	415	8,2	96	
UP PLUS 4-100T	0,75	1,00	4,7	2,5	430	9,2		
UP PLUS 4-150T	1,1	1,50	6,5	3,4	465	10,6		
UP PLUS 4-200T	1,5	2,00	8,1	4,3	473	11,4		
UP PLUS 4-300T	2,2	3,00	10,4	6,0	556	14,8		
UP PLUS 4-400T	3,0	4,00	12,3	7,4	600	17,9		
UP PLUS 4-550T	4,0	5,50	16,0	9,5	635	19,9		
UP PLUS 4-750T	5,5	7,50		12,2	775	25,0		
UP PLUS 4-1000T	7,5	10,0		15,5	862	29,4		

3 Fazlı 230V mühərriklər 230V drayver ilə istifadə olunmalıdır.
3 Fazlı 230V mühərrikləri 380V ilə istifadə oluna bilməz



Bürünc qapaq



UP SERİYALI SUALTI MÜHƏRRİKLƏR

4" ULUSU UP YAĞ İLƏ SOYUDULMUŞ MONOFAZALI SUALTI MÜHƏRRİK (PİK)

MÜHƏRRİKİN NÖVÜ	GÜCÜ		Gərginlik 230-50 HZ		ÖLÇÜSÜ (mm)	ÇƏKİSİ (kq)	Xaric diametr (mm)	QIYMƏT (AZN)
	KW	HP	Amper	Kondansatör				
UP 4-075M	0,55	0,75	4,6	25	415	8,2	96	
UP 4-100M	0,75	1,00	5,4	35	430	9,1		
UP 4-150M	1,1	1,50	8,5	45	465	10,5		
UP 4-200M	1,5	2,00	10,7	60	475	11,2		
UP 4-300M	2,2	3,00	14,0	75	538	15,0		
UP 4-400M	3,0	4,00	20,5	90	635	20,0		

4" ULUSU UP YAĞ İLƏ SOYUDULAN ÜÇFAZALI SUALTI MÜHƏRRİK (PİK)

MÜHƏRRİKİN NÖVÜ	GÜCÜ		Gərginlik 50 Hz 3x230	Gərginlik 50 Hz 3x380	ÖLÇÜSÜ (mm)	ÇƏKİSİ (kq)	Xaric diametr (mm)	QIYMƏT (AZN)
	KW	HP	Amper	Amper				
UP 4-100T	0,75	1,00	4,7	2,7	415	8,2	96	
UP 4-150T	1,1	1,50	6,5	3,4	430	9,2		
UP 4-200T	1,5	2,00	8,1	4,3	465	10,6		
UP 4-300T	2,2	3,00	10,4	6,0	473	11,4		
UP 4-400T	3,0	4,00	12,3	7,4	556	14,8		
UP 4-550T	4,0	5,50	16,0	9,5	600	17,9		
UP 4-750T	5,5	7,50		12,2	635	19,9		
UP 4-1000T	7,5	10,0		15,5	775	25,0		

3 Fazalı 230V mühərriklər 230V drayver ilə istifadə olunmalıdır.
3 Fazalı 230V mühərrikləri 380V ilə istifadə oluna bilməz

4" ULUSU UP ECO SUALTI MÜHƏRRİK (PİK)

4" YAĞ İLƏ SOYUDULAN MONOFAZALI SUALTI MÜHƏRRİKLƏRİ

MÜHƏRRİKİN NÖVÜ	GÜCÜ		GƏRGİNLİK	QIYMƏT (AZN)
	KW	HP		
UP ECO 4-075M	0,55	0,75	230 V	
UP ECO 4-100M	0,75	1,00	230 V	
UP ECO 4-150M	1,10	1,50	230 V	
UP ECO 4-200M	1,50	2,00	230 V	
UP ECO 4-300M	2,20	3,00	230 V	

4" YAĞ İLƏ SOYUDULAN ÜÇFAZALI SUALTI MÜHƏRRİKLƏRİ

MÜHƏRRİKİN NÖVÜ	GÜCÜ		GƏRGİNLİK	QIYMƏT (AZN)
	KW	HP		
UP ECO 4-150T	1,10	1,50	415 V	
UP ECO 4-200T	1,50	2,00	415 V	
UP ECO 4-300T	2,20	3,00	415 V	
UP ECO 4-400T	3,00	4,00	415 V	
UP ECO 4-550T	4,00	5,50	415 V	
UP ECO 4-750T	5,50	7,50	415 V	
UP ECO 4-1000T	7,50	10,00	415 V	

UP SERİYALI SUALTI MÜHƏRRİKLƏR

ULUSU 5"- 6"- 7"- 8"- 10" TƏKLİ SUALTI MÜHƏRRİKLƏR

NÖVÜ	DİA METRİ	GÜCÜ		Ölçüsü (mm)	Çəkisi (kq)	AMPER (A)	DİA METRİ	İCAZƏ VERİLƏN	MODEL	ULUSU V-K Seriyası QIYMƏTİ (AZN)	ULUSU C Seriyası QIYMƏTİ (AZN)	İmpo V-K Seriyası QIYMƏTİ (AZN)
		HP	KW									
K	5"	5,5	4,0	695	38	10	123 mm	BİRBAŞA	UP 5-550			
		7,5	5,5	695	38	13			UP 5-750			
		10,0	7,5	740	41	16			UP 5-1000			
		12,5	9,2	785	45	20			UP 5-1250			
		15	11,0	835	50	24			UP 5-1500			
		17,5	13,0	880	54	28			UP 5-1750			
		20,0	15,0	935	58	31			UP 5-2000			
		25,0	18,5	935	58	38		ULDUZ ÜÇBUCAQ	UP 5-2500			
		30,0	22,0	935	58	48			UP 5-3000			
V	6"	5,5	4,0	610	42	10	145 mm	BİRBAŞA	UP 6-550			
		7,5	5,5	610	43	13			UP 6-750			
		10,0	7,5	652	48	18			UP 6-1000			
		12,5	9,2	693	52	22			UP 6-1250			
		15,0	11,0	731	57	25			UP 6-1500			
		17,5	13,0	781	62	29			UP 6-1750			
		20,0	15,0	831	67	33			UP 6-2000			
		25,0	18,5	882	73	40		ULDUZ ÜÇBUCAQ	UP 6-2500			
		30,0	22,0	981	85	48			UP 6-3000			
		35,0	26,0	1,031	90	54			UP 6-3500			
		40,0	30,0	1,111	99	62			UP 6-4000			
		50,0	37,0	1,195	108	73			UP 6-5000			
		60,0	45,0	1,275	116	92			UP 6-6000			
K	7"	30,0	22,0	910	108	44	165 mm	ULDUZ ÜÇBUCAQ	UP 7-3000			
		40,0	30,0	985	118	59			UP 7-4000			
		50,0	37,0	1,065	130	72			UP 7-5000			
		60,0	45,0	1,135	141	86			UP 7-6000			
		70,0	52,0	1,184	149	101			UP 7-7000			
		75,0	55,0	1,214	154	107			UP 7-7500			
		80,0	59,0	1,244	158	133			UP 7-8000			
		90,0	66,0	1,330	171	126			UP 7-9000			
V	8"	30,0	22,0	861	121	48	195 mm	ULDUZ ÜÇBUCAQ	UP 8-3000			
		40,0	30,0	1,075	142	63			UP 8-4000			
		50,0	37,0	1,102	148	77			UP 8-5000			
		60,0	45,0	1,162	159	87			UP 8-6000			
		70,0	52,0	1,242	178	99			UP 8-7000			
		75,0	55,0	1,282	183	110			UP 8-7500			
		80,0	59,0	1,315	188	114			UP 8-8000			
		90,0	66,0	1,393	203	129			UP 8-9000			
		100,0	75,0	1,464	217	143			UP 8-10000			
		110,0	81,0	1,535	232	160			UP 8-11000			
		125,0	92,0	1,650	256	183			UP 8-12500			
		150,0	110,0	1,844	295	216			UP 8-15000			
V	10"	100,0	75,0	1,400	295	145	240 mm	ULDUZ ÜÇBUCAQ	UP 10-10000			
		110,0	81,0	1,455	320	161			UP 10-11000			
		125,0	92,0	1,530	347	184			UP 10-12500			
		150,0	110,0	1,615	379	212			UP 10-15000			
		180,0	132,0	1,815	440	242			UP 10-18000			
		200,0	147,0	1,890	462	295			UP 10-20000			
		225,0	165,0	1,915	478	327			UP 10-22500			
		250,0	185,0	1,985	490	350			UP 10-25000			




UP SERİYALİ SUALTI NASOSLAR

4" UP S SERİYALİ ÜZƏN PƏRLİ (VENTİLYATORLU) NASOSLAR

NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	TEXNOPLAST BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ / h	0	0,90	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31				
			lt/sn	0,0	0,25	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92				
UP 3S-07	0,37	0,50	MSS	48	45	41	38	34	30	23	19	13	3,17	95		
UP 3S-10	0,55	0,75		68	62	56	51	45	39	32	23	16				
UP 3S-14	0,75	1,0		94	88	79	73	64	55	44	32	20				
UP 3S-20	1,1	1,5		135	125	110	101	89	76	59	40	23				
UP 3S-27	1,5	2,0		187	176	157	145	129	113	91	64	33				
UP 3S-39	2,2	3,0		263	244	217	200	177	154	124	91	45				



TEXNOPLAST UDUCU
TEXNOPLAST ÖTÜRÜCÜ




XROM UDUCU
XROM ÖTÜRÜCÜ

NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	TEXNOPLAST BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ / h	0	1,19	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,60	4,21				
			lt/sn	0,0	0,33	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17				
UP 4S-04	0,37	0,50	MSS	28	26	24	23	22	20	19	15	10	3,17	95		
UP 4S-07	0,55	0,75		48	44	40	39	36	33	30	24	16				
UP 4S-10	0,75	1,0		70	64	59	56	52	48	44	34	23				
UP 4S-15	1,1	1,5		104	95	88	83	78	72	65	51	34				
UP 4S-20	1,5	2,0		140	129	119	112	105	97	87	66	43				
UP 4S-30	2,2	3,0		205	191	175	164	154	142	128	98	65				
UP 4S-37	3,0	4,0		257	241	222	210	194	179	161	123	82				




NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	TEXNOPLAST BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ / h	0	2,09	2,41	2,99	3,31	3,60	4,79	5,40	6,01				
			lt/sn	0,0	0,58	0,67	0,83	0,92	1,00	1,33	1,50	1,67				
UP 6S-07	0,55	0,75	MSS	44	39	38	35	33	32	23	17	11	3,17	95		
UP 6S-10	0,75	1,0		65	58	56	52	50	47	35	27	18				
UP 6S-14	1,1	1,5		92	82	80	75	71	69	51	39	25				
UP 6S-18	1,5	2,0		119	107	104	97	93	90	66	51	33				
UP 6S-27	2,2	3,0		179	160	154	145	140	133	99	78	54				
UP 6S-32	3,0	4,0		211	192	186	173	167	159	118	93	66				
UP 6S-44	4,0	5,5		292	265	256	238	226	214	150	120	85				

NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	TEXNOPLAST BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ / h	0	2,99	3,31	4,21	4,79	5,40	7,20	7,99	9,00				
			lt/sn	0,0	0,83	0,92	1,17	1,33	1,50	2,00	2,22	2,50				
UP 9S-06	0,75	1,0	MSS	35	33	32	31	30	29	23	19	13	5,08	95		
UP 9S-09	1,1	1,5		52	48	47	45	43	41	32	26	18				
UP 9S-13	1,5	2,0		78	73	73	71	68	65	53	45	31				
UP 9S-19	2,2	3,0		109	102	102	98	94	89	70	60	41				
UP 9S-26	3,0	4,0		151	141	139	133	125	118	89	74	48				
UP 9S-34	4,0	5,5		201	187	185	176	165	154	116	95	64				
UP 9S-45	5,5	7,5		268	252	249	237	225	212	154	129	99				



XROM DIFFUZOR
ÇANAGI



NORİL DIFFUZOR

UP SERİYALI SUALTI NASOSLAR

4" UP S SERİYALI ÜZƏN PƏRLİ (VENTİLYATORLU) NASOSLAR



TEXNOPLAST UDUCU
TEXNOPLAST ÖTÜRÜCÜ



XROM UDUCU
XROM ÖTÜRÜCÜ


NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	TEXNOPLAST BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ /h	0	3,60	4,21	5,40	6,01	7,99	9,00	10,80	11,99				
			lt/sn	0,0	1,00	1,17	1,50	1,67	2,22	2,50	3,00	3,33				
UP 12S-04	0,75	1,0	MSS	25	24	24	23	22	18	15	10	8	5,08	95		
UP 12S-06	1,1	1,5		38	36	36	34	33	27	24	15	10				
UP 12S-09	1,5	2,0		57	54	53	51	49	41	35	24	15				
UP 12S-14	2,2	3,0		88	84	83	79	75	63	53	36	22				
UP 12S-18	3,0	4,0		113	108	106	101	98	81	69	47	32				
UP 12S-23	4,0	5,5		146	142	139	132	125	105	92	63	41				
UP 12S-32	5,5	7,5		201	197	194	181	173	142	129	91	59				
UP 12S-42	7,5	10,0		266	259	254	239	229	186	164	119	82				

NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	TEXNOPLAST BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ /h	0	6,01	7,20	9,00	10,80	13,00	14,00	15,59	16,99				
			lt/sn	0,0	1,67	2,00	2,50	3,00	3,61	3,89	4,33	4,72				
UP 16S-05	1,1	1,5	MSS	30	26	25	22	18	13	12	9	5	5,08	95		
UP 16S-07	1,5	2,0		42	37	35	31	27	20	17	12	7				
UP 16S-11	2,2	3,0		64	57	53	47	40	30	25	18	11				
UP 16S-14	3,0	4,0		82	73	69	61	53	39	34	25	15				
UP 16S-18	4,0	5,5		107	97	93	83	72	56	49	39	26				
UP 16S-25	5,5	7,5		150	134	128	117	103	80	70	55	38				
UP 16S-32	7,5	10,0		194	175	167	152	133	105	92	75	53				

NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	TEXNOPLAST BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ /h	0	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	24,00				
			lt/sn	0,0	2,50	3,06	3,61	4,17	4,72	5,28	5,83	6,67				
UP 24S-06	1,5	2,0	MSS	35	26	23	21	19	16	14	11	5	5,08	95		
UP 24S-08	2,2	3,0		46	34	31	28	25	22	18	14	7				
UP 24S-11	3,0	4,0		63	48	43	39	35	30	26	21	11				
UP 24S-15	4,0	5,5		87	72	61	55	49	45	39	31	15				
UP 24S-20	5,5	7,5		121	98	86	76	67	58	50	40	18				
UP 24S-28	7,5	10,0		165	130	112	98	86	74	62	49	25				



XROM DIFFUZOR
ÇANAĞI



NORİL DIFFUZOR


UP SERİYALI SUALTI NASOSLAR

4" UP N SERİYALI ÜZƏN PƏRLİ (VENTİLYATORLU) NASOSLAR

NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	TEXNOPLAST BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ /h	0	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80				
			lt/sn	0,0	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33				
UP 4N-07	0,37	0,50	MSS	50	49	47	45	41	37	30	23	13	3,17	95		
UP 4N-10	0,55	0,75		72	70	68	64	59	53	43	33	19				
UP 4N-12	0,75	1,0		86	84	81	77	71	64	52	40	23				
UP 4N-17	1,1	1,5		122	119	115	109	101	90	73	56	33				
UP 4N-22	1,5	2,0		158	154	149	141	130	117	95	73	42				
UP 4N-30	2,2	3,0		215	210	203	192	178	159	129	99	58				
UP 4N-40	3,0	4,0		287	280	271	255	237	212	172	132	77				
UP 4N-52	4,0	5,5		372	364	352	332	308	276	224	172	100				



TEXNOPLAST UDUCU
TEXNOPLAST ÖTÜRÜCÜ



XROM UDUCU
XROM ÖTÜRÜCÜ

NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	TEXNOPLAST BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ /h	0	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00				
			lt/sn	0,0	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67				
UP 6N-06	0,37	0,50	MSS	45	42	40	39	36	33	29	24	19	3,17	95		
UP 6N-08	0,55	0,75		60	56	54	52	48	44	39	33	25				
UP 6N-10	0,75	1,0		75	69	67	65	60	55	48	41	31				
UP 6N-14	1,1	1,5		105	97	94	90	85	77	67	57	44				
UP 6N-18	1,5	2,0		134	125	121	116	109	98	87	73	57				
UP 6N-24	2,2	3,0		179	167	161	155	145	131	116	98	76				
UP 6N-32	3,0	4,0		239	222	215	207	193	175	154	130	101				
UP 6N-40	4,0	5,5		314	292	282	271	254	230	202	171	132				



NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	TEXNOPLAST BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ /h	0	1,20	2,40	3,60	4,80	5,40	6,00	7,20	8,40				
			lt/sn	0,0	0,33	0,67	1,00	1,33	1,50	1,67	2,00	2,33				
UP 9N-06	0,55	0,75	MSS	43	41	40	37	33	30	28	21	11	5,08	95		
UP 9N-08	0,75	1,0		57	55	53	49	44	40	37	28	15				
UP 9N-11	1,1	1,5		79	76	73	68	61	56	51	38	21				
UP 9N-15	1,5	2,0		108	104	100	93	83	77	70	52	29				
UP 9N-20	2,2	3,0		144	138	133	124	111	102	93	69	38				
UP 9N-26	3,0	4,0		187	180	173	161	144	132	121	90	50				
UP 9N-35	4,0	5,5		251	242	232	216	194	178	162	121	67				
UP 9N-42	5,5	7,5		302	290	279	260	233	213	192	145	80				

NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	TEXNOPLAST BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ /h	0	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40				
			lt/sn	0,0	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00				
UP 12N-05	0,75	1,0	MSS	34	33	30	29	27	25	21	15	7	5,08	95		
UP 12N-07	1,1	1,5		47	46	43	40	38	34	29	21	10				
UP 12N-09	1,5	2,0		61	59	55	52	49	44	37	27	13				
UP 12N-13	2,2	3,0		88	86	79	75	71	64	53	39	19				
UP 12N-17	3,0	4,0		115	112	104	98	93	84	70	51	25				
UP 12N-23	4,0	5,5		155	152	140	132	126	113	95	69	33				
UP 12N-28	5,5	7,5		189	184	170	161	153	138	115	84	40				
UP 12N-34	7,5	10,0		229	224	207	195	186	167	140	102	49				



POLİKARBON
DIFFUZOR



POLİKARBON DIFFUZOR
QAPAĞI

UP SERİYALI SUALTI NASOSLAR

4" UP E SERİYALI ÜZƏN PƏRLİ (VENTİLYATORLU) NASOSLAR



XROM UDUCU
XROM ÖTÜRÜCÜ



POLİKARBON
DİFFUZOR



POLİKARBON DİFFUZOR
QAPAGI

NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M ³ /h	0	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00			
			lt/sn	0,0	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67			
UP 6E-08	0,55	0,75	MSS	60	56	54	52	48	44	39	33	25	3,17	95	
UP 6E-10	0,75	1,0		75	69	67	65	60	55	48	41	31			
UP 6E-14	1,1	1,5		105	97	94	90	85	77	67	57	44			
UP 6E-18	1,5	2,0		134	125	121	116	109	98	87	73	57			
UP 6E-24	2,2	3,0		179	167	161	155	145	131	116	98	76			
UP 6E-32	3,0	4,0		239	222	215	207	193	175	154	130	101			
UP 6E-45	4,0	5,5		314	292	282	271	254	230	202	171	132			

NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M ³ /h	0	1,20	2,40	3,60	4,80	5,40	6,00	7,20	8,40			
			lt/sn	0,0	0,33	0,67	1,00	1,33	1,50	1,67	2,00	2,33			
UP 9E-10	1,1	1,5	MSS	72	69	66	62	55	50	46	35	19	5,08	95	
UP 9E-13	1,5	2,0		73	90	86	80	72	66	60	45	25			
UP 9E-20	2,2	3,0		144	138	133	124	111	102	93	69	38			
UP 9E-26	3,0	4,0		187	180	173	161	144	132	121	90	50			
UP 9E-34	4,0	5,5		238	229	220	206	185	169	152	116	66			
UP 9E-45	5,5	7,5		302	290	279	260	233	214	195	145	80			

NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M ³ /h	0	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40			
			lt/sn	0,0	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00			
UP 12E-07	1,1	1,5	MSS	43	42	39	38	35	31	25	18	10	5,08	95	
UP 12E-10	1,5	2,0		62	59	56	54	50	44	36	26	14			
UP 12E-14	2,2	3,0		86	83	79	75	70	62	51	35	20			
UP 12E-20	3,0	4,0		111	107	101	96	90	79	65	46	26			
UP 12E-23	4,0	5,5		123	119	113	107	100	88	72	52	29			
UP 12E-34	5,5	7,5		173	166	158	150	140	124	101	72	40			
UP 12E-42	7,5	10,0		222	214	203	193	180	159	130	93	52			

4" UP E SERİYALİ ÜZƏN PƏRLİ (VENTİLYATORLU) NASOSLAR

NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ /h	0	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20			
			lt/sn	0,0	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50			
UP 16E-06	1,1	1,5	MSS	38	34	32	29	26	23	19	14	8	5,08	95	
UP 16E-08	1,5	2,0		50	46	43	39	35	31	25	19	10			
UP 16E-12	2,2	3,0		75	69	64	59	53	46	38	28	15			
UP 16E-16	3,0	4,0		101	92	86	79	71	62	51	38	21			
UP 16E-20	4,0	5,5		126	114	107	98	88	77	63	47	26			
UP 16E-26	5,5	7,5		163	149	139	128	115	100	82	61	33			
UP 16E-32	7,5	10,0		201	183	171	157	141	123	101	75	41			



NASOSUN NÖVÜ 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	XROM BAŞLIQLI QIYMƏTİ (AZN)
			M³ /h	0	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20			
			lt/sn	0,0	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50			
UP 24E-06	1,5	2,0	MSS	38	34	32	29	26	23	19	14	8	5,08	95	
UP 24E-09	2,2	3,0		50	46	43	39	35	31	25	19	10			
UP 24E-12	3,0	4,0		75	69	64	59	53	46	38	28	15			
UP 24E-16	4,0	5,5		101	92	86	79	71	62	51	38	21			
UP 24E-20	5,5	7,5		126	114	107	98	88	77	63	47	26			
UP 24E-25	7,5	10,0		163	149	139	128	115	100	82	61	33			



DP SERİYALI SUALTI NASOSLAR


4" DP5 SERİYALI DC SUALTI NASOSLAR

4DP seriyalı nasos dəstlərimiz, əsasən, DC fırçasız günəş mühərrikləri, su nasosu, idarəetmə lövhəsi və günəş panellərindən ibarətdir. 4DP seriyalı nasos dəstləri günəş panelləri vasitəsilə əldə olunan elektrik enerjisi ilə işləyir. Bu sistemlər son illərdə geniş istifadə edilən inteqrasiya olunmuş sistemdir və günəş işığının çox olduğu ərazilərdə, xüsusən də elektrik enerjisinin qeyri-qənaətbəxş paylandığı ucqar ərazilərdə ən sərfəli üsuldur. Səmərəli və etibarlı su təchizatı təmin etmək üçün davamlı günəş enerjisindən istifadə olunur. Günəşin doğuluşu, qürub çağı və hava şəraitindən asılı olaraq, nasos avtomatik qaydada işləyə bilir. Gündəlik iş saatları ərzində insan nəzarətini tələb etmir və texniki xidmət xərcləri minimuma çatdırıla bilər. Səmərəlilik, etibarlılıq və ətraf mühitə zərərsiz olması xüsusiyyətlərini birləşdirən yüksək səmərəli, ekoloji cəhətdən təmiz və yüksək texnologiyalı bir məhsuldur.

NASOSUN NÖVÜ 4"	Gərginlik (V)	Güc (Vt)	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QIYMƏT (AZN)
			M³ /h	0	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80			
			lt/sn	0,0	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33			
4 DP5-48-48-600	48 V	600 Vt	MSS	48	46	43	39	34	30	23	18	11	3,17	95	
4 DP5-48-72-600	72 V	600 Vt		48	46	43	39	34	30	23	18	11			
4 DP5-65-48-800	48 V	800 Vt		65	63	59	54	46	42	33	25	18			
4 DP5-65-72-800	72 V	800 Vt		65	63	59	54	46	42	33	25	18			
4 DP5-100-110-1100	110 V	1100 Vt		100	94	89	81	71	63	50	38	23			
4 DP5-128-110-1300	110 V	1300 Vt		128	122	118	109	94	81	63	47	28			
4 DP5-150-110-1500	110 V	1500 Vt		150	144	139	129	111	96	75	56	32			

NASOSUN NÖVÜ 4"	Gərginlik (V)	Güc (Vt)	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QIYMƏT (AZN)
			M³ /h	0	1,80	2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20	8,10			
			lt/sn	0,0	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25			
4 DP8-35-48-600	48 V	600 Vt	MSS	35	31	30	27	24	20	17	12	6	5,08	95	
4 DP8-35-72-600	72 V	600 Vt		35	31	30	27	24	20	17	12	6			
4 DP8-46-48-800	48 V	800 Vt		46	42	40	37	32	28	24	17	10			
4 DP8-46-72-800	72 V	800 Vt		46	42	40	37	32	28	24	17	10			
4 DP8-66-110-1100	110 V	1100 Vt		66	58	56	51	46	40	34	24	17			
4 DP8-86-110-1300	110 V	1300 Vt		86	81	77	69	61	55	46	31	19			
4 DP8-100-110-1500	110 V	1500 Vt		100	94	89	80	72	64	53	36	22			

Məhsullar: sualtı nasos DC sualtı mühərrik və idarəetmə panelindən ibarət dəst şəklinədir. Panel dəstə daxil deyil.

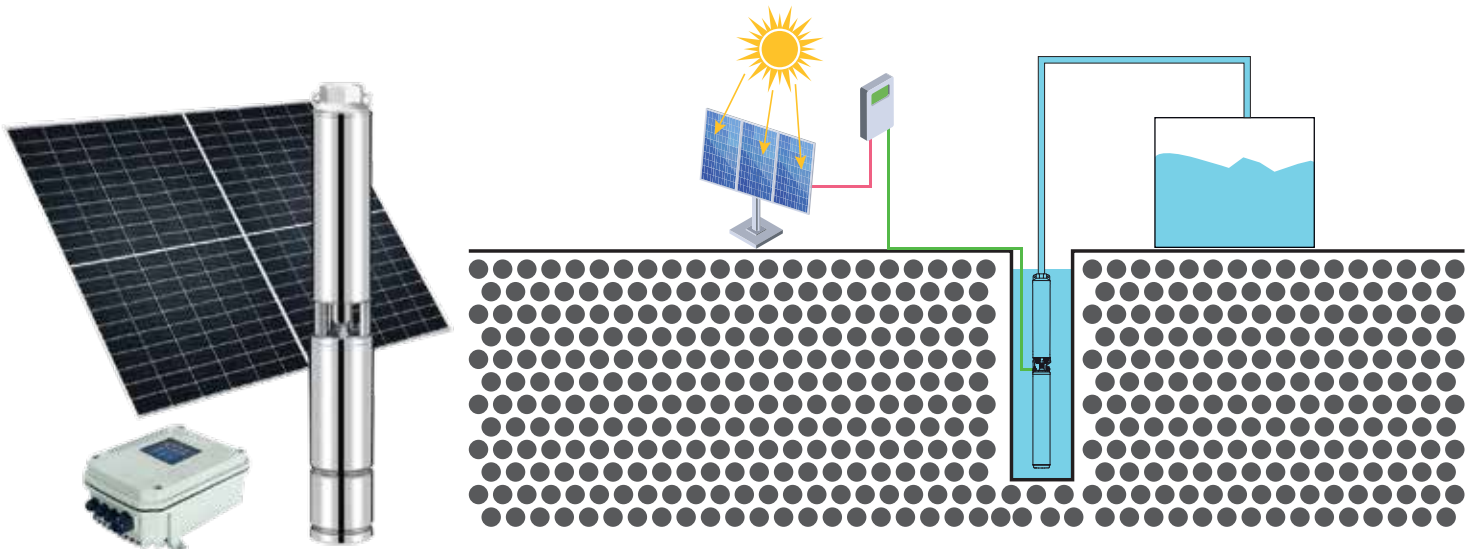

SF SERİYALI SABİT MAQNİTLİ, YÜKSƏKSÜRƏTLİ SUALTI NASOSLAR

4" SF SERİYALI SABİT MAQNİTLİ, YÜKSƏKSÜRƏTLİ SUALTI NASOSLAR

Sabit maqnitli, yüksəksürətli dərin quyu nasosları nasosla sinxron əlaqədə olan sabit maqnitli mühərrik və rəqəmsal tezlik idarəetmə paneli ilə dəst əmələ gətirir. Bu dəst yüksək effektivliyi, enerjiyə qənaəti, smart (ağıllı) idarəetmə sistemi və ergonomik quruluşu ilə hər cəhətdən sərfəlidir. Rəqəmsal tezlik idarəetmə panelinin avtomatik yenidən işə salınması (soft-start), (IOT) internetə qoşulmaqla işləmə, susuz qaldıqda nasosun işləməsinə dayandırma, yüksək-aşağı gərginlikdən qorunma, həddindən artıq yüklənmədən qorunma və faza mühafizəsi kimi funksiyaları vardır ki, bunlar da nasos üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

(IOT) internetə qoşulmaqla işləmə sistemi; distant idarəetmə, nasosun işinin real vaxt rejimində yoxlanması və yazıya alınması kimi funksiyaları ilə nasosun nasazlığı zamanı dərhal müdaxilə üstünlüyünü təmin edir.

Sistemdən istifadə edən nasosun iş vəziyyəti və səmərəliliyini smartfon və ya kompüterdən izləyə və hər hansı nasazlığa dərhal müdaxilə edə bilərsiniz.

İstifadəçi sistemdə əldə edilən məlumatlara əsasən, su nasosunun səmərəliliyi, nasazlıqların baş vermə dərəcəsi haqqında məlumat əldə edə və bu məlumatlarla su nasosunun texniki xidmətinə informasiya dəstəyini təmin edə bilər.

Sabit maqnitli sinxron mühərrikdə sabit maqnitli, yüksəkenerjiqli maqnit mövcuddur. Bu elə bir xüsusiyyətdir ki, bu zaman daha yüksək hava boşluğu maqnit axını sıxlığı əldə oluna bilər, mühərrikin məhsuldarlıq və güc amili böyük nisbətə artır. Mühərrikin ölçülən axın qiyməti 85% olduğu halda, mühərrikin iş məhsuldarlığı 90%-dən çox olur. Nasosun fırlanma sürəti dəqiqədə 2850 dövrədən dəqiqədə 5000 dövrə çıxarılır. Eyni məhsuldarlığa malik nasoslarla müqayisədə sabit maqnitli, yüksəksürətli nasoslar 60% daha qısa və 50% daha yüngüldür. Bu xüsusiyyətləri ilə sabit maqnitli, yüksəksürətli nasosdan istifadə daha asan və quraşdırılması daha təhlükəsizdir. Bu da nasosun iş vaxtına çox qənaət edir.

NASOSUN NÖVÜ 4"	3~ 50 Hz 380-415 V		DEBİT AXIN SÜRƏTİ n≈ 5000 d/dəq										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QİYMƏT (AZN)
			M³ /h	0	1,20	2,40	3,00	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40			
			lt/sn	0,0	0,33	0,67	0,83	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33			
4 SF5-126-2.2	2,2	3,0	MSS	189	186	179	170	161	136	104	74	35	3,81	95	
4 SF5-180-3	3,0	4,0		272	267	259	248	238	187	139	100	42			
4 SF5-230-4	4,0	5,5		335	340	330	311	293	240	180	130	61			
4 SF5-300-5.5	5,5	7,5		412	406	393	382	370	319	230	156	77			
4 SF5-367-7.5	7,5	10,0		515	505	492	520	457	389	294	205	102			

NASOSUN NÖVÜ 4"	3~ 50 Hz 380-415 V		DEBİT AXIN SÜRƏTİ n≈ 5000 d/dəq										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QİYMƏT (AZN)
			M³ /h	0	1,20	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80			
			lt/sn	0,0	0,33	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00			
4 SF7-94-2.2	2,2	3,0	MSS	148	145	136	124	110	92	70	45	20	3,81	95	
4 SF7-140-3	3,0	4,0		210	204	192	179	161	135	108	75	44			
4 SF7-170-4	4,0	5,5		253	253	240	225	204	170	135	101	61			
4 SF7-220-5.5	5,5	7,5		340	334	314	297	263	217	170	127	76			
4 SF7-280-7.5	7,5	10,0		420	407	387	370	333	278	221	163	99			

NASOSUN NÖVÜ 4"	3~ 50 Hz 380-415 V		DEBİT AXIN SÜRƏTİ n≈ 5000 d/dəq										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QİYMƏT (AZN)
			M³ /h	0	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40			
			lt/sn	0,0	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00			
4 SF10-70-2.2	2,2	3,0	MSS	126	122	117	106	91	74	55	42	43	5,08	95	
4 SF10-100-3	3,0	4,0		168	166	159	147	130	108	88	68	42			
4 SF10-120-4	4,0	5,5		210	210	203	191	164	135	104	78	48			
4 SF10-158-5.5	5,5	7,5		272	265	259	247	210	170	134	97	59			
4 SF10-196-7.5	7,5	10,0		336	328	322	313	273	221	178	134	89			

Məhsullar: sualtı nasos sabit maqnitli sualtı mühərrik və inverter idarəetmə panelindən ibarət dəst şəkildədir.



SF SERİYALI SABİT MAQNİTLİ, YÜKSƏKSÜRƏTLİ SUALTI NASOSLAR

4" SF SERİYALI SABİT MAQNİTLİ, YÜKSƏKSÜRƏTLİ SUALTI NASOSLAR

Sabit maqnitli, yüksəksürətli dərin quyu nasosları nasosla sinxron əlaqədə olan sabit maqnitli mühərrik və rəqəmsal tezlik idarəetmə paneli ilə dəst əmələ gətirir. Bu dəst yüksək effektivliyi, enerjiyə qənaəti, smart (ağıllı) idarəetmə sistemi və ergonomik quruluşu ilə hər cəhətdən sərfəlidir. Rəqəmsal tezlik idarəetmə panelinin avtomatik yenidən işə salınması (soft-start), (IOT) internetə qoşulmaqla işləmə, susuz qaldıqda nasosun işləməsinə dayandırma, yüksək-aşağı gərginlikdən qorunma, həddindən artıq yüklənmədən qorunma və faza mühafizəsi kimi funksiyaları vardır ki, bunlar da nasos üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

(IOT) internetə qoşulmaqla işləmə sistemi; distant idarəetmə, nasosun işinin real vaxt rejimində yoxlanılması və yazıya alınması kimi funksiyaları ilə nasosun nasazlığı zamanı dərhal müdaxilə üstünlüyünü təmin edir.

Sistemdən istifadə edən nasosun iş vəziyyəti və səmərəliliyini smartfon və ya kompüterdən izləyə və hər hansı nasazlığa dərhal müdaxilə edə bilərsiniz.

İstifadəçi sistemdə əldə edilən məlumatlara əsasən, su nasosunun səmərəliliyi, nasazlıqların baş vermə dərəcəsi haqqında məlumat əldə edə və bu məlumatlarla su nasosunun texniki xidmətinə informasiya dəstəyini təmin edə bilər.

Sabit maqnitli sinxron mühərrikdə sabit maqnitli, yüksək enerjili maqnit mövcuddur. Bu elə bir xüsusiyyətdir ki, bu zaman daha yüksək hava boşluğu maqnit axını sıxlığı əldə oluna bilər, mühərrikin məhsuldarlığı və güc amili böyük nisbətdə artır. Mühərrikin ölçülən axın qiyməti 85% olduğu halda, mühərrikin iş məhsuldarlığı 90%-dən çox olur. Nasosun fırlanma sürəti dəqiqədə 2850 dövrədən dəqiqədə 5000 dövrə çıxır. Eyni məhsuldarlığa malik nasoslarla müqayisədə sabit maqnitli, yüksəksürətli nasoslar 60% daha qısa və 50% daha yüngüldür. Bu xüsusiyyətləri ilə sabit maqnitli, yüksəksürətli nasosdan istifadə daha asan və quraşdırılması daha təhlükəsizdir. Bu da nasosun iş vaxtına çox qənaət edir.

NASOSUN NÖVÜ 4"	3~ 50 Hz 380-415 V		DEBİT AXIN SÜRƏTİ n≈ 5000 d/dəq										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QİYMƏT (AZN)
			M³ /h	0	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00			
			lt/sn	0,0	0,83	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67			
4 SF15-62-3	3,0	4,00	MSS	100	98	93	89	77	62	49	37	22	5,08	95	
4 SF15-80-4	4,0	5,5		118	117	111	106	96	80	63	46	30			
4 SF15-102-5.5	5,5	7,5		152	151	146	139	127	102	76	58	36			
4 SF15-131-7.5	7,5	10,0		193	189	181	175	164	131	99	70	42			
4 SF15-156-9.2	9,2	12,5		232	228	220	211	192	156	121	88	56			
4 SF15-182-11	11,0	15,0		270	267	256	246	228	182	142	104	68			
4 SF15-22-15	15,0	20,0		326	324	311	299	277	222	172	126	83			

NASOSUN NÖVÜ 4"	3~ 50 Hz 380-415 V		DEBİT AXIN SÜRƏTİ n≈ 5000 d/dəq										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QİYMƏT (AZN)
			M³ /h	0	3,00	9,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00			
			lt/sn	0,0	0,83	2,50	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33			
4 SF20-44-3	3,0	4,00	MSS	80	78	71	59	51	43	36	29	18	6,35	95	
4 SF20-55-4	4,0	5,5		100	98	89	73	64	54	45	36	22			
4 SF20-75-5.5	5,5	7,5		138	135	125	103	90	73	63	50	31			
4 SF20-100-7.5	7,5	10,0		175	171	161	132	116	98	80	64	40			
4 SF20-135-11	11,0	15,0		234	230	214	176	154	133	107	86	53			
4 SF20-180-15	15,0	20,0		310	299	268	220	193	166	134	107	66			

NASOSUN NÖVÜ 4"	3~ 50 Hz 380-415 V		DEBİT AXIN SÜRƏTİ n≈ 5000 d/dəq										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QİYMƏT (AZN)
			M³ /h	0	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00			
			lt/sn	0,0	1,67	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00	11,67	13,33			
4 SF30-42-4	4,0	5,5	MSS	74	72	65	57	50	42	32	22	10	6,35	95	
4 SF30-53-5.5	5,5	7,5		92	89	81	72	62	53	40	27	12			
4 SF30-65-7.5	7,5	10,0		110	106	97	86	74	65	47	32	15			
4 SF30-80-9.2	9,2	12,5		148	144	130	114	110	80	64	44	20			
4 SF30-92-11	11,0	15,0		166	159	146	129	112	92	71	49	22			
4 SF30-103-13	13,0	17,5		185	177	162	143	113	103	79	54	25			
4 SF30-120-15	15,0	20,0		220	195	178	157	136	120	87	59	30			

Məhsullar: sualtı nasos sabit maqnitli sualtı mühərrik və inverter idarəetmə panelindən ibarət dəst şəkildədir.

UP SERİYALI KESSON QUYYU NASOSLARI

4" NKM SERİYALI SÜRTÜNMƏ PƏRLİ (VENTİLYATORLU) KESSON QUYYU NASOSLARI

NASOSUN NOVU 4"	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QİYMƏT (AZN)
			M³ /h	0	0,30	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70			
			lt/sn	0,0	0,08	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75			
UP4 SKM 100	0,75	1,0	MSS	60	55	44	38	32	25	19	13	7	1"	97	
UP4 SKM 150	1,1	1,5		100	89	68	57	47	37	28	19	10			

BÜRÜNC QAPAQ PƏRLİ (VENTİLYATORLU), 15 m KABELLİ VƏ İDARƏETMƏ LÖVHƏLİDİR. QUMLU QUYYULARDA İSTİFADƏ ÜÇÜN UYGUN DEYİL.

5" NKM SERİYALI MONOFAZALI YÜKSƏK HÜNDÜRLÜK ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ KESSON QUYYU NASOSLARI

NASOSUN NOVU 5"	HP	VOLT 50 Hz	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Çəkisi kq	QİYMƏT (AZN)
			M³ /h	0	0,60	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	5,40	6,00			
			lt/sn	0,0	0,16	0,50	0,67	0,83	1,00	1,30	1,50	1,67			
NKM 4	1,00	220	MSS	51	50	47	44	41	36	25	20	14	3,17	20,0	
NKM 6	1,50	220		77	74	71	66	61	54	37	30	21		24,0	
NKM 8	2,00	220		102	99	94	88	81	72	50	40	28		28,0	

ÜZGƏCLİ, 18 METR KABELLİ, ÇOXPİLLƏLİ, TERMAL MÜHAFİZƏLİ, PPO PƏRLİ (VENTİLYATORLU), PPO DİFFUZORLU, 304 TAMAMİLƏ PASLANMAZ XARİCİ SƏTHLİ, DALMA DƏRİNLİYİ MAKSİMUM 20 m.

5" SCT SERİYALI ÜÇFAZALI YÜKSƏK HÜNDÜRLÜK ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ KESSON QUYYU NASOSLARI

NASOSUN NOVU 5"	HP	VOLT 50 Hz	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Çəkisi kq	QİYMƏT (AZN)
			M³ /h	0	0,60	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	5,40	6,00			
			lt/sn	0,0	0,16	0,50	0,67	0,83	1,00	1,30	1,50	1,67			
SCT 6	1,50	380	MSS	77	74	71	66	61	54	37	30	21	3,17	24,0	
SCT 8	2,00	380		102	99	94	88	81	72	50	40	28		28,0	

18 METR KABELLİ, ÇOXPİLLƏLİ, TERMAL MÜHAFİZƏLİ, PPO PƏRLİ (VENTİLYATORLU), PPO DİFFUZORLU, 304 TAMAMİLƏ PASLANMAZ XARİCİ SƏTHLİ, DALMA DƏRİNLİYİ MAKSİMUM 20 m.



HINAL GROUP

XROM
NASOSLAR

4" - 5" - 6" - 7" - 8" - 10"

SP SERİYALI PASLANMAZ SUALTI NASOSLAR

4" 3 SERİYALI PASLANMAZ SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 3	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QIYMƏT (AZN)
			M³ /h	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50				
			lt/sn	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25				
SP 3/09	0,55	0,75	MSS	55	52	50	45	41	34	30	23		3,17	98	
SP 3/12	0,75	1,0		70	69	64	60	53	45	40	31				
SP 3/15	1,1	1,5		88	83	80	75	66	57	50	38				
SP 3/18	1,1	1,5		105	100	96	90	80	68	60	46				
SP 3/22	1,5	2,0		128	122	117	110	97	83	73	52				
SP 3/25	1,5	2,0		146	138	133	125	110	94	83	59				
SP 3/29	2,2	3,0		169	160	155	145	128	110	97	69				
SP 3/33	2,2	3,0		193	183	176	165	146	125	110	78				
SP 3/39	3,0	4,0		228	216	208	195	172	147	130	92				
SP 3/45	3,0	4,0		263	249	240	225	199	170	150	106				
SP 3/52	4,0	5,5		303	288	277	260	230	196	173	123				
SP 3/60	4,0	5,5		350	332	320	300	265	227	200	142				
SP 3/75	5,5	7,5		437	413	400	375	331	284	249	177				

4" 5 SERİYALI PASLANMAZ SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 5	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QIYMƏT (AZN)
			M³ /h	2,00	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00				
			lt/sn	0,58	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67				
SP 5/06	0,55	0,75	MSS	34	32	30	28	26	24	24	21		3,81	98	
SP 5/08	0,75	1,0		44	41	38	35	34	32	32	28				
SP 5/12	1,1	1,5		66	63	60	56	51	48	48	42				
SP 5/17	1,5	2,0		93	86	80	78	71	66	60	58				
SP 5/21	2,2	3,0		114	105	100	90	85	80	80	71				
SP 5/25	2,2	3,0		138	130	121	112	105	97	97	85				
SP 5/33	3,0	4,0		180	170	160	150	139	128	128	114				
SP 5/38	4,0	5,5		208	195	183	172	162	150	150	131				
SP 5/44	4,0	5,5		241	225	210	195	185	170	170	153				
SP 5/52	5,5	7,5		282	266	250	232	215	198	198	178				
SP 5/60	5,5	7,5		325	307	288	268	248	228	228	205				
SP 5/75	7,5	10,0		405	383	359	336	309	284	256	226				

SP SERİYALI PASLANMAZ SUALTI NASOSLAR

4" 8 SERİYALI PASLANMAZ SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 8	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QİYMƏT (AZN)
			M³ /h	3,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00				
			lt/sn	0,83	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06				
SP 8/05	0,75	1,0	MSS	27	25	23	22	20	18	14	12		5,08	98	
SP 8/07	1,1	1,5		37	35	32	30	27	24	20	17				
SP 8/10	1,5	2,0		53	49	46	44	39	34	30	25				
SP 8/12	2,2	3,0		64	60	57	54	49	45	40	34				
SP 8/15	2,2	3,0		79	73	70	66	60	53	47	40				
SP 8/18	3,0	4,0		95	88	84	80	72	65	55	48				
SP 8/21	4,0	5,5		111	104	100	93	83	72	64	58				
SP 8/25	4,0	5,5		132	124	117	110	94	83	74	67				
SP 8/30	5,5	7,5		158	148	140	131	118	95	85	77				
SP 8/37	5,5	7,5		195	179	167	160	141	118	100	90				
SP 8/44	7,5	10,0		232	213	199	188	168	140	118	108				
SP 8/50	7,5	10,0		255	232	222	213	200	175	150	114				

4" 14 SERİYALI PASLANMAZ SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 14	KW	HP	DEBİT AXIN SÜRƏTİ										Çıxış sm ilə	Xarici diametr mm	QİYMƏT (AZN)
			M³ /h	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00				
			lt/sn	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,17	4,44	5,00				
SP 14/05	1,5	2,0	MSS	31	29	27	25	23	21	18	14		5,08	98	
SP 14/07	2,2	3,0		44	41	38	35	33	30	25	20				
SP 14/10	3,0	4,0		62	59	55	51	46	42	35	28				
SP 14/13	4,0	5,5		81	77	72	67	61	55	46	37				
SP 14/18	5,5	7,5		113	107	100	93	85	77	65	51				
SP 14/25	7,5	10,0		157	148	139	130	120	107	90	71				

SP SERİYALI PASLANMAZ SUALTI NASOSLAR

5" 520 SERİYALI PASLANMAZ SUALTI NASOS

NASOSUN NOVU SP 520	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80		
				lt/sn	0,0	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00		
SP 520-02	4"	1,1	1,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	18	15	14	11	8	5	2	6,35	
SP 520-03	4"	1,5	2,0		28	23	22	19	16	11	4		
SP 520-04	4"	2,2	3,0		41	35	33	28	24	17	9		
SP 520-05	4"	2,2	3,0		50	42	39	34	29	21	12		
SP 520-06	4"	3,0	4,0		60	50	47	42	36	25	15		
SP 520-07	4"	4,0	5,5		71	61	56	50	43	31	19		
SP 520-08	4-6"	5,5	7,5		82	69	64	58	49	36	23		
SP 520-09	4-6"	5,5	7,5		92	79	73	65	56	41	26		
SP 520-10	4-6"	7,5	10,0		102	88	81	73	63	46	29		
SP 520-11	4-6"	7,5	10,0		110	95	87	78	66	48	30		
SP 520-12	4-6"	7,5	10,0		124	107	98	88	76	56	37		
SP 520-13	4-6"	7,5	10,0		134	116	107	96	83	61	40		
SP 520-14	6"	9,2	12,5		145	127	117	105	93	70	44		
SP 520-15	6"	9,2	12,5		155	135	123	112	97	71	47		
SP 520-16	6"	9,2	12,5		166	144	132	119	103	76	51		
SP 520-17	6"	11,0	15,0		176	153	140	127	110	81	55		
SP 520-18	6"	11,0	15,0		187	163	149	135	117	86	58		
SP 520-19	6"	11,0	15,0		197	172	157	142	123	91	62		
SP 520-20	6"	11,0	15,0		210	182	165	150	129	92	65		
SP 520-21	6"	13,0	17,5		219	191	174	15	137	101	69		
SP 520-22	6"	13,0	17,5		229	200	182	165	144	106	72		
SP 520-23	6"	13,0	17,5		239	209	190	173	150	111	76		
SP 520-24	6"	15,0	20,0		250	219	199	181	157	117	79		
SP 520-25	6"	15,0	20,0		261	228	208	189	164	122	83		
SP 520-26	6"	15,0	20,0		271	237	216	196	171	127	87		
SP 520-27	6"	18,5	25,0		282	248	226	205	179	134	91		
SP 520-28	6"	18,5	25,0		293	256	233	212	184	137	94		
SP 520-29	6"	18,5	25,0		303	265	241	219	191	142	97		
SP 520-30	6"	18,5	25,0		314	275	250	227	198	147	101		



SP SERİYALI PASLANMAZ SUALTI NASOSLAR

5" 530 SERİYALI PASLANMAZ SUALTI NASOSLAR

NASOSUN NÖVÜ SP 530	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QİYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	14,40	18,00	21,60	25,20	30,00	36,00		
				lt/sn	0,0	4,00	5,00	6,00	7,00	8,33	10,00		
SP 530-02	4"	1,5	2,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	20	16	15	14	12	8	7	6,35	
SP 530-03	4"	2,2	3,0		32	26	24	22	20	16	12		
SP 530-04	4"	3,0	4,0		43	36	34	30	27	22	17		
SP 530-05	4"	4,0	5,5		55	46	42	39	35	28	22		
SP 530-06	4-6"	5,5	7,5		67	56	52	48	43	36	27		
SP 530-07	4-6"	5,5	7,5		78	65	60	56	49	41	32		
SP 530-08	4-6"	7,5	10,0		90	76	70	65	59	49	37		
SP 530-09	4-6"	7,5	10,0		102	86	79	74	66	56	42		
SP 530-10	6"	9,2	12,5		114	96	89	82	74	62	48		
SP 530-11	6"	9,2	12,5		125	406	98	91	82	69	53		
SP 530-12	6"	11,0	15,0		138	118	108	101	91	76	59		
SP 530-13	6"	11,0	15,0		149	126	116	108	98	82	63		
SP 530-14	6"	13,0	17,5		160	135	125	117	105	88	67		
SP 530-15	6"	13,0	17,5		172	145	135	125	113	95	73		
SP 530-16	6"	13,0	17,5		184	155	144	133	121	102	78		
SP 530-17	6"	15,0	20,0		196	165	153	142	129	109	83		
SP 530-18	6"	15,0	20,0		209	177	165	153	141	121	91		
SP 530-19	6"	18,5	25,0		219	185	171	159	145	122	93		
SP 530-20	6"	18,5	25,0		231	195	181	168	152	129	98		
SP 530-21	6"	18,5	25,0		243	205	190	176	160	135	103		
SP 530-22	6"	18,5	25,0		254	215	199	185	168	142	109		
SP 530-23	6"	22,0	30,0		266	225	208	193	175	148	113		
SP 530-24	6"	22,0	30,0		278	235	217	202	184	155	119		



SP SERİYALI PASLANMAZ SUALTI NASOSLAR

5" 542 SERİYALI PASLANMAZ SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 542	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QİYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	30,00	34,00	38,00	42,00	45,00	50,00		
				lt/sn	0,0	8,33	9,44	10,56	11,67	12,50	13,89		
SP 542-01	4"	1,1	1,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	18	12	12	10	10	9	3	6,35	
SP 542-02	4"	2,2	3,0		28	20	18	16	14	12	6		
SP 542-03	4"	3,0	4,0		38	30	24	22	18	15	8		
SP 542-04	4"	3,0	4,0		48	39	31	28	22	18	11		
SP 542-05	4"	4,0	5,5		57	49	37	34	27	21	14		
SP 542-06	4-6"	5,5	7,5		67	58	44	40	31	24	16		
SP 542-07	4-6"	7,5	10,0		77	68	50	46	35	27	19		
SP 542-08	6"	9,2	12,5		87	78	56	52	39	30	22		
SP 542-09	6"	11,0	15,0		97	87	63	58	43	33	24		
SP 542-10	6"	11,0	15,0		106	97	69	64	48	36	27		
SP 542-11	6"	13,0	17,5		116	106	76	70	52	39	30		
SP 542-12	6"	13,0	17,5		126	116	82	76	46	42	33		
SP 542-13	6"	15,0	20,0		136	126	88	82	60	45	35		
SP 542-14	6"	15,0	20,0		146	135	95	88	64	48	38		
SP 542-15	6"	18,5	25,0		155	145	101	94	69	51	41		
SP 542-16	6"	18,5	25,0		165	154	108	100	73	54	43		
SP 542-17	6"	18,5	25,0		175	164	114	106	77	57	46		
SP 542-18	6"	18,5	25,0		185	174	120	112	81	60	49		
SP 542-19	6"	22,0	30,0		195	183	127	118	85	63	51		
SP 542-20	6"	22,0	30,0		204	193	133	124	90	66	54		
SP 542-21	6"	22,0	30,0		214	202	140	130	94	69	57		



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

6" SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 617	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QİYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	4,00	8,00	12,00	14,00	16,00	20,00		
				lt/sn	0,00	1,10	2,20	3,30	3,90	4,40	5,60		
SP 617-07	4"	4,0	5,5	MSS	78	77	75	60	64	58	44	6,35	
SP 617-10	6"	5,5	7,5		112	111	107	98	91	85	63		
SP 617-13	6"	7,5	10,0		145	144	140	128	119	109	83		
SP 617-17	6"	9,2	12,5		189	188	182	166	155	141	107		
SP 617-20	6"	11,0	15,0		222	221	215	196	182	168	126		
SP 617-24	6"	13,0	17,5		268	265	258	236	220	200	152		
SP 617-27	6"	15,0	20,0		301	300	290	266	249	228	172		
SP 617-33	6"	18,5	25,0		369	368	356	328	305	279	212		
SP 617-40	6"	22,0	30,0		446	444	430	395	368	338	255		
SP 617-45	6"	26,0	35,0		502	500	485	448	418	380	290		

NASOSUN NÖVÜ SP 630	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QİYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	8,00	16,00	24,00	28,00	32,00	39,00		
				lt/sn	0,00	2,20	4,40	6,70	7,80	8,90	10,80		
SP 630-04	6"	4,0	5,5	MSS	46	45	40	35	32	27	16	7,62	
SP 630-06	6"	5,5	7,5		69	67	60	53	48	41	25		
SP 630-08	6"	7,5	10,0		91	89	80	71	64	55	34		
SP 630-10	6"	9,2	12,5		114	111	100	89	80	69	43		
SP 630-13	6"	11,0	15,0		148	144	130	115	103	89	53		
SP 630-15	6"	13,0	17,5		171	167	150	131	120	103	64		
SP 630-17	6"	15,0	20,0		195	190	170	150	138	119	74		
SP 630-21	6"	18,5	25,0		240	234	211	188	170	148	92		
SP 630-25	6"	22,0	30,0		285	278	250	222	200	175	109		
SP 630-30	6"	26,0	35,0		342	333	300	266	241	209	130		
SP 630-35	6"	30,0	40,0		400	390	352	310	282	242	152		

NASOSUN NÖVÜ SP 646	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QİYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00		
				lt/sn	0,00	2,80	5,60	8,30	11,10	13,90	16,70		
SP 646-05	6"	7,5	10,0	MSS	67	64	59	54	47	37	24	7,62	
SP 646-06	6"	9,2	12,5		81	77	71	65	57	45	29		
SP 646-07	6"	11,0	15,0		94	90	84	76	66	51	35		
SP 646-08	6"	13,0	17,5		108	103	95	87	77	62	41		
SP 646-10	6"	15,0	20,0		135	127	120	109	95	77	51		
SP 646-12	6"	18,5	25,0		162	157	144	132	115	93	63		
SP 646-15	6"	22,0	30,0		210	193	180	163	142	115	77		
SP 646-17	6"	26,0	35,0		230	220	205	186	163	132	90		
SP 646-20	6"	30,0	40,0		270	258	241	218	192	155	105		
SP 646-24	6"	37,0	50,0		324	310	290	274	232	187	128		

NASOSUN NÖVÜ SP 630	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QİYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	78,00		
				lt/sn	0,00	5,55	11,11	13,88	16,66	19,44	21,66		
SP 660-02	6"	4,0	5,5	MSS	28	26	19	17	15	10	5	10,16	
SP 660-03	6"	5,5	7,5		42	39	30	26	23	16	10		
SP 660-04	6"	7,5	10,0		56	52	41	35	31	22	14		
SP 660-05	6"	9,2	12,5		71	66	51	44	39	28	18		
SP 660-06	6"	11,0	15,0		81	79	62	54	46	34	22		
SP 660-07	6"	13,0	17,5		100	92	73	63	54	40	26		
SP 660-08	6"	15,0	20,0		114	106	84	73	62	46	30		
SP 660-10	6"	18,5	25,0		143	133	105	92	78	60	41		
SP 660-12	6"	22,0	30,0		172	159	126	110	94	72	50		
SP 660-14	6"	26,0	35,0		200	186	148	130	110	85	58		
SP 660-16	6"	30,0	40,0		230	212	169	147	125	95	65		
SP 660-20	6"	37,0	50,0		287	267	212	185	158	122	85		



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

6" 610 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 610	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ						Çıxış sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	3,00	6,00	9,00	12,00		
				lt/sn	0,0	0,80	1,60	2,50	3,30		
SP 610-01	4"	0,55	0,75	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	11	9	10	9	5	5,08	
SP 610-02	4"	0,75	1,0		22	21	20	18	12		
SP 610-03	4"	1,1	1,5		35	32	31	28	19		
SP 610-04	4"	1,5	2,0		47	45	40	38	25		
SP 610-05	4"	2,2	3,0		58	55	51	47	30		
SP 610-06	4"	2,2	3,0		69	66	62	55	38		
SP 610-07	4"	3,0	4,0		80	78	72	62	42		
SP 610-08	4"	3,0	4,0		92	90	85	72	50		
SP 610-09	4"	4,0	5,5		105	101	97	82	55		
SP 610-10	4"	4,0	5,5		116	111	107	90	60		
SP 610-11	4"	4,0	5,5		128	120	117	100	68		
SP 610-12	6"	5,5	7,5		137	133	126	110	71		
SP 610-13	6"	5,5	7,5		150	145	138	119	80		
SP 610-14	6"	5,5	7,5		161	157	147	128	85		
SP 610-15	6"	5,5	7,5		172	167	159	137	90		
SP 610-16	6"	7,5	10,0		182	180	170	145	97		
SP 610-17	6"	7,5	10,0		195	191	180	155	102		
SP 610-18	6"	7,5	10,0		208	202	190	165	110		
SP 610-19	6"	7,5	10,0		219	212	201	172	115		
SP 610-20	6"	7,5	10,0		230	225	212	181	120		
SP 610-21	6"	7,5	10,0		241	236	221	190	130		
SP 610-22	6"	7,5	10,0		252	248	232	200	133		
SP 610-23	6"	9,3	12,5		262	260	245	230	140		
SP 610-24	6"	9,3	12,5		274	270	255	235	145		
SP 610-25	6"	9,3	12,5		289	280	265	235	150		
SP 610-26	6"	9,3	12,5		298	291	277	238	158		
SP 610-27	6"	9,3	12,5		310	303	288	247	160		
SP 610-28	6"	11,0	15,0		321	313	297	258	170		
SP 610-29	6"	11,0	15,0		332	325	308	265	175		
SP 610-30	6"	11,0	15,0		344	336	317	275	180		
SP 610-31	6"	11,0	15,0		357	348	328	280	185		
SP 610-32	6"	11,0	15,0		368	360	340	290	190		
SP 610-33	6"	13,0	17,5		380	371	350	300	200		
SP 610-34	6"	13,0	17,5		390	382	361	310	207		
SP 610-35	6"	13,0	17,5		401	391	371	320	211		
SP 610-36	6"	13,0	17,5		412	402	381	330	214		
SP 610-37	6"	13,0	17,5		424	413	390	338	220		
SP 610-38	6"	13,0	17,5		435	425	402	348	225		
SP 610-39	6"	15,0	20,0		447	438	412	357	239		
SP 610-40	6"	15,0	20,0		459	447	421	365	241		
SP 610-41	6"	15,0	20,0		470	458	432	375	250		
SP 610-42	6"	15,0	20,0		481	470	442	382	255		
SP 610-43	6"	15,0	20,0		492	480	453	390	260		
SP 610-44	6"	15,0	20,0		502	490	462	400	263		
SP 610-45	6"	18,5	25,0		517	501	475	410	270		
SP 610-46	6"	18,5	25,0		529	512	482	421	275		
SP 610-48	6"	18,5	25,0		550	539	509	435	290		
SP 610-52	6"	18,5	25,0		597	581	550	470	320		

610/40 və daha sonrakı (Cüt örtüklə qorunur)



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

6" 617 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS



NASOSUN NÖVÜ SP 617	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h lt/sn	0	4,00	8,00	12,00	14,00	16,00	20,00		
SP 617-01	4"	0,55	0,75	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	12	11	10	9	8	7	5	6,35	
SP 617-02	4"	1,1	1,5		23	22	21	19	17	15	11		
SP 617-03	4"	2,2	3,0		34	33	32	29	27	25	19		
SP 617-04	4"	2,2	3,0		45	44	43	38	36	33	25		
SP 617-05	4"	3,0	4,0		56	55	54	49	45	41	31		
SP 617-06	4"	4,0	5,5		68	67	65	59	55	51	38		
SP 617-07	4"	4,0	5,5		78	77	75	60	64	58	44		
SP 617-08	4"	5,5	7,5		90	89	87	80	75	68	52		
SP 617-09	6"	5,5	7,5		101	100	97	88	83	76	58		
SP 617-10	6"	5,5	7,5		112	111	107	98	91	85	63		
SP 617-11	6"	7,5	10,0		124	123	119	109	102	93	72		
SP 617-12	6"	7,5	10,0		135	134	129	119	111	101	77		
SP 617-13	6"	7,5	10,0		145	144	140	128	119	109	83		
SP 617-14	6"	9,2	12,5		157	156	152	139	130	119	91		
SP 617-15	6"	9,2	12,5		168	167	162	148	139	127	97		
SP 617-16	6"	9,2	12,5		179	178	172	158	147	134	102		
SP 617-17	6"	9,2	12,5		189	188	182	166	155	141	107		
SP 617-18	6"	11,0	15,0		201	200	194	178	167	151	117		
SP 617-19	6"	11,0	15,0		212	210	204	188	175	160	121		
SP 617-20	6"	11,0	15,0		222	221	215	196	182	168	126		
SP 617-21	6"	13,0	17,5		235	234	228	209	195	178	138		
SP 617-22	6"	13,0	17,5		246	245	238	218	204	186	142		
SP 617-23	6"	13,0	17,5		257	255	248	227	212	194	148		
SP 617-24	6"	13,0	17,5		268	265	258	236	220	200	152		
SP 617-25	6"	15,0	20,0		280	269	270	249	232	212	162		
SP 617-26	6"	15,0	20,0		290	279	280	257	240	220	168		
SP 617-27	6"	15,0	20,0		301	300	290	266	249	228	172		
SP 617-28	6"	18,5	25,0		315	312	304	281	262	241	185		
SP 617-29	6"	18,5	25,0		328	324	315	290	271	250	190		
SP 617-30	6"	18,5	25,0		337	335	325	300	280	258	198		
SP 617-31	6"	18,5	25,0		348	346	336	309	288	265	202		
SP 617-32	6"	18,5	25,0		359	356	347	318	297	271	209		
SP 617-33	6"	18,5	25,0		369	368	356	328	305	279	212		
SP 617-34	6"	22,0	30,0		381	380	370	340	318	291	222		
SP 617-35	6"	22,0	30,0		392	390	380	350	327	299	228		
SP 617-36	6"	22,0	30,0		403	401	390	359	353	305	234		
SP 617-37	6"	22,0	30,0		414	412	400	368	343	315	239		
SP 617-38	6"	22,0	30,0		425	423	410	377	351	322	245		
SP 617-39	6"	22,0	30,0		435	432	420	386	360	330	250		
SP 617-40	6"	22,0	30,0		446	444	430	395	368	338	255		
SP 617-43	6"	26,0	35,0		482	480	465	429	400	368	280		
SP 617-45	6"	26,0	35,0		502	500	485	448	418	380	290		
SP 617-48	6"	26,0	35,0		535	532	510	472	441	403	305		
SP 617-51	6"	30,0	40,0		568	565	548	505	470	430	330		
SP 617-53	6"	30,0	40,0		589	586	568	522	489	448	340		
SP 617-55	6"	30,0	40,0		612	615	599	552	518	475	368		
SP 617-58	6"	37,0	50,0		650	647	630	580	545	498	385		
SP 617-60	6"	37,0	50,0		671	669	650	600	560	515	395		

617/43 və daha sonrakı nasoslar ara hissəli cüt tutacaqlıdır. Örtüklü olanların qiymətini soruşun.

SP SERİYALİ PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

6" 624 SERİYALİ PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 624	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QİYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M³/h	0	10,80	14,40	20,50	27,00	29,80	32,70		
				lt/sn	0,0	3,00	4,00	5,70	7,50	8,30	9,10		
SP 624-03	4"	1,5	2,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	29	27	25	21	17	13	10	7,62	
SP 624-04	4"	2,2	3,0		39	36	33	27	21	18	13		
SP 624-05	4"	3,0	4,0		47	43	40	33	26	22	17		
SP 624-06	4"	3,0	4,0		55	50	46	39	30	26	20		
SP 624-07	4"-6"	4,0	5,5		64	58	53	46	35	30	23		
SP 624-08	4"-6"	4,0	5,5		73	64	58	52	40	34	26		
SP 624-09	4"-6"	5,5	7,5		81	76	70	58	45	36	29		
SP 624-10	4"-6"	5,5	7,5		90	82	76	66	53	43	32		
SP 624-11	4"-6"	5,5	7,5		97	89	83	71	57	47	35		
SP 624-12	4"-6"	7,5	10,0		105	97	90	79	62	50	38		
SP 624-13	4"-6"	7,5	10,0		113	104	97	84	67	56	42		
SP 624-14	4"-6"	7,5	10,0		125	113	107	92	73	59	45		
SP 624-15	4"-6"	7,5	10,0		134	122	115	97	78	64	49		
SP 624-16	6"	9,2	12,5		143	132	124	105	84	69	53		
SP 624-17	6"	9,2	12,5		152	141	133	113	89	73	55		
SP 624-18	6"	9,2	12,5		161	150	141	120	94	77	57		
SP 624-19	6"	11,0	15,0		169	159	150	127	98	80	60		
SP 624-20	6"	11,0	15,0		177	167	159	135	103	85	63		
SP 624-21	6"	11,0	15,0		186	175	167	139	107	88	66		
SP 624-22	6"	11,0	15,0		194	183	174	149	115	93	70		
SP 624-23	6"	13,0	17,5		200	190	180	154	120	97	73		
SP 624-24	6"	13,0	17,5		209	197	185	163	125	101	75		
SP 624-25	6"	13,0	17,5		217	205	193	171	132	106	78		
SP 624-26	6"	15,0	20,0		223	213	202	180	145	113	83		
SP 624-27	6"	15,0	20,0		230	219	207	185	147	117	86		
SP 624-28	6"	15,0	20,0		239	226	214	190	152	122	90		
SP 624-29	6"	15,0	20,0		246	235	221	194	154	127	92		
SP 624-30	6"	18,5	25,0		252	245	229	204	160	133	95		
SP 624-31	6"	18,5	25,0		259	251	237	214	167	140	98		
SP 624-32	6"	18,5	25,0		267	258	243	222	175	147	102		
SP 624-33	6"	18,5	25,0		275	265	250	230	185	154	105		
SP 624-34	6"	18,5	25,0		283	272	258	238	195	163	108		
SP 624-35	6"	18,5	25,0		291	280	266	244	206	173	112		
SP 624-36	6"	18,5	25,0		300	288	273	252	217	184	115		
SP 624-37	6"-8"	22,0	30,0		308	296	281	260	228	195	118		
SP 624-38	6"-8"	22,0	30,0		318	304	290	270	240	205	125		



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

6" 630 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS



NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QİYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	8,00	16,00	24,00	28,00	32,00	39,00		
				lt/sn	0,0	2,20	4,40	6,70	7,80	8,90	10,80		
SP 630													
SP 630-01	4"	1,1	1,5		12	11	10	8	7	6	3		
SP 630-02	4"	2,2	3,0		23	22	20	18	15	13	7		
SP 630-03	4"	3,0	4,0		35	33	30	27	23	20	12		
SP 630-04	6"	4,0	5,5		46	45	40	35	32	27	16		
SP 630-05	6"	5,5	7,5		58	56	51	45	41	35	21		
SP 630-06	6"	5,5	7,5		69	67	60	53	48	41	25		
SP 630-07	6"	7,5	10,0		81	79	71	63	57	49	30		
SP 630-08	6"	7,5	10,0		91	89	80	71	64	55	34		
SP 630-09	6"	9,2	12,5		103	101	91	80	73	63	39		
SP 630-10	6"	9,2	12,5		114	111	100	89	80	69	43		
SP 630-11	6"	9,2	12,5		125	122	110	97	87	75	45		
SP 630-12	6"	11,0	15,0		137	133	121	106	96	83	51		
SP 630-13	6"	11,0	15,0		148	144	130	115	103	89	53		
SP 630-14	6"	13,0	17,5		160	156	141	124	113	98	61		
SP 630-15	6"	13,0	17,5		171	167	150	131	120	103	64		
SP 630-16	6"	15,0	20,0		183	178	161	143	130	112	70		
SP 630-17	6"	15,0	20,0		195	190	170	150	138	119	74		
SP 630-18	6"	18,5	25,0		207	202	182	162	149	129	82		
SP 630-19	6"	18,5	25,0		218	213	193	170	155	135	85		
SP 630-20	6"	18,5	25,0		229	233	202	179	164	140	88		
SP 630-21	6"	18,5	25,0		240	234	211	188	170	148	92		
SP 630-22	6"	22,0	30,0		252	247	222	198	180	156	99		
SP 630-23	6"	22,0	30,0		263	257	233	206	188	162	101		
SP 630-24	6"	22,0	30,0		275	268	242	214	195	168	105		
SP 630-25	6"	22,0	30,0		285	278	250	222	200	175	109		
SP 630-26	6"	22,0	30,0		296	288	260	230	208	180	111		
SP 630-27	6"	26,0	35,0		310	301	274	242	220	190	121		
SP 630-28	6"	26,0	35,0		320	312	283	250	228	199	124		
SP 630-29	6"	26,0	35,0		331	323	292	258	235	202	128		
SP 630-30	6"	26,0	35,0		342	333	300	266	241	209	130		
SP 630-31	6"	30,0	40,0		353	344	310	274	249	215	132		
SP 630-32	6"	30,0	40,0		368	350	325	288	251	226	142		
SP 630-33	6"	30,0	40,0		378	369	334	295	259	231	145		
SP 630-34	6"	30,0	40,0		390	380	343	302	275	238	149		
SP 630-35	6"	30,0	40,0		400	390	352	310	282	242	152		
SP 630-39	6"	37,0	50,0		445	436	395	350	320	279	178		
SP 630-43	6"	37,0	50,0		489	478	432	382	350	301	190		
SP 630-46	8"	45,0	60,0		531	521	475	425	390	340	220		
SP 630-49	8"	45,0	60,0		565	555	505	450	412	360	231		
SP 630-52	8"	55,0	75,0		602	591	540	480	442	389	251		
SP 630-54	8"	55,0	75,0		625	612	560	500	459	400	260		
SP 630-56	8"	66,0	90,0		640	630	578	520	479	420	274		
SP 630-59	8"	66,0	90,0		667	655	605	548	508	448	300		

Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə

7,62

630/43 və daha sonrakı (Cüt örtüklə qorunur)

SP SERİYALİ PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

6" 636 SERİYALİ PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 636	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QİYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ / h	0	27,00	30,00	36,00	40,00	50,00	54,00		
				lt/sn	0,0	7,50	8,33	10,00	11,00	14,00	15,00		
SP 636-01	4"	1,1	1,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	12	9	8	8	7	6	5	7,62	
SP 636-02	4"	2,2	3,0		23	18	17	16	15	12	9		
SP 636-03	4"	3,0	4,0		35	27	26	25	23	18	14		
SP 636-04	4"	4,0	5,5		46	36	34	33	30	24	18		
SP 636-05	6"	5,5	7,5		58	45	43	41	37	30	22		
SP 636-06	6"	7,5	10,0		69	54	51	49	45	39	27		
SP 636-07	6"	7,5	10,0		81	63	60	57	52	42	31		
SP 636-08	6"	9,2	12,5		92	72	68	65	60	48	36		
SP 636-09	6"	11,0	15,0		104	81	77	74	67	54	41		
SP 636-10	6"	11,0	15,0		115	90	86	82	75	60	45		
SP 636-11	6"	13,0	17,5		127	98	94	90	82	65	49		
SP 636-12	6"	13,0	17,5		139	107	103	98	90	72	54		
SP 636-13	6"	15,0	20,0		150	116	111	107	97	78	58		
SP 636-14	6"	15,0	20,0		162	125	120	115	104	83	63		
SP 636-15	6"	18,5	25,0		173	134	128	123	112	90	67		
SP 636-16	6"	18,5	25,0		185	143	137	131	119	96	72		
SP 636-17	6"	18,5	25,0		196	152	145	139	127	101	76		
SP 636-18	6"	22,0	30,0		207	160	153	147	134	107	81		
SP 636-19	6"	22,0	30,0		219	170	162	154	142	113	85		
SP 636-20	6"	22,0	30,0		231	179	171	164	149	119	90		
SP 636-21	6"	26,0	35,0		242	183	177	172	156	125	94		
SP 636-22	6"	26,0	35,0		254	197	188	180	164	131	99		
SP 636-23	6"	26,0	35,0		265	206	197	188	171	137	103		
SP 636-24	6"	30,0	40,0		277	214	205	197	179	143	107		
SP 636-26	6"	30,0	40,0		300	232	223	213	194	155	116		
SP 636-28	6"	37,0	50,0		323	250	238	229	208	167	125		
SP 636-30	6"	37,0	50,0		346	268	257	246	223	179	134		



SP SERİYALİ PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

6" 646 SERİYALİ PASLANMAYAN SUALTI NASOS



NASOSUN NÖVÜ SP 646	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00		
				lt/sn	0,0	2,80	5,60	8,30	11,1	13,9	16,7		
SP 646-01	4"	2,2	3,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	14	13	12	10	7	6	4	7,62	
SP 646-02	4"	3,0	4,0		27	25	23	21	18	14	8		
SP 646-03	6"	5,5	7,5		41	40	38	32	28	23	15		
SP 646-04	6"	7,5	10,0		55	52	48	44	38	31	20		
SP 646-05	6"	7,5	10,0		67	64	59	54	47	37	24		
SP 646-06	6"	9,2	12,5		81	77	71	65	57	45	29		
SP 646-07	6"	11,0	15,0		94	90	84	76	66	51	35		
SP 646-08	6"	13,0	17,5		108	103	95	87	77	62	41		
SP 646-09	6"	15,0	20,0		122	117	107	99	87	70	47		
SP 646-10	6"	15,0	20,0		135	127	120	109	95	77	51		
SP 646-11	6"	18,5	25,0		149	143	133	121	106	86	58		
SP 646-12	6"	18,5	25,0		162	157	144	132	115	93	63		
SP 646-13	6"	18,5	25,0		177	169	157	143	126	102	69		
SP 646-14	6"	22,0	30,0		189	181	169	153	134	108	73		
SP 646-15	6"	22,0	30,0		210	193	180	163	142	115	77		
SP 646-16	6"	26,0	35,0		216	207	197	176	155	125	85		
SP 646-17	6"	26,0	35,0		230	220	205	186	163	132	90		
SP 646-18	6"	30,0	40,0		245	235	218	199	175	142	96		
SP 646-19	6"	30,0	40,0		267	247	230	209	184	148	100		
SP 646-20	6"	30,0	40,0		270	258	241	218	192	155	105		
SP 646-21	6"	37,0	50,0		285	274	255	238	205	168	115		
SP 646-22	6"	37,0	50,0		297	280	267	244	215	175	119		
SP 646-23	6"	37,0	50,0		312	297	278	254	224	181	124		
SP 646-24	6"	37,0	50,0		324	310	290	274	232	187	128		
SP 646-26	8"	45,0	60,0		357	343	321	295	260	214	147		
SP 646-28	8"	45,0	60,0		383	363	345	315	280	228	158		
SP 646-30	8"	45,0	60,0		410	394	363	337	298	244	168		
SP 646-33	8"	55,0	75,0		452	435	407	374	330	270	188		
SP 646-35	8"	55,0	75,0		479	460	430	395	349	285	198		
SP 646-37	8"	55,0	75,0		508	488	458	420	373	305	213		

646/30 və daha sonrakı nasoslar ara hissəli cüt tutacaqlıdır. Örtüklü olanların qiymətini soruşun.

SP SERİYALİ PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

6" 660 SERİYALİ PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 660	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								Çıxış sm ilə	QİYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	78,00		
				lt/sn	0,0	5,55	11,11	13,88	16,66	19,44	21,66		
SP 660-01	4"	2,2	3,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	13	13	9	8	7	4	1	10,16	
SP 660-02	6"	4,0	5,5		28	26	19	17	15	10	5		
SP 660-03	6"	5,5	7,5		42	39	30	26	23	16	10		
SP 660-04	6"	7,5	10,0		56	52	41	35	31	22	14		
SP 660-05	6"	9,2	12,5		71	66	51	44	39	28	18		
SP 660-06	6"	11,0	15,0		81	79	62	54	46	34	22		
SP 660-07	6"	13,0	17,5		100	92	73	63	54	40	26		
SP 660-08	6"	15,0	20,0		114	106	84	73	62	46	30		
SP 660-09	6"	18,5	25,0		130	120	96	83	71	54	36		
SP 660-10	6"	18,5	25,0		143	133	105	92	78	60	41		
SP 660-11	6"	22,0	30,0		158	147	116	102	86	67	45		
SP 660-12	6"	22,0	30,0		172	159	126	110	94	72	50		
SP 660-13	6"	26,0	35,0		188	174	138	120	102	79	55		
SP 660-14	6"	26,0	35,0		200	186	148	130	110	85	58		
SP 660-15	6"	26,0	35,0		217	198	156	137	115	89	60		
SP 660-16	6"	30,0	40,0		230	212	169	147	125	95	65		
SP 660-17	6"	30,0	40,0		242	222	178	155	132	110	68		
SP 660-18	6"	37,0	50,0		260	242	193	168	143	110	77		
SP 660-19	6"	37,0	50,0		272	255	203	177	151	117	80		
SP 660-20	6"	37,0	50,0		287	267	212	185	158	122	85		
SP 660-21	6"	37,0	50,0		300	280	222	194	165	128	90		
SP 660-22	8"	45,0	60,0		322	302	242	211	180	142	100		
SP 660-24	8"	45,0	60,0		350	327	262	229	195	154	107		
SP 660-26	8"	55,0	75,0		382	358	287	250	215	168	120		
SP 660-28	8"	55,0	75,0		410	384	308	268	230	180	128		
SP 660-30	8"	55,0	75,0		440	410	328	285	245	192	135		

660/28 və daha sonrakı nasoslar ara hissəli cüt tutacaqlıdır. Örtüklü olanların qiymətini soruşun.



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

6" 675 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 675	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	55,00	70,00	75,00	80,00	85,00	95,00		
				lt/sn	0,0	15,28	19,44	20,83	22,22	23,61	26,39		
SP 675-01	4"	3,0	4,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	17	11	9	8	7	7	5	10,16	
SP 675-02	4"	5,5	7,5		32	21	18	16	14	13	9		
SP 675-03	6"	7,5	10,0		50	31	28	26	21	19	14		
SP 675-04	6"	11,0	15,0		66	42	38	33	29	27	18		
SP 675-05	6"	13,0	17,5		81	52	47	42	36	34	22		
SP 675-06	6"	15,0	20,0		98	63	57	51	44	41	27		
SP 675-07	6"	18,5	25,0		114	73	67	59	51	48	31		
SP 675-08	6"	18,5	25,0		131	84	76	68	59	55	36		
SP 675-09	6"	22,0	30,0		147	94	86	76	66	62	40		
SP 675-10	6"	26,0	35,0		163	105	96	85	74	69	44		
SP 675-11	6"	30,0	40,0		180	115	106	93	81	76	49		
SP 675-12	6"	30,0	40,0		196	126	115	102	89	83	53		
SP 675-13	8"	37,0	50,0		212	136	125	110	96	90	58		
SP 675-14	8"	37,0	50,0		228	147	135	119	104	97	62		
SP 675-15	8"	37,0	50,0		245	157	144	127	111	104	66		
SP 675-16	8"	45,0	60,0		261	168	154	136	119	111	71		
SP 675-17	8"	45,0	60,0		277	178	164	144	126	118	75		
SP 675-18	8"	45,0	60,0		294	189	173	153	134	125	80		
SP 675-19	8"	45,0	60,0		310	199	183	161	141	132	84		
SP 675-20	8"	52,0	70,0		326	210	193	170	149	139	88		
SP 675-21	8"	52,0	70,0		343	220	203	178	156	146	93		
SP 675-22	8"	52,0	70,0		359	231	212	187	164	153	97		
SP 675-23	8"	55,0	75,0		375	241	222	195	171	160	102		
SP 675-24	8"	55,0	75,0		391	252	232	204	179	167	106		

6" 695 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 695	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	75,00	90,00	100,0	105,0	110,0	120,0		
				lt/sn	0,0	20,83	25,00	27,78	29,17	30,56	33,33		
SP 695-01	4"	4,0	5,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	15	11	10	9	8	8	6	10,16	
SP 695-02	6"	7,5	10,0		31	22	20	18	17	16	13		
SP 695-03	6"	11,0	15,0		46	33	30	27	25	23	19		
SP 695-04	6"	15,0	20,0		62	44	40	36	33	31	25		
SP 695-05	6"	18,5	25,0		77	55	50	45	42	39	31		
SP 695-06	6"	22,0	30,0		93	66	60	54	50	47	38		
SP 695-07	6"	26,0	35,0		108	77	70	63	59	55	44		
SP 695-08	6"	30,0	40,0		124	88	80	72	67	62	50		
SP 695-09	8"	37,0	50,0		139	98	90	81	75	70	56		
SP 695-10	8"	37,0	50,0		155	109	100	90	84	78	63		
SP 695-11	8"	45,0	60,0		170	120	110	99	92	86	69		
SP 695-12	8"	45,0	60,0		186	131	120	108	100	94	75		

SP SERİYALİ PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

7" 786 SERİYALİ PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 786	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	58,00	65,00	80,00	87,00	90,00	94,00		
				lt/sn	0,0	16,11	18,05	22,22	24,17	25,00	26,11		
SP 786-02	6"	7,5	10,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	40	28	25	22	20	18	15	12,7	
SP 786-03	6"	11,0	15,0		59	43	40	32	29	27	25		
SP 786-04	6"	15,0	20,0		76	58	55	46	41	39	35		
SP 786-05	6"	18,5	25,0		98	76	71	61	55	50	46		
SP 786-06	6"	22,0	30,0		116	90	84	71	63	59	54		
SP 786-07	6"	26,0	35,0		135	105	98	82	74	68	63		
SP 786-08	8"	30,0	40,0		152	120	112	97	85	82	74		
SP 786-09	8"	30,0	40,0		175	136	127	107	96	89	82		
SP 786-10	8"	37,0	50,0		194	151	142	119	106	99	90		
SP 786-11	8"	37,0	50,0		212	165	154	131	116	107	97		
SP 786-12	8"	45,0	60,0		234	182	170	143	128	119	109		
SP 786-13	8"	45,0	60,0		254	197	185	156	139	129	119		
SP 786-14	8"	55,0	75,0		274	212	200	168	150	140	128		
SP 786-15	8"	59,0	80,0		297	230	215	180	163	150	140		
SP 786-16	8"	59,0	80,0		313	244	228	192	172	159	147		
SP 786-17	8"	66,0	90,0		333	259	243	204	183	169	155		
SP 786-18	8"	66,0	90,0		353	274	257	216	194	179	165		
SP 786-19	8"	75,0	100,0		373	290	271	229	205	190	174		
SP 786-20	8"	75,0	100,0		392	305	286	241	216	200	184		
SP 786-21	8"	81,0	110,0		412	321	300	253	227	210	193		
SP 786-22	8"	81,0	110,0		432	336	315	265	238	220	203		
SP 786-23	10"	92,0	125,0		452	352	329	277	249	230	212		
SP 786-24	10"	92,0	125,0		471	368	343	290	259	239	222		
SP 786-25	10"	92,0	125,0		491	382	358	302	270	250	230		
SP 786-26	10"	110,0	150,0		511	398	373	314	281	260	240		
SP 786-27	10"	110,0	150,0		531	413	387	326	292	270	249		
SP 786-28	10"	110,0	150,0		550	428	401	338	303	280	258		
SP 786-29	10"	110,0	150,0		570	444	416	350	314	290	268		
SP 786-30	10"	132,0	180,0		590	459	430	362	325	300	277		
SP 786-31	10"	132,0	180,0		610	475	445	374	336	310	286		
SP 786-32	10"	132,0	180,0		630	490	460	386	347	320	296		



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

7" 7105 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	40,00	60,00	70,00	80,00	100,0	108,0		
				lt/sn	0,0	11,20	16,70	19,50	22,20	27,80	30,00		
SP 7105-01	4"	5,5	7,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	25	21	19	18	17	15	12	12,7	
SP 7105-02	6"	11,0	15,0		50	40	35	33	32	27	23		
SP 7105-03	6"	15,0	20,0		75	63	55	52	48	46	35		
SP 7105-04	6"	22,0	30,0		100	80	72	68	65	60	45		
SP 7105-05	6"	26,0	35,0		125	105	92	88	85	75	58		
SP 7105-05	8"	30,0	40,0		125	107	94	90	87	76	60		
SP 7105-06	8"	37,0	50,0		150	123	110	105	100	90	72		
SP 7105-07	8"	37,0	50,0		175	146	130	122	116	97	80		
SP 7105-08	8"	45,0	60,0		200	165	146	140	132	120	90		
SP 7105-09	8"	45,0	60,0		225	185	165	155	148	135	105		
SP 7105-10	8"	55,0	75,0		250	205	180	173	165	150	112		
SP 7105-11	8"	59,0	80,0		275	228	200	192	180	165	128		
SP 7105-12	8"	66,0	90,0		300	250	220	210	200	170	142		
SP 7105-13	8"	75,0	100,0		325	270	238	225	215	185	155		
SP 7105-14	8"	75,0	100,0		350	295	255	240	230	198	162		
SP 7105-15	8"	81,0	110,0		375	308	272	260	248	210	180		
SP 7105-16	10"	93,0	125,0		400	330	290	275	262	235	192		
SP 7105-17	10"	93,0	125,0		425	350	310	295	278	245	205		
SP 7105-18	10"	110,0	150,0		450	368	328	305	290	260	215		
SP 7105-19	10"	110,0	150,0		475	395	345	335	310	270	232		
SP 7105-20	10"	110,0	150,0		500	420	368	348	328	285	245		
SP 7105-21	10"	132,0	180,0		525	438	380	365	348	300	255		
SP 7105-22	10"	132,0	180,0	550	458	405	380	360	315	265			



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

8" 877 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 877	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	20,00	40,00	60,00	70,00	80,00	100,00		
				lt/sn	0,00	5,60	11,10	16,70	19,40	22,20	27,80		
SP 877-03	6"	11,0	15,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	61	58	50	43	39	34	20	12,7	
SP 877-06	6"	22,0	30,0		120	116	102	88	78	69	40		
SP 877-07	6"	26,0	35,0		140	136	119	101	92	81	47		
SP 877-09	6"	30,0	40,0		179	174	152	128	117	103	61		
SP 877-09	8"	30,0	40,0		179	174	152	128	117	103	61		
SP 877-11	6"	37,0	50,0		218	212	186	158	144	126	74		
SP 877-11	8"	37,0	50,0		218	212	186	158	144	126	74		
SP 877-12	8"	45,0	60,0		243	237	210	178	163	145	87		
SP 877-15	8"	55,0	75,0		303	296	262	222	204	180	110		
SP 877-18	8"	66,0	90,0		342	355	313	267	245	216	132		
SP 877-20	8"	75,0	100,0		402	395	348	296	272	240	145		

NASOSUN NÖVÜ SP 895	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00		
				lt/sn	0,00	5,60	11,10	16,70	22,20	27,80	33,30		
SP 895-04	6"	18,5	25,0	MSS	86	82	72	63	55	44	26	12,7	
SP 895-05	6"	22,0	30,0		106	101	90	78	69	55	32		
SP 895-07	6"	30,0	40,0		148	142	126	110	96	77	45		
SP 895-09	6"	37,0	50,0		190	182	162	142	124	100	59		
SP 895-10	6"	45,0	60,0		215	206	185	162	143	115	70		
SP 895-13	8"	55,0	75,0		278	267	240	210	185	150	90		
SP 895-15	8"	66,0	90,0		320	310	278	244	215	175	108		
SP 895-17	8"	75,0	100,0		362	349	313	275	242	195	120		
SP 895-20	8"	93,0	125,0		422	407	365	320	281	225	135		



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

8" 877 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h lt/sn	0	20,00	40,00	60,00	70,00	80,00	100,0		
SP 877					0,0	5,60	11,10	16,70	19,40	22,20	27,80		
SP 877-01	6"	5,5	7,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	21	20	17	14	13	11	7	12,7	
SP 877-02	6"	7,5	10,0		41	39	33	28	26	23	13		
SP 877-03	6"	11,0	15,0		61	58	50	43	39	34	20		
SP 877-04	6"	15,0	20,0		81	78	68	57	52	46	27		
SP 877-05	6"	18,5	25,0		101	97	85	72	66	58	34		
SP 877-06	6"	22,0	30,0		120	116	102	88	78	69	40		
SP 877-07	6"	26,0	35,0		140	136	119	101	92	81	47		
SP 877-08	6"	30,0	40,0		160	156	136	115	105	93	55		
SP 877-09	6"	30,0	40,0		179	174	152	128	117	103	61		
SP 877-10	6"	37,0	50,0		199	194	170	145	132	116	69		
SP 877-11	6"	37,0	50,0		218	212	186	158	144	126	74		
SP 877-12	8"	45,0	60,0		243	237	210	178	163	145	87		
SP 877-13	8"	55,0	75,0		264	258	228	195	178	159	98		
SP 877-14	8"	55,0	75,0		283	277	245	209	191	170	103		
SP 877-15	8"	55,0	75,0		303	296	262	222	204	180	110		
SP 877-16	8"	66,0	90,0		324	317	280	240	220	195	119		
SP 877-17	8"	66,0	90,0		344	336	293	243	232	205	125		
SP 877-18	8"	66,0	90,0		342	355	313	267	245	216	132		
SP 877-19	8"	75,0	100,0		384	375	332	282	260	230	140		
SP 877-20	8"	75,0	100,0		402	395	348	296	272	240	145		
SP 877-21	8"	75,0	100,0		422	414	365	310	283	250	162		
SP 877-22	8"	93,0	125,0		441	433	380	324	296	262	168		



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

8" 895 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,0	120,0		
				lt/sn	0,0	5,60	11,10	16,70	22,20	27,80	33,30		
SP 895-01	6"	5,5	7,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	23	21	18	15	13	11	6	12,7	
SP 895-02	6"	9,2	12,5		44	41	38	31	27	22	8		
SP 895-03	6"	13,0	17,5		65	62	54	47	42	34	20		
SP 895-04	6"	18,5	25,0		86	82	72	63	55	44	26		
SP 895-05	6"	22,0	30,0		106	101	90	78	69	55	32		
SP 895-06	6"	30,0	40,0		128	123	110	96	84	68	40		
SP 895-07	6"	30,0	40,0		148	142	126	110	96	77	45		
SP 895-08	6"	37,0	50,0		168	162	145	127	112	90	54		
SP 895-09	6"	37,0	50,0		190	182	162	142	124	100	59		
SP 895-10	6"	45,0	60,0		215	206	185	162	143	115	70		
SP 895-11	8"	55,0	75,0		236	227	205	180	158	130	80		
SP 895-12	8"	55,0	75,0		247	247	222	195	172	140	85		
SP 895-13	8"	55,0	75,0		278	267	240	210	185	150	90		
SP 895-14	8"	66,0	90,0		300	288	260	227	200	162	100		
SP 895-15	8"	66,0	90,0		320	310	278	244	215	175	108		
SP 895-16	8"	75,0	100,0		342	330	295	260	230	185	119		
SP 895-17	8"	75,0	100,0		362	349	313	275	242	195	120		
SP 895-18	8"	93,0	125,0		382	368	330	290	255	205	125		
SP 895-19	8"	93,0	125,0		408	388	347	305	268	215	130		
SP 895-20	8"	93,0	125,0		422	407	365	320	281	225	135		
SP 895-22	8"	110	150,0		441	426	384	339	300	246	156		



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

8" 8105 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 8105	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	40,00	70,00	90,00	100,0	110,0	125,0		
				lt/sn	0,0	11,10	19,40	25,00	27,80	30,60	34,70		
SP 8105-01	6"	7,5	10,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	23	21	18	15	14	13	10	15,24	
SP 8105-02	6"	11,0	15,0		4	38	33	30	28	26	20		
SP 8105-03	6"	18,5	25,0		65	59	50	45	43	39	30		
SP 8105-04	6"	22,0	30,0		87	78	67	61	57	52	40		
SP 8105-05	6"	26,0	35,0		106	98	84	77	70	64	50		
SP 8105-06	6"	37,0	50,0		128	115	100	91	85	78	60		
SP 8105-07	6"	37,0	50,0		148	136	116	105	99	90	70		
SP 8105-08	6"	45,0	60,0		174	156	132	120	114	104	81		
SP 8105-09	6"	52,0	70,0		193	176	151	136	128	117	91		
SP 8105-10	8"	55,0	75,0		215	196	167	152	142	130	101		
SP 8105-11	8"	60,0	80,0		239	215	184	169	157	143	111		
SP 8105-12	8"	67,0	90,0		260	235	201	182	171	156	121		
SP 8105-13	8"	75,0	100,0		284	255	217	197	185	169	131		
SP 8105-14	8"	75,0	100,0		300	274	234	212	199	182	141		
SP 8105-15	8"	81,0	110,0		322	294	251	227	214	195	151		
SP 8105-16	8"	92,0	125,0		342	313	268	242	228	208	161		
SP 8105-17	8"	92,0	125,0		362	333	284	258	242	221	171		
SP 8105-18	8"	110,0	150,0		390	352	301	273	256	234	182		
SP 8105-19	8"	110,0	150,0		410	372	318	288	271	247	192		
SP 8105-20	8"	110,0	150,0		430	392	334	303	285	260	202		
SP 8105-21	8"	110,0	150,0		450	400	350	318	299	272	212		
SP 8105-22	10"	132,0	175,0		470	419	366	333	313	284	222		
SP 8105-23	10"	132,0	175,0		490	438	382	348	327	296	232		
SP 8105-24	10"	132,0	175,0		510	457	398	363	341	308	242		
SP 8105-25	10"	147,0	200,0		530	477	414	378	355	320	252		



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

8" 8126 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 8126	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	90,0	110,0	126,0	140,0	150,0	160,0		
				lt/sn	0,0	25,00	30,56	35,00	38,89	41,67	44,44		
SP 8126-01A	6"	7,5	10,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	21	16	15	13	10	8	6	15,24	
SP 8126-01	6"	11,0	15,0		30	23	21	19	17	15	13		
SP 8126-02AA	6"	13,0	17,5		40	33	30	26	20	16	11		
SP 8126-02A	6"	18,5	25,0		49	40	37	32	28	24	19		
SP 8126-02	6"	22,0	30,0		58	48	44	40	36	32	28		
SP 8126-03AA	6"	22,0	30,0		69	58	53	46	39	32	25		
SP 8126-03A	6"	26,0	35,0		77	64	59	53	46	39	33		
SP 8126-03	6"	30,0	40,0		88	72	66	61	54	48	42		
SP 8126-04AA	6"	37,0	50,0		98	82	75	66	57	48	39		
SP 8126-04A	6"	37,0	50,0		107	89	82	74	64	56	47		
SP 8126-04	8"	37,0	60,0		116	96	88	81	72	64	55		
SP 8126-05AA	8"	45,0	60,0		126	107	97	87	75	65	52		
SP 8126-05A	8"	45,0	60,0		134	114	104	94	83	72	61		
SP 8126-05	8"	52,0	70,0		147	121	112	103	92	82	70		
SP 8126-06AA	8"	52,0	70,0		155	131	120	108	93	81	72		
SP 8126-06A	8"	52,0	70,0		164	138	127	115	101	88	75		
SP 8126-06	8"	60,0	80,0		175	146	135	124	110	98	84		
SP 8126-07AA	8"	60,0	80,0		184	155	142	128	113	99	81		
SP 8126-07A	8"	66,0	90,0		193	162	149	135	119	105	89		
SP 8126-07	8"	66,0	90,0		204	170	158	144	129	115	99		
SP 8126-08AA	8"	75,0	100,0		213	179	165	149	131	114	95		
SP 8126-08A	8"	75,0	100,0		221	186	172	156	139	122	104		
SP 8126-08	8"	80,0	110,0		231	193	179	164	145	130	111		
SP 8126-09AA	8"	80,0	110,0		241	205	188	170	150	131	112		
SP 8126-09A	8"	92,0	125,0		249	212	196	178	158	140	119		
SP 8126-09	8"	92,0	125,0		259	217	202	185	166	147	127		
SP 8126-10AA	8"	92,0	125,0		271	228	209	190	167	148	123		
SP 8126-10A	8"	92,0	125,0		277	235	216	197	175	155	131		
SP 8126-10	8"	110,0	150,0		286	242	223	204	182	162	139		
SP 8126-11	10"	132,0	180,0		318	267	247	226	201	179	156		
SP 8126-12	10"	132,0	180,0		347	293	271	249	222	199	172		
SP 8126-13	10"	132,0	180,0		375	316	292	267	239	213	183		
SP 8126-14	10"	147,0	200,0		405	341	316	289	260	230	198		
SP 8126-15	10"	147,0	200,0		432	365	337	307	275	244	211		



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

8" 8160 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS



NASOSUN NÖVÜ SP 8160	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	$\frac{3}{M/h}$	0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	210,0		
				lt/sn	0,0	22,22	27,77	33,33	38,80	50,00	58,3		
SP 8160-01A	6"	9,2	12,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	24	17	16	15	13	9	4	15,24	
SP 8160-01	6"	13,0	17,5		34	25	23	21	19	14	9		
SP 8160-02AA	6"	18,5	25,0		46	36	33	29	26	20	13		
SP 8160-02A	6"	22,0	30,0		55	43	39	36	32	27	18		
SP 8160-02	6"	26,0	35,0		65	50	46	43	40	35	22		
SP 8160-03AA	6"	30,0	40,0		77	61	57	52	46	38	27		
SP 8160-03A	6"	37,0	50,0		86	69	64	59	54	46	31		
SP 8160-03	6"	37,0	50,0		98	78	74	68	61	52	36		
SP 8160-04AA	8"	45,0	60,0		110	87	83	77	69	58	40		
SP 8160-04A	8"	45,0	60,0		120	95	89	83	76	65	44		
SP 8160-04	8"	52,0	70,0		131	103	96	90	83	72	49		
SP 8160-05AA	8"	52,0	70,0		142	111	104	99	90	76	53		
SP 8160-05A	8"	55,0	75,0		150	120	112	105	96	83	58		
SP 8160-05	8"	60,0	80,0		160	129	120	113	104	91	62		
SP 8160-06AA	8"	60,0	80,0		171	138	128	121	110	96	67		
SP 8160-06A	8"	75,0	100,0		181	146	135	127	116	102	71		
SP 8160-06	8"	75,0	100,0		192	153	143	135	124	109	76		
SP 8160-07AA	8"	75,0	100,0		202	165	153	142	130	114	80		
SP 8160-07A	8"	92,0	125,0		213	170	160	149	136	119	84		
SP 8160-07	8"	92,0	125,0		223	177	165	155	143	125	89		
SP 8160-08AA	8"	92,0	125,0		234	187	175	165	150	130	93		
SP 8160-08A	8"	92,0	125,0		244	195	182	170	157	135	98		
SP 8160-08	8"	92,0	125,0		255	200	188	176	163	140	103		
SP 8160-09AA	8"	110,0	150,0		265	215	200	186	170	146	107		
SP 8160-09A	8"	110,0	150,0		276	220	207	193	176	153	112		
SP 8160-09	8"	110,0	150,0		286	227	212	198	183	159	116		
SP 8160-10AA	8"	110,0	150,0		297	237	223	207	190	165	121		
SP 8160-10A	10"	132,0	180,0		307	250	235	220	198	172	125		
SP 8160-10	10"	132,0	180,0		318	258	241	226	208	181	130		
SP 8160-11	10"	132,0	180,0		348	281	264	248	227	200	143		
SP 8160-12	10"	147,0	200,0		384	310	290	272	251	220	155		
SP 8160-13	10"	165,0	225,0		414	336	315	295	273	239	167		
SP 8160-14	10"	165,0	225,0		442	360	338	317	293	256	179		
SP 8160-15	10"	185,0	250,0		476	385	366	338	313	276	191		

SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

10" 10125 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ <i>SP 10125</i>	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	40,00	80,00	100,0	120,0	140,0	160,0		
				lt/sn	0,0	11,00	22,00	28,00	33,00	39,00	44,00		
SP 10125-01	6"	11,0	15,0	<i>Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə</i>	30	29	24	22	20	17	13	15,24	
SP 10125-02	6"	22,0	30,0		59	57	49	46	41	35	27		
SP 10125-03	8"	30,0	40,0		88	86	74	69	62	53	40		
SP 10125-04	8"	37,0	50,0		115	113	99	91	83	70	54		
SP 10125-05	8"	55,0	75,0		146	145	127	118	108	93	72		
SP 10125-06	8"	66,0	90,0		175	174	152	142	130	112	87		
SP 10125-07	8"	75,0	100,0		204	202	178	165	151	130	100		
SP 10125-08	8"	75,0	100,0		232	230	202	188	171	146	113		
SP 10125-09	8"	92,0	125,0		270	257	225	210	190	163	125		
SP 10125-10	8"	92,0	125,0		288	284	249	236	210	179	137		
SP 10125-11	10"	110,0	150,0		318	314	275	256	234	199	155		
SP 10125-12	10"	132,0	180,0		350	347	306	286	261	224	177		
SP 10125-13	10"	132,0	180,0		378	375	331	308	280	242	188		
SP 10125-14	10"	147,0	200,0		408	406	359	335	306	263	206		
SP 10125-15	10"	147,0	200,0		436	435	383	358	327	280	220		
SP 10125-16	10"	170,0	230,0		466	465	409	382	350	300	238		
SP 10125-17	10"	170,0	230,0		495	473	434	405	370	318	250		



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

10" 10160 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ <i>SP 10160</i>	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	40,00	80,00	120,0	160,0	180,0	200,0		
				lt/sn	0,0	11,00	22,00	33,00	44,00	50,00	56,00		
SP 10160-01	6"	13,0	17,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	34	33	28	23	20	18	14	15,24	
SP 10160-02	6"	26,0	35,0		65	63	55	47	40	35	28		
SP 10160-03	6"	37,0	50,0		96	94	82	70	60	52	42		
SP 10160-04	8"	55,0	75,0		129	127	112	96	84	74	60		
SP 10160-05	8"	66,0	90,0		161	158	139	120	105	92	74		
SP 10160-06	8"	75,0	100,0		192	189	165	144	124	110	86		
SP 10160-07	8"	92,0	125,0		222	220	191	166	143	125	100		
SP 10160-08	8"	92,0	125,0		252	247	216	188	161	140	113		
SP 10160-09	10"	110,0	150,0		285	278	245	214	184	160	127		
SP 10160-10	10"	132,0	180,0		320	313	277	242	210	184	150		
SP 10160-11	10"	132,0	180,0		350	345	304	264	228	200	161		
SP 10160-12	10"	147,0	200,0		385	379	334	290	251	220	180		
SP 10160-13	10"	166,0	225,0		416	411	362	315	278	240	195		
SP 10160-14	10"	166,0	225,0		447	440	388	339	294	257	210		
SP 10160-15	12"	190,0	250,0		480	474	418	365	315	278	225		



SP SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOSLAR

10" 10216 SERİYALI PASLANMAYAN SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ SP 10216	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	180,0	200,0	210,0	225,0	240,0	280,0		
				lt/sn	0,0	50,00	55,50	58,30	62,50	66,60	77,70		
SP 10216-01A	6"	15,0	20,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	34	17	15	14	12	10	4	15,24	
SP 10216-01	6"	18,5	25,0		47	25	24	23	21	19	8		
SP 10216-02AA	6"	30,0	40,0		62	38	35	33	28	24	12		
SP 10216-02A	6"-7"-8"	37,0	50,0		72	46	43	41	38	34	18		
SP 10216-02	6"-7"-8"	45,0	60,0		84	55	52	5	47	44	27		
SP 10216-03AA	7"-8"	52,0	70,0		94	70	66	63	58	52	35		
SP 10216-03A	7"-8"	52,0	70,0		106	77	72	69	65	59	42		
SP 10216-03	8"	60,0	80,0		119	83	78	76	72	66	47		
SP 10216-04AA	8"	75,0	100,0		127	98	93	89	83	75	55		
SP 10216-04A	8"	75,0	100,0		135	105	98	94	89	82	61		
SP 10216-04	8"	75,0	100,0		144	111	105	102	95	88	64		
SP 10216-05AA	8"-10"	92,0	125,0		152	125	117	113	105	95	68		
SP 10216-05A	8"-10"	92,0	125,0		157	131	123	118	111	102	74		
SP 10216-05	8"-10"	92,0	125,0		163	138	129	125	117	107	78		
SP 10216-06AA	10"	110,0	150,0		171	152	143	137	129	119	85		
SP 10216-06A	10"	110,0	150,0		174	158	150	144	135	124	92		
SP 10216-06	10"	110,0	150,0		189	164	155	150	141	129	95		
SP 10216-07AA	10"	129,0	175,0		209	185	174	167	157	144	106		
SP 10216-07A	10"	129,0	175,0		228	190	180	174	164	150	110		
SP 10216-07	10"	129,0	175,0		271	195	186	180	170	157	112		
SP 10216-08AA	10"	147,0	200,0		277	214	203	195	182	169	122		
SP 10216-08A	10"	147,0	200,0		286	220	208	201	190	175	126		
SP 10216-08	10"	147,0	200,0		309	225	214	207	195	181	130		
SP 10216-09AA	10"	166,0	225,0		320	243	230	222	208	190	137		
SP 10216-09A	10"	166,0	225,0		332	250	235	227	215	197	142		
SP 10216-09	10"	166,0	225,0		346	255	242	234	220	205	149		
SP 10216-10AA	10"	185,0	250,0		357	272	257	248	235	215	157		
SP 10216-10A	10"	185,0	250,0		368	277	264	255	240	222	163		
SP 10216-10	10"	185,0	250,0		382	284	270	261	246	228	167		





TÖKMƏ SUALTI
NASOSLAR



HİNAL GROUP

CP SERİYALI TÖKMƏ MATERİALLI SUALTİ NASOSLAR

5" 524 SERİYALI TÖKMƏ MATERİALLI SUALTİ NASOS

NASOSUN NÖVÜ CP 524	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	12,00	18,00	25,00	30,00	36,00			
				lt/sn	0,0	3,30	5,00	6,60	8,30	10,00			
CP 524 / 04	4"	2,2	3,0	MSS	38	30	28	25	20	8		6,35	
CP 524 / 05	4"	3,0	4,0		45	37	32	28	25	10			
CP 524 / 06	4"	4,0	5,5		60	44	42	35	27	12			
CP 524 / 07	4"	5,5	7,5		75	52	46	40	30	19			
CP 524 / 08	6"	7,5	10,0		90	60	56	48	40	27			
CP 524 / 09	6"	7,5	10,0		95	70	62	50	43	30			
CP 524 / 10	6"	7,5	10,0		100	75	66	53	45	32			

5" 535 SERİYALI TÖKMƏ MATERİALLI SUALTİ NASOS

NASOSUN NÖVÜ CP 535	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	26,00	29,00	32,00	36,00	40,00	46,00		
				lt/sn	0,0	7,22	8,05	8,89	10,00	11,11	12,78		
CP 535 / 04	4"	3,0	4,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	40	24	22	21	19	17	11	7,62	
CP 535 / 05	4"	4,0	5,5		49	30	28	27	25	22	15		
CP 535 / 06	4"	4,0	5,5		59	36	35	33	30	27	18		
CP 535 / 07	4"	5,5	7,5		70	43	41	40	37	33	23		
CP 535 / 08	4"	5,5	7,5		77	48	46	44	40	35	24		
CP 535 / 09	6"	7,5	10,0		86	53	51	49	45	39	26		
CP 535 / 10	6"	7,5	10,0		97	60	58	56	51	44	30		
CP 535 / 11	6"	9,2	12,5		105	65	63	60	54	47	32		
CP 535 / 12	6"	9,2	12,5		111	69	66	62	57	49	33		
CP 535 / 13	6"	9,2	12,5		123	77	73	70	64	55	37		
CP 535 / 14	6"	11,0	15,0		132	82	79	76	69	60	40		
CP 535 / 15	6"	11,0	15,0		142	89	86	82	74	64	44		
CP 535 / 16	6"	13,0	17,5		151	94	90	86	78	68	46		
CP 535 / 17	6"	13,0	17,5		162	101	97	94	85	73	48		
CP 535 / 18	6"	15,0	20,0		169	106	102	97	88	76	51		
CP 535 / 19	6"	15,0	20,0		178	111	106	102	93	80	54		
CP 535 / 20	6"	15,0	20,0		186	116	111	106	96	84	56		



CP SERİYALI TÖKMƏ MATERIALLI SUALTI NASOSLAR

6" 6030 SERİYALI TÖKMƏ MATERIALLI SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ <i>CP 6030</i>	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h lt/sn	0	18,00	21,00	30,00	36,00	42,00			
CP 6030 / 05	6"	4,0	5,5	<i>Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə</i>	56	42	40	30	20	7		7,62	
CP 6030 / 06	6"	5,5	7,5		70	51	47	36	24	10			
CP 6030 / 08	6"	7,5	10,0		92	70	65	47	31	11			
CP 6030 / 09	6"	9,2	12,5		104	80	74	53	35	12			
CP 6030 / 10	6"	11,0	15,0		116	89	82	59	38	14			
CP 6030 / 11	6"	13,0	17,5		127	98	91	65	44	15			
CP 6030 / 13	6"	15,0	20,0		149	115	107	78	53	18			
CP 6030 / 16	6"	18,5	25,0		183	142	132	96	65	23			
CP 6030 / 19	6"	22,0	30,0		218	169	157	115	78	27			
CP 6030 / 22	6"	26,0	35,0		252	196	182	133	91	31			
CP 6030 / 23	6"	30,0	40,0		263	205	190	139	95	32			
CP 6030 / 24	6"	30,0	40,0		276	213	197	145	100	34			

6" 6045 SERİYALI TÖKMƏ MATERIALLI SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ <i>CP 6045</i>	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h lt/sn	0	28,80	37,80	44,00	50,00	59,00	65,00		
CP 6045 / 02	6"	4,0	5,5	<i>Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə</i>	30	23	20	19	18	15	11	7,62	
CP 6045 / 03	6"	5,5	7,5		45	34	31	29	27	22	17		
CP 6045 / 04	6"	7,5	10,0		60	45	41	38	35	29	22		
CP 6045 / 05	6"	9,2	12,5		75	57	51	48	44	37	28		
CP 6045 / 06	6"	11,0	15,0		90	67	60	57	53	43	33		
CP 6045 / 07	6"	11,0	15,0		105	79	71	67	62	51	39		
CP 6045 / 08	6"	13,0	17,5		120	91	81	77	71	58	44		
CP 6045 / 09	6"	15,0	20,0		135	102	92	86	80	66	50		
CP 6045 / 10	6"	18,5	25,0		150	113	102	95	89	73	55		
CP 6045 / 11	6"	18,5	25,0		165	125	112	105	97	80	61		
CP 6045 / 12	6"	22,0	30,0		175	133	119	110	103	86	70		
CP 6045 / 13	6"	22,0	30,0		188	145	131	122	113	94	74		
CP 6045 / 14	6"	26,0	35,0		202	158	143	134	124	102	77		
CP 6045 / 15	6"	26,0	35,0		213	169	153	143	133	109	82		
CP 6045 / 16	6"	30,0	40,0		225	181	163	153	143	117	88		
CP 6045 / 17	6"	30,0	40,0		232	185	170	159	150	123	92		
CP 6045 / 18	6"	37,0	50,0		240	190	177	165	159	129	96		
CP 6045 / 19	6"	37,0	50,0		247	195	185	171	168	135	100		

CP SERİYALI TÖKMƏ MATERIALLI SUALT NASOSLAR

6" 6075 SERİYALI TÖKMƏ MATERIALLI SUALT NASOS

NASOSUN NÖVÜ CP 6075	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	40,00	60,00	70,00	90,00	100,00	110,00		
				lt/sn	0,0	11,00	17,00	20,00	25,00	28,00	31,00		
CP 6075 / 02	6"	5,5	7,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	31	20	16	14	10	8	5	7,62	
CP 6075 / 03	6"	7,5	10,0		53	40	33	29	23	20	15		
CP 6075 / 04	6"	11,0	15,0		68	51	42	39	32	26	20		
CP 6075 / 05	6"	13,0	17,5		80	62	53	48	40	33	25		
CP 6075 / 06	6"	15,0	20,0		97	72	62	57	46	38	28		
CP 6075 / 07	6"	18,5	25,0		114	82	71	65	54	45	33		
CP 6075 / 08	6"	22,0	30,0		130	95	81	76	61	50	38		
CP 6075 / 09	6"	22,0	30,0		141	105	90	83	67	56	42		
CP 6075 / 10	6"	26,0	35,0		160	117	99	91	72	60	45		
CP 6075 / 11	6"	26,0	35,0		172	128	108	98	77	64	48		
CP 6075 / 12	6"	30,0	40,0		182	136	115	104	81	67	50		
CP 6075 / 13	6"	30,4	40,0		202	151	128	115	87	71	52		
CP 6075 / 14	6"	37,0	50,0		215	160	137	125	95	76	56		
CP 6075 / 15	6"	37,0	50,0		226	168	143	132	100	80	59		
CP 6075 / 16	7"	45,0	60,0		243	180	152	140	108	87	62		
CP 6075 / 17	7"	45,0	60,0		257	192	164	150	117	94	65		
CP 6075 / 18	7"	45,0	60,0		268	200	171	156	123	98	67		

6" 6090 SERİYALI TÖKMƏ MATERIALLI SUALT NASOS

NASOSUN NÖVÜ CP 6075	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0	50,00	60,00	90,00	100,00	110,00	130,00		
				lt/sn	0,0	14,00	17,00	25,00	28,00	30,50	36,00		
CP 6090 / 02	6"	5,5	10,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	27	21	20	16	15	13	9	10,16	
CP 6090 / 03	6"	7,5	15,0		46	36	34	29	27	24	18		
CP 6090 / 04	6"	11,0	20,0		60	46	44	39	37	34	24		
CP 6090 / 05	6"	13,0	25,0		73	56	53	47	44	41	29		
CP 6090 / 06	6"	15,0	30,0		88	67	64	56	53	48	35		
CP 6090 / 07	6"	18,5	35,0		105	78	75	66	62	56	40		
CP 6090 / 08	6"	22,0	40,0		117	87	84	75	70	64	45		
CP 6090 / 09	6"	22,0	50,0		132	98	94	83	78	71	50		
CP 6090 / 10	6"	26,0	50,0		146	108	103	92	86	78	55		
CP 6090 / 11	7"	26,0	60,0		161	119	114	101	94	85	60		
CP 6090 / 12	7"	30,0	60,0		174	129	124	110	102	93	65		
CP 6090 / 13	8"	30,4	75,0		197	155	148	127	118	108	75		
CP 6090 / 14	8"	37,0	75,0		208	165	158	137	127	117	85		
CP 6090 / 15	8"	37,0	80,0		218	177	170	147	137	125	90		
CP 6090 / 16	8"	45,0	90,0		228	187	178	155	143	130	95		
CP 6090 / 17	8"	45,0	90,0		241	194	185	162	150	137	100		
CP 6090 / 18	8"	45,0	100,0		257	206	198	173	160	145	105		



CP SERİYALI TÖKMƏ MATERIALLI SUALTI NASOSLAR

8" 8090 SERİYALI TÖKMƏ MATERIALLI SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ <i>CP 8090</i>	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,0	90,00	115,0	135,0	145,0	155,0	165,0		
				lt/sn	0	25,00	31,90	37,50	40,20	43,00	45,80		
CP 8090/ 01	6"	7,5	10,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	29	20	14	12	10	8	7	10,16	
CP 8090/ 02	6"	15,0	20,0		51	37	28	24	21	17	14		
CP 8090/ 03	6"	22,0	30,0		73	58	43	35	31	26	22		
CP 8090/ 04	6"	30,0	40,0		97	71	58	48	42	36	29		
CP 8090/ 05	8"	37,0	50,0		120	90	72	60	52	44	37		
CP 8090/ 06	8"	45,0	60,0		144	109	87	70	63	52	44		
CP 8090/ 07	8"	52,0	70,0		170	120	101	84	73	62	50		
CP 8090/ 08	8"	59,0	80,0		195	140	116	95	84	69	58		
CP 8090/ 09	8"	66,0	90,0		220	154	131	107	94	79	65		
CP 8090/ 10	8"	75,0	100,0		245	170	145	121	106	89	72		
CP 8090/ 11	8"	81,0	110,0		266	188	159	131	116	97	79		
CP 8090/ 12	10"	92,0	125,0		290	205	174	145	127	106	87		
CP 8090/ 13	10"	110,0	150,0		315	220	188	156	137	114	93		
CP 8090/ 14	10"	110,0	150,0		340	240	203	168	147	124	102		
CP 8090/ 15	10"	110,0	150,0		364	256	217	180	158	132	109		
CP 8090/ 16	10"	132,0	180,0		389	275	231	191	168	143	116		
CP 8090/ 17	10"	147,0	200,0		414	294	245	202	178	149	123		

8" 8120 SERİYALI TÖKMƏ MATERIALLI SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ <i>CP 8120</i>	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,0	105,0	135,0	155,0	175,0	190,0	210,0		
				lt/sn	0	29,10	37,50	43	48,60	52,70	58,30		
CP 8120/ 01	6"	9,2	12,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	28	19	16	14	9	7	5	12,7	
CP 8120/ 02	6"	18,5	25,0		57	37	30	26	19	14	9		
CP 8120/ 03	6"	26,0	35,0		80	56	45	36	27	20	14		
CP 8120/ 04	8"	37,0	50,0		109	72	60	53	36	27	18		
CP 8120/ 05	8"	45,0	60,0		139	90	74	63	45	35	24		
CP 8120/ 06	8"	52,0	70,0		152	107	90	75	55	40	28		
CP 8120/ 07	8"	66,0	90,0		185	130	105	88	63	48	33		
CP 8120/ 08	8"	75,0	100,0		218	144	121	100	72	54	37		
CP 8120/ 09	8"	81,0	110,0		228	162	136	111	81	60	42		
CP 8120/ 10	10"	92,0	125,0		254	180	150	130	91	71	47		
CP 8120/ 11	10"	110,0	150,0		279	198	165	138	99	76	51		
CP 8120/ 12	10"	110,0	150,0		303	212	176	145	108	81	56		
CP 8120/ 13	10"	132,0	180,0		329	229	190	156	117	88	60		
CP 8120/ 14	10"	132,0	180,0		355	247	205	167	126	95	65		
CP 8120/ 15	10"	147,0	200,0		380	268	220	180	135	103	70		

CP SERİYALI TÖKMƏ MATERİALLI SUALTİ NASOSLAR

8" 8180 SERİYALI TÖKMƏ MATERİALLI SUALTİ NASOS

NASOSUN NÖVÜ CP 8180	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0.0	126,0	151,0	173,0	187,0	223,0	256,0		
				lt/sn	0	35,00	42,00	48,00	52,00	62,00	71,00		
CP 8180/ 01	6"	11,0	15,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	29	21	18	15	14	13	10	12,7	
CP 8180/ 02	6"	22,0	30,0		54	39	34	30	27	23	15		
CP 8180/ 03	8"	37,0	50,0		79	56	50	45	39	32	21		
CP 8180/ 04	8"	45,0	60,0		104	74	66	60	52	42	27		
CP 8180/ 05	8"	55,0	75,0		130	91	82	75	65	52	33		
CP 8180/ 06	8"	66,0	90,0		155	109	98	90	78	62	38		
CP 8180/ 07	8"	81,0	110,0		180	126	114	104	90	71	44		
CP 8180/ 08	10"	92,0	125,0		205	144	130	119	103	81	50		
CP 8180/ 09	10"	110,0	150,0		230	162	146	134	116	91	56		
CP 8180/ 10	10"	110,0	150,0		255	179	162	149	129	100	62		

8" 8240 SERİYALI TÖKMƏ MATERİALLI SUALTİ NASOS

NASOSUN NÖVÜ CP 8240	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0.0	158,0	187,0	220,0	241,0	274,0	281,0		
				lt/sn	0	44,0	52,00	61,00	67,00	76,00	78,00		
CP 8240/ 01	6"	11,0	20,0	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	32	25	23	18	14	8	5	12,7	
CP 8240/ 02	8"	22,0	40,0		58	42	39	32	26	16	12		
CP 8240/ 03	8"	37,0	60,0		83	62	56	46	39	25	19		
CP 8240/ 04	8"	45,0	80,0		109	81	72	60	51	34	26		
CP 8240/ 05	8"	55,0	100,0		135	100	88	73	64	43	33		
CP 8240/ 06	10"	66,0	125,0		160	120	105	87	76	51	40		
CP 8240/ 07	10"	81,0	150,0		186	139	121	101	89	60	47		
CP 8240/ 08	10"	92,0	150,0		211	159	138	114	101	69	54		
CP 8240/ 09	10"	110,0	180,0		237	178	154	128	114	78	61		
CP 8240/ 10	10"	110,0	200,0		263	197	170	142	126	86	68		



NPD SERİYALI TÖKMƏ GÖVDƏLİ NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOSLAR

6" 620 SERİYALI TÖKMƏ GÖVDƏLİ NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ NPD 620	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,0	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00			
				lt/sn	0	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44			
NPD 620 /6	6"	4,0	5,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	100	68	60	54	45	35		5,08	
NPD 620 /8	6"	4,0	5,5		121	87	80	72	58	40			
NPD 620 /10	6"	4,0	5,5		130	100	95	85	70	50			
NPD 620 /11	6"	5,5	7,5		145	115	105	95	80	60			
NPD 620 /12	6"	5,5	7,5		155	185	115	105	90	70			
NPD 620 /14	6"	7,5	10,0		175	150	142	125	103	75			
NPD 620 /16	6"	7,5	10,0		195	175	160	142	115	80			
NPD 620 /18	6"	9,2	12,5		221	190	176	155	125	87			
NPD 620 /20	6"	9,2	12,5		245	210	192	170	135	94			
NPD 620 /22	6"	11,0	15,0		255	228	212	185	145	100			
NPD 620 /24	6"	11,0	15,0		285	255	240	207	168	115			
NPD 620 /26	6"	13,0	17,5		305	276	255	228	183	130			
NPD 620 /28	6"	15,0	20,0		325	300	280	245	196	140			
NPD 620 /30	6"	15,0	20,0		355	325	300	265	215	155			
NPD 620 /32	6"	18,5	25,0		378	343	316	282	227	170			
NPD 620 /34	6"	18,5	25,0		400	361	332	294	240	181			
NPD 620 /36	6"	18,5	25,0		420	380	350	310	260	190			
NPD 620 /38	6"	22,0	30,0		455	410	382	337	270	200			
NPD 620 /40	6"	22,0	30,0		470	435	400	360	280	215			
NPD 620 /42	6"	26,0	35,0		485	445	410	370	300	230			
NPD 620 /44	6"	26,0	35,0		500	458	420	380	310	240			
NPD 620 /46	6"	26,0	35,0		510	467	430	390	320	250			



NPD SERİYALI TÖKMƏ GÖVDƏLİ NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOSLAR

6" 645 SERİYALI TÖKMƏ GÖVDƏLİ NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ NPD 645	MÜHƏRRİK			DEBİT AXIN SÜRƏTİ								ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	KW	HP	M ³ /h	0,0	15,00	18,00	21,00	25,00	27,00	30,00		
				lt/sn	0	4,20	5,00	5,80	6,90	7,50	8,30		
NPD 645 /05	6"	4,0	5,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	75	60	55	50	45	40	30	7,62	
NPD 645 /06	6"	5,5	7,5		83	68	63	57	50	45	35		
NPD 645 /07	6"	5,5	7,5		90	75	70	65	55	50	40		
NPD 645 /09	6"	7,5	10,0		115	98	92	85	70	60	45		
NPD 645 /10	6"	9,2	12,5		125	108	100	90	75	65	50		
NPD 645 /11	6"	9,2	12,5		135	120	110	100	82	72	55		
NPD 645 /12	6"	11,0	15,0		145	130	120	110	90	78	60		
NPD 645 /13	6"	11,0	15,0		155	140	132	120	98	85	65		
NPD 645 /14	6"	11,0	15,0		165	145	140	127	106	93	70		
NPD 645 /15	6"	13,0	17,5		170	160	152	138	114	100	75		
NPD 645 /16	6"	13,0	17,5		185	170	160	145	122	106	80		
NPD 645 /17	6"	13,0	17,5		193	178	170	155	130	112	85		
NPD 645 /18	6"	15,0	20,0		200	185	180	165	138	117	90		
NPD 645 /19	6"	15,0	20,0		207	192	185	170	146	125	95		
NPD 645 /20	6"	18,5	25,0		215	200	190	175	152	132	100		
NPD 645 /21	6"	18,5	25,0		223	208	198	185	158	138	103		
NPD 645 /23	6"	18,5	25,0		240	225	215	195	168	145	110		
NPD 645 /25	6"	22,0	30,0		265	250	237	215	180	155	116		
NPD 645 /26	6"	22,0	30,0		280	265	250	225	188	160	120		
NPD 645 /27	6"	22,0	30,0		288	273	257	232	195	165	125		
NPD 645 /28	6"	22,0	30,0		295	280	265	240	199	170	130		
NPD 645 /29	6"	26,0	35,0		310	285	270	246	206	178	135		
NPD 645 /31	6"	26,0	35,0		320	295	280	258	215	185	140		
NPD 645 /32	6"	26,0	35,0		335	300	285	265	223	192	145		
NPD 645 /33	6"	26,0	35,0		355	310	294	270	230	200	150		
NPD 645 /35	6"	30,0	40,0		385	330	310	280	235	207	155		
NPD 645 /36	6"	30,0	40,0		400	340	320	290	245	215	160		
NPD 645 /38	6"	30,0	40,0		440	377	355	325	270	240	190		
NPD 645 /40	6"	37,0	50,0		450	385	365	335	278	250	200		
NPD 645 /43	6"	37,0	50,0		475	420	400	370	310	275	220		



NP SERİYALI NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOSLAR

5" 516 SERİYALI NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ NP 516	MÜHƏRRİK		DEBİT AXIN SÜRƏTİ											ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	7,00	9,00	10,80	14,00	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00		
			lt/sn	0	1,94	2,50	3,00	3,89	4,44	4,72	5,00	5,56	6,1		
NP 516 /10	4"-5"	5,5	MSS	79	71	68	65	62	60	56	51	38	26	6,35	
NP 516 /14	4"-5"	7,5		109	98	94	90	87	79	73	66	49	31		
NP 516 /19	4"-5"	10,0		146	129	125	120	116	103	96	89	66	42		
NP 516 /24	5"	12,5		184	163	155	150	143	126	115	103	80	50		
NP 516 /29	5"	15,0		226	200	191	182	172	151	139	124	95	65		
NP 516 /34	5"	17,5		269	239	229	218	203	179	165	147	107	71		
NP 516 /38	5"	20,0		290	255	239	231	213	187	173	153	113	73		

6" 610 SERİYALI NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ NP 610	MÜHƏRRİK		DEBİT AXIN SÜRƏTİ											ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	2,99	4,21	5,40	7,99	10,12	10,80	11,99	14,00	15,59		
			lt/sn	0	0,83	1,17	1,50	2,22	2,81	3,00	3,33	3,89	4,33		
NP 610 /14	4"-5"-6"	5,5	MSS	146	137	132	126	113	94	86	76	50	24	6,35	
NP 610 /18	4"-5"-6"	7,5		168	175	168	164	143	115	107	96	62	27		
NP 610 /25	4"-5"-6"	10,0		260	242	231	219	188	146	135	121	75	32		
NP 610 /32	5"-6"	12,5		332	309	294	279	236	180	162	146	88	39		
NP 610 /39	5"-6"	15,0		404	371	351	331	276	206	184	163	102	48		

6" 615 SERİYALI NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ NP 615	MÜHƏRRİK		DEBİT AXIN SÜRƏTİ											ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	6,98	7,99	10,12	14,00	15,98	16,99	18,00	20,02	22,00		
			lt/sn	0	1,94	2,22	2,81	3,89	4,44	4,72	5,00	5,56	6,11		
NP 615 /08	4"-5"-6"	5,5	MSS	83	77	75	74	69	62	58	53	42	31	6,35	
NP 615 /11	4"-5"-6"	7,5		115	105	104	101	93	85	79	72	58	42		
NP 615 /14	4"-5"-6"	10,0		144	132	131	128	116	103	96	89	70	52		
NP 615 /18	5"-6"	12,5		186	169	168	163	146	131	123	112	94	68		
NP 615 /22	5"-6"	15,0		230	209	207	199	173	154	141	129	108	79		
NP 615 /26	5"-6"	17,5		266	242	239	229	201	176	162	150	122	90		
NP 615 /30	5"-6"	20,0		303	275	271	261	230	199	182	167	132	103		

6" 625 SERİYALI NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ NP 625	MÜHƏRRİK		DEBİT AXIN SÜRƏTİ											ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	HP	M ³ /h	0,0	12,00	14,00	18,00	20,00	23,00	24,00	25,00	26,00	28,00		
			lt/sn	0	3,33	3,89	5,00	5,56	6,39	6,67	6,94	7,22	7,78		
NP 625 /06	4"-5"-6"	5,5	Hm Monometrik Basma Yüksəkliyi mt.	58	50	48	45	44	41	38	35	34	29	6,35	
NP 625 /08	4"-5"-6"	7,5		77	67	64	60	59	54	51	47	45	38		
NP 625 /11	4"-5"-6"	10,0		108	91	89	83	82	75	70	65	61	50		
NP 625 /14	5"-6"	12,5		135	116	112	106	104	92	86	88	74	60		
NP 625 /17	5"-6"	15,0		164	142	138	130	127	111	105	97	91	75		
NP 625 /20	5"-6"	17,5		197	171	167	160	150	130	123	115	108	89		
NP 625 /22	5"-6"	20,0		212	182	176	167	160	137	129	120	114	95		
NP 625 /28	5"-6"	25,0		272	234	226	215	201	170	158	146	135	115		
NP 625 /34	5"-6"-7"	30,0		340	290	285	249	226	191	173	161	147	121		
NP 625 /40	6"-7"	40,0		408	346	344	283	251	212	188	176	159	128		

NP SERİYALI NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOSLAR

6" 635 SERİYALI NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ NP 635	MÜHƏRRİK		DEBİT AXIN SÜRƏTİ											ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	HP	M ³ /h lt/sn	0,0 0	12,00 3,33	16,00 4,44	20,00 5,56	28,00 7,78	32,00 8,89	36,00 10,00	40,00 11,11	44,00 12,22	48,00 13,33		
NP 635 /04	5"-6"	5,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	48	43	41	39	33	30	26	22	17	12	7,62	
NP 635 /06	5"-6"	7,5		69	62	59	55	46	41	35	29	22	14		
NP 635 /08	5"-6"	10,0		92	82	78	73	61	55	47	39	29	19		
NP 635 /10	5"-6"	12,5		113	101	96	90	76	68	58	48	37	24		
NP 635 /12	5"-6"	15,0		135	121	115	108	91	81	69	56	42	27		
NP 635 /14	5"-6"	17,5		153	139	132	123	103	91	77	62	45	28		
NP 635 /16	5"-6"	20,0		185	165	153	141	116	102	88	72	54	35		
NP 635 /20	5"-6"	25,0		215	194	184	172	142	124	105	84	62	37		
NP 635 /23	5"-6"-7"	30,0		249	224	213	201	169	150	129	104	77	47		

6" 645 SERİYALI NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ NP 645	MÜHƏRRİK		DEBİT AXIN SÜRƏTİ											ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	HP	M ³ /h lt/sn	0,0 0	20,00 5,56	28,00 7,78	32,00 8,89	40,00 11,11	44,00 12,22	48,00 13,33	52,00 14,44	60,00 16,67	64,00 17,78		
NP 645 /02	5"-6"	5,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	29	25	23	22	20	19	17	15	11	8	7,62	
NP 645 /03	5"-6"	7,5		44	37	35	33	30	28	25	23	16	12		
NP 645 /04	5"-6"	10,0		62	50	46	44	39	37	34	30	22	17		
NP 645 /05	5"-6"	12,5		71	62	58	55	49	46	42	37	26	20		
NP 645 /07	5"-6"	15,0		97	86	79	75	66	61	55	49	35	27		
NP 645 /08	5"-6"	17,5		111	97	90	86	77	71	64	57	39	29		
NP 645 /09	5"-6"	20,0		126	111	101	96	85	79	72	64	44	32		
NP 645 /11	5"-6"	25,0		151	135	123	116	103	95	86	75	51	36		
NP 645 /14	5"-6"-7"	30,0		190	172	155	146	127	116	105	91	59	40		
NP 645 /16	6"	35,0		218	196	179	170	149	137	124	109	71	49		
NP 645 /18	6"-7"	40,0		239	215	196	185	160	146	130	114	75	53		
NP 645 /23	6"-7"	50,0		289	278	258	244	212	193	172	149	98	70		

6" 660 SERİYALI NORİL PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SUALTI NASOS

NASOSUN NÖVÜ NP 660	MÜHƏRRİK		DEBİT AXIN SÜRƏTİ											ÇIXIŞ sm ilə	QIYMƏT (AZN)
	Tipi	HP	M ³ /h lt/sn	0,0 0	28,00 7,78	32,00 8,89	36,00 10,00	44,00 12,22	56,00 15,56	64,00 17,78	68,00 18,89	76,00 21,11	80,00 22,22		
NP 660 /02	5"-6"	5,5	Hm Təzyiq hündürlüyü metr ilə	26	21	20	19	17	14	12	11	9	7	7,62	
NP 660 /03	5"-6"	7,5		38	31	29	28	26	22	19	17	13	11		
NP 660 /04	5"-6"	10,0		51	41	39	37	34	28	24	22	17	14		
NP 660 /05	5"-6"	12,5		63	51	48	46	42	35	30	28	21	17		
NP 660 /07	5"-6"	15,0		86	69	66	63	57	48	41	37	27	22		
NP 660 /08	5"-6"	17,5		101	82	79	75	68	57	48	44	33	27		
NP 660 /09	5"-6"	20,0		110	92	88	84	76	63	54	49	37	31		
NP 660 /11	5"-6"	25,0		135	110	105	100	90	75	64	58	45	38		
NP 660 /14	5"-6"-7"	30,0		167	137	131	126	113	93	78	70	53	44		
NP 660 /16	6"	35,0		190	156	150	143	128	104	86	77	58	48		
NP 660 /18	6"-7"	40,0		200	178	170	163	147	120	101	91	69	57		
NP 660 /23	6"-7"	50,0		246	227	218	208	187	153	128	114	84	68		





HİNAL GROUP

SƏTHİ
NASOSLAR

PERİFERİYALİ SÜRTÜNMƏ PƏRLİ (VENTİLYATORLU) NASOSLAR



IDB seriyalı nasoslar aşağı "hp" gücü ilə təzyiqli suyun vurulmasına imkan yaradır. Su ventilyatorunun üstündəki çoxsaylı qanadlardan hər birinin suyu daşması və nasosun çıxış spiralına doğru suya sıx şəkildə təzyiq göstərməsi səbəbi ilə suyun təzyiqi yüksəlir. Su ventilyatorunun yapışmasının qarşısını xeyli dərəcədə alan və nasosun daxilində olan yataqlar xüsusi materialdan hazırlanmışdır. Bu nasoslar təmiz sularda və sıx intervallarla işləyən nasoslardır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Hidrofor və ya təzyiq sistemi
- Sənaye sahələrində
- Bağların suvarılması
- Dərmanlama sistemləri
- Çənlərə suyun verilməsi

İŞ HƏDLƏRİ

6 m-ə qədər sorma dərinliyi
Maye temperaturu +60°C-yə qədər.
Ətraf mühitin temperaturu maksimum + 40°C.

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi: Lehimli tökmə dəmir
(Su ventilyatorunun yataqları yapışmanın qarşısını alan xüsusi materialdan hazırlanmışdır.)

Su ventilyatoru: möhkəm bürünc material

Stator (Mühərrik sarğısı): Mis

Rotor mili: AISI 304 paslanmaz polad Sukeçirməzlik:

Mexaniki kipləşdirmə

Qoruma: Termal, istilik



İŞ PRİNSİPLƏRİ

IDB - PH seriyalı nasoslar yüksək təzyiqlidir. Suyu ventilyatorun dövrəsi boyu alır və ötürür. Nasosun gövdəsinin içində təzyiqli su atma spiralından kənara ötürülür.

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ (sm)	ÇIXIŞ (sm)	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ												QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	2,80	
						(l/dk)	0,00	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	46,0	
IDB 40	0,50	220	8	2,54	2,54	MSS	40	34	30	22	18	12	6	1				
IDB 40	0,50	380		2,54	2,54		40	34	30	22	18	12	6	1				
IDB 60	0,75	220	16	2,54	2,54		67	49	44	37	32	25	19	12	6	1		
IDB 70	1,00	220	20	2,54	2,54		74	58	52	44	37	30	24	16	8	3		
IDB 70	1,00	380		2,54	2,54		74	58	52	44	37	30	24	16	8	3		
PH 90	1,15	220	20	2,54	1,9		85	80	72	55	45	35	26	20	8	4	2	

PERİFERİYALİ SÜRTÜNMƏ PƏRLİ (VENTİLYATORLU) EKO NASOSLAR



IDB seriyalı nasoslar aşağı "hp" gücü ilə təzyiqli suyun vurulmasına imkan yaradır. Su ventilyatorunun üstündəki çoxsaylı qanadlardan hər birinin suyu daşması və nasosun çıxış spiralına doğru suya sıx şəkildə təzyiq göstərməsi səbəbi ilə suyun təzyiqi yüksəkdir. Su ventilyatorunun yapışmasının qarşısını xeyli dərəcədə alan və nasosun daxilində olan yataqlar xüsusi materialdan hazırlanmışdır. Bu nasoslar təmiz sularda və sıx intervallarla işləyən nasoslardır.



İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Hidrofor və ya təzyiq sistemi
- Sənaye sahələrində
- Bağların suvarılması
- Dərmanlama sistemləri
- Çənlərə suyun verilməsi

İŞ HƏDLƏRİ

6 m-ə qədər sorma dərinliyi
Maye temperaturu +60°C-yə qədər.
Ətraf mühitin temperaturu maksimum + 40°C.

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi: Lehimli tökmə dəmir (Su ventilyatorunun yataqları yapışmanın qarşısını alan xüsusi materialdan hazırlanmışdır.)

Su ventilyatoru: möhkəm bürünc material

Stator (Mühərrik sarğısı): Mis

Rotor mili: AISI 304 paslanmaz polad Sukeçirməz*
lik: Mexaniki kipləşdirmə

Qoruma: Termal, istilik

İŞ PRİNSİPLƏRİ

IDB seriyalı nasoslar yüksək təzyiqlidir. Suyu ventilyatorun dövrəsi boyu alır və ötürür. Nasosun gövdəsinin içində təzyiqli su atma spiralından

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ (sm)	ÇIXIŞ (sm)	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ												QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	0,50	0,80	1,00	1,50	2,00	2,50	2,75				
						(l/dk)	0,00	8,3	13,3	16,7	25,0	33,3	41,7	45,8				
IDB 40 ECO	0,50	220	8	2,54	2,54	MSS	36	24	19	14	5							
IDB 60 ECO	0,75	220	16	2,54	2,54		46	35	30	24	15	10	3					
IDB 70 ECO	1,00	220	20	2,54	2,54		55	46	40	34	24	14	6	3				



Jet nasoslar 9 m-ə qədər su əmmə xüsusiyyəti ilə digər nasos modellərinə nisbətən suyu daha yaxşı udur. Nasosun gövdəsinin içindəki fırlatma sistemi aşağı "hp" gücü nəticəsində təzyiqli suyu alma imkanı təmin edir. Tərkibində az miqdarda hava olan suların udulmasına imkan yaradan nasoslardır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Hidrofor və ya təzyiq sistemi
- Bağların suvarılması
- Soyutma sistemləri

İŞ HƏDLƏRİ

9 m-ə qədər sorma dərinliyi, +40°C-yə qədər maye temperaturu.
Maksimal mühit temperaturu + 40°C.

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi: Lehimli tökmə dəmir
Su ventilyatoru: möhkəm bürünc material
Venturi: Noril plastmas
Diffuzor: 100B noril plastmas
M151- M140L tökmə dəmir
Stator (mühərrik sarğısı): Mis
Rotor mili: AISI 304 paslanmaz polad
Sukeçirməzlik: Mexaniki kipləşdirmə
Qoruma: Termal, istilik

İŞ PRİNSİPLƏRİ

Jet seriyalı nasoslar öz silindrindəki suyun təzyiqini pərin fırlanması nəticəsində artırıqdan sonra suyu diffuzordan keçirir və nasos gövdəsinə ötürür. Burada suyun böyük bir hissəsi suburaxıcı nöqtədən kənara axıdılır. Nasos silindrində təzyiqlə verilmiş suyun digər hissəsi sormaya kömək etmək üçün sorma borusundan gələn su ilə birləşərək Venturi borucuğu vasitəsilə yenidən su pərinin girişinə yönləndirilir. Nasos bu sikl əsasında işləyir.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ (sm)	ÇIXIŞ (sm)	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ											QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,20	3,60	4,20	
						(l/dk)	0,00	5,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	53,3	60,0	70,0	
JET 100B	1,0	220	20	2,54	2,54	NSS	54	50	46	41	33	24	11	6			
JET EKO 120	1,5	220	40	3,17	2,54		60	57	54	49	44	39	34	32	29	25	
JET M 120 L	1,5	220	40	3,81	3,17		67	64	61	56	50	44	36	30	24	11	1
JET EKO 140	2,0	220	45	3,17	2,54		70	66	63	56	50	45	39	37	34	30	
JET M 140 L	2,0	220	45	3,81	3,17		72	70	68	63	58	52	44	40	34	20	3

TÖKMƏ GÖVDƏLİ JET NASOSLAR



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ (sm)	ÇIXIŞ (sm)	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ												QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	0,75	1,20	1,70	3,30	3,60						
						(l/dk)	0,00	12,5	20,0	28,3	55,0	60,0						
JET 100B ECO	1,0	220	20	2,54	2,54	MSS	50	41	35	30	21	9						

PASLANMAYAN GÖVDƏLİ JET NASOSLAR




NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ (sm)	ÇIXIŞ (sm)	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ												QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	0,75	1,20	1,70	3,30	3,60						
						(l/dk)	0,00	12,5	20,0	28,3	55,0	60,0						
JET S 100 ECO	1,0	220	20	2,54	2,54	MSS	50	41	35	30	21	9						

TƏK PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SENTRİFUQA (MƏRKƏZDƏNQAÇMA) NASOSLARI




NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ (sm)	ÇIXIŞ (sm)	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ												QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	1,10	1,60	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00				
						(l/dk)	0,00	18,3	26,7	33,3	50,0	66,7	83,3	100,0				
CPM 158 ECO	1.0	220	20	2.54	2.54	MSS	29	26	24	23.5	22	20	15	8				

PASLANMAYAN GÖVDƏLİ JET NASOSLAR

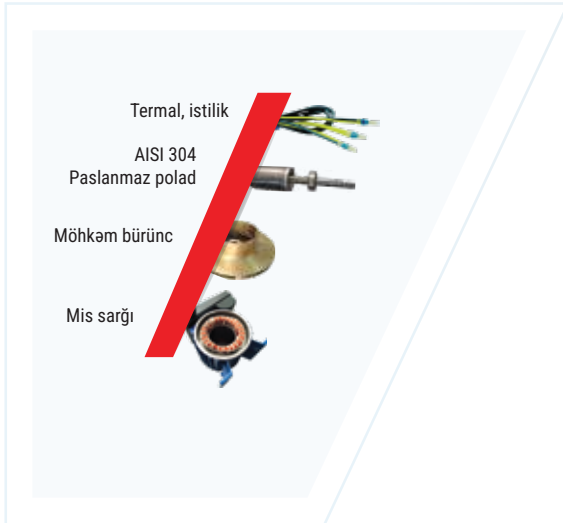

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ (sm)	ÇIXIŞ (sm)	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ												QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,20				
						(l/dk)	0,00	5,00	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	53,3				
JET S 100	1,0	220	20	2,54	2,54	MSS	54	50	46	41	33	24	11	6				

JET MODEL JSPM 600

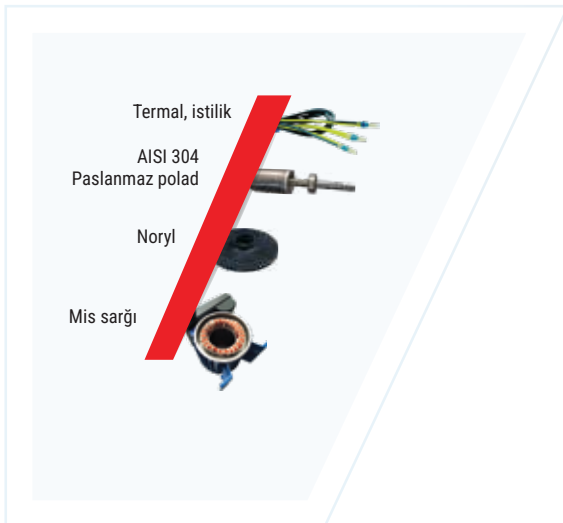

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ (sm)	ÇIXIŞ (sm)	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ												QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	0,30	0,60	1,20	1,80	2,40	2,70	3,00				
						(l/dk)	0,00	5,00	10,0	20,0	30,0	40,0	45,0	50,0				
JSPM 600	0,80	220	15	2,54	2,54	MSS	37	35	34	28	23	16	11	5				

TƏK PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SENTRİFUQA (MƏRKƏZDƏNQAÇMA) NASOSLARI



Kənd təsərrüfatı, sənaye sahələrində, bol su tələbatının ödənilməsində, daim ağır işlər üçün nəzərdə tutulan nasoslardır.



İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Kənd təsərrüfatı suvarmaları
- Damcılı suvarma sistemlərində
- Soyutma sistemləri
- Çənlərin doldurulması
- Suyun ötürülməsi

İŞ HƏDLƏRİ

6 m-ə qədər sorma dərinliyi
Maye temperaturu +60°C-yə qədər.
Ətraf mühitin temperaturu maksimum + 40°C.

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi: Lehimli tökmə dəmir
Su pəri (ventilyatoru): Möhkəm bürünc / Pik tökmə
Stator (Mühərrik sarğısı): Mis
Rotor mili: AISI 304 Paslanmaz polad
Sukeçirməlik: Mexaniki kipləşdirmə
Qoruma: Termal, istilik

İŞ PRİNSİPLƏRİ

Tək su ventilyatoru olan sentrifuqa nasoslarıdır. Rotor milinin ucuna yerləşdirilmiş su valı ön gövdəyə yerləşdirilmiş su sorma yatağına gedir. Nasosun sorma ağzından gələn su pərin içindəki qanadlar vasitəsilə həm təzyiq, həm də sürətin artırılmasına nail olur. Su atma gövdəsi spiralı ilə su kənara təzyiqlə atılır.

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ (sm)	ÇIXIŞ (sm)	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ												QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00		
						(l/dk)	0,00	10,0	20,0	30,0	40,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0		
CPM 158	1.0	220	20	2.54	2.54	MSS	32	31	30	28	26	22	18	14	9	4		

TƏK PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SENTRİFUQA (MƏRKƏZDƏNQAÇMA) NASOSLARI



Kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrində, bol su tələbatının ödənilməsində, daim ağır işlər üçün nəzərdə tutulan nasoslardır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Kənd təsərrüfatı suvarmaları
- Damcılı suvarma sistemlərində
- Soyutma sistemləri
- Çənlərin doldurulması
- Suyun ötürülməsi

İŞ HƏDLƏRİ

6 m-ə qədər sorma dərinliyi
Maye temperaturu +60°C-yə qədər.
Ətraf mühitin temperaturu maksimum + 40°C.

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi: Lehimli tökmə dəmir
Su pəri (ventilyatoru) : Möhkəm bürünc / Pik tökmə
Stator (Mühərrik sarğısı): Mis
Rotor mili: AISI 304 Paslanmaz polad
Sukeçirməlik: Mexaniki kipləşdirmə
Qoruma: Termal, istilik

İŞ PRİNSİPLƏRİ

Tək su ventilyatoru olan sentrifuqa nasoslarıdır. Rotor milinin ucuna yerləşdirilmiş su valı ön gövdəyə yerləşdirilmiş su sorma yatağına gedir. Nasosun sorma ağzından gələn su pərin içindəki qanadlar vasitəsilə həm təzyiq, həm də sürətin artırılmasına nail olur. Su atma gövdəsi spirali ilə su kənara təzyiqə atılır.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ (sm)	ÇIXIŞ (sm)	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ											QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	2,40	3,60	6,00	9,00	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	
						(l/dk)	0,00	40,0	60,0	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0	350,0	400,0	
1,5 DK - 20	1,0	220	20	3,81	3,81	MSS	18	17	14	12	10	6	2				
2 DK - 15	1,5	220	40	5,08	5,08		24	22	19	17	15	11	9	2			
2 DK - 20	2,0	220	45	5,08	5,08		28	24	20	18	17	15	12	2			
2 DK - 30	3,0	220	60	5,08	5,08		33	30	29	27	26	24	22	21	20	18	16

TƏK PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SENTRİFUQA (MƏRKƏZDƏNQAÇMA) NASOSLARI



Kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrində, bol su tələbatının ödənilməsində, daim ağır işlər üçün nəzərdə tutulan nasoslardır.



İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Kənd təsərrüfatı suvarmaları
- Damcılı suvarma sistemlərində
- Soyutma sistemləri
- Çənlərin doldurulması
- Suyun ötürülməsi

İŞ HƏDLƏRİ

6 m-ə qədər sorma dərinliyi
Maye temperaturu +60°C-yə qədər.
Ətraf mühitin temperaturu maksimum + 40°C.

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi: Lehimli tökmə dəmir
Su ventilyatoru: Möhkəm bürünc / Pik tökmə
Stator (Mühərrik sarğısı): Mis
Rotor mili: AISI 304 Paslanmaz polad
Sukeçirməlik: Mexaniki kipləşdirmə
Qoruma: Termal, istilik

İŞ PRİNSİPLƏRİ

Tək su ventilyatoru olan sentrifuqa nasoslarıdır. Rotor milinin ucuna yerləşdirilmiş su valı ön gövdəyə yerləşdirilmiş su sorma yatağına gedir. Nasosun sorma ağzından gələn su pərin içindəki qanadlar vasitəsilə həm təzyiq, həm də sürətin artırılmasına nail olur. Su atma gövdəsi spirali ilə su kənara təzyiqə atılır.

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ (sm)	ÇIXIŞ (sm)	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ												QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	6,00	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	60,0	72,0	
						(l/dk)	0,00	100,0	200,0	300,0	400,0	500,0	600,0	700,0	800,0	1000,0	1200,0	
HF 6B	3,0	220	60	7,62	7,62	MSS	14	13	12	11	10	8	7	5	3			
HF 6A	2,0	220	45	10,16	10,16		16	15	14	13	12	10	9	8	6	3		
HF 6C	3,0	220	60	10,16	10,16		19	17	16	15	14	13	12	10	9	6	4	

CÜT PƏRLİ (VENTİLYATORLU) SENTRİFUQA (MƏRKƏZDƏNQAÇMA) NASOSLARI



Kənd təsərrüfatı, sənaye və məişət sahələrində daim ağır işlər üçün nəzərdə tutulan nasoslardır. Tək su pərli nasoslarla suyun təzyiqlə verilməsi mümkün olmayan məsafələrə suurma imkanı yaradır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Hidrofor və ya təzyiq sistemi
- Bağların suvarılması
- Soyutma sistemləri
- Yanğın söndürmə sistemləri

İŞ HƏDLƏRİ

6 m-ə qədər sorma dərinliyi
Maye temperaturu +60°C-yə qədər.
Ətraf mühitin temperaturu maksimum + 40°C.

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi: Lehimli tökmə dəmir
Su ventilyatoru: möhkəm bürünc material
Stator (Mühərrik sarğısı): Mis
Rotor mili: AISI 304 paslanmaz polad
Sukeçirməlik: Mexaniki kipləşdirmə
Qoruma: Termal, istilik



İŞ PRİNSİPLƏRİ

Bu nasoslar arxa-arxaya (qoşalaşdırılmış şəkildə) yerləşdirilmiş iki su çarxına malik nasoslardır. Rotor valı ucluğundakı birinci su çarxı ön korpusa yerləşdirilmiş su sorma stendinə daxil olur. İkinci su çarxı birinci ilə arxa-arxaya dayanacaq formada çıxış korpusunun içərisinə yerləşdirilir. Nasosun hidravlik hissəsindən gələn su çarxın içərisindəki pərlərin tətbiq etdiyi mərkəzdənqaç* ma qüvvəsi ilə həm təzyiq, həm də sürəti artırır. Birinci su çarxının təzyiqlə vurduğu su ikinci su çarxının sorma kamerasına daxil olur. İkinci su çarxı tərəfindən yenidən təzyiqlə vurulan su çıxış korpusunun spiralı vasitəsilə təzyiqlə kənara vurulur.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ (sm)	ÇIXIŞ (sm)	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ												QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20			
						(l/dk)	0,00	10,0	20,0	30,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0			
SCM 2 - 52	1,5	220	30	3,17	2,54	MSS	46	43	42	39	34	31	23	12	2			
SCM 2 - 55	2,0	220	40	3,17	2,54		50	47	46	44	42	36	28	18	4			
SCM 2 - 65	3,0	220	45	3,17	2,54		60	55	53	51	49	43	34	22	4			
SCT 2 - 65	3,0	380		3,17	2,54		60	55	53	51	49	43	34	22	4			

TƏK PƏRLİ MONOBLOK SENTRİFUQA (MƏRKƏZDƏNQAÇMA) NASOSLARI

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Kənd təsərrüfatı suvarmaları
- Damlı suvarma sistemlərində
- Soyutma sistemləri
- Suyun ötürülməsi
- Çənlərin doldurulması

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi:

Lehimli tökmə dəmir

Su ventilyatoru: Lehimli tökmə dəmir

Rotor mili: AISI 420 Paslanmaz polad

Sukeçirməlik: Mexaniki kipləşdirmə

İŞ MƏHDUDİYYƏTLƏRİ

6 m-ə qədər su sorma dərinliyi,
+50°C-yə qədər mayenin temperaturu
Mühitin maksimal temperaturu +35°C.



NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRİKİN GÜCÜ (KW)	GƏRGİNLİK 50 Hz (V)	GİRİŞ DİAMETRİ	ÇIXIŞ DİAMETRİ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)	
					(m³/h)	0,0	4,00	11,00	14,00	16,00	20,00	22,00	24,00	25,00		28,00
					(l/dk)	0	66,7	183,3	233,3	266,7	333,3	366,7	400,0	416,7		466,7
UPS-S 150M 2/2	1,1	220	5,08	5,08	MSS	26	25	22	20	18	15	12	10	6	2	
UPS-S 150T 2/2	1,1	380	5,08	5,08		26	25	22	20	18	15	12	10	6	2	

NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRİKİN GÜCÜ (KW)	GƏRGİNLİK 50 Hz (V)	GİRİŞ DİAMETRİ	ÇIXIŞ DİAMETRİ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)	
					(m³/h)	0,0	7,00	11,00	15,00	18,00	20,00	22,00	25,00	28,00		31,00
					(l/dk)	0	116,7	183,3	250,0	300,0	333,3	366,7	416,7	466,7		516,7
UPS-S 200M 2/2	1,5	220	5,08	5,08	MSS	30	28	26	24	22	20	18	14	10	2	
UPS-S 200T 2/2	1,5	380	5,08	5,08		30	28	26	24	22	20	18	14	10	2	

NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRİKİN GÜCÜ (KW)	GƏRGİNLİK 50 Hz (V)	GİRİŞ DİAMETRİ	ÇIXIŞ DİAMETRİ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)	
					(m³/h)	0,0	18,00	22,00	25,00	27,00	29,00	32,00	33,00	35,00		36,00
					(l/dk)	0	300,0	366,7	416,7	450,0	483,3	533,3	550,0	583,3		600,0
UPS-S 300M 2/2	2,2	220	5,08	5,08	MSS	31	27	24	22	20	17	14	12	9	2	
UPS-S 300T 2/2	2,2	380	5,08	5,08		31	27	24	22	20	17	14	12	9	2	

TƏK PƏRLİ MONOBLOK SENTRİFUQA (MƏRKƏZDƏNQAÇMA) NASOSLARI

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Kənd təsərrüfatı suvarmaları
- Dəmcılı suvarma sistemlərində
- Soyutma sistemləri
- Çənlərin doldurulması
- Suyun ötürülməsi

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi:

Lehimli tökmə dəmir

Su ventilyatoru: Lehimli tökmə dəmir

Rotor mili: AISI 420 Paslanmaz polad

Sukeçirməlik: Mexaniki kipləşdirmə

İŞ MƏHDUDİYYƏTLƏRİ

6 m-ə qədər udma dərinliyi, +50°C-yə

qədər mayenin temperaturu

Mühitin maksimal temperaturu +35°C



NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRİKİN GÜCÜ (KW)	GƏRGİNLİK 50 Hz (V)	GİRİŞ DİAMETRİ	ÇIXIŞ DİAMETRİ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)
					(m³/h)	0,0	16,00	21,00	25,00	28,00	30,00	36,00	41,00	50,00	
					(l/dk)	0	266,7	350,0	416,7	466,7	500,0	600,0	683,3	833,3	
UPS-S 300M 3/25	2,2	220	7,62	6,35	MSS	25	24	23	22	21	20	18	15	8	3
UPS-S 300T 3/25	2,2	380	7,62	6,35		25	24	23	22	21	20	18	15	8	3

NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRİKİN GÜCÜ (KW)	GƏRGİNLİK 50 Hz (V)	GİRİŞ DİAMETRİ	ÇIXIŞ DİAMETRİ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)
					(m³/h)	0,0	21,00	26,00	32,00	38,00	42,00	46,00	52,00	55,00	
					(l/dk)	0	350,0	433,3	533,3	633,3	700,0	766,7	866,7	916,7	
UPS-S 400T 3/25	3,0	380	7,62	6,35	MSS	27	25	24	22	20	18	15	10	8	3

NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRİKİN GÜCÜ (KW)	GƏRGİNLİK 50 Hz (V)	GİRİŞ DİAMETRİ	ÇIXIŞ DİAMETRİ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)
					(m³/h)	0,0	18,00	33,00	42,00	46,00	49,00	54,00	56,00	59,00	
					(l/dk)	0	300,0	550,0	700,0	766,7	816,7	900,0	933,3	983,3	
UPS-S 550T 3/25	4,0	380	7,62	6,35	MSS	35	34	30	25	23	20	17	15	12	10

NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRİKİN GÜCÜ (KW)	GƏRGİNLİK 50 Hz (V)	GİRİŞ DİAMETRİ	ÇIXIŞ DİAMETRİ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)
					(m³/h)	0,0	23,00	32,00	34,00	42,00	50,00	53,00	57,00	62,00	
					(l/dk)	0	383,0	533,3	566,7	700,0	833,3	883,3	950,0	1033,3	
UPS-S 750T 3/3	5,5	380	7,62	7,62	MSS	45	42	40	36	31	25	22	17	12	3

AVTOMAT DOLDURMA KLAPANLI SENTRİFUQA (MƏRKƏZDƏNQAÇMA) NASOSLARI

Avtomat klapanlı nasoslar. 9 m-dən su ala bilən kənd təsərrüfatı suvarmaları, çayın yatağından əkin sahələrinin suvarılması, sərt hissəcikli və lifi olmayan çirkli suların boşaldılmasında, inşaatlarda bünövrə suyunun axıdılmasında yüksəkdebitli su tələbatı zamanı istifadə olunan, hava axını problemi olmayan avtomat klapanlı nasoslar istifadəyə uyğundur.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Kənd təsərrüfatı suvarmaları
- Çirkli suların çıxarılması
- Tikinti
- Suyun ötürülməsi

İŞ HƏDLƏRİ

9 m-ə qədər su sorma dərinliyi, +50°C-yə qədər mayenin temperaturu
Mühitin maksimal temperaturu +35°C.

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi:

Lehimli çuqun

Su ventilyatoru: Lehimli çuqun

Nasos mili: AISI 420 paslanmayan polad

Sukeçirməzlik: Mexaniki araqa

İŞ PRİNSİPLƏRİ

Tək su ventilyatoru olan sentrifuqa nasoslardır. Rotor milinin ucuna yerləşdirilmiş su ventilyatoru, ön gövdədə olan su sorma yatağına gedir. Nasosun su sorma ağzından gələn su ventilyatorun içindəki qanadlar vasitəsilə həm təzyiq, həm də sürət əldə edir. Su atma gövdəsi spiralı ilə su təzyiqə kənara atılır.



NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRİKİN GÜCÜ (KW)	GƏRGİNLİK 50 Hz (V)	GİRİŞ DİAMETRİ	ÇIXIŞ DİAMETRİ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)	
					(m³/h)	0,0	14,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	30,00	32,00		36,00
					(l/dk)	0	233,3	300,0	333,3	366,7	400,0	433,3	500,0	533,3		600,0
UPS-KUB 300M 3/25	2,2	220	7,62	6,35	MSS	33	30	28	26	24	22	20	15	12	4	
UPS-KUB 300T 3/25	2,2	380	7,62	6,35		33	30	28	26	24	22	20	15	12	4	

TƏK PƏRLİ MONOBLOK SENTRİFUQA (MƏRKƏZDƏNQAÇMA) NASOSLARI

Kənd təsərrüfatında, sənaye sahələrində, bol su tələbatının təmin olunmasında, daim ağır xidmətlər üçün nəzərdə tutulan nasoslardır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Kənd təsərrüfatı suvarmaları
- Damla sulama sistemlərində
- Soyutma sistemləri
- Çənlərin doldurulması Suyun ötürülməsi

İŞ HƏDLƏRİ

6 m-ə qədər su sorma dərinliyi, +50°C-yə qədər mayenin temperaturu
Mühitin maksimal temperaturu +35°C.

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi:

Lehimli çuqun

Su ventilyatoru: Lehimli çuqun

Rotor mili: AISI 420 paslanmayan polad

Sukeçirməzlik: mexaniki araqa



NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRİKİN GÜCÜ (KW)	GƏRGİNLİK 50 Hz (V)	GİRİŞ DİAMETRİ	ÇIXIŞ DİAMETRİ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ											QIYMƏT (AZN)
					(m³/h)	0,0	36,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00	
					(l/dk)	0	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	
UPS-F 1000T 50/160	7,5	380	2900	DIN 50	MSS	31,3	30,5	29,4	28,5	27,6	26,5	25,0	23,2	21,3	16,3	

NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRİKİN GÜCÜ (KW)	GƏRGİNLİK 50 Hz (V)	GİRİŞ DİAMETRİ	ÇIXIŞ DİAMETRİ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)	
					(m³/h)	0,0	36,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00		108,0
					(l/dk)	0	600	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600		1800
UPS-F 1500T 50/160	11,0	380	2900	DIN 50	MSS	39,0	38,5	37,0	36,2	35,2	34,0	32,5	31,0	26,6	21,2	

NASOSUN NÖVÜ	MÜHƏRİKİN GÜCÜ (KW)	GƏRGİNLİK 50 Hz (V)	GİRİŞ DİAMETRİ	ÇIXIŞ DİAMETRİ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)	
					(m³/h)	0,0	36,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	96,00		108,0
					(l/dk)	0	600	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600		1800
UPS-F 2000T 50/160	15,0	380	2900	DIN 50	MSS	44.5	44.2	43.8	43.0	41.6	40.5	39.0	37.6	34.0	29.0	

PASLANMAZ POLAD MATERIALLI, AÇIQ VENTİLYATORLU NASOSLAR



NASOSUN NÖVÜ	kVt	HP	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										GİRİŞ	ÇIXIŞ	TƏKFAZA QIYMƏTİ (AZN)	ÜÇFAZA QIYMƏTİ (AZN)
			(m³/h)	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00						
			(l/dk)	0,00	16,0	33,3	50,0	66,7	83,3	100,0						
GCO80/050	0,37	0,50	MSS	11	10	9	8,5	7,5	6,5	4			3,17	2,54		

NASOSUN NÖVÜ	kVt	HP	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										GİRİŞ	ÇIXIŞ	TƏKFAZA QIYMƏTİ (AZN)	ÜÇFAZA QIYMƏTİ (AZN)
			(m³/h)	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00							
			(l/dk)	0,00	66,7	133,3	200,0	266,7	333,3							
GCO200/075	0,75	1,00	MSS	14	11,5	11	10	8,5	7				3,81	3,81		

NASOSUN NÖVÜ	kVt	HP	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										GİRİŞ	ÇIXIŞ	ÜÇFAZA QIYMƏTİ (AZN)
			(m³/h)	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00					
			(l/dk)	0,00	66,7	133,3	200,0	266,7	333,3	400,0					
GCO300/110	1,10	1,50	MSS	12	12	11,5	10,5	9	8	6			5,08	5,08	

NASOSUN NÖVÜ	kVt	HP	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										GİRİŞ	ÇIXIŞ	ÜÇFAZA QIYMƏTİ (AZN)
			(m³/h)	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00				
			(l/dk)	0,00	66,7	133,3	200,0	266,7	333,3	400,0	466,7				
GCO300/150	1,50	2,00	MSS	15	14,5	14	13,5	12	11	9	7		5,08	5,08	

NASOSUN NÖVÜ	kVt	HP	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										GİRİŞ	ÇIXIŞ	ÜÇFAZA QIYMƏTİ (AZN)
			(m³/h)	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	36,00			
			(l/dk)	0,00	66,7	133,3	200,0	266,7	333,3	400,0	466,7	600,0			
GCO500/220	2,20	3,00	MSS	17,5	17	16,5	16	15,5	14	13,5	12,5	10	6,35	5,08	

PASLANMAZ POLAD MATERIALLI, BAĞLI VENTİLYATORLU NASOSLAR



Paslanmayan gövdəli və qapalı çarxlı sentrifuqa (mərkəzdənqaçma) nasoslarıdır. Bu növ nasoslardan su ilə təmas edən səthlərin tamamilə paslanmayan olması səbəbilə təmizləyici qurğu sistemlərində, qida sənayelərində, xəstəxana və gigiyena mühitlərində, müxtəlif kimyəvi maddələrin ötürülməsi proseslərində, bağların suvarılmasında, hovuzda suyun dövretməsi sistemlərində istifadə oluna bilər.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Kənd təsərrüfatı suvarmaları
- Təmizləmə sistemləri
- Qida sənayesi
- Xəstəxana və gigiyena
- Müxtəlif kimyəvi maddələrin ötürülməsi

İŞ HƏDLƏRİ

6 m-ə qədər su sovurma dərinliyi, +60°C-yə qədər mayenin temperaturu
Mühitin maksimal temperaturu +40°C

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi: AISI 304 Paslanmaz polad
Su ventilyatoru: AISI 304 Paslanmaz polad
Stator (Motor sarğısı): Mis
Rotor mili: AISI 304 paslanmaz polad
Sukeçirməlik: mexaniki kipləşdirmə
Qoruma: Monofazalı modellər, termal, istilik


İŞ PRİNSİPLƏRİ

Tək su ventilyatoru olan sentrifuqa nasoslarıdır. Rotor milinin ucuna yerləşdirilmiş su ventilyatoru ön gövdədə olan su sorma yatağına gedir. Nasos su sorma ağzından gələn su ventilyatorun içindəki qanadlar vasitəsilə həm təzyiq, həm də sürət əldə edir. Su atma gövdəsi spirali ilə su təzyiqə kənara atılır.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	μF	GİRİŞ	ÇIXIŞ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ												QIYMƏT (AZN)
						(m³/h)	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	
						(l/dk)	0,00	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0	
HCT - 18S M	0,50	220	8	3,17	2,54	NSS	18	16	14	12	10	7	4					
HCT - 18S T	0,50	380		3,17	2,54		18	16	14	12	10	7	4					
HCT - 20S M	0,75	220	14	3,17	2,54		22	21	19	17	14	11	8					
HCT - 20S T	0,75	380		3,17	2,54		22	21	19	17	14	11	8					
HCT - 26S M	1,00	220	20	3,17	2,54		26	24	22	20	17	14	11	8				
HCT - 26S T	1,00	380		3,17	2,54		26	24	22	20	17	14	11	8				
HCT - 30S M	1,50	220	30	3,17	2,54		30	28	26	24	22	20	18	16	13	10	6	
HCT - 30S T	1,50	380		3,17	2,54		30	28	26	24	22	20	18	16	13	10	6	

PASLANMAZ POLAD FLANSLI NASOSLAR

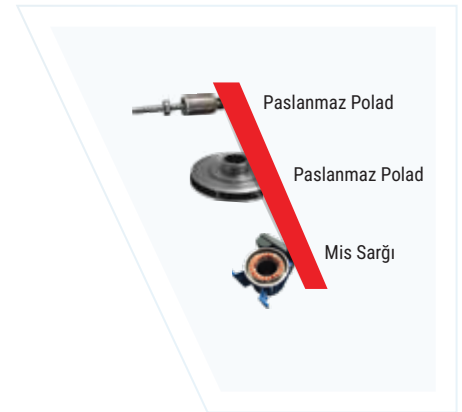

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	GİRİŞ	ÇIXIŞ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)
					(m³/h)	0,00	3,00	6,00	9,00	12,50	15,00	18,00	20,00	22,00	
					(l/dk)	0,00	50,0	100,0	150,0	208,3	250,0	300,0	333,3	366,7	
GSA50-32-200/3	4,00	380	5,08	3,17	MSS	39	38	37	35	34	32	30	28	26	
GSA50-32-200/4	5,50	380	5,08	3,17		54	52	50	48	45	43	41	39	30	

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	GİRİŞ	ÇIXIŞ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)
					(m³/h)	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	
					(l/dk)	0,00	83,3	166,7	250,0	333,3	416,7	500,0	583,3	666,7	
GSA65-40-160/4	5,50	380	6,35	3,81	MSS	40	39	38	36	34	31	28	24	19	
GSA65-40-200/5.5	7,50	380	6,35	3,81		48	47	46	45	44	41	38	34	30	
GSA65-40-200/7.5	10,0	380	6,35	3,81		56	52	51	50	49	48	45	42	38	

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	GİRİŞ	ÇIXIŞ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)
					(m³/h)	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	55,00	60,00	70,00	
					(l/dk)	0,00	83,3	166,7	333,3	500,0	666,7	916,7	1000,0	1166,7	
GSA65-50-160/5.5	7,50	380	6,35	5,08	MSS	38	35	34	33	31	28	22	20		
GSA65-50-200/7.5	10,0	380	6,35	5,08		45	42	41	40	39	36	30	27		
GSA65-50-200/11	15,0	380	6,35	5,08		61	57	56	55	53	51	45	42	30	
GSA65-50-200/15	20,0	380	6,35	5,08		73	69	68	67	65	64	59	57	50	

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	GİRİŞ	ÇIXIŞ	NASOSUN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ										QIYMƏT (AZN)
					(m³/h)	0,00	40,00	60,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00	
					(l/dk)	0,00	666,7	1000,0	1333,3	1500,0	1666,7	1833,3	2000,0	2166,7	
GSA80-65-125/7.5	10,0	380	7,62	6,35	MSS	32	31	29	27	26	24	22	19		
GSA80-65-160/11	15,0	380	7,62	6,35		40	39	37	35	34	32	30	28	25	
GSA80-65-160/15	20,0	380	7,62	6,35		48	46	44	41	40	39	38	36	34	

32 FS - 11



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	GİRİŞ	ÇIXIŞ	MAKSİMAL DEBİT (M³/h)	MAKSİMAL HÜNDÜRLÜK (MT)	QİYMƏT (AZN)
32 FS - 11	1,00	380	3,175	2,54	3,5	11	

32 FZS - 11



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	GİRİŞ	ÇIXIŞ	MAKSİMAL DEBİT (M³/h)	MAKSİMAL HÜNDÜRLÜK (MT)	QİYMƏT (AZN)
32 FZS - 11	1,00	380	3,175	2,54	3,5	11	

40 FS - 20



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	GİRİŞ	ÇIXIŞ	MAKSİMAL DEBİT (M³/h)	MAKSİMAL HÜNDÜRLÜK (MT)	QİYMƏT (AZN)
40 FS - 20	2,00	380	3,81	3,175	13	20	



HİNAL GROUP

ŞAQLI VƏ ÜFÜQİ
VALLI ÇOXPİLLƏLİ
NASOSLAR

ÜFÜQİ VALLİ ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

*Yüksək keyfiyyət,
kompakt struktur,
yüksək məhsuldarlıq*



İŞ HƏDLƏRİ

+40°C-yə qədər mayenin temperaturu
Mühitin maksimal temperaturu +35°C

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Bağların suvarılmasında
- Hovuz fəvvarələrində
- Kənd təsərrüfatı suvarma sistemlərində
- Binalarda
- Sənayedə
- Təmiz su ötürücülərində

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nasosun ön və arxa gövdəsi: Paslanmaz polad
Ventilyator və diffuzor: Noril
Mil: Paslanmaz polad
Mexaniki araqat: Karbon, keramika, NBR
Giriş-çıxış korpusu: lehimli çuqun
Fırlanma sayı: 2900

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q m³/h	0,6	1,2	1,8	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
HMC 4 SA	220	1,0	MSS	43	41	39	36	32	27	16	10	2,54	2,54	
HMC 5 SA	220	1,5		54	52	50	47	43	37	22	13	2,54	2,54	

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
HMC 6 SC	220	1,5	MSS	70	62	56	52	44	33	14	10	2,54	2,54	
HMC 8 SC	220	2,0		90	81	73	64	51	36	18	14	2,54	2,54	

HMC SERİYALİ ŞAQU Lİ VALLİ ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q m³/h	0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
HMC 6 VC	220	1,5	MSS	70	65	60	57	49	43	26	6	2,54	2,54	
HMC 8 VC	220	2,0		92	84	80	76	65	57	37	12	2,54	2,54	
HMC 10 VC	220	3,0		112	105	100	93	80	71	48	20	2,54	2,54	

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q m³/h	0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
HMC 6 VC	380	1,5	MSS	70	65	60	57	49	43	26	6	2,54	2,54	
HMC 8 VC	380	2,0		92	84	80	76	65	57	37	12	2,54	2,54	
HMC 10 VC	380	3,0		112	105	100	93	80	71	48	20	2,54	2,54	

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q m³/h	0	1,0	3,0	4,0	4,5	6,0	7,0	9,0	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
HMC 7 VF	380	3,0	MSS	90	80	75	68	61	54	30	10	13,17	13,17	
HMC 8 VF	380	4,0		101	92	84	78	70	60	37	13	13,17	13,17	
HMC 10 VF	380	5,5		121	116	104	95	83	71	43	16	13,17	13,17	



ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR



*Yüksək keyfiyyət,
kompakt struktur,
yüksək məhsuldarlıq*

İŞ HƏDLƏRİ

+40°C-yə qədər mayenin temperaturu
Mühitin maksimal temperaturu +35°C

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Bağların suvarılmasında
- Hovuz fəvvarələrində
- Kənd təsərrüfatı suvarma sistemlərində
- Binalarda
- Sənayedə
- Təmiz su ötürücülərində

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Gövdə: Paslanmaz polad
Ventilyator və diffuzor: Noril
Mil: Paslanmaz polad
Mexaniki kipləşdirmə: Karbon/Keramika/NBR
Giriş-Çıxış gövdəsi: Lehimli tökmə dəmir
Fırlanma sayı: 2900

UPY-M 6, UPY 6 SERİYALI ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M ³ /h	0	1	2	3	4	5	6	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
UPY - M 6/9	220	1,50	MSS	82	78	73	65	50	36	30	2,54	2,54	
UPY - M 6/12	220	2,00		110	102	97	87	69	50	40	2,54	2,54	
UPY 6/9	380	1,50		82	78	73	65	50	36	30	2,54	2,54	
UPY 6/12	380	2,00		110	102	97	87	69	50	40	2,54	2,541	

UPY 12 SERİYALI ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M ³ /h	0	2	5	6	8	10	12	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
UPY 12/4	380	2,0	MSS	58	55	50	46	35	22	18	3,81	3,17	
UPY 12/5	380	3,0		62	60	62	58	45	28	24	3,81	3,17	
UPY 12/6	380	3,0		86	82	74	68	52	30	28	3,81	3,17	
UPY 12/7	380	3,0		101	97	88	81	62	38	33	3,81	3,17	
UPY 12/8	380	4,0		115	111	100	92	70	42	38	3,81	3,17	
UPY 12/9	380	4,0		128	123	111	102	80	42	38	3,81	3,17	

*Yüksək keyfiyyət,
kompakt struktur,
yüksək məhsuldarlıq*



İŞ HƏDLƏRİ

+40°C-yə qədər mayenin temperaturu
Mühitin maksimal temperaturu +35°C

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Bağların suvarılmasında
- Hovuz fəvvarələrində
- Kənd təsərrüfatı suvarma sistemlərində
- Binalarda
- Sənayedə
- Təmiz su ötürücülərində

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Gövdə: Paslanmaz polad
Ventilyator və diffuzor: Noril
Mil: Paslanmaz polad
Mexaniki kipləşdirmə: Karbon/Keramika/NBR
Giriş-Çıxış gövdəsi: Lehimli tökmə dəmir
Fırlanma sayı: 2900

UPY-M 90 SERİYALI ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M³/h	0	2	5	6	8	10	12	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
UPY-M 90/4	220	2,0	MSS	58	55	50	46	35	22	18	3,81	3,17	
UPY-M 90/5	220	3,0		62	60	62	58	45	28	24	3,81	3,17	
UPY-M 90/6	220	3,0		86	82	74	68	52	30	28	3,81	3,17	

UPY 90 SERİYALI ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M³/h	0	2	5	6	8	10	12	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
UPY 90/4	380	2,0	MSS	58	55	50	46	35	22	18	3,81	3,17	
UPY 90/5	380	3,0		62	60	62	58	45	28	24	3,81	3,17	
UPY 90/6	380	3,0		86	82	74	68	52	30	28	3,81	3,17	
UPY 90/7	380	3,0		101	97	88	81	62	38	33	3,81	3,17	
UPY 90/8	380	4,0		115	111	100	92	70	42	38	3,81	3,17	
UPY 90/9	380	4,0		128	123	111	102	80	42	38	3,81	3,17	



*Yüksək keyfiyyət,
kompakt struktur,
yüksək məhsuldarlıq*

İŞ HƏDLƏRİ

+40°C-yə qədər mayenin temperaturu
Mühitin maksimal tempraturu +35°C

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Bağların suvarılmasında
- Hovuz fəvvarələrində
- Kənd təsərrüfatı suvarma sistemlərində
- Binalarda
- Sənayedə
- Təmiz su ötürücülərində

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Gövdə: Paslanmaz polad
Ventilyator və diffuzor: Noril
Mil: Paslanmaz polad
Mexaniki kipləşdirmə: Karbon/Keramika/NBR
Giriş-Çıxış gövdəsi: Lehimli tökmə dəmir
Fırılma sayı: 2900

UPY 15 SERİYALI ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M ³ /h	0	3	6	7,2	9	12	16	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
UPY 15/5	380	3,0	MSS	81	78	71	68	61	48	27	3,81	3,81	
UPY 15/7A	380	3,0		97	92	88	83	74	56	30	3,81	3,81	
UPY 15/7B	380	4,0		113	109	100	95	86	66	39	3,81	3,81	
UPY 15/9	380	5,5		147	140	128	122	110	85	51	3,81	3,81	
UPY 15/12	380	7,5		199	190	174	166	152	122	81	3,81	3,81	

UPY 100 SERİYALI ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M ³ /h	0	5	7	10	12	14	16	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
UPY 100/3	380	4,0	MSS	60	56	52	50	47	39	33	3,81	3,81	
UPY 100/4	380	5,5		78	73	70	65	60	52	42	3,81	3,81	
UPY 100/5	380	5,5		102	93	90	83	77	65	55	3,81	3,81	
UPY 100/6	380	7,5		122	110	108	98	90	78	65	3,81	3,81	
UPY 100/7	380	7,5		130	118	113	102	90	78	65	3,81	3,81	
UPY 100/8	380	10,0		160	150	146	130	118	100	80	3,81	3,81	

*Yüksək keyfiyyət,
kompakt struktur,
yüksək məhsuldarlıq*



İŞ HƏDLƏRİ

+40°C-yə qədər mayenin temperaturu
Mühitin maksimal temperaturu +35°C

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Bağların suvarılmasında
- Hovuz fəvvarələrində
- Kənd təsərrüfatı suvarma sistemlərində
- Binalarda
- Sənayedə
- Təmiz su ötürücülərində

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Gövdə: Paslanmaz polad
Ventilyator və diffuzor: Noril
Mil: Paslanmaz polad
Mexaniki araqat: Karbon, keramika, NBR
Giriş-çıxış korpusu: lehimli çuqun
Fırlanma sayı: 2900

UPY 35 SERİYALI ŞAQULİ VALLİ ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M³/h	0	7	15	22	28	31	35	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
UPY 35/5	380	5,5	MSS	66	58	52	42	27	21	4	5,08	5,08	
UPY 35/6	380	5,5		76	72	63	50	31	22	4	5,08	5,08	
UPY 35/7	380	7,5		90	85	73	59	38	29	4	5,08	5,08	
UPY 35/8	380	7,5		105	100	91	60	40	31	4	5,08	5,08	
UPY 35/9	380	10,0		117	110	98	78	50	33	4	5,08	5,08	
UPY 35/10	380	10,0		131	120	105	82	65	40	4	5,08	5,08	

UPY 50 SERİYALI ŞAQULİ VALLİ ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M³/h	0	13	23	28	35	41	48	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
UPY 50/3	380	7,5	MSS	47	41	38	34	26	20	3	5,08	5,08	
UPY 50/4	380	7,5		62	54	50	45	34	25	3	5,08	5,08	
UPY 50/5	380	10,0		78	68	62	56	43	31	3	5,08	5,08	
UPY 50/6	380	10,0		93	81	75	67	52	37	3	5,08	5,08	
UPY 50/7	380	15,0		110	95	88	78	60	44	3	5,08	5,08	
UPY 50/8	380	15,0		125	108	100	90	69	50	3	5,08	5,08	



*Yüksək keyfiyyət,
kompakt struktur,
yüksək məhsuldarlıq*

İŞ HƏDLƏRİ

+40°C-yə qədər mayenin temperaturu
+35°C mühitin maksimal temperaturu

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Bağların suvarılmasında
- Hovuz fəvvarələrində
- Kənd təsərrüfatı suvarma sistemlərində
- Binalarda
- Sənayedə
- Təmiz su ötürücülərində

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Gövdə: Paslanmaz polad
Ventilyator və diffuzor: Noril
Mil: Paslanmaz polad
Mexaniki kipləşdirmə: Karbon/Keramika/NBR
Giriş-Çıxış gövdəsi: Lehimli tökmə dəmir
Fırlanma sayı: 2900

UPY 65 SERİYALI ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M ³ /h	0	15	25	35	45	55	65	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
UPY 65/3	380	15,0	MSS	60	56	54	50	44	34	20	7,62	6,35	
UPY 65/4	380	15,0		80	76	72	67	58	46	28	7,62	6,35	
UPY 65/5	380	20,0		100	94	89	84	74	58	36	7,62	6,35	
UPY 65/6	380	25,0		120	112	108	100	88	70	44	7,62	6,35	
UPY 65/7	380	30,0		140	130	124	116	100	80	52	7,62	6,35	

UPY 75 SERİYALI ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M ³ /h	0	16	32	48	56	64	75	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
UPY 75/3	380	15,0	MSS	63	60	56	50	45	42	20	7,62	6,35	
UPY 75/4	380	20,0		88	80	70	64	60	57	28	7,62	6,35	
UPY 75/5	380	25,0		110	100	90	80	78	70	36	7,62	6,35	
UPY 75/6	380	30,0		131	118	105	95	90	80	44	7,62	6,35	
UPY 75/7	380	40,0		152	138	122	110	102	98	52	7,62	6,35	

PASLANMAYAN NASOSLAR



ÜFÜQİ VALLI ÇOXPIİLLƏLİ PASLANMAZ POLAD NASOSLAR



*Yüksək keyfiyyət,
kompakt struktur,
yüksək məhsuldarlıq*

İŞ HƏDLƏRİ

+120°C-yə qədər mayenin temperaturu
Mühitin maksimal temperaturu +35°C

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Bağların suvarılmasında
- Hovuz fəvvarələrində
- Kənd təsərrüfatı suvarma sistemlərində
- Binalarda
- Sənayedə
- Təmiz su ötürücülərində

STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Gövdə: Paslanmaz polad
Ventilyator və diffuzor: Paslanmaz polad
Mil: Paslanmaz polad
Mexaniki araqat: Karbon, keramika, NBR
Giriş-çixış korpusu: lehimli çuqun
Fırlanma sayı: 2900

UP 2 SERİYALI ÜFÜQİ VALLI ÇOXPIİLLƏLİ PASLANMAZ POLAD NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M³/h	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
UP 2-6	220	1,0	MSS	57	54	51	48	45	39	32	24	2,54	2,54	



*Yüksək keyfiyyət,
kompakt struktur,
yüksək məhsuldarlıq*

CHB SERİYALI ÜFÜQİ VALLI ÇOXPIİLLƏLİ PASLANMAZ POLAD NASOSLAR

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M³/h	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
CHB 4-6	220	1,5	MSS	60	56	54	51	47	42	36	28	3,17	2,54	

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M³/h	0,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
CHB 8-25	380	2,0	MSS	50	43	40	38	34	27	25	20	3,81	3,81	

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M³/h	0,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
CHB 8-40	380	3,0	MSS	70	65	58	57	50	48	42	34	3,81	3,81	

TAMAMİLƏ XROM ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

UPY-H seriyalı çoxpilləli şaquli sentrifuqa (mərkəzdənqaçma) nasosu tərkibində alıšan və partlayıcı maddələr və ya liflər olmayan aşağı özlüklü mayelərin ötürülməsi üçün uygundur.

Su təchizatı: Hündür mərtəbəli binalar üçün su təchizatı, drenaj, su təchizatı zamanı filtrləmə və ötürücülərə, magistral borudan suyun təzyiqinin artırılması.

Sənaye: Yuma və təmizləmə sistemləri, çanların doldurulması, su soyutma sirkulyasiyası, sutəmizləyici sistemlər, hidrofor sistemləri, köməkçi sistem və dəstək təchizatı.

Sutəmizləyici: Ultra-filtrləmə sistemləri, əks-osmos sistemləri, damcılama sistemləri, separatorlar, üzgüçülük hovuzları.

Kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma: fəvvarəli, damcılmalı suvarma.

Yemək və içki sənayesi.

Yanğınla mübarizə sistemləri.



XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Kiçikölçülü, az səs-küylü, istifadəsi və texniki xidməti asan.

İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ

Aşağı qatılıqda olan, tərkibində yanmayan, partlamayan bərk maddə və ya lif olmayan mayelərdə istifadə edilir. Maye kimyəvi maddə baxımından nasos materiallarına zərər vermir. Suyun sıxlığından daha yüksək sıxlıqda və ya qatılıqda mayelər nasosla vurularkən daha yüksək çıxış gücünə malik olan mühərriklərdən istifadə edilməlidir.

Mayenin temperaturu: -15°C/+120°C

Axmə intervalı: 0,4-28 m³/s

Maksimal mühit temperaturu: +40°C


UPY-H 2 - 9 - 13 - 16 - 24 - 30

İstinad nöqtəsi	Açıqlama	Material Strukturu
3	Yuxarı gövdə	Paslanmaz polad (AISI 304)
3a	Gövdə qapağı	Paslanmaz polad (AISI 304)
4	Diffuzor	Paslanmaz polad (AISI 304)
4a	Alt diffuzor	Karbonlaşdırılmış polad
5	Mufta	Paslanmaz polad (AISI 304)
5a	Ön çarx	Pik tökmə (GG 25)
6	Nasos ayağı	Pik tökmə (GG 25)
26	Sorma və ötürmə gövdəsi	Volfram karbid
33	Çarx tıxacı	Paslanmaz polad (AISI 304)
34	Mexaniki kipləşdirmə	-
40	Elektrik mühərriki	-
47a	Sürüşkən yataq	Volfram karbid
49	Çarx	Paslanmaz polad (AISI 304)
50a	Üst diffuzor	Paslanmaz polad (AISI 304)
51	Nasosun valı	Paslanmaz polad (AISI 304)
55	Qoruma layı	Paslanmaz polad (AISI 304)


UPY-H 40 - 55

İstinad nöqtəsi	Açıqlama	Material Strukturu
3	Yuxarı gövdə	Paslanmaz polad (AISI 304)
4	Diffuzor	Paslanmaz polad (AISI 304)
4a	Alt diffuzor	Paslanmaz polad (AISI 304)
5	Mufta	Karbonlaşdırılmış polad
5a	Ön çarx	Paslanmaz polad (AISI 304)
6	Nasosun ayağı	Pik tökmə (GG 25)
7	Mühərrikin daşıyıcısı	Pik tökmə (GG 25)
17	Ara yuva	Volfram karbid
26	Sovurma və ötürmə gövdəsi	Paslanmaz polad (AISI 304)
34	Mexaniki salmastra	-
47	Alt yataq (yuva)	Volfram karbid
49	Çarx	Paslanmaz polad (AISI 304)
50a	Üst diffuzor	Paslanmaz polad (AISI 304)
51	Nasosun valı	Paslanmaz polad (AISI 304)
55	Qoruma layı	Paslanmaz polad (AISI 304)

UPY-H
2 - 9 - 13 - 16 - 24 - 30

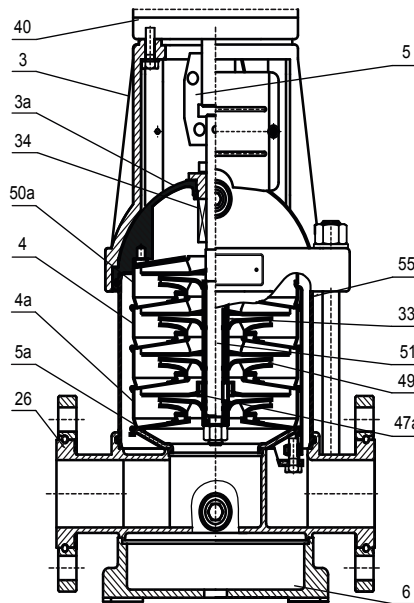

UPY-H
40 - 55

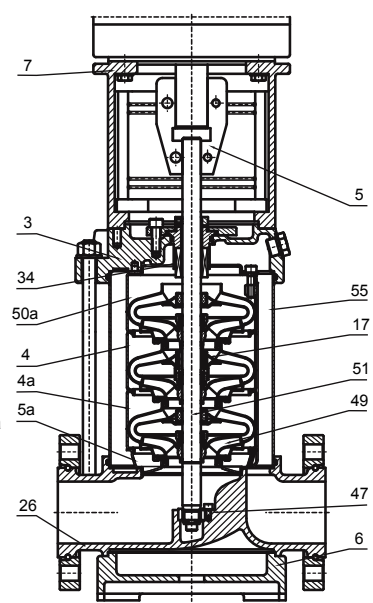

UPY-H SERİYALI TAMAMILƏ XROM, ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR



*Yüksək keyfiyyət,
kompakt struktur,
yüksək məhsuldarlıq*

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q m³/h	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,5	kg	QIYMƏT (AZN)
UPY-H 2-6	220	1,0	H (m)	51	50	48	43	38	34	28	22	26	
UPY-H 2-7	220	1,0		61	59	55	50	45	39	33	26	26	
UPY-H 2-9	380	1,5		78	76	71	65	59	52	43	35	28	
UPY-H 2-11	380	1,5		98	95	89	82	73	64	54	44	29	
UPY-H 2-15	380	2,0		134	130	123	112	100	90	73	60	36	
UPY-H 2-22	380	3,0		197	192	180	165	148	130	110	90	42	
UPY-H 2-26	380	4,0		232	228	214	198	179	158	130	110	52	

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q m³/h	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	kg	QIYMƏT (AZN)
UPY-H 9-60	380	1,5	H (m)	56	52	50	46	39	37	28	18	27	
UPY-H 9-80	380	2,0		72	70	68	62	53	50	38	25	33	
UPY-H 9-100	380	3,0		93	87	84	77	68	62	48	31	37	
UPY-H 9-140	380	4,0		134	126	122	112	101	89	68	44	46	
UPY-H 9-220	380	5,5		211	200	192	178	160	138	108	65	59	

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q m³/h	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	kg	QIYMƏT (AZN)
UPY-H 13-60	380	3,0	H (m)	62	60	57	54	51	48	43	37	45	
UPY-H 13-80	380	4,0		83	80	77	73	69	65	58	52	53	
UPY-H 13-100	380	5,5		104	100	97	92	87	81	73	65	64	
UPY-H 13-140	380	7,5		145	141	136	130	122	113	102	92	81	
UPY-H 13-200	380	10,0		208	202	192	186	175	163	150	135	94	

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q m³/h	7,0	9,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	kg	QIYMƏT (AZN)
UPY-H 16-60	380	5,5	H (m)	72	68	63	60	56	52	47	42	61	
UPY-H 16-90	380	7,5		108	103	96	91	85	79	72	64	76	
UPY-H 16-120	380	10,0		144	137	127	121	114	106	96	88	87	
UPY-H 16-160	380	15,0		193	184	170	162	152	142	129	115	161	

UPY-H SERİYALI TAMAMILƏ XROM ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ NASOSLAR

*Yüksək keyfiyyət,
kompakt struktur,
yüksək məhsuldarlıq*



MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M³/h	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	20,0	22,0	kg	QIYMƏT (AZN)
UPY-H 24-60	380	7,5	H (m)	82	80	78	74	70	64	58	52	77	
UPY-H 24-80	380	10,0		110	108	104	99	94	86	77	70	86	
UPY-H 24-100	380	15,0		138	136	131	125	118	109	97	87	158	
UPY-H 24-120	380	15,0		166	162	157	150	141	130	116	105	161	
UPY-H 24-160	380	20,0		222	217	210	200	189	174	156	140	178	

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M³/h	12,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	30,0	kg	QIYMƏT (AZN)
UPY-H 30-70	380	10,0	H (m)	93	89	86	82	77	71	65	58	84	
UPY-H 30-80	380	15,0		107	102	99	94	89	82	75	67	153	
UPY-H 30-100	380	15,0		134	128	124	118	111	103	95	85	157	
UPY-H 30-140	380	20,0		189	180	174	166	156	145	133	119	172	
UPY-H 30-170	380	25,0		230	219	212	202	190	177	162	145	195	

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M³/h	16,0	20,0	24,0	28,0	32,0	36,0	40,0		kg	QIYMƏT (AZN)
UPY-H 40-40	380	10,0	H (m)	72	68	65	59	53	47	37		100	
UPY-H 40-60	380	15,0		108	102	99	92	86	81	75		187	
UPY-H 40-80	380	20,0		144	137	129	120	109	97	76		205	

MODEL	GƏRGİNLİK	HP	Q M³/h	25,0	30,0	35,0	40,0	42,0	45,0	50,0	55,0	kg	QIYMƏT (AZN)
UPY-H 55-30	380	15,0	H (m)	71	69	66	63	61	58	53	47	183	
UPY-H 55-40	380	20,0		95	92	88	84	81	78	71	62	197	
UPY-H 55-50	380	25,0		119	115	110	105	101	97	88	78	221	
UPY-H 55-60	380	30,0		143	138	132	125	122	116	106	93	261	

HİDROFORLAR



HİDROFORLAR



MƏRTƏBƏ VƏ MƏNZİL SAYINA ƏSASƏN, HİDROFORUN SEÇİLMƏSİNİN PRAKTİK HESABLAMA CƏDVƏLİ

MƏRTƏBƏ SAYI	TƏZYİQ (BAR)		MƏNZİL SAYI	TƏLƏB OLUNAN DEBİT	MƏNZİL SAYI	TƏLƏB OLUNAN DEBİT	MƏNZİL SAYI	TƏLƏB OLUNAN DEBİT
1	2,4		1	0,4	31	6,3	61	11,3
2	2,8		2	0,8	32	6,4	62	11,4
3	3,1		3	1,1	33	6,6	63	11,6
4	3,5		4	1,3	34	6,8	64	11,8
5	3,8		5	1,5	35	7,0	65	12,0
6	4,1		6	1,6	36	7,1	66	12,1
7	4,5		7	1,8	37	7,3	67	12,3
8	4,8		8	2,1	38	7,4	68	12,5
9	5,2		9	2,3	39	7,6	69	12,7
10	5,5		10	2,5	40	7,8	70	12,8
11	5,9		11	2,7	41	7,9	71	13,0
12	6,2		12	2,9	42	8,1	72	13,2
13	6,6		13	3,1	43	8,2	73	13,4
14	6,9		14	3,3	44	8,4	74	13,5
15	7,3		15	3,4	45	8,5	75	13,7
16	7,6		16	3,6	46	8,7	76	13,9
17	7,9		17	3,8	47	8,8	77	14,1
18	8,3		18	3,9	48	9,0	78	14,2
19	8,6		19	4,0	49	9,1	79	14,4
20	9,0		20	4,2	50	9,3	80	14,6
21	9,3		21	4,4	51	9,5	81	14,8
22	9,7		22	4,6	52	9,7	82	14,9
23	10,0		23	4,8	53	9,8	83	15,1
24	10,4		24	5,0	54	10,0	84	15,3
25	10,7		25	5,2	55	10,2	85	15,4
26	11,3		26	5,4	56	10,4	86	15,6
27	11,4		27	5,6	57	10,5	87	15,8
28	11,7		28	5,7	58	10,7	88	16,0
29	12,1		29	5,9	59	10,9	89	16,1
30	12,4		30	6,1	60	11,1	90	16,3

EV TIPLİ PAKET HİDROFORLAR



PS 130 AVTOMAT HİDROFOR

PS 130 seriyalı hidroforlardan mənzil və s. yerlərdə təzyiqli su təchizatı və bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur. Hidrofor balanslaşdırma çəni ilə birlikdə dəst şəklində tərtib edilmişdir. Yığcam quruluşu ilə az yer tutur, üstündəki təzyiq tənzimləyici ilə təzyiqi tənzimləyə bilər və son dərəcə səssiz işləyir.



NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	μF	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	QIYMƏT (AZN)
				GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)			
PS 130	0,50	220	10	1"	1"	3,0	2,4	3	3	



LP 400 AVTOMAT HİDROFOR

LP 400 seriyalı hidroforlardan mənzil və s. yerlərdə təzyiqli su təchizatı və bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur. Hidrofor balanslaşdırma çəni ilə birlikdə dəst şəklində tərtib edilmişdir. Yığcam quruluşu ilə az yer tutur, üstündəki ekranla təzyiq rahatlıqla tənzimlənir, susuz qaldıqda avtomatik şəkildə dayandığına görə şəbəkəyə birbaşa qoşula bilər və son dərəcə səssiz işləyir.

NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	μF	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	QIYMƏT (AZN)
				GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)			
LP 400	0,50	220	10	1"	1"	1,2	21	3	3	



LP 600 AVTOMAT HİDROFOR

LP 600 seriyalı hidroforlardan mənzil və s. yerlərdə təzyiqli su təchizatı və bağların suvarılması üçün istifadə olunur. Hidrofor balanslaşdırma çəni ilə birlikdə dəst şəklində tərtib edilmişdir. Yığcam quruluşu ilə az yer tutur, üstündəki ekranla təzyiq rahatlıqla tənzimlənir, susuz qaldıqda avtomatik şəkildə dayandığına görə şəbəkəyə birbaşa qoşula bilər və son dərəcə səssiz işləyir.

NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	μF	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	QIYMƏT (AZN)
				GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)			
LP 600	0,80	220	16	1"	1"	1,8	38	5	5	



İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

2HIC INVERTER HİDROFOR

2HIC seriyalı inverter hidroforlar mənzil və digər yerlərdə təzyiqli su təchizatı üçün istifadə olunur. DC motor daha yüksək səmərəliliyi təmin edir. Üzərindəki inverter sayəsində suyun təzyiqini sabit saxlayır və daha rahat istifadə imkanı verir.



NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)			
2HIC-500	0,75	220	1"	1"	1,8	28	4	4	

HİDROMATLI AVTOMAT HİDROFORLAR

Hidromatlı avtomat hidroforlardan mənzil və s. yerlərdə təzyiqli su təchizatı və bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur. Hidrofor balanslaşdırma çəni tələb etmədiyindən az yer tutur və membran dəyişdirmə ehtiyacı yoxdur. Susuz qaldıqda avtomatik şəkildə dayandığına görə şəbəkəyə birbaşa qoşula bilər.



NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	μF	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	QIYMƏT (AZN)
				GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)			
IDB 40	0,50	220	10	1"	1"	1,2	21	3	3	
IDB 60	0,75	220	16	1"	1"	1,8	38	5	6	
IDB 70	1,00	220	20	1"	1"	2,3	42	6	8	

HİDROMAT

PC 13B hidromatları nasosa qoşularaq nasosdan hidrofor kimi istifadə olunmasında, təzyiqin tənzimlənməsində və susuz istifadəsinin qarşısının alınmasında lazımlıdır.



NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	μF	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	QIYMƏT (AZN)
				GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)			
PC 13B	Motor	220	Motor	1"	1"	Motor	Motor	Motor	Motor	



İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislərimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

PAKET HİDROFORLAR



AVTOMAT SORA BİLƏN JET NASOSLU PAKET HİDROFORLAR (JET SERİYASI)

Mənzil, iş yeri və s. istifadə sahələrində təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur. 9 metrə qədər dərinədən sorma tələb edən məişətdə (evdə) istifadə üçün idealdır. Su sorma xəttində hava-su qarışığı olsa da, nasos normal şəkildə işləməyə davam edir.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- 24 l, 50 l və ya 100 l üfqi çən
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi flatoru
- Təzyiq düyməsi
- Manometr
- Birləşmə fleksi

NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
JET 100 B	1,00	220	2,54	2,54	2,1-0,6	32-44	6	8	24 l	
JET 100 B	1,00	220	2,54	2,54	2,1-0,6	32-44	6	8	50 l	
JET EKO 120	1,50	220	3,17	2,54	3,6-1,2	35-46	6	12	50 l	
JET EKO 120	1,50	220	3,17	2,54	3,6-1,2	35-46	6	12	100 l	
JET EKO 140	2,00	220	3,17	2,54	4,8-1,8	40-55	7	21	50 l	
JET EKO 140	2,00	220	3,17	2,54	4,8-1,8	40-55	7	21	100 l	



AVTOMAT SORMALI JET NASOSLU PAKET HİDROFORLAR (JET INOX SERİYASI)

Mənzil, iş yeri və s. istifadə sahələrində təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur. 9 metrə qədər dərinədən sorma tələb edən məişətdə (evdə) istifadə üçün idealdır. Su sorma xəttində hava-su qarışığı olsa da, nasos normal şəkildə işləməyə davam edir.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- 24 l, 50 l və ya 100 l üfqi çən
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi flatoru
- Təzyiq düyməsi
- Manometr
- Birləşmə fleksi

NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
JET S 100	1,00	220	2,54	2,54	2,1-0,6	32-44	6	8	24 l	
JET S 100	1,00	220	2,54	2,54	2,1-0,6	32-44	6	8	50 l	



İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislərimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

ÜFÜQİ VALLI, MƏRKƏZDƏNQAÇMA NASOSLU PAKET HİDROFORLAR

Üfəqi vallı, çoxpilləli səssiz rejimdə işləyən paket hidrofor sistemidir. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- 50 l və ya 100 l horizontal çən
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi flaktoru
- Təzyiq düyməsi
- Manometr
- Birləşmə fleksi



NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
HMC 4 SA	1,00	220	2,54	2,54	2,5	36	4	9	50 l	
HMC 4 SA	1,00	220	2,54	2,54	2,5	36	4	9	100 l	
HMC 5 SA	1,50	220	2,54	2,54	3,0	43	6	12	50 l	
HMC 5 SA	1,50	220	2,54	2,54	3,0	43	6	12	100 l	
HMC 6 SC	1,50	220	2,54	2,54	3,6	47	8	15	50 l	
HMC 6 SC	1,50	220	2,54	2,54	3,6	47	8	15	100 l	
HMC 8 SC	2,0	220	2,54	2,54	4,0	51	9	18	50 l	
HMC 8 SC	2,0	220	2,54	2,54	4,0	51	9	18	100 l	

İKİPİLLƏLİ MƏRKƏZDƏNQAÇMA NASOSLU PAKET HİDROFORLAR

Üfəqi vallı, ikipilləli səssiz rejimdə işləyən paket hidrofor sistemidir. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- 50 l və ya 100 l horizontal çən
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi flaktoru
- Təzyiq düyməsi
- Manometr
- Birləşmə fleksi



NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
SCM 2-52	1,50	220	3,17	2,54	3,6	32	4	15	50 l	
SCM 2-52	1,50	220	3,17	2,54	3,6	32	4	15	100 l	
SCM 2-55	2,00	220	3,17	2,54	3,6	38	5	15	50 l	
SCM 2-55	2,00	220	3,17	2,54	3,6	38	5	15	100 l	
SCM 2-65	3,00	220	3,17	2,54	3,6	44	7	15	50 l	
SCM 2-65	3,00	220	3,17	2,54	3,6	44	7	15	100 l	
SCT 2-65	3,00	380	3,17	2,54	3,6	44	7	15	50 l	
SCT 2-65	3,00	380	3,17	2,54	3,6	44	7	15	100 l	

 İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

HMC ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

class
F
MOTOR



HMC VC SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi flaktoru
- Təzyiq düyməsi
- Manometr
- Vibrasiyaya mane olan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mss)				
1xHMC 6VC	1,50	220/380	2,54	2,54	4	43	6	17	100 l	
1xHMC 8VC	2,00	220/380	2,54	2,54	4	57	10	17	100 l	
1xHMC 10VC	3,00	220/380	2,54	2,54	4	71	13	17	100 l	

class
F
MOTOR



HMC VC SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrik idarəetmə lövhəsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə təmin edən və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və ya cüt nasosla işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klap (2 ədəd)
- Təzyiq lingi (2 ədəd)
- Ventil (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi flaktoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mss)				
2xHMC 6VC	2x1,50	220/380	5,08	5,08	2x3	49	6	26	100 l	
2xHMC 8VC	2x2,00	220/380	5,08	5,08	2x3	65	10	26	100 l	
2xHMC 10VC	2x3,00	220/380	5,08	5,08	2x3	80	13	26	100 l	



İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislərimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

HMC ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR



HMC VC SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrik idarəetmə lövhəsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə təmin edən və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə istifadəsini təmin edən HSR relələri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.



Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Ventil (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi flatoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
3xHMC 6VC	3x1,50	220/380	5,08	5,08	3x3	49	6	42	100 l	
3xHMC 8VC	3x2,00	220/380	5,08	5,08	3x3	65	10	42	100 l	
3xHMC 10VC	3x3,00	220/380	5,08	5,08	3x3	80	13	42	100 l	

HMC VC SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

HMC VC SERİYASI

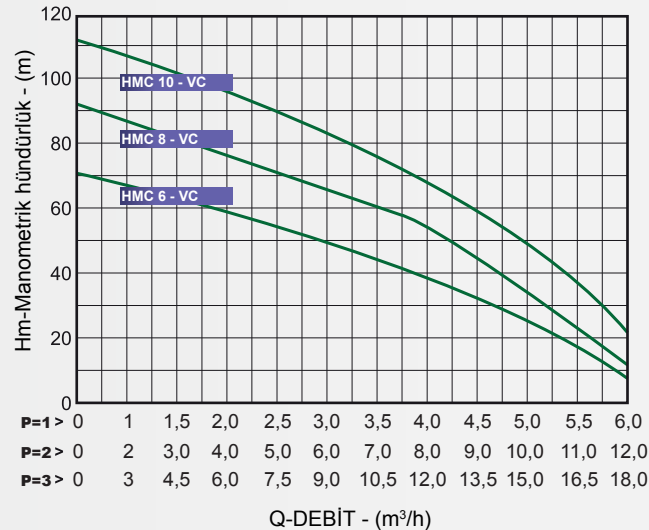

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislərimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

HMC ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

class
F
MOTOR



HMC VF SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi flatoru
- Təzyiq lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
1xHMC 7VF	3,00	380	3,81	3,17	6	54	9	26	150 l	
1xHMC 8VF	4,00	380	3,81	3,17	6	60	11	26	150 l	
1xHMC 10VF	5,50	380	3,81	3,17	6	71	14	26	150 l	

class
F
MOTOR



HMC VF SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrik idarəetmə lövhəsində nasoslara daha uzunömürlü işləməsinə təmin edən və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və ya cüt nasosla işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR relələri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klap (2 ədəd)
- Təzyiq lingi (2 ədəd)
- Ventil (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi flatoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
2xHMC 7VF	2x3,00	380	2"	2"	2x4,5	61	10	45	150 l	
2xHMC 8VF	2x4,00	380	2"	2"	2x4,5	70	13	45	150 l	
2xHMC 10VF	2x5,50	380	2"	2"	2x4,5	83	16	45	150 l	



İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislərimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

HMC ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR



HMC VF SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrik idarəetmə lövhəsində nasosların daha uzunömürlü işləməsini təmin edən və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Ventil (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi flatoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
3xHMC 7VF	3x3,00	380	5,08	5,08	3x4,5	61	10	70	150 l	
3xHMC 8VF	3x4,00	380	5,08	5,08	3x4,5	70	13	70	150 l	
3xHMC 10VF	3x5,50	380	5,08	5,08	3x4,5	83	16	70	150 l	

HMC VF SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

HMC VF SERİYASI

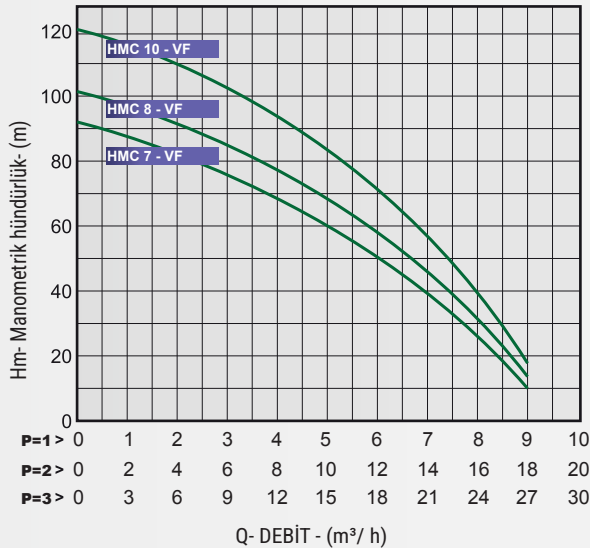

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR



UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR


UPY 6 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Şaquli vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapənli 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi flatoru
- Təzyiq lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pazlı şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

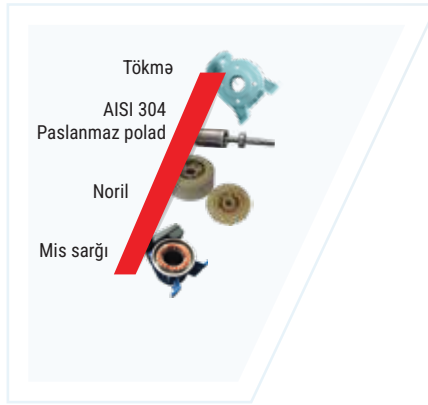

NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
1xUPY -M 6/9	1x1,50	220	2,54	2,54	1x3	65	10	12	100 l	
1xUPY -M 6/12	1x2,00	220	2,54	2,54	1x3	85	13	12	100 l	
1xUPY 6/9	1x1,50	380	2,54	2,54	1x3	65	10	12	100 l	
1xUPY 6/12	1x2,00	380	2,54	2,54	1x3	85	13	12	100 l	

UPY 6 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaquli vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrik idarəetmə lövhəsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə təmin edən və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və ya cüt nasosla işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR relələri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (2 ədəd)
- Təzyiq lingi (2 ədəd)
- Ventil (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi flatoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pazlı şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜCÜ (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
2xUPY -M 6/9	2x1,50	220	5,08	5,08	2x3	65	10	26	100 l	
2xUPY -M 6/12	2x2,00	220	5,08	5,08	2x3	85	13	26	100 l	
2xUPY 6/9	2x1,50	380	5,08	5,08	2x3	65	10	26	100 l	
2xUPY 6/12	2x2,00	380	5,08	5,08	2x3	85	13	26	100 l	



İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

UPY 6 SERİYALI DİK ŞAFTLI, ÇOX MƏRHƏLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR

Şaquli vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrik idarəetmə lövhəsində nasosların daha uzunömürlü işləməsini təmin edən və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.



Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Ventil (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi flatoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
3xUPY -M 6/9	3x1,50	220	5,08	5,08	3x3	65	11	42	100 l	
3xUPY -M 6/12	3x2,00	220	5,08	5,08	3x3	85	15	42	100 l	
3xUPY 6/9	3x1,50	380	5,08	5,08	3x3	65	11	42	100 l	
3xUPY 6/12	3x2,00	380	5,08	5,08	3x3	85	15	42	100 l	

UPY 6 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPY 6 SERİYASI

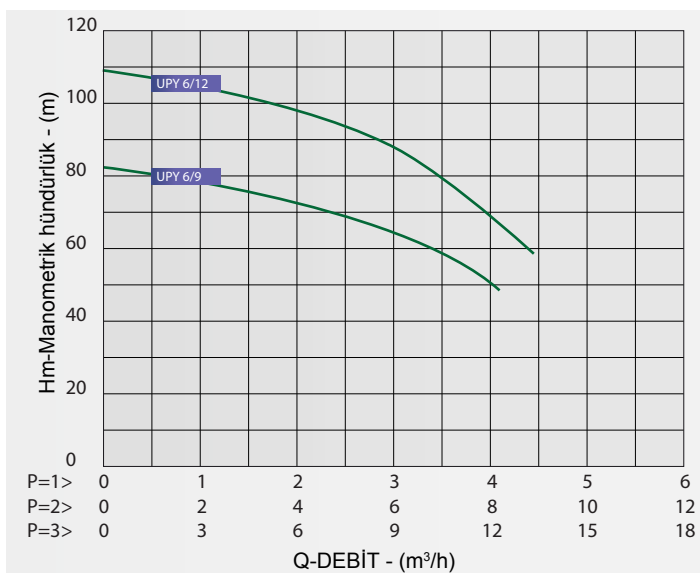

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR


UPY 12 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapənli 5 yollu birləşmə
- komponenti
- Təzyiqli lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

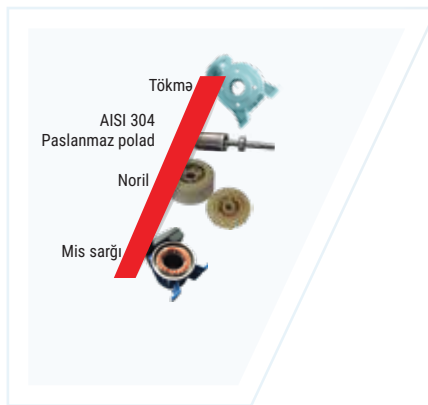

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
1xUPY 12/4	2,00	380	3,81	3,17	7,8	30-45	6	35	200 l	
1xUPY 12/5	3,00	380	3,81	3,17	7,5	45-60	8	35	200 l	
1xUPY 12/6	3,00	380	3,81	3,17	7,6	50-65	10	35	200 l	
1xUPY 12/7	3,00	380	3,81	3,17	7,5	65-80	13	35	200 l	
1xUPY 12/8	4,00	380	3,81	3,17	6,7	80-95	17	33	200 l PN 16	
1xUPY 12/9	4,00	380	3,81	3,17	6,7	95-110	22	33	200 l PN 16	


UPY 12 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrik idarəetmə lövhəsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə təmin edən və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və ya cüt nasosla işləyəcək şəkildə istifadəsinə təmin edən HSR releləri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (2 ədəd)
- Təzyiqli lingi (2 ədəd)
- Ventil (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi flatoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Not: Bağlantı fleksi və dengeleme tankı hariçdir.

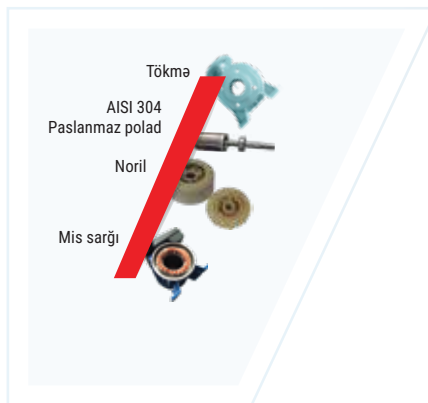

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
2xUPY 12/4	2x2,00	380	5,08	5,08	2x7,8	30-45	6	70	200 l	
2xUPY 12/5	2x3,00	380	5,08	5,08	2x7,5	45-60	8	70	200 l	
2xUPY 12/6	2x3,00	380	5,08	5,08	2x7,6	50-65	10	70	200 l	
2xUPY 12/7	2x3,00	380	5,08	5,08	2x7,5	65-80	13	70	200 l	
2xUPY 12/8	2x4,00	380	5,08	5,08	2x6,7	80-95	17	66	200 l PN 16	
2xUPY 12/9	2x4,00	380	5,08	5,08	2x6,7	95-110	22	66	200 l PN 16	

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

UPY 12 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR

Şaquli vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrik idarəetmə lövhəsində nasosların daha uzunömürlü işləməsini təmin edən və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.



Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Ventil (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi flatoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
3xUPY 12/4	3x2,00	380	7,62	7,62	3x7,8	30-45	6	100	200 l	
3xUPY 12/5	3x3,00	380	7,62	7,62	3x7,5	45-60	8	100	200 l	
3xUPY 12/6	3x3,00	380	7,62	7,62	3x7,6	50-65	10	100	200 l	
3xUPY 12/7	3x3,00	380	7,62	7,62	3x7,5	65-80	13	100	200 l	
3xUPY 12/8	3x4,00	380	7,62	7,62	3x6,7	80-95	17	95	200 l PN 16	
3xUPY 12/9	3x4,00	380	7,62	7,62	3x6,7	95-110	22	95	200 l PN 16	

UPY 12 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPY 12 SERİYASI

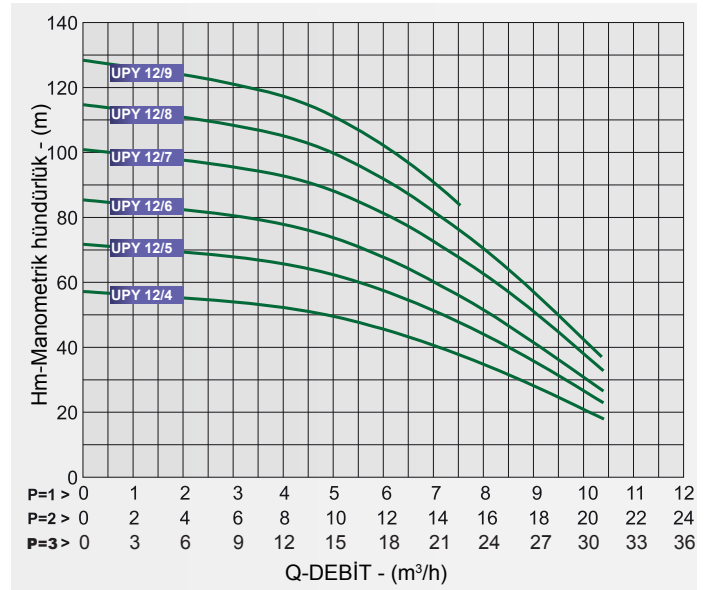

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislərimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR


UPY 90 SERİYALİ ÜFÜQİ VALLI, TƏKNASOSLU HİDROFORLAR

Üfüqi vallı, çoxpilləli hidrofor sistemidir. Bir nasosdan ibarətdir. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapənli 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi flatoru
- Təzyiqli lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

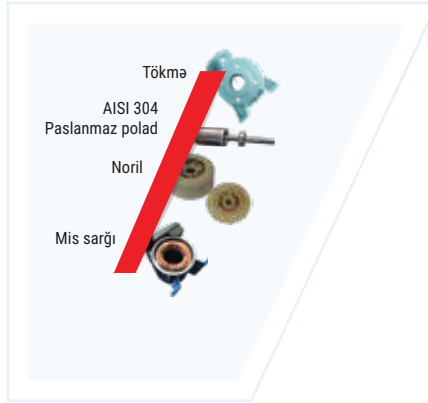

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
1xUPY 90/4	2,00	380	3,81	3,17	7,8	30-45	6	35	200 l	
1xUPY 90/5	3,00	380	3,81	3,17	7,5	45-60	8	35	200 l	
1xUPY 90/6	3,00	380	3,81	3,17	7,6	50-65	10	35	200 l	
1xUPY 90/7	3,00	380	3,81	3,17	7,5	65-80	13	35	200 l	
1xUPY 90/8	4,00	380	3,81	3,17	6,7	80-95	17	33	200 l PN 16	
1xUPY 90/9	4,00	380	3,81	3,17	6,7	95-110	22	33	200 l PN 16	

UPY 90 SERİYALİ ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaquli vallı, çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrik idarəetmə lövhəsində nasosların daha uzunömürlü işləməsini təmin edən və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və ya cüt nasosla işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (2 ədəd)
- Təzyiqli lingi (2 ədəd)
- Ventil (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi flatoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
2xUPY 90/4	2x2,00	380	5,08	5,08	2x7,8	30-45	6	70	200 l	
2xUPY 90/5	2x3,00	380	5,08	5,08	2x7,5	45-60	8	70	200 l	
2xUPY 90/6	2x3,00	380	5,08	5,08	2x7,6	50-65	10	70	200 l	
2xUPY 90/7	2x3,00	380	5,08	5,08	2x7,5	65-80	13	70	200 l	
2xUPY 90/8	2x4,00	380	5,08	5,08	2x6,7	80-95	17	66	200 l PN 16	
2xUPY 90/9	2x4,00	380	5,08	5,08	2x6,7	95-110	22	66	200 l PN 16	



İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

UPY 90 SERİYALI ÜFÜQİ VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇNASOSLU HİDROFORLAR

Üfəqi valli, çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan ibarətdir. Elektrik idarəetmə blokunda nasosların daha uzun xidmət müddətini təmin edən və ehtiyaclarınıza uyğun olaraq nasosun tək nasos, cüt nasos və ya üç nasos kimi istifadə edilməsinə imkan verən HSR releləri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.



Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Ventil (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi flatoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzləli şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		HƏCMİ		MƏRTƏBƏ	MƏNZİL	ÇƏNİN HƏCMİ	QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ	Q(M³/h)	H(mSS)				
3xUPY 90/4	3x2,00	380	7,62	7,62	3x7,8	30-45	6	100	200 l	
3xUPY 90/5	3x3,00	380	7,62	7,62	3x7,5	45-60	8	100	200 l	
3xUPY 90/6	3x3,00	380	7,62	7,62	3x7,6	50-65	10	100	200 l	
3xUPY 90/7	3x3,00	380	7,62	7,62	3x7,5	65-80	13	100	200 l	
3xUPY 90/8	3x4,00	380	7,62	7,62	3x6,7	80-95	17	95	200 l PN 16	
3xUPY 90/9	3x4,00	380	7,62	7,62	3x6,7	95-110	22	95	200 l PN 16	

UPY 90 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPY 90 SERİYASI

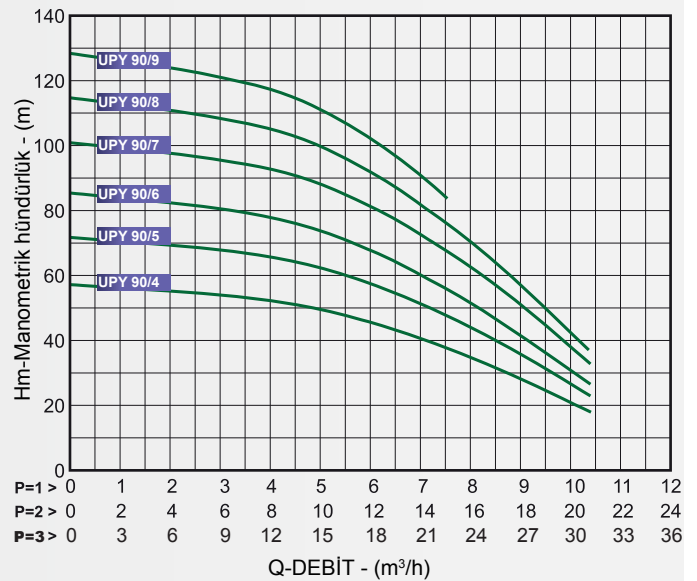

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR


UPY 15 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi flatoru
- Təzyiqli lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

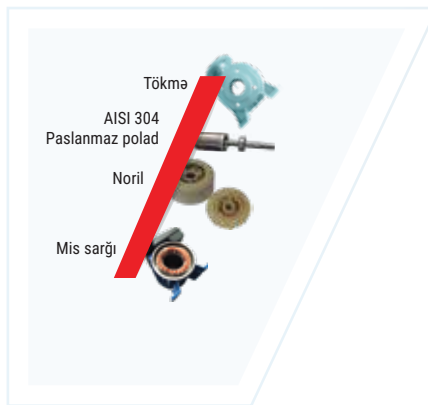

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİT Q (m³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		1x 10	1x 12	1x 14	HƏCM	TƏZYİQ	
1xUPY 15/5	3,00	380	3,81	3,81	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	5,8	4,8	3,4	200 l	PN 10	
1xUPY 15/7A	3,00	380	3,81	3,81		6,5	5,6	5,0	200 l	PN 10	
1xUPY 15/7B	4,00	380	3,81	3,81		8,0	6,5	5,8	300 l	PN 16	
1xUPY 15/9	5,50	380	3,81	3,81		10,0	8,5	6,2	300 l	PN 16	
1xUPY 15/12	7,50	380	3,81	3,81		14,0	12,0	9,5	300 l	PN 25	


UPY 15 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Üfqi valli, çoxpilləli hidrofor sistemidir. İki nasosdan ibarətdir. Elektrik idarəetmə blokunda nasosların daha uzun xidmət müddətini təmin edən və ehtiyaclarınıza uyğun olaraq nasosun tək nasos və ya cüt nasos kimi istifadə edilməsinə imkan verən HSR releləri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapan (2 ədəd)
- Təzyiqli lingi (2 ədəd)
- Ventil (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi flatoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

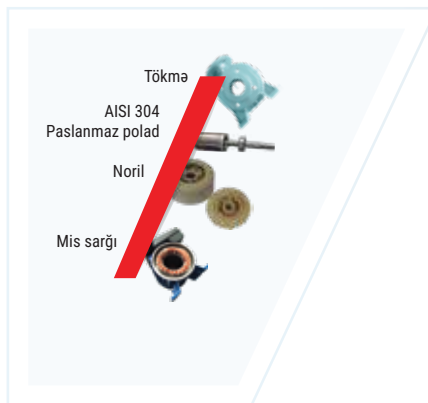

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİT Q (m³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		2x 10	2x 12	2x 14	HƏCM	TƏZYİQ	
2xUPY 15/5	2x3,00	380	5,08	5,08	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	5,8	4,8	3,4	200 l	PN 10	
2xUPY 15/7A	2x3,00	380	5,08	5,08		6,5	5,6	5,0	200 l	PN 10	
2xUPY 15/7B	2x4,00	380	5,08	5,08		8,0	6,5	5,8	300 l	PN 16	
2xUPY 15/9	2x5,50	380	5,08	5,08		10,0	8,5	6,2	300 l	PN 16	
2xUPY 15/12	2x7,50	380	5,08	5,08		14,0	12,0	9,5	300 l	PN 25	

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

UPY 15 SERİYALİ ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR


Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrik idarəetmə lövhəsində nasosların daha uzunömürlü işləməsini təmin edən və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.



Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapan (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Ventil (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi flatoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pazlı şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

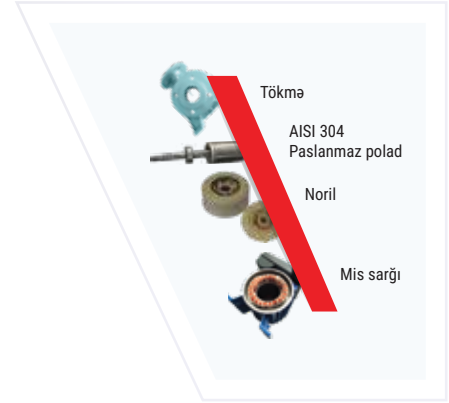

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİT Q (m³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		3x 10	3x 12	3x 14	HƏCM	TƏZYİQ	
3xUPY 15/5	3x3,00	380	7,62	7,62	İşçi təzyiq (bar)	5,8	4,8	3,4	200 l	PN 10	
3xUPY 15/7A	3x3,00	380	7,62	7,62		6,5	5,6	5,0	200 l	PN 10	
3xUPY 15/7B	3x4,00	380	7,62	7,62		8,0	6,5	5,8	300 l	PN 16	
3xUPY 15/9	3x5,50	380	7,62	7,62		10,0	8,5	6,2	300 l	PN 16	
3xUPY 15/12	3x7,50	380	7,62	7,62		14,0	12,0	9,5	300 l	PN 25	

UPY 15 SERİSİ DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLARIN GRAFİK EĞRİSİ

UPY 15 SERİYASI

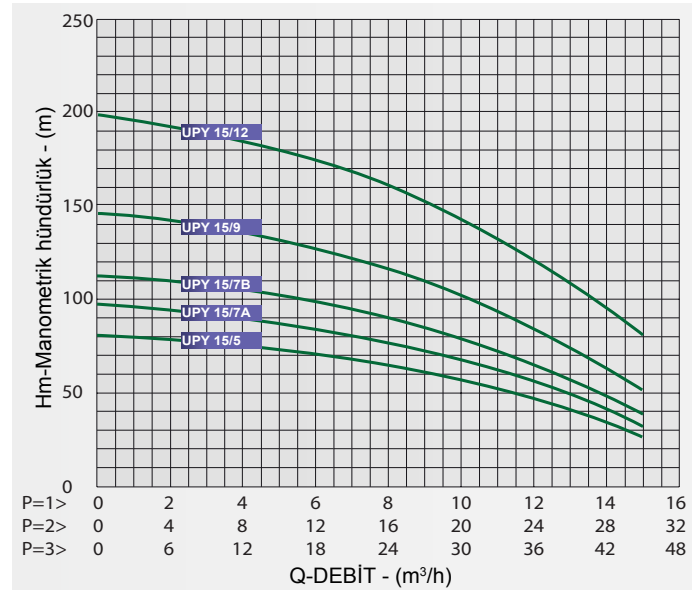

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislərimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR


UPY 100 SERİYALI ÜFÜQİ VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏKNASOSLU HİDROFORLAR

Üfqi valli, çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan ibarətdir. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi flatoru
- Təzyiqli lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

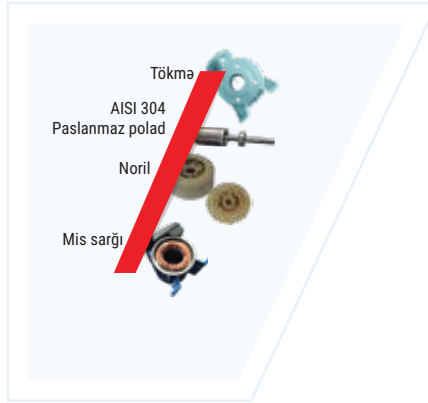

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİT Q (m³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		1x 10	1x 12	1x 14	HƏCM	TƏZYİQ	
1xUPY 100/3	4,00	380	3,81	3,81	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	5,0	4,7	3,9	300 l	PN 10	
1xUPY 100/4	5,50	380	3,81	3,81		6,5	6,0	5,2	300 l	PN 10	
1xUPY 100/5	5,50	380	3,81	3,81		8,3	7,7	6,5	300 l	PN 16	
1xUPY 100/6	7,50	380	3,81	3,81		9,8	9,0	7,8	300 l	PN 16	
1xUPY 100/7	7,50	380	3,81	3,81		10,2	9,0	7,8	300 l	PN 16	
1xUPY 100/8	10,00	380	3,81	3,81		13,0	11,8	10,0	300 l	PN 16	

UPY 100 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaquli valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrik idarəetmə lövhəsində nasosların daha uzun ömürlü işləməsinə təmin edən və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və ya cüt nasosla işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Mənzil, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Sorma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klap (2 ədəd)
- Təzyiqli lingi (2 ədəd)
- Ventil (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi flatoru
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİT Q (m³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		2x 10	2x 12	2x 14	HƏCM	TƏZYİQ	
2xUPY 100/3	2x4,00	380	5,08	5,08	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	5,0	4,7	3,9	300 l	PN 10	
2xUPY 100/4	2x5,50	380	5,08	5,08		6,5	6,0	5,2	300 l	PN 10	
2xUPY 100/5	2x5,50	380	5,08	5,08		8,3	7,7	6,5	300 l	PN 10	
2xUPY 100/6	2x7,50	380	5,08	5,08		9,8	9,0	7,8	300 l	PN 16	
2xUPY 100/7	2x7,50	380	5,08	5,08		10,2	9,0	7,8	300 l	PN 16	
2xUPY 100/8	2x10,0	380	5,08	5,08		13,0	11,8	10,0	300 l	PN 16	

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

UPY 100 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR


Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR relələri var. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.



Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapın (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Klapın (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

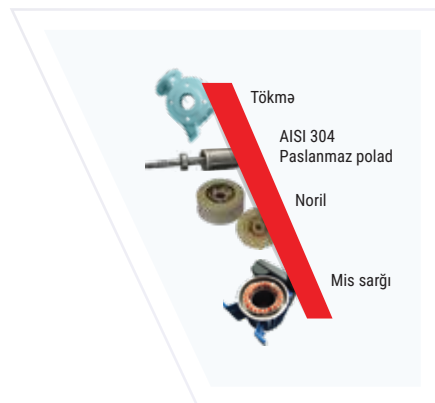

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİT $Q (m^3/h)$			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		3x 10	3x 12	3x 14	HƏCM	TƏZYİQ	
3xUPY 100/3	3x4,00	380	7,62	7,62	İşçi təzyiq (bar)	5,0	4,7	3,9	300 l	PN 10	
3xUPY 100/4	3x5,50	380	7,62	7,62		6,5	6,0	5,2	300 l	PN 10	
3xUPY 100/5	3x5,50	380	7,62	7,62		8,3	7,7	6,5	300 l	PN 10	
3xUPY 100/6	3x7,50	380	7,62	7,62		9,8	9,0	7,8	300 l	PN 16	
3xUPY 100/7	3x7,50	380	7,62	7,62		10,2	9,0	7,8	300 l	PN 16	
3xUPY 100/8	3x10,0	380	7,62	7,62		13,0	11,8	10,0	300 l	PN 16	

UPY 100 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPY 100 SERİYASI

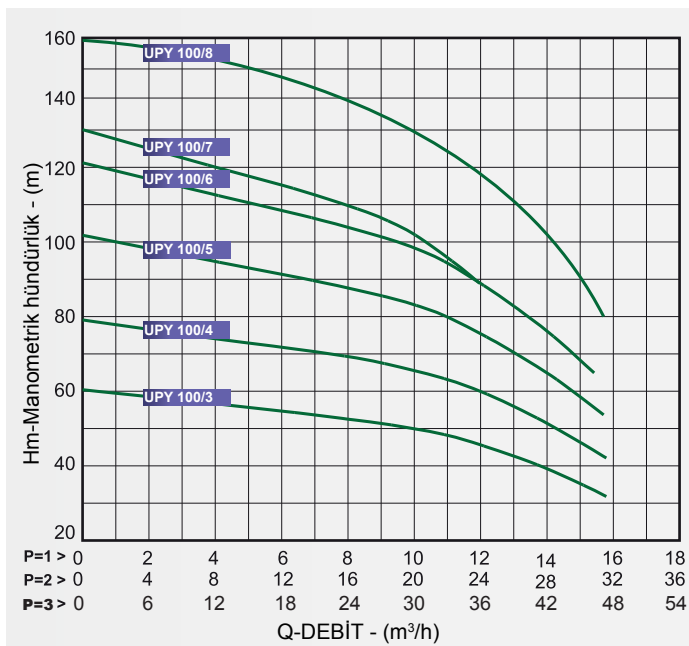

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR


UPY 35 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Şaquli vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapanı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Təzyiq lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

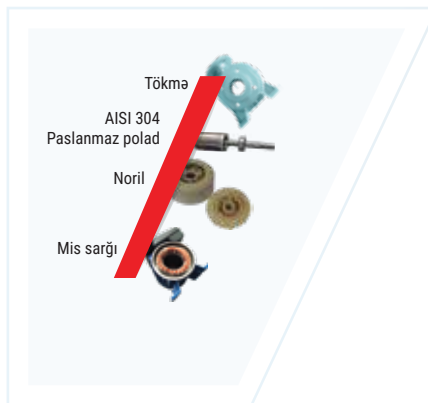

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		1x 15	1x 22	1x 31	HƏCM	TƏZYİQ	
1xUPY 35/5	5,50	380	5,08	5,08	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	5,2	4,2	2,1	500 l	PN 10	
1xUPY 35/6	5,50	380	5,08	5,08		6,3	5,0	2,2	500 l	PN 10	
1xUPY 35/7	7,50	380	5,08	5,08		7,3	5,9	2,9	500 l	PN 10	
1xUPY 35/8	7,50	380	5,08	5,08		9,1	6,0	3,1	750 l	PN 10	
1xUPY 35/9	10,0	380	5,08	5,08		9,8	7,8	3,3	750 l	PN 16	
1xUPY 35/10	10,0	380	5,08	5,08		10,5	8,2	4,0	750 l	PN 16	

UPY 35 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaquli vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və ya cüt nasos birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur

Çatdırılmaya daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapanı (2 ədəd)
- Təzyiq lingi (2 ədəd)
- Klapanı (2 ədəd)
- Maye səviyyə üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		2x 15	2x 22	2x 31	HƏCM	TƏZYİQ	
2xUPY 35/5	5,50	380	7,62	7,62	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	5,2	4,2	2,1	500 l	PN 10	
2xUPY 35/6	5,50	380	7,62	7,62		6,3	5,0	2,2	500 l	PN 10	
2xUPY 35/7	7,50	380	7,62	7,62		7,3	5,9	2,9	500 l	PN 10	
2xUPY 35/8	7,50	380	7,62	7,62		9,1	6,0	3,1	750 l	PN 10	
2xUPY 35/9	10,0	380	7,62	7,62		9,8	7,8	3,3	750 l	PN 16	
2xUPY 35/10	10,0	380	7,62	7,62		10,5	8,2	4,0	750 l	PN 16	



İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

UPY 35 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR


Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzun ömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.



Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapan (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Klapan (2 ədəd)
- Maye səviyyə üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

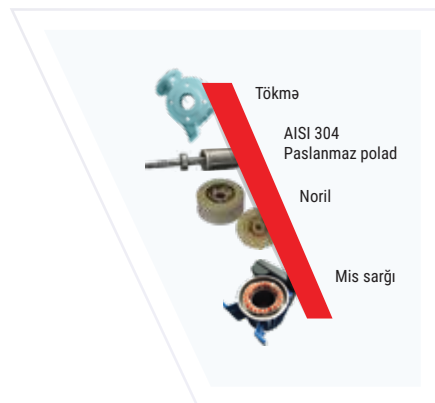

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİT Q (m³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		3x 15	3x 22	3x 31	HƏCM	TƏZYİQ	
3xUPY 35/5	5,50	380	10,16	10,16	İşçi təzyiq (bar)	5,2	4,2	2,1	500 l	PN 10	
3xUPY 35/6	5,50	380	10,16	10,16		6,3	5,0	2,2	500 l	PN 10	
3xUPY 35/7	7,50	380	10,16	10,16		7,3	5,9	2,9	500 l	PN 10	
3xUPY 35/8	7,50	380	10,16	10,16		9,1	6,0	3,1	750 l	PN 10	
3xUPY 35/9	10,0	380	10,16	10,16		9,8	7,8	3,3	750 l	PN 16	
3xUPY 35/10	10,0	380	10,16	10,16		10,5	8,2	4,0	750 l	PN 16	

UPY 35 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPY 35 SERİYASI

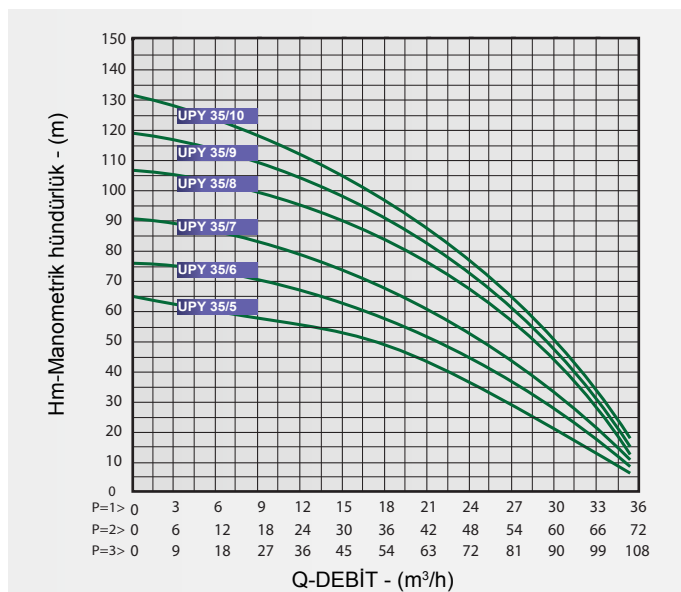


İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR



UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

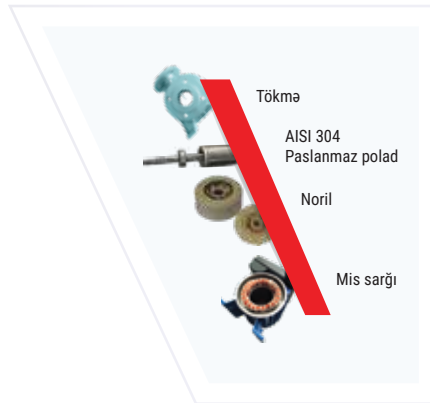

UPY 50 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR


Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Təzyiq lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M ³ /h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		1x 28	1x 35	1x 41	HƏCM	TƏZYİQ	
1xUPY 50/3	7,50	380	5,08	5,08	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	3,4	2,6	2,0	500 l	PN 10	
1xUPY 50/4	7,50	380	5,08	5,08		4,5	3,4	2,5	500 l	PN 10	
1xUPY 50/5	10,0	380	5,08	5,08		5,6	4,3	3,1	500 l	PN 10	
1xUPY 50/6	10,0	380	5,08	5,08		6,7	5,2	3,7	750 l	PN 10	
1xUPY 50/7	15,0	380	5,08	5,08		7,8	6,0	4,4	750 l	PN 16	
1xUPY 50/8	15,0	380	5,08	5,08		9,0	6,9	5,0	750 l	PN 16	

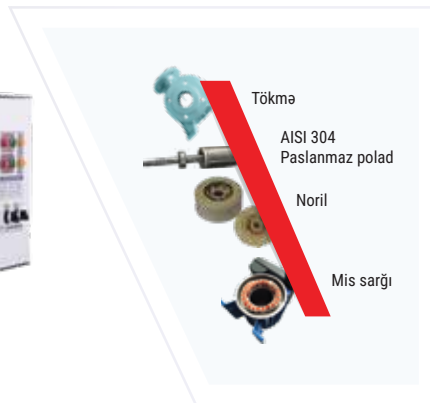

UPY 50 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və ya cüt nasos birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil edilən məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (2 ədəd)
- Təzyiq lingi (2 ədəd)
- Klapən (2 ədəd)
- Maye səviyyə üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M ³ /h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		2x 28	2x 35	2x 41	HƏCM	TƏZYİQ	
2xUPY 50/3	7,50	380	7,62	7,62	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	3,4	2,6	2,0	500 lt	PN 10	
2xUPY 50/4	7,50	380	7,62	7,62		4,5	3,4	2,5	500 lt	PN 10	
2xUPY 50/5	10,0	380	7,62	7,62		5,6	4,3	3,1	500 lt	PN 10	
2xUPY 50/6	10,0	380	7,62	7,62		6,7	5,2	3,7	750 lt	PN 10	
2xUPY 50/7	15,0	380	7,62	7,62		7,8	6,0	4,4	750 lt	PN 16	
2xUPY 50/8	15,0	380	7,62	7,62		9,0	6,9	5,0	750 lt	PN 16	



İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR


UPY 50 SERİYALİ ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR

Şaquli vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR relələri var. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil edilən məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Klapən (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlili şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

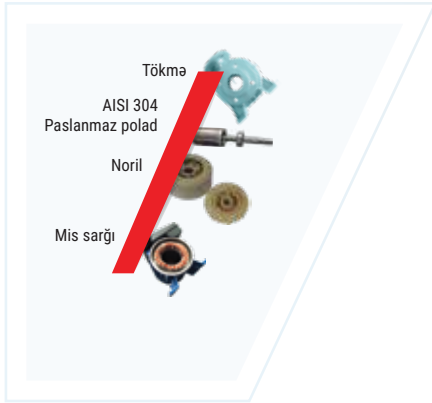

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (m³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		3x 28	3x 35	3x 41	HƏCM	TƏZYİQ	
3xUPY 50/3	7,50	380	10,16	10,16	işçi təzyiq (bar)	3,4	2,6	2,0	500 l	PN 10	
3xUPY 50/4	7,50	380	10,16	10,16		4,5	3,4	2,5	500 l	PN 10	
3xUPY 50/5	10,0	380	10,16	10,16		5,6	4,3	3,1	500 l	PN 10	
3xUPY 50/6	10,0	380	10,16	10,16		6,7	5,2	3,7	750 l	PN 10	
3xUPY 50/7	15,0	380	10,16	10,16		7,8	6,0	4,4	750 l	PN 16	
3xUPY 50/8	15,0	380	10,16	10,16		9,0	6,9	5,0	750 l	PN 16	


UPY 50 SERİYALİ ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPY 50 SERİYASI

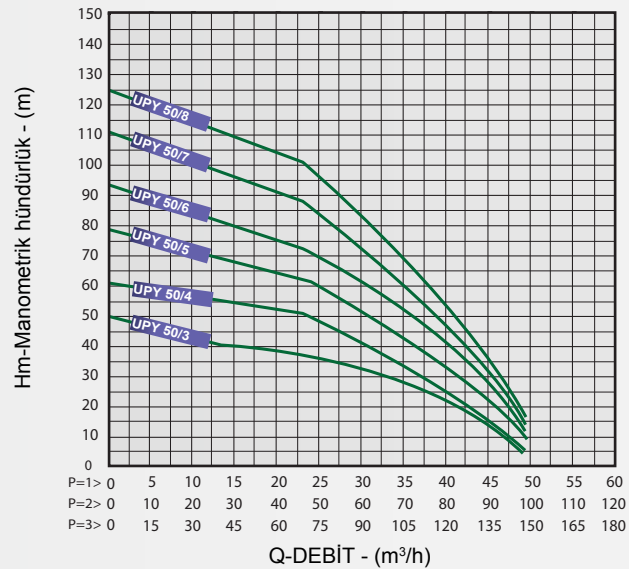

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislərimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

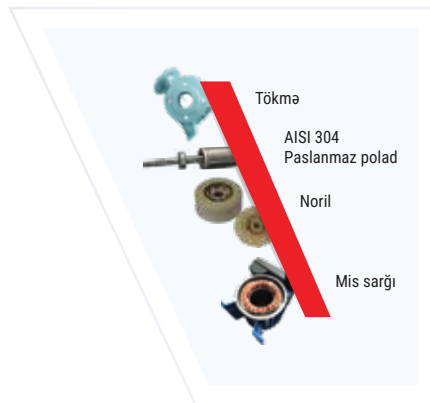

UPY 65 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR


Şaqlı valli çox mərhələli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapan və çıxış birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Təzyiq lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		1x 30	1x 40	1x 50	HƏCM	TƏZYİQ	
1xUPY 65/3	15,0	380	7,62	6,35	İşçi təzyiq (bar)	5,2	4,6	3,8	1000 l	PN 10	
1xUPY 65/4	15,0	380	7,62	6,35		7,0	6,2	5,2	1000 l	PN 10	
1xUPY 65/5	20,0	380	7,62	6,35		8,7	7,8	6,4	1000 l	PN 10	
1xUPY 65/6	25,0	380	7,62	6,35		10,4	9,3	7,7	1000 l	PN 16	
1xUPY 65/7	30,0	380	7,62	6,35		12,2	10,8	9,0	1000 l	PN 16	

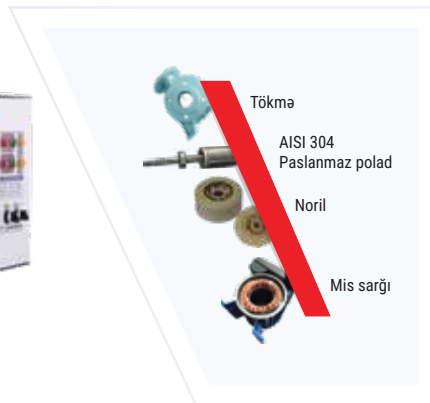

UPY 65 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və ya cüt nasos birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil edilən məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapan (2 ədəd)
- Təzyiq lingi (2 ədəd)
- Vana (2 ədəd)
- Maye səviyyəsinin üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		2x 30	2x 40	2x 50	HƏCM	TƏZYİQ	
2xUPY 65/3	15,0	380	10,16	10,16	İşçi təzyiq (bar)	5,2	4,6	3,8	1000 l	PN 10	
2xUPY 65/4	15,0	380	10,16	10,16		7,0	6,2	5,2	1000 l	PN 10	
2xUPY 65/5	20,0	380	10,16	10,16		8,7	7,8	6,4	1000 l	PN 10	
2xUPY 65/6	25,0	380	10,16	10,16		10,4	9,3	7,7	1000 l	PN 16	
2xUPY 65/7	30,0	380	10,16	10,16		12,2	10,8	9,0	1000 l	PN 16	




İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

UPY 65 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsini və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR relələri var. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

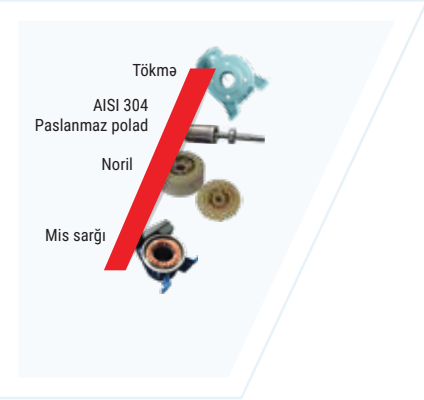

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapın (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Klapın (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M ³ /h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		3x 30	3x 40	3x 50	HƏCM	TƏZYİQ	
3xUPY 65/3	15,0	380	10,16	10,16	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	5,2	4,6	3,8	1000 l	PN 10	
3xUPY 65/4	15,0	380	10,16	10,16		7,0	6,2	5,2	1000 l	PN 10	
3xUPY 65/5	20,0	380	10,16	10,16		8,7	7,8	6,4	1000 l	PN 10	
3xUPY 65/6	25,0	380	10,16	10,16		10,4	9,3	7,7	1000 l	PN 16	
3xUPY 65/7	30,0	380	10,16	10,16		12,2	10,8	9,0	1000 l	PN 16	


UPY 65 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPY 65 SERİYASI

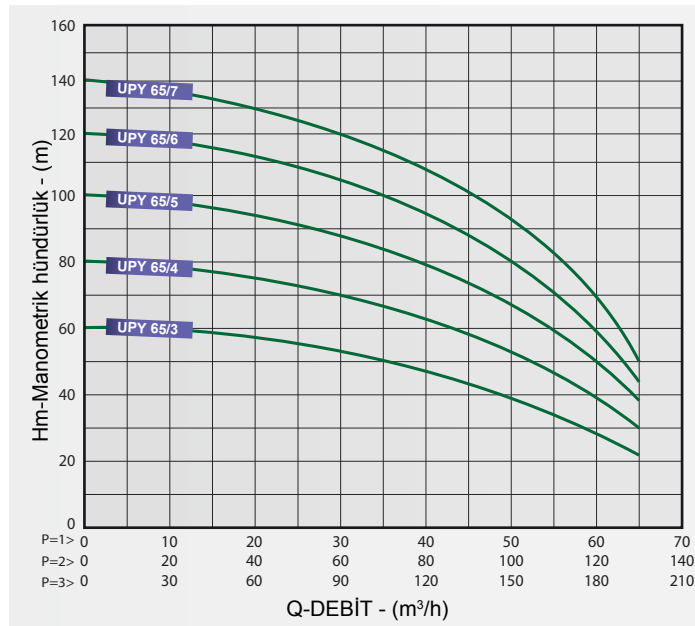

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

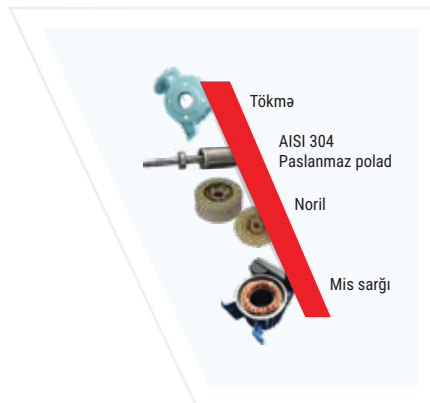

UPY 75 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapın və çıxış birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Təzyiq lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənməş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M ³ /h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		1x 48	1x 56	1x 64	HƏCM	TƏZYİQ	
1xUPY 75/3	15,0	380	7,62	6,35	işçi təzyiq (bar)	5,0	4,5	4,2	1000 l	PN 10	
1xUPY 75/4	20,0	380	7,62	6,35		6,4	6,0	5,7	1000 l	PN 10	
1xUPY 75/5	25,0	380	7,62	6,35		8,0	7,8	7,0	1000 l	PN 16	
1xUPY 75/6	30,0	380	7,62	6,35		9,5	9,0	8,0	1000 l	PN 16	
1xUPY 75/7	40,0	380	7,62	6,35		11,0	10,2	9,8	1000 l	PN 16	



UPY 75 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsini və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və ya cüt nasos birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənməş)
- Əks klapın (2 ədəd)
- Təzyiq lingi (2 ədəd)
- Klapın (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənməş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M ³ /h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		2x 48	2x 56	2x 64	HƏCM	TƏZYİQ	
2xUPY 75/3	15,0	380	10,16	10,16	işçi təzyiq (bar)	5,0	4,5	4,2	1000 l	PN 10	
2xUPY 75/4	20,0	380	10,16	10,16		6,4	6,0	5,7	1000 l	PN 10	
2xUPY 75/5	25,0	380	10,16	10,16		8,0	7,8	7,0	1000 l	PN 16	
2xUPY 75/6	30,0	380	10,16	10,16		9,5	9,0	8,0	1000 l	PN 16	
2xUPY 75/7	40,0	380	10,16	10,16		11,0	10,2	9,8	1000 l	PN 16	




İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLAR

UPY 75 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsini və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR relələri var. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

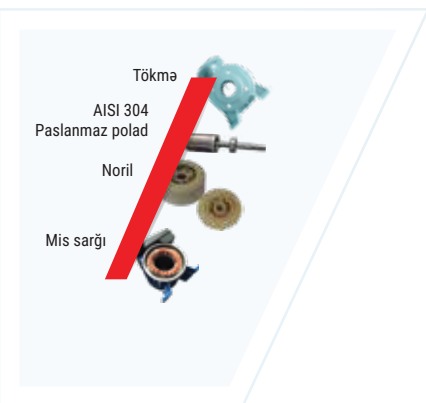

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapın (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Klapın (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (m³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		3x 48	3x 56	3x 64	HƏCM	TƏZYİQ	
3xUPY 75/3	15,0	380	12,7	12,7	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	5,0	4,5	4,2	1000 l	PN 10	
3xUPY 75/4	20,0	380	12,7	12,7		6,4	6,0	5,7	1000 l	PN 10	
3xUPY 75/5	25,0	380	12,7	12,7		8,0	7,8	7,0	1000 l	PN 16	
3xUPY 75/6	30,0	380	12,7	12,7		9,5	9,0	8,0	1000 l	PN 16	
3xUPY 75/7	40,0	380	12,7	12,7		11,0	10,2	9,8	1000 l	PN 16	

UPY 75 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPY 75 SERİYASI

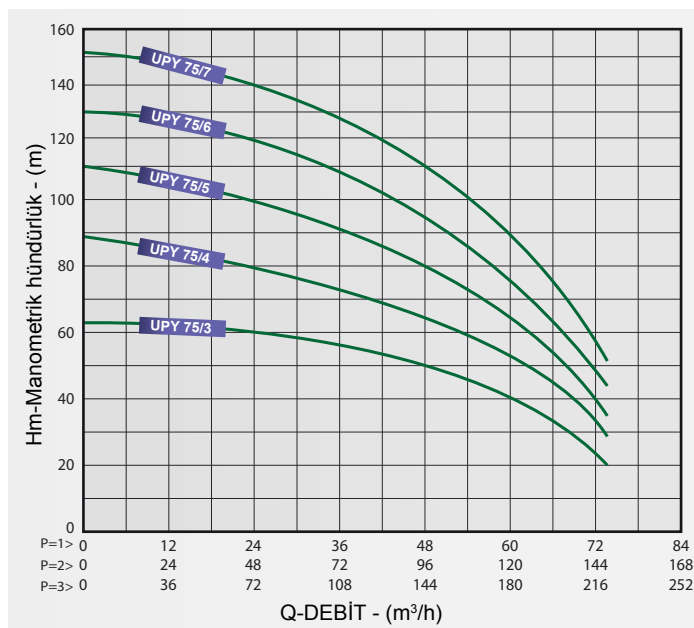

İşəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislərimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPY ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ XROM PƏRLİ VƏ DİFFUZORLU İN-LİNE HİDROFORLAR



UPH ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ TAMAMİLƏ XROM IN-LINE HİDROFORLAR


UPH 9 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapənli 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Təzyiqli lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

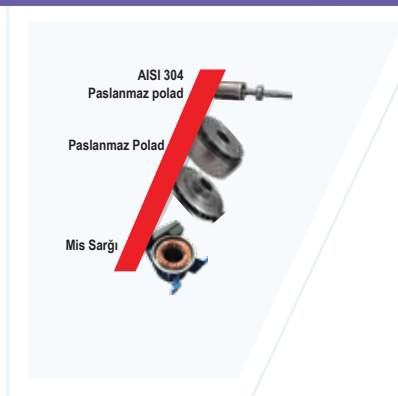

class
F
MOTOR

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		1x 5	1x 6	1x 7	HƏCM	TƏZYİQ	
1xUPH 9-60	1,50	380	3,17	3,17	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	3,9	3,5	2,6	100 l	PN 10	
1xUPH 9-80	2,00	380	3,17	3,17		5,3	4,8	3,6	100 l	PN 10	
1xUPH 9-100	3,00	380	3,17	3,17		6,8	5,9	4,5	100 l	PN 10	
1xUPH 9-140	4,00	380	3,17	3,17		8,5	7,9	6,4	100 l	PN 16	


UPH 9 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və cüt nasos ilə birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR releləri var. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (2 ədəd)
- Təzyiqli lingi (2 ədəd)
- Klapən (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

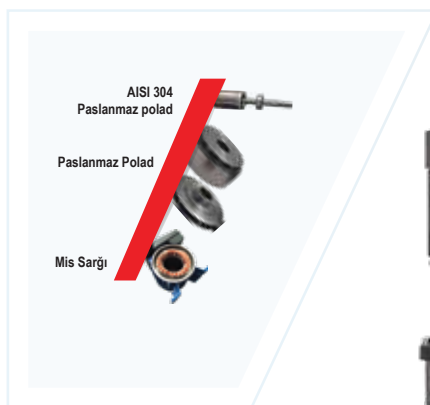

class
F
MOTOR

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		2x 5	2x 6	2x 7	HƏCM	TƏZYİQ	
2xUPH 9-60	2x1,50	380	5,08	5,08	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	3,9	3,5	2,6	100 l	PN 10	
2xUPH 9-80	2x2,00	380	5,08	5,08		5,3	4,8	3,6	100 l	PN 10	
2xUPH 9-100	2x3,00	380	5,08	5,08		6,8	5,9	4,5	100 l	PN 10	
2xUPH 9-140	2x4,00	380	5,08	5,08		8,5	7,9	6,4	100 l	PN 16	

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislərimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPH ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ TAMAMİLƏ XROM IN-LINE HİDROFORLAR

UPH 9 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR


Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə işləməsinə təmin edən HSR releləri var. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.



Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Klapən (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

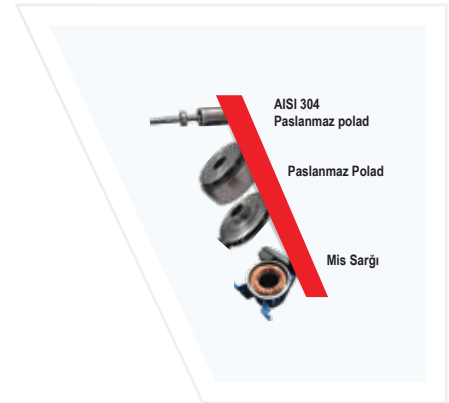

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (m³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		3x 5	3x 6	3x 7	HƏCM	TƏZYİQ	
3xUPH 9-60	3x1,50	380	5,08	5,08	İşçi təzyiq (bar)	3,9	3,5	2,6	100 l	PN 10	
3xUPH 9-80	3x2,00	380	5,08	5,08		5,3	4,8	3,6	100 l	PN 10	
3xUPH 9-100	3x3,00	380	5,08	5,08		6,8	5,9	4,5	100 l	PN 10	
3xUPH 9-140	3x4,00	380	5,08	5,08		8,5	7,9	6,4	100 l	PN 16	

UPH 9 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPH 9 SERİYASI

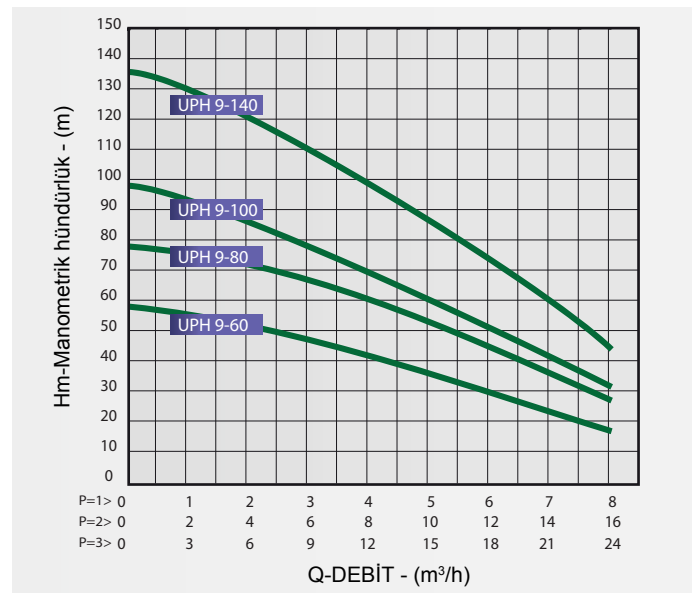

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPH ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ TAMAMİLƏ XROM IN-LINE HİDROFORLAR


UPH 13 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çox mərhələli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Təzyiq lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

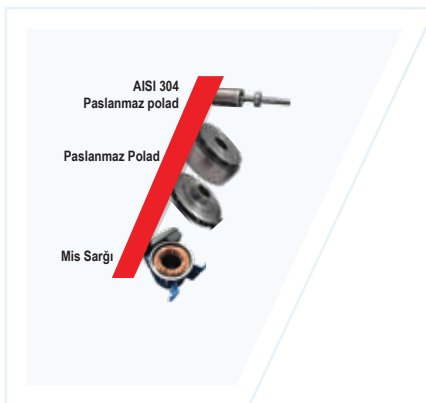

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		1x 9	1x 10	1x 11	HƏCM	TƏZYİQ	
1xUPH 13-60	3,00	380	5,08	5,08	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	3,9	3,5	2,6	200 l	PN 10	
1xUPH 13-80	4,00	380	5,08	5,08		5,3	4,8	3,6	200 l	PN 10	
1xUPH 13-100	5,50	380	5,08	5,08		6,8	5,9	4,5	200 l	PN 10	
1xUPH 13-140	7,50	380	5,08	5,08		8,5	7,9	6,4	200 l	PN 16	


UPH 13 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və cüt nasos ilə birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR relələri var. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (2 ədəd)
- Təzyiq lingi (2 ədəd)
- Klapən (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

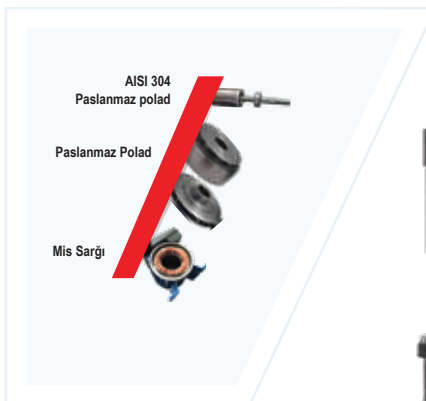

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		2x 9	2x 10	2x 11	HƏCM	TƏZYİQ	
2xUPH 13-60	2x3,00	380	5,08	5,08	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	3,9	3,5	2,6	200 l	PN 10	
2xUPH 13-80	2x4,00	380	5,08	5,08		5,3	4,8	3,6	200 l	PN 10	
2xUPH 13-100	2x5,50	380	5,08	5,08		6,8	5,9	4,5	200 l	PN 10	
2xUPH 13-140	2x7,50	380	5,08	5,08		8,5	7,9	6,4	200 l	PN 16	

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPH ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ TAMAMİLƏ XROM IN-LINE HİDROFORLAR

UPH 13 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə işləməsinə təmin edən HSR releləri var. Nasosun su ilə təmas edən hər hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.



Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Klapən (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (m³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		3x 9	3x 10	3x 11	HƏCM	TƏZYİQ	
3xUPH 13-60	3x3,00	380	7,62	7,62	İşçi təzyiq (bar)	3,9	3,5	2,6	200 l	PN 10	
3xUPH 13-80	3x4,00	380	7,62	7,62		5,3	4,8	3,6	200 l	PN 10	
3xUPH 13-100	3x5,50	380	7,62	7,62		6,8	5,9	4,5	200 l	PN 10	
3xUPH 13-140	3x7,50	380	7,62	7,62		8,5	7,9	6,4	200 l	PN 16	

UPH 13 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPH 13 SERİYASI

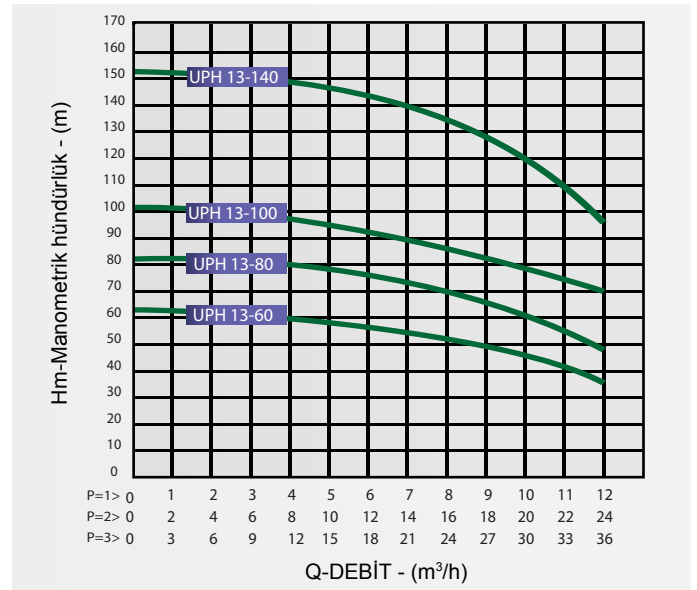

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPH ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ TAMAMİLƏ XROM IN-LINE HİDROFORLAR


UPH 24 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Təzyiqli lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

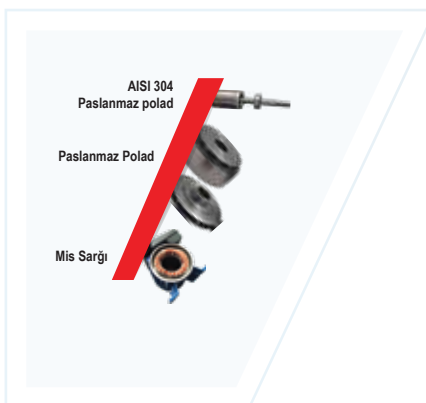

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		1x 16	1x 18	1x 20	HƏCM	TƏZYİQ	
1xUPH 24-60	7,50	380	5,08	5,08	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	6,9	6,4	5,8	500 l	PN 10	
1xUPH 24-80	10,0	380	5,08	5,08		9,2	8,6	7,7	500 l	PN 10	
1xUPH 24-100	15,0	380	5,08	5,08		11,5	10,8	9,7	500 l	PN 16	


UPH 24 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və cüt nasos ilə birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR relələri var. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapın (2 ədəd)
- Təzyiqli lingi (2 ədəd)
- Klapın (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

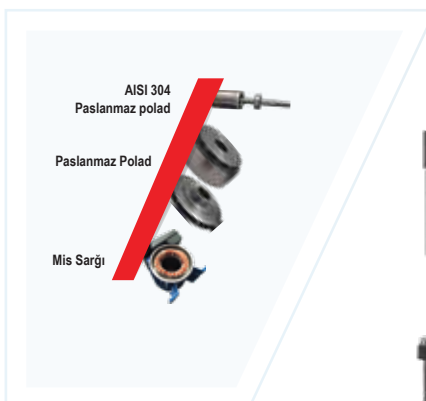

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		2x 16	2x 18	2x 20	HƏCM	TƏZYİQ	
2xUPH 24-60	2x7,50	380	7,62	7,62	İŞÇİ TƏZYİQ (bar)	6,9	6,4	5,8	500 l	PN 10	
2xUPH 24-80	2x10,0	380	7,62	7,62		9,2	8,6	7,7	500 l	PN 10	
2xUPH 24-100	2x15,0	380	7,62	7,62		11,5	10,8	9,7	500 l	PN 16	

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPH ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ TAMAMİLƏ XROM IN-LINE HİDROFORLAR

UPH 24 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR


Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə işləməsinə təmin edən HSR releləri var. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur



Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapın (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Klapın (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

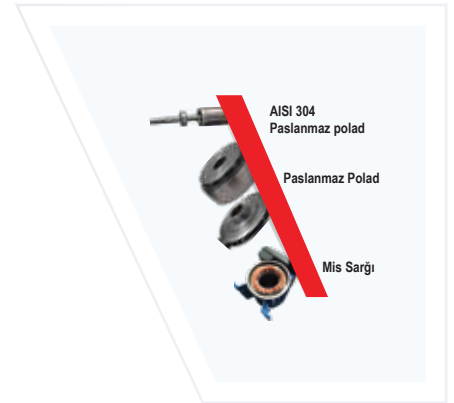

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (m³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		3x 16	3x 18	3x 20	HƏCM	TƏZYİQ	
3xUPH 24-60	3x7,50	380	7,62	7,62	İşçi Təzyiq (bar)	6,9	6,4	5,8	500 l	PN 10	
3xUPH 24-80	3x10,0	380	7,62	7,62		9,2	8,6	7,7	500 l	PN 10	
3xUPH 24-100	3x15,0	380	7,62	7,62		11,5	10,8	9,7	500 l	PN 16	

UPH 24 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPH 24 SERİYASI

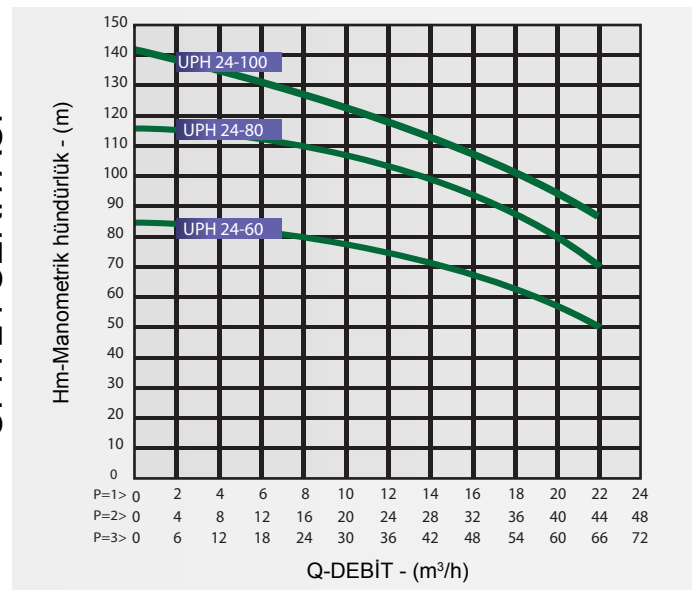

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPH ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ TAMAMİLƏ XROM IN-LINE HİDROFORLAR


UPH 30 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Təzyiq lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

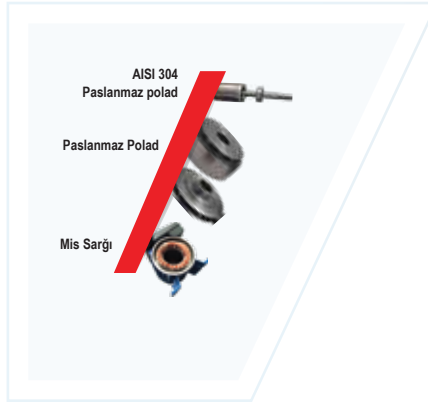

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		1x 16	1x 22	1x 30	HƏCM	TƏZYİQ	
1xUPH 30-70	10,0	380	5,08	5,08	İşçi təzyiq (bar)	9,0	7,5	5,3	750 l	PN 10	
1xUPH 30-80	15,0	380	5,08	5,08		10,2	8,6	6,0	750 l	PN 16	
1xUPH 30-140	20,0	380	5,08	5,08		18,0	15,2	10,4	750 l	PN 16	


UPH 30 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çox mərhələli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və cüt nasos ilə birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR relələri var. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapın (2 ədəd)
- Təzyiq lingi (2 ədəd)
- Klapın (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

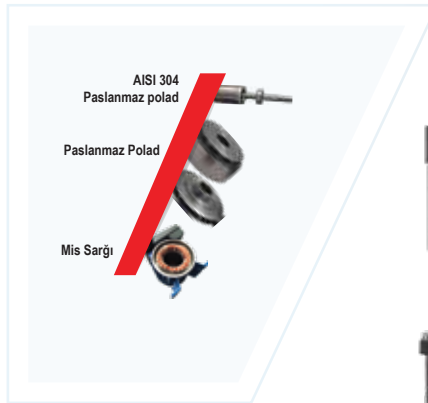

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		2x 16	2x 22	2x 30	HƏCM	TƏZYİQ	
2xUPH 30-70	10,0	380	7,62	7,62	İşçi təzyiq (bar)	9,0	7,5	5,3	750 l	PN 10	
2xUPH 30-80	15,0	380	7,62	7,62		10,2	8,6	6,0	750 l	PN 16	
2xUPH 30-140	20,0	380	7,62	7,62		18,0	15,2	10,4	750 l	PN 16	



İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPH ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ TAMAMİLƏ XROM IN-LINE HİDROFORLAR

UPH 30 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə işləməsinə təmin edən HSR releləri var. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.



Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapın (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Klapın (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzli şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.



NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİT Q (m³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		3x 16	3x 22	3x 30	HƏCM	TƏZYİQ	
3xUPH 30-70	10,0	380	10,16	10,16	İşçi təzyiq (bar)	9,0	7,5	5,3	750 l	PN 10	
3xUPH 30-80	15,0	380	10,16	10,16		10,2	8,6	6,0	750 l	PN 16	
3xUPH 30-140	20,0	380	10,16	10,16		18,0	15,2	10,4	750 l	PN 16	

UPH 30 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPH 30 SERİYASI

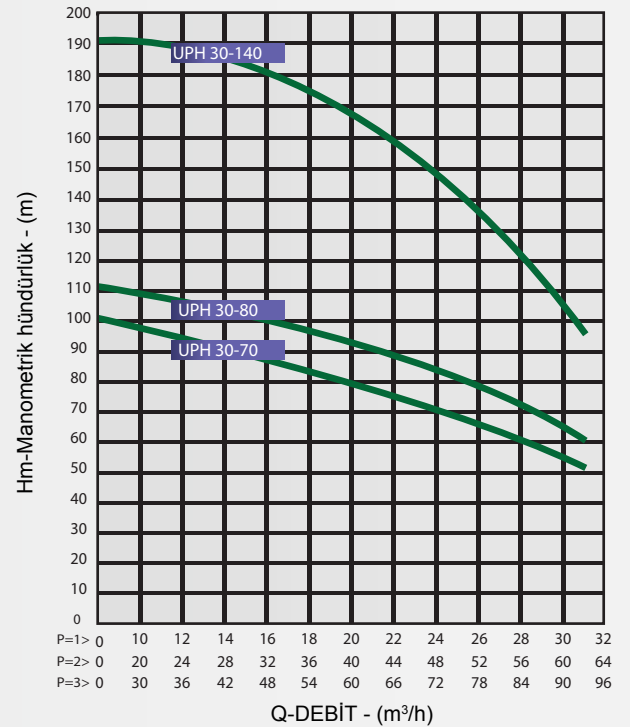

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPH ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ TAMAMİLƏ XROM IN-LINE HİDROFORLAR


UPH 40 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, TƏK NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Tək nasosdan təşkil olunur. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Əks klapanlı 5 yollu birləşmə komponenti
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Təzyiq lingi
- Manometr
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

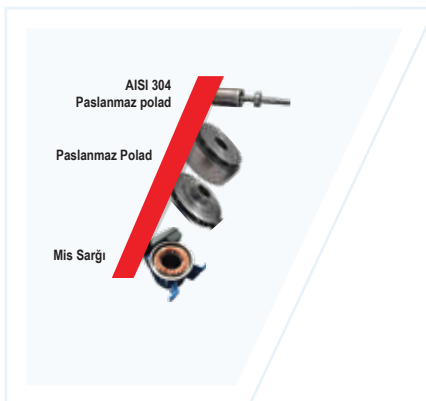

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		1x 20	1x 28	1x 40	HƏCM	TƏZYİQ	
1xUPH 40-40	10,0	380	6,35	6,35	İşçi təzyiq (bar)	6,8	5,9	3,7	750 l	PN 10	
1xUPH 40-60	15,0	380	6,35	6,35		10,8	9,2	7,5	750 l	PN 16	
1xUPH 40-80	20,0	380	6,35	6,35		14,4	12,0	7,6	750 l	PN 16	


UPH 40 SERİYALI ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, CÜT NASOSLU HİDROFORLAR

Şaqlı vallı çoxpilləli hidrofor sistemidir. Cüt nasosdan təşkil olunur. Elektrikli idarəetmə bölməsində nasosların daha uzunömürlü işləməsinə və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək və cüt nasos ilə birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən HSR relələri var. Nasosun su ilə təmas edən hər bir hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanıb. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli su təchizatı, bağları suvarma məqsədilə istifadə olunur.

Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrikli idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (2 ədəd)
- Təzyiq lingi (2 ədəd)
- Klapən (2 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyanın qarşısını alan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr

Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni dəstə daxil deyil.

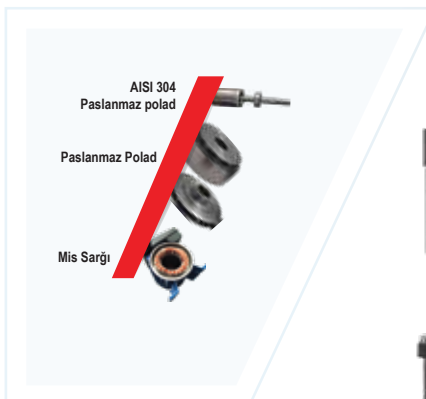

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİTQ (M³/h)			BALANSLAŞDIRMA ÇƏNİ		QİYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIXIŞ		2x 20	2x 28	2x 40	HƏCM	TƏZYİQ	
2xUPH 40-40	10,0	380	7,62	7,62	İşçi təzyiq (bar)	6,8	5,9	3,7	750 l	PN 10	
2xUPH 40-60	15,0	380	7,62	7,62		10,8	9,2	7,5	750 l	PN 16	
2xUPH 40-80	20,0	380	7,62	7,62		14,4	12,0	7,6	750 l	PN 16	

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

UPH ŞAQLI VALLI ÇOXPİLLƏLİ TAMAMİLƏ XROM IN-LINE HİDROFORLAR

UPH 40 SERİYALİ ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ, ÜÇ NASOSLU HİDROFORLAR


Şaqlı valli çoxpilləli hidrofor sistemidir. Üç nasosdan təşkil olunur. **Elektrik idarəetmə** sistemində nasosların daha uzun ömürlü olmasını təmin edən və nasosun, ehtiyacınıza əsasən, tək, cüt və ya üç nasosun birlikdə işləyəcək şəkildə istifadəsini təmin edən **HSR** relələri var. Nasosun su ilə təmas edən hər hissəsi AISI 304 paslanmaz polad materialdan hazırlanmışdır. Ev, iş yeri və s. sahələrdə təzyiqli suyun təmin olunması, bağların suvarılması məqsədilə istifadə



Çatdırılmağa daxil olan məhsullar

- Elektrik idarəetmə bölməsi
- Udma və ötürmə kollektoru (sinklənmiş)
- Əks klapən (3 ədəd)
- Təzyiq lingi (3 ədəd)
- Klapən (3 ədəd)
- Maye səviyyəsi üzgəci
- Vibrasiyaya mane olan rezin pəzlə şassi (sinklənmiş)
- Manometr


Qeyd: Birləşmə fleksi və balanslaşdırma çəni daxil deyil.

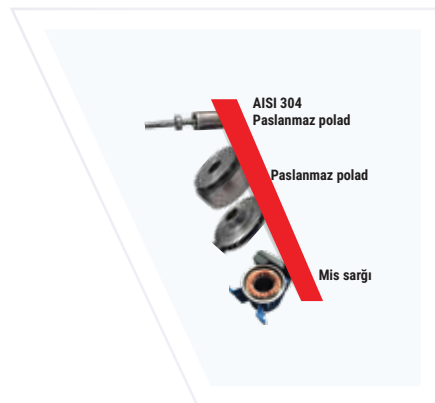

NASOSUN NÖVÜ	GÜC (HP)	GƏRGİNLİK	BİRLƏŞMƏ		H	DEBİT Q(M 3/n)			BALANS ÇƏNİ		QIYMƏT (AZN)
			GİRİŞ	ÇIKIŞ		3x 20	3x 28	3x 40	HƏCM	TƏZYİQ	
3xUPH 40-40	10,0	380	10,16	10,16	100 (m)	6,8	5,9	3,7	750 l	PN 10	
3xUPH 40-60	15,0	380	10,16	10,16		10,8	9,2	7,5	750 l	PN 16	
3xUPH 40-80	20,0	380	10,16	10,16		14,4	12,0	7,6	750 l	PN 16	

UPH 40 SERİYALİ ŞAQLI VALLI, ÇOXPİLLƏLİ HİDROFORLARIN QRAFİK ƏYRİSİ

UPH 40 SERİYASI

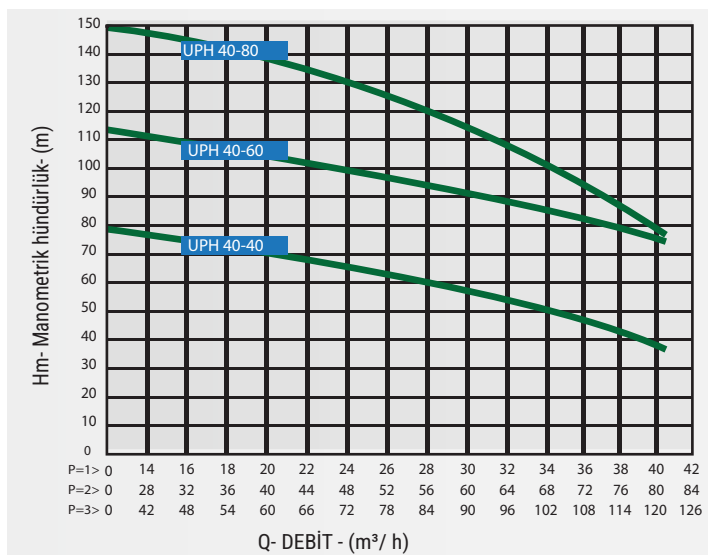

İşarəsinin olduğu məhsulların zəmanətə daxil edilməsi üçün istismara səlahiyyətli servislerimiz tərəfindən daxil edilməlidir. Mütəmadi texniki xidmətləri vaxtlı-vaxtında aparılmalıdır.

DRENAJ NASOSLARI



HİNAL GROUP

DRENAJ NASOSLARI



MODEL				Q25033S				QIYMƏT (AZN)	
Kabelin uzunluğu				10 metr					
Maksimal hissəcik diametri				5 mm					
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				80 mm					
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				2 mm					
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	1,00	2,00	3,00	4,00		
		lt/sn	0	0,28	0,55	0,83	1,11		
250	1"	H(mt)	6	5,5	4,5	3,5	2,5		



MODEL				400124				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				5 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				100 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				5 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00	
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67	
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	6	4	1	



MODEL				Q55027				QIYMƏT (AZN)	
Kabelin uzunluğu				10 metr					
Maksimal hissəcik diametri				5 mm					
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				115 mm					
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				5 mm					
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	3,00	4,50	7,50	9,00		
		lt/sn	0	0,83	1,25	2,08	2,50		
550	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8,5	7,5	5,5	3	2		



MODEL				Q75027				QIYMƏT (AZN)	
Kabelin uzunluğu				10 metr					
Maksimal hissəcik diametri				5 mm					
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				135 mm					
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				5 mm					
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	3,00	6,00	9,00	12,00		
		lt/sn	0	0,83	1,67	2,50	3,33		
750	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8,5	8	7	5	1		





MODEL				Q10011				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				5 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				100 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				5 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00	
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67	
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	6	4	2	



MODEL				400122				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				5 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				100-180 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				60 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	3,75	5,25	6,75	8,25	
		lt/sn	0	1,04	1,46	1,87	2,29	
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	5	4	3	2	1	



MODEL				550B122				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				35 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				120 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				45 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	2,00	4,00	8,00	10,00	
		lt/sn	0	0,55	1,11	2,22	2,78	
550	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7	6,5	5,5	3,5	2	



MODEL				750B122				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				35 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				120 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				45 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	4,00	8,00	10,00	12,00	
		lt/sn	0	1,11	2,22	2,78	3,33	
750	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	5	4	2	





MODEL				GPOP 371 F				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				5 metr				
Maksimal hissəcik diametri				10 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				200 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				14 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	3,00	4,50	6,00	7,50	
		lt/sn	0	0,83	1,25	1,67	2,08	
1000	1¼"	H(mt)	9	7	6	4	2	



MODEL				Q40065				QIYMƏT (AZN)	
Kabelin uzunluğu				10 metr					
Maksimal hissəcik diametri				10 mm					
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				135 mm					
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				5 mm					
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	1,50	3,00	6,00	7,50		
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,67	2,08		
400	1" - 1¼"	H(mt)	7	6,5	5,5	3	1		



MODEL				QDS-370A				QIYMƏT (AZN)	
Kabelin uzunluğu				10 metr					
Maksimal hissəcik diametri				5 mm					
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				35 mm					
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				11 mm					
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00		
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67		
400	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	6,5	5	4	3	1,5		



MODEL				Q60056A				QIYMƏT (AZN)	
Kabelin uzunluğu				10 metr					
Maksimal hissəcik diametri				5 mm					
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				135 mm					
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				33 mm					
GÜCÜ (watt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	4,00	6,00	8,00	12,00		
		lt/sn	0	1,11	1,67	2,22	3,33		
600	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7	6	5,5	4,5	1,5		





MODEL				Q750B52R				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				35 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				135 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				45 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	4,00	6,00	8,00	10,00	
		lt/sn	0	1,11	1,67	2,22	2,78	
750	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	7,5	6	5,5	4,5	2,5	



MODEL				Q1100B52R				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				35 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				135 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				45 mm				
GÜCÜ (Kvt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	4,00	8,00	12,00	14,00	
		lt/sn	0	1,11	2,22	3,33	3,89	
1,1	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	9,5	9	7,5	5	2	



MODEL				GVHS 400 GVHS 700				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				10 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				165 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				30 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	4,80	9,60	12,00	21,60	
		lt/sn	0	1,33	2,67	3,33	6,00	
450	2"	H(mt)	9	7,5	5,5	4		
750	2"		12	11	9,5	8	4,5	



MODEL				Q1100B69 Q1300B69				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				40 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				150 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				50 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	3,00	13,00	18,00	23,00	
		lt/sn	0	0,83	3,61	5,00	6,39	
1100	1½" - 2"	H(mt)	9	8,5	5	3		
1300	1½" - 2"		11	10,5	7	6	4	



DRENAJ NASOSLARI



MODEL				Q11000B101				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				40 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				165 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				53 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	5,00	10,00	15,00	17,50	
		lt/sn	0	1,39	2,78	4,17	4,86	
1000	1½" - 2"	H(mt)	9	7,5	6	4	2	



MODEL				VXM 10				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				35 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				500 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				150 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	4,50	7,50	10,50	16,50	
		lt/sn	0	1,25	2,08	2,92	4,58	
550	2"	H(mt)	7,5	6	5	3,5	1	




MODEL				VXM 12-1				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				35 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				500 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				150 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	5,40	9,00	14,40	19,80	
		lt/sn	0	1,50	2,50	4,00	5,50	
750	2"	H(mt)	9,5	8	7	6	4,5	



MODEL				WSD 75/50T				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				5 metr				
Maksimal hissəcik diametri				50 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				500 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				150 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	3,00	7,50	15,00	22,50	
		lt/sn	0	0,83	2,08	4,17	6,25	
750	2"	H(mt)	9,5	8,5	7	4	2	







MODEL				QDX 1,5-32 -075FA				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				2 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				500 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				75 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	1,50	4,50	6,75	8,28	
		lt/sn	0	0,42	1,25	1,87	2,29	
750	1"	H(mt)	33	31	28	24	20	



MODEL				Q1000127-4P				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				1 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				60 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				50 mm				
GÜCÜ (Vatt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	1,50	3,00	4,50	6,00	
		lt/sn	0	0,42	0,83	1,25	1,67	
1000	1"	H(mt)	40	37	30	22	8	



MODEL				QDS90-4S				QIYMƏT (AZN)
Kabelin uzunluğu				10 metr				
Maksimal hissəcik diametri				1 mm				
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				60 mm				
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				50 mm				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	1,80	3,60	4,50	5,40	
		lt/sn	0	0,50	1,00	1,25	1,50	
1,1	1"	H(mt)	43	38	28	18	7	




MODEL				QD10-26/2-1,5 QD10-40/3-2,2					QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				20 mm					
Ən aşağı nasos işəsalma səviyyəsi				750 mm					
Ən aşağı nasos udma səviyyəsi				500 mm					
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr					
GÜCÜ (kvT)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	10,00	15,00	17,00	19,00		
		lt/sn	0	2,78	4,16	4,72	5,28		
1,5	2"	H(mt)	35	28	18	14	11		
2,2	2"		45	38	28	24	20		




DRENAJ NASOSLARI




MODEL				QSD 6-25-1.1				QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				5 mm				
Maye pH qiyməti				6.5 - 8.5				
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Kabelin uzunluğu				8 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	4,80	8,40	10,80	14,40	
		lt/sn	0	1,33	2,33	3,00	4,00	
1,1	1¼"	H(mt)	30	27	24	20	16	




MODEL				QSD 10-32-1.9				QIYMƏTİ (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				5 mm				
Maye pH qiyməti				6.5 - 8.5				
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Kabelin uzunluğu				8 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	6,00	10,50	13,50	18,00	
		lt/sn	0	1,67	2,92	3,75	5,00	
1,9	1¼"	H(mt)	38	35	32	30	24	




MODEL				QSD 15-32-2.2				QIYMƏTİ (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				5 mm				
Maye pH qiyməti				6.5 - 8.5				
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Kabelin uzunluğu				8 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	9,00	18,00	22,50	29,25	
		lt/sn	0	2,50	5,00	6,25	8,12	
2,2	1½"	H(mt)	40	35	30	24	18	



AÇIQ VENTİLYATORLU ÇİRKAB SU DRENAJ NASOSLARI



MODEL				V 250				QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				15 mm				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüüyü				$7 \times 10^{-7} - 23 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$				
Maksimal maye qatılığı				$1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	3,00	6,00	7,50	9,00	
		lt/sn	0	0,50	1,00	1,25	1,50	
0,25	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	8	7	5	4	3	



MODEL				V 370				QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				15 mm				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüyü				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m³				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	3,60	5,40	9,00	10,80	
		lt/sn	0	1,00	1,50	2,50	3,00	
0,37	1" - 1¼" - 1½"	H(mt)	9	7	6	4	3	



MODEL				V 550				QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				25 mm				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüyü				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m³				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	3,00	6,00	9,00	15,00	
		lt/sn	0	0,50	1,00	1,50	2,50	
0,55	2"	H(mt)	10	9,5	8,8	7,8	4	



MODEL				V 750				QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				25 mm				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüüyü				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m³				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	6,00	9,00	12,00	18,00	
		lt/sn	0	1,67	2,50	3,33	5,00	
0,75	2"	H(mt)	12	11	9,5	8,5	4	



AÇIQ VENTİLYATORLU ÇİRKAB SU DRENAJ NASOSLARI



MODEL				V 1100				QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				25 mm				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüüyü				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m³				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	6,00	12,00	18,00	24,00	
		lt/sn	0	1,67	3,33	5,00	6,67	
1,1	2"	H(mt)	11,5	10,5	9	7,5	6	



MODEL				V 1500				QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				10 mm				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüüyü				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m³				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	6,00	9,00	12,00	15,00	
		lt/sn	0	1,67	2,50	3,33	4,17	
1,5	1½"	H(mt)	22	20	18	14	9	



MODEL				V 2200				QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				20 mm				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüüyü				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m³				
GÜCÜ (kvT)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	17,00	28,00	36,00	60,00	
		lt/sn	0	4,72	7,78	10,00	16,67	
2,2	4"	H(mt)	18	15	12	9	5	



İŞ PRİNİPLƏRİ

Maye temperaturu maks. +40°C-də
Ətraf mühitin temperaturu maks. +40°C
Ətraf mühit təzyiqi maks. 6 BAR

TƏTBİQİ VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Tullantı sularına batırılması mümkün olan birfazlı nasoslar drenaj işlərində qabaqcıl və ideal köməkçilərdir. Yaş hissələrin unikal dizaynı ilə ümumi yüklənmə (hədsiz yüklənməmiş) qabiliyyəti ilə geniş axın diapazonunda təhlükəsiz və effektiv şəkildə işləyə bilər. Çarx, böyük kanal və tıxanmayan xüsusiyyətləri 25 mm-ə qədər bərk maddələr və uzun liflər olan mayelərin ötürülməsində nasosun effektiv işləməsinə imkan verir. Aşağı udma hissəsi tam drenajı təmin edir. Paslanmaz polad və xüsusi çuqun (tökmə) material nasosun aşınmağa qarşı müqavimətli olmasını təmin edir. Üzən açarı ilə nasos maye səviyyəsinin dəyişməsindən asılı olaraq, avtomatik şəkildə açılır və bağlanır. Mühərrikin içindəki qoruyucu həddən artıq isinmə və ya həddən artıq axın vəziyyətində nasos avtomatik olaraq söndürür; buna görə də mənfi vəziyyətlərdə belə, etibarlılığı təmin edir.



PARÇALAYICI, BIÇAQLI, ÜYÜDÜCÜ ÇİRKAB SUYU DRENAJ NASOSLARI



MODEL				H 1100				QIYMƏT (AZN)
Nominal gücü				1100 Vatt				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüyü				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m³				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	4,80	9,60	12,00	14,40	
		lt/sn	0	1,33	2,67	3,33	4,00	
1,1	2"	H(mt)	7	6	5	3	2	



MODEL				H 1500				QIYMƏT (AZN)
Nominal gücü				1500 Vatt				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüyü				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m³				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	8,40	12,00	15,60	18,00	
		lt/sn	0	2,33	3,33	4,33	5,00	
1,5	2"	H(mt)	12	10	8	5	3	



MODEL				CUT1100				QIYMƏT (AZN)
Nominal gücü				1100 Vatt				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüüyü				7x10 ⁻⁷ -23x10 ⁻⁶ m²/s				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m³				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	6,00	9,00	12,00	18,00	
		lt/sn	0	1,67	2,50	3,33	5,00	
1,1	2"	H(mt)	19	16	14	11,5	5,5	





MODEL				CUT1500				QIYMƏT (AZN)
Nominal gücü				1500 Vatt				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüyü				$7 \times 10^{-7} - 23 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$				
Maksimal maye qatılığı				$1.2 \times 10^3 \text{ kq/m}^3$				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	6,00	12,00	18,00	21,00	
		lt/sn	0	1,67	3,33	5,00	5,83	
1,5	2"	H(mt)	23	19	14	7	3	





ÜÇFAZLI PARÇALAYICI BIÇAQLI ÇİRKAB SUYU DRENAJ NASOSLARI





MODEL				W-T 1100				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10³ kq/m³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	5,00	10,00	15,00	20,00	
		lt/sn	0	1,39	2,78	4,17	5,55	
1,1	2"	H(mt)	15	13	11	7,5	3	





MODEL				W-T 1500				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10³ kq/m³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	10,00	22,00	27,00	37,00	
		lt/sn	0	2,78	6,11	7,50	10,28	
1,5	2½"	H(mt)	19	16	10	8	3	




MODEL				W-T 2200				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10³ kq/m³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	12,00	30,00	48,00	55,00	
		lt/sn	0	3,33	8,33	13,33	15,28	
2,2	3"	H(mt)	25	20	14	7	3	



MODEL				W-T 3000				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10³ kq/m³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	10,00	34,00	48,00	61,00	
		lt/sn	0	2,78	9,44	13,33	16,94	
3,0	3"	H(mt)	25	22	14	9	4	



ÜÇFAZLI PARÇALAYICI BIÇAQLI ÇİRKAB SUYU DRENAJ NASOSLARI



MODEL				W-T 4000				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10³ kq/m³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	20,00	40,00	60,00	80,00	
		lt/sn	0	5,56	11,11	16,67	22,22	
4,0	4"	H(mt)	28	22	18	13	6	



MODEL				W-T 5500				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10³ kq/m³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	35,00	50,00	90,00	105,0	
		lt/sn	0	9,72	13,89	25,00	29,17	
5,5	4"	H(mt)	32	22	20	10	3	



MODEL				W-T 7500A				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m ³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	40,00	60,00	100,0	130,0	
		lt/sn	0	11,11	16,67	27,78	36,11	
7,5	4"	H(mt)	30	21	18	14	4	



MODEL				150W 180-11-11				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m ³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	102,0	152,0	250,0	322,0	
		lt/sn	0	28,33	42,22	69,44	89,44	
11,0	6"	H(mt)	20	17	15	9	4	



ÜÇFAZLI PARÇALAYICI BIÇAQLI ÇİRKAB SUYU DRENAJ NASOSLARI



MODEL				200WQ300-7-11				QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüüyü				1.2x10 ³ kq/m ³				
Maksimal maye qatılığı				7 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	100,0	250,0	300,0	355,0	
		lt/sn	0	27,78	69,44	83,33	98,61	
11,0	8"	H(mt)	22	18	12	8,5	3	



MODEL				200WQ250-11-15				QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüüyü				1.2x10 ³ kq/m ³				
Maksimal maye qatılığı				7 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	160,0	260,0	325,0	370,0	
		lt/sn	0	44,44	72,22	90,28	102,8	
15,0	6"	H(mt)	24	19	14	9	3	




MODEL				200WQ350-10-18,5				QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüüyü				1.2x10³ kq/m³				
Maksimal maye qatılığı				7 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	200,0	250,0	360,0	410,0	
		lt/sn	0	55,55	69,44	100,0	113,9	
18,5	8"	H(mt)	27	20	17	10	3	




MODEL				200W 300-16-22				QIYMƏT (AZN)
Maksimal hissəcik diametri				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Mayenin özlülüüyü				1.2x10 ³ kq/m³				
Maksimal maye qatılığı				7 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	150,0	310,0	390,0	430,0	
		lt/sn	0	41,67	86,11	108,3	119,4	
22,0	8"	H(mt)	30	25	16	8,5	3	




ÜÇFAZLI PARÇALAYICI BIÇAQLI ÇİRKAB SUYU DRENAJ NASOSLARI



MODEL				WQAS7-21-1.5				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kg/m³				
Kabelin uzunluğu				10 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	7,50	12,50	15,00	19,00	
		lt/sn	0	2,08	3,48	4,17	5,28	
1,5	1½"	H(mt)	27	22	17	13	10	



MODEL				WQAS8-31-3.1				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ e10 metr				
Kabelin uzunluğu								
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	7,50	12,50	15,00	22,00	
		lt/sn	0	2,08	3,48	4,17	6,11	
3,1	1½"	H(mt)	39	33	29	26	13	



MODEL				WQAS10-38-4				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				5 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m ³				
Kabelin uzunluğu				10 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	7,50	12,50	15,00	22,00	
		lt/sn	0	2,08	3,48	4,17	6,11	
4,0	1½"	H(mt)	45	40	35	33	21	



İŞ PRİNİPLƏRİ

Mayenin temperaturu maks.
+400C-də Mühit temperaturu
maks. + 400C

TƏTBİQİ VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

WQAS seriyalı nasoslar məişət, inşaat, sənaye və s. tullantı sularının boşaldılması üçün nəzərdə tutulub. Kompakt dizaynı ilə asan istifadə imkanı təmin edir. Nasosun üstündəki kaplin ilə sistemə quraşdırıla bilər və ya kanalizasiya/drenaj quyusunda boşadılma üçün

BIÇAQ SİSTEMİ

Xüsusi dizayn edilmiş yüksək məhsuldarlıqlı üyüdücü sistemi mayenin daxilindəki lifləri və bərk maddələri daha kiçik hissələrə ayırmaqla nisbətən daha kiçik diametrlili borulardan keçirə bilər.

BUXOV SİSTEMİ

Analoqu olmayan buxov sistemi ilə nasos və mühərrik bölməsinin sürətli və asan şəkildə sökülməsini təmin edir. Heç bir alət tələb olunmur. Mühərrik gövdəsinin 180° dönməsinə imkan verir.

ÜÇFAZLI PARÇALAYICI BIÇAQLI ÇİRKAB SUYU DRENAJ NASOSLARI



MODEL				W-T-K 1100				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				7 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m ³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M ³ /n	0,0	9,00	12,60	18,00	23,00	
		lt/sn	0	2,50	3,50	5,00	6,39	
1,1	2"	H(mt)	16	15	13	10	4	



MODEL				W-T-K 1500				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				7 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	6,75	20,25	24,75	30,00	
		lt/sn	0	1,87	5,62	6,88	8,33	
1,5	2"	H(mt)	16	15	12	10	4	



MODEL				W-T-K 2200				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				7 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10³ kq/m³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/n	0,0	13,20	23,10	36,30	44,00	
		lt/sn	0	3,67	6,42	10,08	12,22	
2,2	2½"	H(mt)	23	21	18	12	4	



TƏTBİQİ VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

W-T-K seriyalı drenaj nasosları qunt suları, kanalizasiyalar, foseptik quyular, sənaye sahələri, inşaat sahələrinin bünövrələrindəki çirkab suların axıdılmasında istifadə üçün uyğundur. Bu tipli nasoslar bıçaq sistemli tullatı suları drenaj nasosları kimi də adlandırılır. Parçalayıcı bıçaqları ilə kağız, lif saplı tullantı kimi maddələri açıq ventilyator sistemli nasoslarla müqayisədə daha rahat boşalda bilir. W-T-K seriyalı nasoslar partlayıcı və yanıcı tərkibli mayelərlə istifadə üçün uyğun deyil.

ÜÇFAZLI PARÇALAYICI BIÇAQLI ÇİRKAB SUYU DRENAJ NASOSLARI



MODEL				W-T-K 3000				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				7 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m ³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	19,20	33,60	52,80	64,00	
		lt/sn	0	5,33	9,33	14,67	17,78	
3,0	3"	H(mt)	20	19	17	10	4	



MODEL				W-T-K 4000				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				7 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10 ³ kq/m ³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M ³ /h	0,0	24,00	42,00	60,00	72,00	
		lt/sn	0	6,67	11,67	16,67	20,00	
4,0	3"	H(mt)	28	25	20	13	4	



MODEL				W-T-K 5500				QIYMƏT (AZN)
Maksimal suya batırma dərinliyi				7 metr				
Maye pH qiyməti				4 - 10				
Maksimal maye qatılığı				1.2x10³ kq/m³				
Kabelin uzunluğu				5 metr				
GÜCÜ (kVt)	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	M³/h	0,0	24,00	42,00	66,00	78,00	
		lt/sn	0	6,67	11,67	18,33	21,67	
5,5	3"	H(mt)	30	28	23	12	4	



TƏTBİQİ VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

W-T-K seriyalı drenaj nasosları qunt suları, kanalizasiyalar, foseptik quyular, sənaye sahələri, inşaat sahələrinin bünövrələrindəki çirkab suların axıdılmasında istifadə üçün uyğundur. Bu tipli nasoslar bıçaq sistemli tullatı suları drenaj nasosları kimi də adlandırılır. Parçalayıcı bıçaqları ilə kağız, lif saplı tullantı kimi maddələri açıq ventilyator sistemli nasoslarla müqayisədə daha rahat boşalda bilir. W-T-K seriyalı nasoslar partlayıcı və yanıcı tərkibli mayelərlə istifadə üçün uyğun deyil.

C TİPLİ ÇİRKAB SUYU SUALTI NASOSLARI



NASOSUN NÖVÜ	ÇARXIN KODU	MÜHƏRRİK			QIYMƏT (AZN)
		GÜC		DÖVRÜ (d/dəq.)	
		kVt	HP		
C 50-200 D	152.1	4,0	5,5	2900	
C 50-200 D	152.2	3,0	4,0	2900	
C 50-160 D	142.1	2,2	3,0	2900	
C 50-160 D	141.1	1,5	2,0	2900	
C 50-160 D	141.2	1,1	1,5	2900	
C 50-160 D	141.3	0,75	1,0	2900	
C 50-200 B	150.1	1,5	2,0	1450	
C 50-200 B	150.2	1,1	1,5	1450	
C 50-200 B	150.3	0,75	1,0	1450	
C 50-200 VX	156.1	4,0	5,5	2900	
C 50-200 VX	156.2	3,0	4,0	2900	
C 50-160 VX	146.1	2,2	3,0	2900	
C 50-160 VX	146.2	1,5	2,0	2900	
C 50-160 VX	146.3	1,1	1,5	2900	
C 50-160 VX	146.4	0,75	1,0	2900	
C 80-200 B	200.1	3,0	4,0	1450	
C 80-200 B	200.2	2,2	3,0	1450	
C 80-160 B	160.1	1,5	2,0	1450	
C 100-240 D	242.1	7,5	10,0	2900	
C 100-240 D	242.2	5,5	7,5	2900	
C 80-200 D	202.1	4,0	5,5	2900	
C 80-200 D	202.1	3,0	4,0	2900	
C 100-270 B	270.1	8,8	12,0	1450	
C 100-270 B	270.2	7,5	10,0	1450	
C 100-240 B	240.1	5,5	7,5	1450	
C 100-240 B	240.2	4,0	5,5	1450	
C 100-270 VX	275.1	8,8	12,0	1450	
C 100-270 VX	275.2	7,5	10,0	1450	
C 100-240 VX	245.1	5,5	7,5	1450	
C 100-240 VX	245.2	4,0	5,5	1450	
C 80-200 VX	205.1	3,0	4,0	1450	
C 80-200 VX	205.2	2,2	3,0	1450	
C 80-160 VX	165.1	1,5	2,0	1450	
C 50-200 F	158.1	4,0	5,5	2900	
C 50-200 F	158.2	3,0	4,0	2900	
C 50-160 F	148.1	2,2	3,0	2900	
C 50-160 F	148.2	1,5	2,0	2900	
C 50-160 F	148.3	1,1	1,5	2900	


- Qiymətlərə mühafizə və idarəetmə reləsi,
10 m kabel və daşıma zənciri daxildir.

PST-V TIPLİ AÇIQ VENTİLYATORLU ŞAQU Lİ VALLİ ÇİRKAB SUYU DRENAJ NASOSLARI

MODEL	GÜCÜ (kVt)	VALİN ÖLÇÜSÜ	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	$\left(\frac{m^3}{h}\right)$ Q lt/san	0	9,00	15,00	18,00	24,00	QİYMƏT (AZN)
					0	2,50	4,17	5,00	6,66	
PST-V 100 T A	0,75	1,5 MT	2"	H(mt)	10	6	4,2	3,4	1,5	
PST-V 100 T B	0,75	2 MT	2"	H(mt)	10	6	4,2	3,4	1,5	

MODEL	GÜCÜ (kVt)	VALİN ÖLÇÜSÜ	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	$\left(\frac{m^3}{h}\right)$ Q lt/san	0	9,00	15,00	24,00	27,00	QİYMƏT (AZN)
					0	2,50	4,17	6,66	7,50	
PST-V 150 T A	1,1	1,5 MT	2"	H(mt)	11	9,7	7,9	3,7	2	
PST-V 150 T B	1,1	2 MT	2"	H(mt)	11	9,7	7,9	3,7	2	

MODEL	GÜCÜ (kVt)	VALİN ÖLÇÜSÜ	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	$\left(\frac{m^3}{h}\right)$ Q lt/san	0	9,00	15,00	27,00	30,00	QİYMƏT (AZN)
					0	2,50	4,17	7,50	8,33	
PST-V 200 T A	1,5	1,5 MT	2"	H(mt)	15	12	10	2	1	
PST-V 200 T B	1,5	2 MT	2"	H(mt)	15	12	10	2	1	

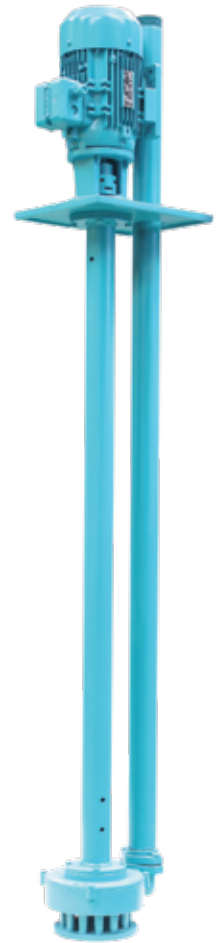

SOP
12 VOLT

MAX: 5 MT
M³: 1,8
1½" - 1½"



QİYMƏT (AZN)

OP
12 VOLT

MAX: 15 MT
M³: 3
1" - 1"



QİYMƏT (AZN)

24 VOLT

MAX: 15 MT
M³: 3
1" - 1"



QİYMƏT (AZN)

OP
220 VOLT

MAX: 15 MT
M³: 4,2
1" - 1"



QİYMƏT (AZN)

X2-2
12 VOLT

MAX: 7 MT
M³: 2,7
1" - 1"



QİYMƏT (AZN)

X2-2
24 VOLT

MAX: 7 MT
M³: 2,7
1" - 1"



QİYMƏT (AZN)

DC ANBAR NASOSU	MODEL	QİYMƏT (AZN)
	DCQ8002	
Gərginlik	12 V	
Gücü (Vatt)	80 W	
Kabelin uzunluğu	3 Mt.	
Maksimum suurma yüksəkliyi	5 Mt.	
Maksimal maye miqdarı	4000 L/H	
Maksimal hissəcik diametri	3,5 mm	
Maksimal maye temperaturu	35 °C	



AKKUMULYATORLU DC TƏZYİQ NASOSU	MODEL	QİYMƏT (AZN)
	DCQ806	
Gücü (Vatt)	80 W	
Akkumulyatorun həcmi	18V/ 4AH	
Maksimum suurma yüksəkliyi	17,5 Mt.	
Maksimal maye miqdarı	1800 L/H	
Maksimal hissəcik diametri	0,5 mm	
Fasiləsiz işləmə müddəti	45 Min.	
Minimal iş/Udma səviyyələri	22 mm / 12 mm	



AKKUMULYATORLU DC TƏZYİQ NASOSU	MODEL	QİYMƏT (AZN)
	DCQ9013	
Gücü (Vatt)	90 W	
Akkumulyatorun həcmi	18V/ 4AH	
Maksimum suurma yüksəkliyi	8 Mt.	
Maksimal maye miqdarı	4500 L/H	
Maksimal hissəcik diametri	5 mm	
Fasiləsiz işləmə müddəti	40 Min.	
Minimal iş/Udma səviyyələri	5 mm / 1 mm	



AKKUMULYATORLU DC BAG NASOSU	MODEL	QİYMƏT (AZN)
	DCJ1502	
Gücü (Vatt)	180 W	
Akkumulyatorun həcmi	18V/ 4AH	
Maksimum suurma yüksəkliyi	22 Mt.	
Maksimal maye miqdarı	2800 L/H	
Maksimal hissəcik diametri	0,5 mm	
Fasiləsiz işləmə müddəti	1. Kademe 35 Min. 2. Kademe 25 Min.	



FƏVVARƏLİ BƏZƏK HOVUZU NASOSU	MODEL	QİYMƏT (AZN)
	HYP36-050	
Gərginlik	230 V	
Gücü (Vatt)	50 W	
Kabelin uzunluğu	10 Mt.	
Maksimum suurma yüksəkliyi	2,5 Mt.	
Maksimal maye miqdarı	2000 L/H	
Minimal işləmə səviyyəsi	20 Cm.	
Maksimal maye temperaturu	35 °C	





HİNAL GROUP

**SİRKÜLYASIYA
NASOSOLARI**

İSTİ SU TƏZYİQLƏNDİRMƏ NASOSU	MODEL	QIYMƏT (AZN)
	WRS25/70-130	
Gərginlik	230 V	
Güc (Vatt)	120 W	
Səviyyə üzrə dövr sayı	1700-2180-2520 rpm.	
Səviyyə üzrə suurma hündürlüyü	4-5-7 Mt.	
Səviyyə üzrə maye miqdarı	40-50-60 L/min	
Giriş diametri	1½"×1"	
Çıxış diametri	1½"×1"	



İSTİ SU TƏZYİQLƏNDİRMƏ NASOSU	MODEL	QIYMƏT (AZN)
	WRS25/70-180	
Gərginlik	230 V	
Güc (Vatt)	120 W	
Səviyyə üzrə dövr sayı	1700-2180-2520 rpm.	
Səviyyə üzrə suurma hündürlüyü	4-5-7 Mt.	
Səviyyə üzrə maye miqdarı	40-50-60 L/min	
Giriş diametri	1½"×1"	
Çıxış diametri	1½"×1"	



İSTİ SU TƏZYİQLƏNDİRMƏ NASOSU	MODEL	QIYMƏT (AZN)
	WRS32/80-180	
Gərginlik	230 V	
Güc (Vatt)	250 W	
Səviyyə üzrə dövr sayı	1700-2180-2520 rpm.	
Səviyyə üzrə suurma hündürlüyü	8-7-5 Mt.	
Səviyyə üzrə maye miqdarı	170-130-70 L/min	
Giriş diametri	2"×1¼"	
Çıxış diametri	2"×1¼"	



TƏTBİQİ VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Sirkulyasiya nasoslarının çarxı texnopolimer, mühərrik gövdəsi alüminium və monoblok nasos gövdəsi tökmədir. Mühərrik valı KERAMİKADIR. Nasos öz vurduğu maye ilə soyudulduğuna və yağlandığına görə onun xarici mühərrik ilə soyudulmasına ehtiyac yoxdur.



<i>İSTİ SU TƏZYİQLƏNDİRMƏ NASOSU</i>	<i>MODEL</i>	<i>QİYMƏT (AZN)</i>
	<i>W15-GR15</i>	
Gərginlik	230 V	
Gücü (Vatt)	120 W	
Maksimal maye temperaturu	100 °C	
Maksimum suvurma yüksəkliyi	15 Mt.	
Maksimal maye miqdarı	25 L/min	
Giriş diametri	3/4"*1/2"	
Çıxış diametri	3/4"*1/2"	





<i>SC İSTİ SU TƏZYİQLƏNDİRMƏ NASOSU</i>	<i>MODEL</i>	<i>QİYMƏT (AZN)</i>
	<i>WDC 12-18A</i>	
Gərginlik	24 V	
Gücü (Vatt)	70 W	
Maksimal maye temperaturu	65 °C	
Maksimum suvurma yüksəkliyi	18-15-12 Mt.	
Maksimal maye miqdarı	25-22-20 L/min	
Giriş diametri	3/4"	
Çıxış diametri	3/4"	



<i>İSTİ SU TƏZYİQLƏNDİRMƏ NASOSU</i>	<i>MODEL</i>	<i>QİYMƏT (AZN)</i>
	<i>BP2-30</i>	
Gərginlik	230 V	
Gücü (Vatt)	550 W	
Maksimal maye temperaturu	95 °C	
Maksimum suvurma yüksəkliyi	42 Mt.	
Maksimal maye miqdarı	75 L/min	
Giriş diametri	1"	
Çıxış diametri	1"	




<i>İSTİ SU TƏZYİQLƏNDİRMƏ NASOSU</i>	<i>MODEL</i>	<i>QİYMƏT (AZN)</i>
	<i>BP3-30</i>	
Gərginlik	230 V	
Gücü (Vatt)	750 W	
Maksimal maye temperaturu	95 °C	
Maksimum suvurma yüksəkliyi	45 Mt.	
Maksimal maye miqdarı	92 L/min	
Giriş diametri	1"	
Çıxış diametri	1"	

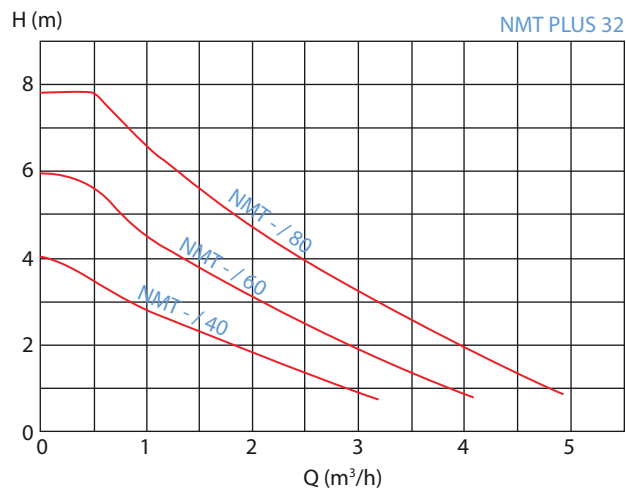
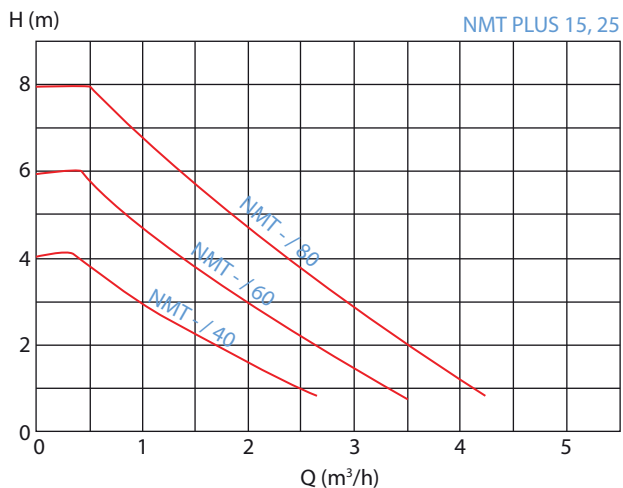


NASOSUN NÖVLƏRİ	EEI	A (mm)	B	Pmax (w)	QIYMƏT (AZN)
NMT PLUS 15/40-130	0,16	130	Rp ½	20	
NMT PLUS 25/40-130	0,16	130	Rp 1	20	
NMT PLUS 15/60-130	0,18	130	Rp ½	35	
NMT PLUS 25/60-130	0,18	130	Rp 1	35	
NMT PLUS 25/80-130	0,21	130	Rp 1	55	
NMT PLUS 32/40-130	0,15	180	Rp 1¼	20	
NMT PLUS 32/60-130	0,17	180	Rp 1¼	35	
NMT PLUS 32/80-130	0,19	180	Rp 1¼	55	

NASOSUN NÖVLƏRİ	EEI	A (mm)	B	Pmax (w)	QIYMƏT (AZN)
NMTD PLUS 25/60-180	0,17	180	Rp 1	2x35	
NMTD PLUS 25/80-180	0,19	180	Rp 1	2x55	

DAYAQ NÖVLƏRİ	QIYMƏT (AZN)
R 1¼"	
R 1"	
R 1¼"	

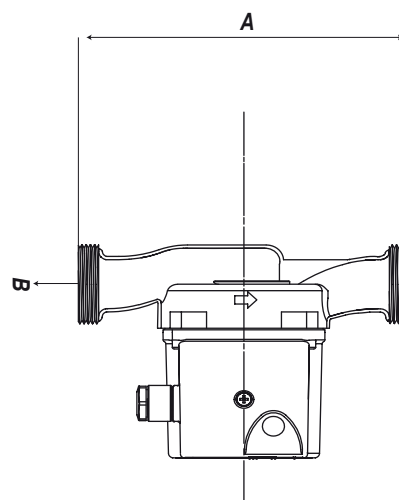

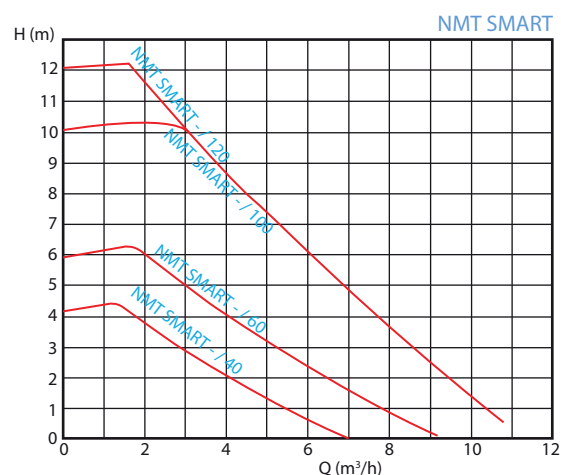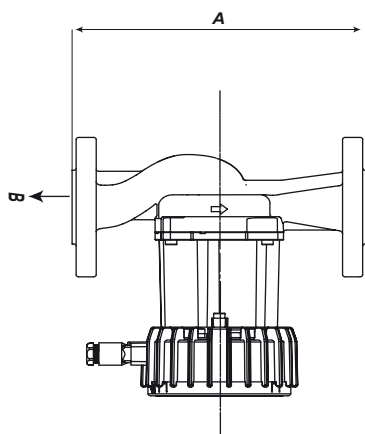




NASOSUN NÖVLƏRİ	EEI	A (mm)	B	P _{max} (w)	QIYMƏT (AZN)
NMT SMART 25/40-180	≤ 0,21	180	Rp 1	70	
NMT SMART 25/60-180	≤ 0,21	180	Rp 1	90	
NMT SMART 25/100-180	≤ 0,21	180	Rp 1	180	
NMT SMART 32/60-180	≤ 0,21	180	Rp 1¼	90	
NMT SMART 32/100-180	≤ 0,21	180	Rp 1¼	180	
NMT SMART 32/120-180	≤ 0,21	180	Rp 1¼	180	

NASOSUN NÖVLƏRİ	EEI	A (mm)	B	P _{max} (w)	QIYMƏT (AZN)
NMTD SMART 32/60-180	≤ 0,21	180	Rp 1¼	2x90	
NMTD SMART 32/100-180	≤ 0,21	180	Rp 1¼	2x180	

NASOSUN NÖVLƏRİ	EEI	A (mm)	B	P _{max} (w)	QIYMƏT (AZN)
NMT SMART 32/40 F	≤ 0,21	220	DN 32	60	
NMT SMART 32/60 F	≤ 0,21	220	DN 32	90	
NMT SMART 32/100 F	≤ 0,21	220	DN 32	180	
NMT SMART 40/60 F	≤ 0,21	220	DN 40	90	
NMT SMART 40/100 F	≤ 0,21	220	DN 40	180	
NMT SMART 50/100 F	≤ 0,21	220	DN 50	180	


NASOSUN NÖVLƏRİ	EEI	A (mm)	B	P _{max} (w)	QIYMƏT (AZN)
NMTD SMART 40/60 F	≤ 0,21	220	DN 40	2x90	
NMTD SMART 40/100 F	≤ 0,21	220	DN 40	2x180	



DAYAQ NÖVLƏRİ	QIYMƏT (AZN)
R 1¼"	
R 1"	
R 1¼"	

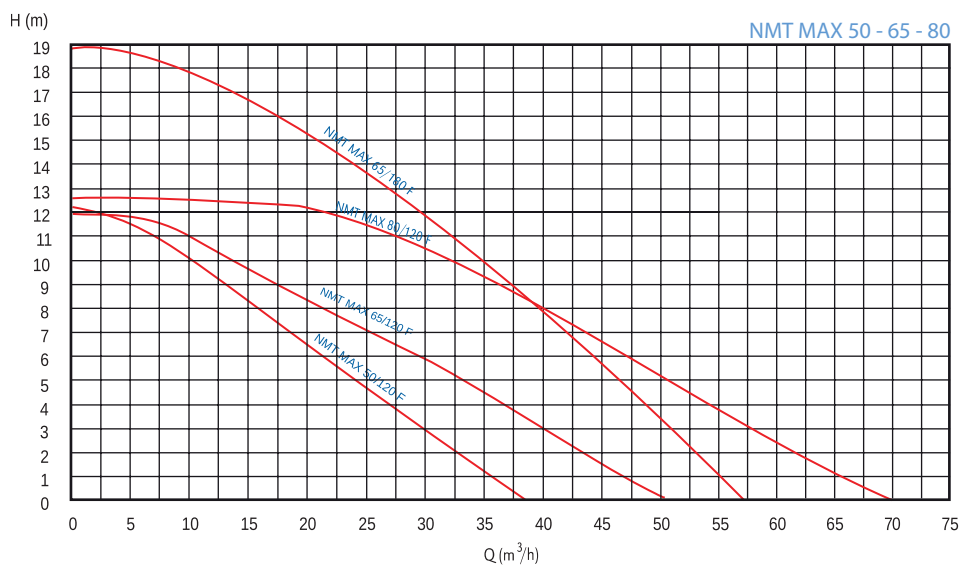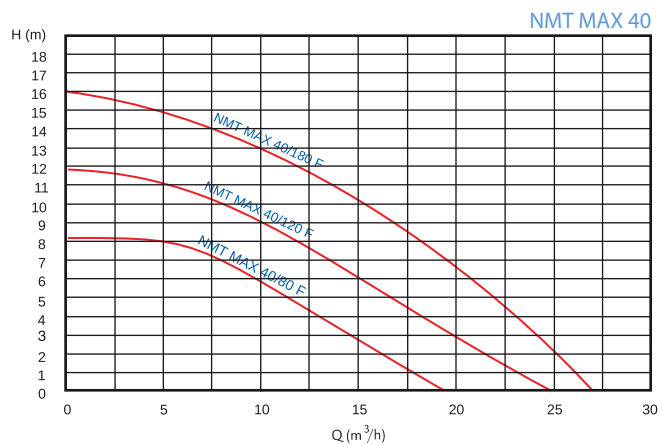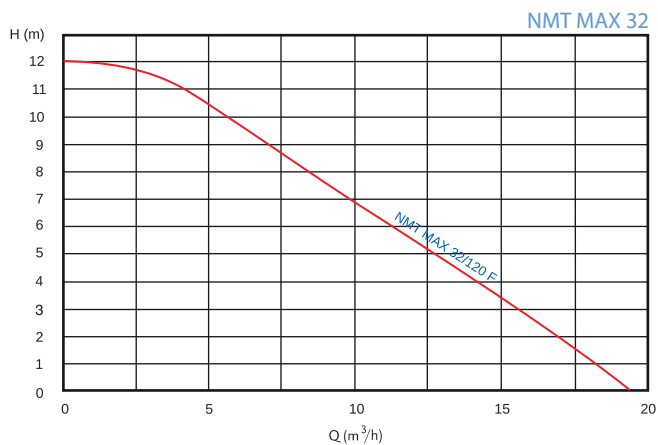

NASOSUN NÖVLƏRİ	EEI	A (mm)	B	PN	P _{max} (w)	QİYMƏT (AZN)
NMT MAX 32/120 F	≤ 0,20	220	DN 32	6/10	370	
NMT MAX 40/80 F	≤ 0,21	250	DN 40	6/10	270	
NMT MAX 40/120 F	≤ 0,21	250	DN 40	6/10	480	
NMT MAX 40/180 F	≤ 0,21	250	DN 40	6/10	680	
NMT MAX 50/120 F	≤ 0,21	280	DN 50	6/10	560	
NMT MAX 65/120 F	≤ 0,20	340	DN 65	6/10	810	
NMT MAX C 65/180 F	≤ 0,20	340	DN 65	6/10	1550	
NMT MAX C 80/120 F	≤ 0,20	360	DN 80	10	1380	

NASOSUN NÖVLƏRİ	EEI	A (mm)	B	PN	P _{max} (w)	QİYMƏT (AZN)
NMTD MAX 40/120 F	≤ 0,21	250	DN 40	6/10	2x480	
NMTD MAX 50/120 F	≤ 0,21	280	DN 50	6/10	2x560	
NMTD MAX 65/120 F	≤ 0,20	340	DN 65	6/10	2x810	
NMTD MAX C 80/120 F	≤ 0,20	360	DN 80	10	2x1380	

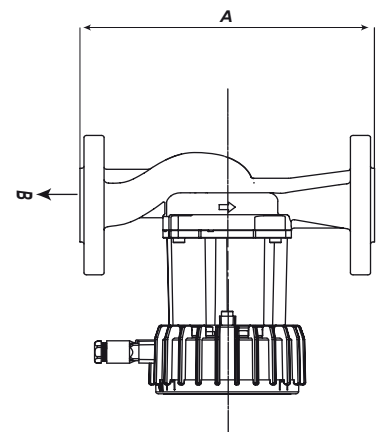

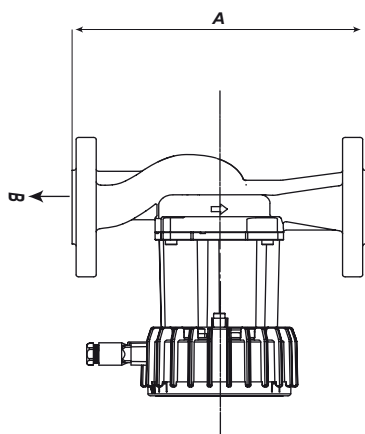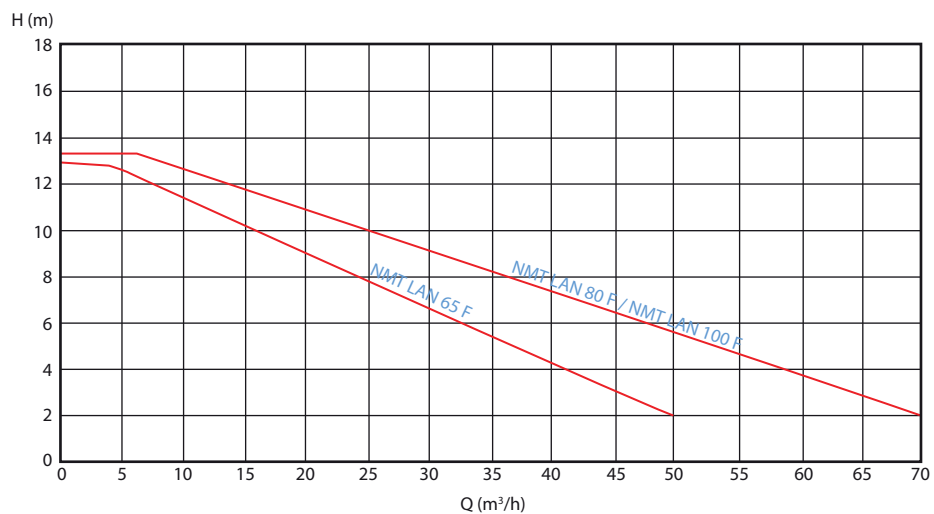

NASOSUN NÖVLƏRİ	EEI	A (mm)	B	PN	P _{max} (w)	QIYMƏT (AZN)
NMTD LAN 65 F	≤ 0,23	340	DN 65	6/10	2x1100	
NMTD LAN 80 F	≤ 0,23	360	DN 80	10	2x1600	



HINAL GROUP

IE 3 3-FAZALI ALÜMİNİUM GÖVDƏLİ ASINXRON ELEKTRİK MÜHƏRRİKLƏRİ



GƏRGİNLİK	: 400 V
TEZLİK	: 50 Hz
STRUKTUR FORMASI	: B3
QORUMA SİNFİ	: IP 55
İZOLYASIYA SİNFİ	: F (155 °C)
İSTİSMAR SİNFİ	: S1

		GÜC		2 QÜTB- 3000 d/d		4 QÜTB- 1500 d/d		6 QÜTB- 1000 d/d	
		kW	HP	MÜHƏRRİK NÖVÜ	QIYMƏT (AZN)	MÜHƏRRİK NÖVÜ	QIYMƏT (AZN)	MÜHƏRRİK NÖVÜ	QIYMƏT (AZN)
Δ 230 / Y 400		0,75	1,00	AAP 80 M2A		AAP 80 M4B		AAP 90 S6A	
		1,10	1,50	AAP 80 M2B		AAP 90 S4A		AAP 90 L6A	
		1,50	2,00	AAP 90 S2A		AAP 90 L4A		AAP 100 L6A	
		2,20	3,00	AAP 90 L2A		AAP 100 L4A		AAP 112 M6A	
		3,00	4,00	AAP 100 L2A		AAP 100 L4B		AAP 132 S6A	
Δ 400 / Y 690		4,00	5,50	AAP 112 M2A		AAP 112 M4A		AAP 132 M6A	
		5,50	7,50	AAP 132 S2A		AAP 132 S4A		AAP 132 M6B	
		7,50	10,00	AAP 132 S2B		AAP 132 M4A		AAH 160 M6A	
		11,00	15,00	AAP 160 M2A		AAP 160 M4A		AAH 160 L6A	
		15,00	20,00	AAP 160 M2B		AAP 160 L4A		AAP 180 L6A	
		18,50	25,00	AAP 160 L2A		AAP 180 M4A		AAH 200 L6A	
		22,00	30,00	APP 180 M2A		APP 180 L4A		AAP 200 L6B	
		30,00	40,00	AAP 200 L2A		AAP 200 L4A			
		37,00	50,00	APP 200 L2B					

3-FAZALI ÇUQUN ASİNXRON ELEKTRİK MÜHƏRRİKLƏRİ



GƏRGİNLİK : 400 V
TEZLİK : 50 Hz
STRUKTUR FORMASI : B3
QORUMA SİNFİ : IP 55
İZOLYASIYA SİNFİ : F (155 °C)
İSTİSMAR SİNFİ : S1



GÜC		2 QÜTB- - 3000 d/d		4 QÜTB- - 1500 d/d		6 QÜTB- - 1000 d/d	
kW	HP	IE3 QIYMƏT (AZN)	IE4 QIYMƏT (AZN)	IE3 QIYMƏT (AZN)	IE4 QIYMƏT (AZN)	IE3 QIYMƏT (AZN)	IE4 QIYMƏT (AZN)
3,00	4,00						
4,00	5,50						
5,50	7,50						
7,50	10,00						
11,00	15,00						
15,00	20,00						
18,50	25,00						
22,00	30,00						
30,00	40,00						
37,00	50,00						
45,00	60,00						
55,00	75,00						
75,00	100,00						
90,00	125,00						
110,00	150,00						
132,00	175,00						
160,00	220,00						
185,00	250,00						
200,00	270,00						
250,00	340,00						
315,00	430,00						
355,00	483,00						
400,00	544,00						
450,00	612,00						
500,00	670,00						
560,00	751,00						
630,00	845,00						
710,00	952,00						
750,00	1.005,00						

Δ 400 / Y 690

IE2 - 1 FAZALI ALÜMİNİUM GÖVDƏLİ ASINXRON ELEKTRİK MÜHƏRRİKLƏRİ



GƏRGİNLİK	: 220 V
TEZLİK	: 50 Hz
STRUKTUR FORMASI	: B3
QORUMA SİNFİ	: IP 55
İZOLYASIYA SİNFİ	: F (155 °C)
İSTİSMAR SİNFİ	: S1

1-FAZALI, ÜMUMİ MƏQSƏDLİ İSTİSMAR ÜÇÜN İŞ KONDENSATORLU ASINXRON ELEKTRİK MÜHƏRRİKLƏRİ

GÜC		2 K - 3000 d/d		4 K - 1500 d/d		6 K - 1000 d/d	
KW	HP	MÜHƏRRİK NÖVÜ	(AZN)	MÜHƏRRİK NÖVÜ	(AZN)	MÜHƏRRİK NÖVÜ	(AZN)
0,18	1/4	VSSA 71 M2A		VSSA 71 M4A		VSSA 71 M6A	
0,25	1/3	VSSA 71 M2B		VSSA 71 M4B		VSSA 80 M6A	
0,37	1/2	-		*VSSA 71 M4C		-	
		*VSSA 71 M2C		*VSSA 80 M2C		VSSA 80 M6B	
		VSSA 80 M2A		-		-	
0,55	3/4	*VSSA 71 M2D		*VSSA 80 M4B		VSSA 90 S6A	
		VSSA 80 M2D		VSSA 90 S4A		-	
0,75	1,00	*VSSA 80 M2B		*VSSA 80 M4C		VSSA 90 L6A	
		VSSA 90 S2A		VSSA 90 S4B		-	
1,10	1,50	*VSSA 80 M2C		VSSA 90 S4C		VSSA 100 L6A	
		VSSA 90 S2B		-		-	
1,50	2,00	VSSA 90 S2C		VSSA 90 L4A		-	
2,20	3,00	VSSA 90 L2A		VSSA 100 L4A		-	
3,00	4,00	VSSA 100 L2A		VSSA 100 L4B		-	

DDP 50C – 2" DİZEL İPLİ SU MÜHƏRRİKİ



MOTOR GÜCÜ (Hp)	5,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SUVURMA HÜN. (m)	30
Maksimal debit (m³/s)	36
YAĞ VƏ YANACAQ	0,75 - 2,5
HƏC.(l)	

QİYMƏT (AZN)

DDP 80C – 3" DİZEL İPLİ SU MÜHƏRRİKİ



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SUVURMA HÜN. (m)	32
Maksimal debit (m³/s)	60
YAĞ VƏ YANACAQ	1,1 - 3,5
HƏC.(l)	

QİYMƏT (AZN)

DDP 80CE – 3" DİZEL PEDALLI SU MÜHƏRRİKİ



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SUVURMA HÜN. (m)	32
Maksimal debit (m³/s)	60
YAĞ VƏ YANACAQ	1,1 - 3,5
HƏC.(l)	

QİYMƏT (AZN)

DDYP 100CE – 4" DİZEL PEDALLI SU MÜHƏRRİKİ TÖKMƏ



MOTOR GÜCÜ (Hp)	11,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	4" - 100
SUVURMA HÜN. (m)	25
Maksimal debit (m³/s)	80
YAĞ VƏ YANACAQ	1,6 - 5,5
HƏC.(l)	

QİYMƏT (AZN)

DDYP 50CLE – 2" DİZEL PEDALLI SU MÜHƏRRİKİ TÖKMƏ



MOTOR GÜCÜ (Hp)	11,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SUVURMA HÜN. (m)	90
Maksimal debit (m³/s)	38
YAĞ VƏ YANACAQ	1,6 - 5,5
HƏC.(l)	

QİYMƏT (AZN)

DDYP 80CLE – 3" DİZEL PEDALLI SU MÜHƏRRİKİ TÖKMƏ



MOTOR GÜCÜ (Hp)	13,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SUVURMA HÜN. (m)	70
Maksimal debit (m³/s)	39
YAĞ VƏ YANACAQ	1,6 - 5,5
HƏC.(l)	

QİYMƏT (AZN)

DBP 30 – 3" BENZİN İPLİ SU MÜHƏRRİKİ



MOTOR GÜCÜ (Hp)	2,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	1" - 25
SUVURMA HÜN. (m)	22
Maksimal debit (m³/s)	7
YAĞ VƏ YANACAQ	1
HƏC.(l)	

QİYMƏT (AZN)

DBP 15 – 1½" BENZİN İPLİ SU MÜHƏRRİKİ



MOTOR GÜCÜ (Hp)	3,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	1½" - 40
SUVURMA HÜN. (m)	26
Maksimal debit (m³/s)	23
YAĞ VƏ YANACAQ	0,35 - 1,4
HƏC.(l)	

QİYMƏT (AZN)

DBP 20 – 2" BENZİN İPLİ SU MÜHƏRRİKİ



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SUVURMA HÜN. (m)	30
Maksimal debit (m³/s)	30
YAĞ VƏ YANACAQ	0,6 - 3,6
HƏC.(l)	

QİYMƏT (AZN)

DBP 30 – 3" BENZİN İPLİ SU MÜHƏRRİKİ



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SUVURMA HÜN. (m)	32
Maksimal debit (m³/s)	60
YAĞ VƏ YANACAQ	0,6 - 3,6
HƏC.(l)	

QİYMƏT (AZN)

DBYP 30 – 2" BENZİN İPLİ SU MÜHƏRRİKİ



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SUVURMA HÜN. (m)	110
Maksimal debit (m³/s)	20
YAĞ VƏ YANACAQ	0,6 - 3,6
HƏC.(l)	

QİYMƏT (AZN)

DBYP 50D2 – 2" BENZİN İPLİ SU MÜHƏRRİKİ TÖKMƏ



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SUVURMA HÜN. (m)	70
Maksimal debit (m³/s)	28
YAĞ VƏ YANACAQ	0,6 - 3,6
HƏC.(l)	

QİYMƏT (AZN)

Dizel su nasoslarında akkumulyator qiymətə daxil deyil.

DATSU BENZİN GENERATORU

MODEL	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ	MAKSİMAL ÇIXIŞ	İŞƏ SALINMASI	FAZA SAYI	MƏHSULUN TƏSVİRİ	QIYMƏT (AZN)
DBJ 3800	7,0 Hp	3,5 KVA	İPLİ	TƏKFAZALI	BENZİNLİ, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DBJ 3800E	7,0 Hp	3,5 KVA	PEDALLI	TƏKFAZALI	BENZİNLİ, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DBJ 4800	7,5 Hp	4,4 KVA	İPLİ	TƏKFAZALI	BENZİNLİ, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DBJ 4800E	7,5 Hp	4,4 KVA	PEDALLI	TƏKFAZALI	BENZİNLİ, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DBJ 9500E	19,0 Hp	8,0 KVA	PEDALLI	TƏKFAZALI	BENZİNLİ, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DBJ 9500E3	15,0 Hp	8,0 KVA	PEDALLI	ÜÇFAZALI	BENZİNLİ, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DBJ 11000E	19,0 Hp	10,0 KVA	PEDALLI	TƏKFAZALI	BENZİNLİ, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DBJ 11000E3	19,0 Hp	10,0 KVA	PEDALLI	ÜÇFAZALI	BENZİNLİ, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DBJ 14000 E	20,0 Hp	11,25 KVA	PEDALLI	TƏKFAZALI	BENZİNLİ, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DBJ 14000 E3	20,0 Hp	12,0 KVA	PEDALLI	ÜÇFAZALI	BENZİNLİ, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DBJ 15000 E	22,0 Hp	13,0 KVA	PEDALLI	TƏKFAZALI	BENZİNLİ, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DBJ 15000 E3	22,0 Hp	13,0 KVA	PEDALLI	ÜÇFAZALI	BENZİNLİ, AKKUMULYATORLU GENERATOR	

DATSU DİZEL GENERATORU

MODEL	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ	MAKSİMAL ÇIXIŞ	İŞƏ SALINMASI	FAZA SAYI	MƏHSULUN TƏSVİRİ	QIYMƏT (AZN)
DDJ 9000E	13,0 Hp	6,9 KVA	PEDALLI	TƏKFAZALI	DİZEL, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DDJ 9000E3	13,0 Hp	6,9 KVA	PEDALLI	ÜÇFAZALI	DİZEL, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DDJ 9500E	15,0 Hp	8,1 KVA	PEDALLI	TƏKFAZALI	DİZEL, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DDJ 9500E3	15,0 Hp	8,1 KVA	PEDALLI	ÜÇFAZALI	DİZEL, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DDJ 10000E	17,0 Hp	9,4 KVA	PEDALLI	TƏKFAZALI	DİZEL, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DDJ 10000E3	17,0 Hp	9,4 KVA	PEDALLI	ÜÇFAZALI	DİZEL, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DDJ 11000E	19,0 Hp	10,6 KVA	PEDALLI	TƏKFAZALI	DİZEL, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DDJ 11000E3	19,0 Hp	10,6 KVA	PEDALLI	ÜÇFAZALI	DİZEL, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DDJ 16000E	22,0 Hp	15,0 KVA	PEDALLI	TƏKFAZALI	DİZEL, AKKUMULYATORLU GENERATOR	
DDJ 16000E3	22,0 Hp	15,0 KVA	PEDALLI	ÜÇFAZALI	DİZEL, AKKUMULYATORLU GENERATOR	

AVTOMAT TRANSFER LÖVHƏLƏRİ

AVTOMAT TRANSFER LÖVHƏLƏRİ	QIYMƏT (AZN)
AVTOMAT TRANSFER LÖVHƏSİ TƏKFAZALI	
AVTOMAT TRANSFER LÖVHƏSİ ÜÇFAZALI	



HYUNDAI BENZİN VƏ DİZEL SU MÜHƏRRİKLƏRİ

BENZİN SU MÜHƏRRİKİ HWP15



MOTOR GÜCÜ (Hp)	2,5
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	1,5" - 40
SUVURMA HÜN. (m)	30
Maksimal debit (m³ /s)	16
YAĞ VƏ YANACAQ HƏC.(l)	2 Lt

QİYMƏT (AZN)

BENZİN SU MÜHƏRRİKİ HWP50



MOTOR GÜCÜ (Hp)	6,5
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SUVURMA HÜN. (m)	30
Maksimal debit (m³ /s)	30
YAĞ VƏ YANACAQ HƏC.(l)	3,6 Lt

QİYMƏT (AZN)

BENZİN SU MÜHƏRRİKİ HWP80



MOTOR GÜCÜ (Hp)	6,5
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SUVURMA HÜN. (m)	35
Maksimal debit (m³ /s)	60
YAĞ VƏ YANACAQ HƏC.(l)	3,6 Lt

QİYMƏT (AZN)

BENZİN SU MÜHƏRRİKİ HWP50



MOTOR GÜCÜ (Hp)	6,5
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SUVURMA HÜN. (m)	60
Maksimal debit (m³ /s)	30
YAĞ VƏ YANACAQ HƏC.(l)	3,6

QİYMƏT (AZN)

DİZEL SU MÜHƏRRİKİ DHY50



MOTOR GÜCÜ (Hp)	4,7
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	2" - 50
SUVURMA HÜN. (m)	31
Maksimal debit (m³ /s)	36
YAĞ VƏ YANACAQ HƏC.(l)	0,8-2,5

İPLİ QİYMƏT (AZN)

PEDALLI QİYMƏT (AZN)

DİZEL SU MÜHƏRRİKİ DHY80



MOTOR GÜCÜ (Hp)	7,0
GİRİŞ-ÇIXIŞ ÖLÇÜSÜ	3" - 80
SUVURMA HÜN. (m)	28
Maksimal debit (m³ /s)	60
YAĞ VƏ YANACAQ HƏC.(l)	1,1-3,5

DİZEL, AKÜLÜ, KABİNLİ JENERATÖR

İPLİ QİYMƏT (AZN)

PEDALLI QİYMƏT (AZN)

Dizel su nasoslarında akkumulyator qiymətə daxil deyil.

HYUNDAI MÜHƏRRİKLİ DƏRYAZ

MƏHSULUN KODU	CİNSİ	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ Hp	SİLİNDR HƏCMİ	VALİN NÖVÜ	YANACAQ ÇƏNİNİN HƏCMİ	ÇƏKİ	QİYMƏT (AZN)
HYX.43	MOTORLU	1,8	42.7 cc	DÜZ/ 26 mm	1,1 Lt	8 KG	

•Qənaətli, lakin güclü, • İşə salınması asan, • Müqavimətli plastmas materialdan hazırlanmış starter, • Yanacaqdan qənaətli istifadə

MƏHSULUN KODU	CİNSİ	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ Hp	SİLİNDR HƏCMİ	VALİN NÖVÜ	YANACAQ ÇƏNİNİN HƏCMİ	ÇƏKİ	QİYMƏT (AZN)
HYX.440	MOTORLU	1,9	38.9 cc	DÜZ/ 26 mm	0,80 Lt	10 KG	

•Səmərəlilik və rahatlıq, • Rahat istifadə üçün xüsusi lüks asılıqan, • Yumşaq səthli rahat tutacaq • Benzin və yağ qarışığı tələb etməyən, uzunömürlü 4 zaman tənzimləməli mühərrik

MƏHSULUN KODU	CİNSİ	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ Hp	SİLİNDR HƏCMİ	VALİN NÖVÜ	YANACAQ ÇƏNİNİN HƏCMİ	ÇƏKİ	QİYMƏT (AZN)
HYX.520	MOTORLU	2,1	51.6 cc	DÜZ/ 28 mm	0,90 Lt	7,5 KG	

•Qənaətli, lakin güclü, • Yarım və tam professional istifadəyə uyğun, • İşə salınması asan, • Müqavimətli plastmas materialdan hazırlanmış starter •Yanacaqdan qənaətli istifadə

MƏHSULUN KODU	CİNSİ	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ Hp	SİLİNDR HƏCMİ	VALİN NÖVÜ	YANACAQ ÇƏNİNİN HƏCMİ	ÇƏKİ	QİYMƏT (AZN)
HYX560P	MOTORLU	3,0	46.5 cc	DÜZ/ 26 mm	1,0 Lt	8,2 KG	

MƏHSULUN KODU	CİNSİ	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ Hp	SİLİNDR HƏCMİ	VALİN NÖVÜ	YANACAQ ÇƏNİNİN HƏCMİ	ÇƏKİ	QİYMƏT (AZN)
HYX.440S	MOTORLU	1,9	38.9 cc	DÜZ/ 26 mm	0,8 Lt	8,5 KG	



HYUNDAI BENZİN GENERATORU

MODEL	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ	MAKSİMAL ÇIXIŞ	İŞƏ SALINMASI	FAZA SAYI	YANACAQ İSTEHLAKI	PANEL/LÖVHƏ	QIYMƏT (AZN)
HHY960A	2,0 Hp	0,80 kW	İPLİ	TƏKFAZALI	0,7 L / Saat	10A 1x220V AC	
HHY3300	7,0 Hp	2,80 kW	İPLİ	TƏKFAZALI	≤ 390 g/kW Saat	2x230V AC+1x12V DC	
HHY3500	7,0 HP	3,0 kW	İPLİ	TƏKFAZALI	≤ 374 g/Kw Saat	16A 2x220V AC+1x12V DC	
* HHY3500E	7,0 HP	3,0 kW	PEDALLI	TƏKFAZALI	≤ 374 g/Kw Saat	16A 2x220V AC+1x12V DC	
HHY7250E	15,0 HP	6,5 kW	İPLİ	TƏKFAZALI	≤395 g/Kw Saat	2x16A/250V & 1x32A/250V	
* HHY7250E-3	15,0 HP	6,5 kW	PEDALLI	ÜÇFAZALI	≤395 g/Kw Saat	16A 1x220V AC + 1x380V AC + 1x12V DC	

*İşarələnmiş məhsullara akkumulyator daxildir.

HYUNDAI DİZEL GENERATORU

MODEL	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ	MAKSİMAL ÇIXIŞ	İŞƏ SALINMASI	FAZA SAYI	YANACAQ İSTEHLAKI	PANEL/LÖVHƏ	QIYMƏT (AZN)
* DHY9000LEK	13,0 Hp	7,5 kVA	PEDALLI /İPLİ	TƏKFAZALI	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220v AC+12V DC	
* DHY9000LEK-3	13,0 Hp	7,5 kVA	PEDALLI /İPLİ	ÜÇFAZALI	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x220V AC+16A 1x380V AC+12V DC	
* DHY9000SE	13,0 Hp	7,5 kVA	PEDALLI /İPLİ	TƏKFAZALI	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220v AC+12V DC	
* * DHY9000SE-3	13,0 Hp	7,5 kVA	PEDALLI /İPLİ	ÜÇFAZALI	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x220V AC+16A 1x380V AC+12V DC	
* * DHY9500LEK	15,0 Hp	8,0 kVA	PEDALLI /İPLİ	TƏKFAZALI	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220V AC+12V DC	
* DHY9500LEK-3	15,0 Hp	8,0 kVA	PEDALLI /İPLİ	ÜÇFAZALI	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x380V/1x220V AC+12V DC	
* DHY10000LEK	16,0 Hp	8,5 kVA	PEDALLI /İPLİ	TƏKFAZALI	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220V AC+12V DC	
* DHY10000LEK-3	16,0 Hp	8,5 kVA	PEDALLI /İPLİ	ÜÇFAZALI	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x380V 1x220V AC+12V DC	
* DHY11000LEK	18,0 Hp	9,0 kVA	PEDALLI /İPLİ	TƏKFAZALI	≤4.08 g/kW Saat	16A 2x220v AC+12V DC	
* DHY11000LEK-3	18,0 Hp	9,0 kVA	PEDALLI /İPLİ	ÜÇFAZALI	≤4.08 g/kW Saat	16A 1x220V AC+16A 1x380V AC+12V DC	

*İşarələnmiş məhsullara akkumulyator daxildir.

*İşarələnmiş məhsullar kabinə tiplidir.

AVTOMAT ÖTÜRMƏ LÖVHƏLƏRİ

AVTOMAT ÖTÜRMƏ LÖVHƏLƏRİ	QIYMƏT (AZN)
AVTOMAT ÖTÜRMƏ LÖVHƏSİ TƏKFAZALI	
AVTOMAT ÖTÜRMƏ LÖVHƏSİ ÜÇFAZALI	





Təkpilləli çakuzi nasoslardır. Bu tip nasoslardan plastik gövdəli olduğundan turşulu mühitlərdə, sənaye tipli qabyuyan maşının istehsal olunması zamanı səssiz işləməsi və nəmli mühitə müqavimətli olması səbəbilə çakuzi nasosu kimi də istifadə olunur.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Çakuzilərdə
- Sənaye tipli qabyuyan maşınlarda

İŞ HƏDLƏRİ

+45°C-yə qədər maye temperaturu.
Maksimal mühit temperaturu +40°C.

STRUKTUR QURULUŞU

Nasosun gövdəsi: PPH
Su pəri: Noril
Stator (Mühərrik sarğısı): Mis
Rotor mili: AISI 304 paslanmaz polad
Sukeçirməlik: Mexaniki kipləşdirmə
Qoruma: TƏKFAZALI modellər, istilik, termal

İŞ PRİNSİPLƏRİ

Tək su pəri olan sentrifuqa nasoslardır. Rotor milinin ucuna yerləşdirilmiş su pəri, ön gövdədəki su udma yatağına axır. Nasos udma ağzından daxil olan su pərin (ventilyatorun) içindəki qanadlarla həm təzyiq, həm də sürət əldə edir. Su, su atma gövdəsi spiralı ilə kənara təzyiqlə atılır.



MODEL	V 50Hz	HP	Q m³/h	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
BTPA551	220 V	0,75	H (m)	12	11	9,2	7,3			5,08	5,08	
BTPA751	220 V	1,00		12,5	11,5	10	8,4	6,3		5,08	5,08	
BTPA1001	220 V	1,50		16	15	13,6	12,3	10,8	9	5,08	5,08	

ÖN FİLTRLİ, PLASTİK GÖVDƏLİ NASOSLAR



Avtomat sormalı, geniş ön filtrli, monoblok quruluşlu, təzyiqə qarşı daha müqavimətli termoplastik gövdəli, ehtimal olunan tıxanmaları yoxlamaq məqsədilə şəffaf qapaqlı, asan təmizlənən filtrli hovuz nasoslarıdır. Bu tipli nasoslar hovuzun sirkulyasiya nasosu kimi də tanınır. Üzgüçülük hovuzlarında, SPA-larda, hovuz sürüşkənlərində istifadə edilir.



İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- Üzgüçülük hovuzları
- SPA-lar
- Bəzək hovuzları
- Hovuz sürüşkənləri

İŞ HƏDLƏRİ

+45°C-yə qədər maye temperaturu.
Maksimal mühit temperaturu +40°C

STRUKTUR QURULUŞU

Nasosun gövdəsi: PPH
Su pəri: Noril
Stator (Mühərrik sarğısı): Mis
Rotor mili: AISI 304 paslanmaz polad
Sukeçirməlik: Mexaniki kipləşdirmə
Qoruma: TƏKFAZALI modellər, istilik, termal

İŞ PRİNSİPLƏRİ

Tək su pəri olan sentrifuqa nasoslarıdır. Rotor milinin ucuna yerləşdirilmiş su pəri ön gövdədəki su udma yatağına axır. Nasos udma ağzından daxil olan su nasosa yerləşdirilmiş nasos filtrindən keçib pərin (ventilyatorun) içindəki qanadlar vasitəsilə həm təzyiq, həm də sürət əldə edir. Su, su atma gövdəsi spiralı ilə kənara təzyiqlə atılır.



MODEL	V 50Hz	kW	Q m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	GİRİŞ	ÇIXIŞ	QIYMƏT (AZN)
HFC 801	220 V	0,80	H (m)	12	11,5	11	10,2	9,3	8,1	6,6					5,08	5,08	
HFC 901	220 V	0,90		14	13,6	13	12,2	11,2	10	8,6					5,08	5,08	
HFC 1101	220 V	1,10		16	15,3	14,6	13,8	12,8	11,6	10,2					5,08	5,08	
HFC 1101	380 V	1,10		16	15,3	14,6	13,8	12,8	11,6	10,2					5,08	5,08	
HFC 1501	220 V	1,50		17	16,7	16,4	16	15,3	14,6	13,6	12,3	11	9,5	7,6	5,08	5,08	
HFC 1501	380 V	1,50		17	16,7	16,4	16	15,3	14,6	13,6	12,3	11	9,5	7,6	5,08	5,08	
HFC 2201	220 V	2,20		20	19,5	19	18	17,2	16,2	15	14	12,5	11	9	5,08	5,08	
HFC 2201	380 V	2,20		20	19,5	19	18	17,2	16,2	15	14	12,5	11	9	5,08	5,08	

ATLASPOOL BEST MODEL ÖN FİLTRLİ, PLASTİK GÖVDƏLİ NASOSLAR

Avtomat sormalı, geniş ön filtrli, monoblok quruluşlu, təzyiqə qarşı daha müqavimətli termoplastik gövdəli, ehtimal olunan tıxanmaları yoxlamaq məqsədilə şəffaf qapaqlı, asan təmizlənən filtrli hovuz nasoslarıdır. Bu tipli nasoslar hovuzun sirkulyasiya nasosu kimi də tanınır. Üzgüçülük hovuzlarında, SPA-larda, hovuz sürüşkənlərində istifadə edilir.

ATLASPOOL FLORİDA MODEL ÖN FİLTRLİ PLASTİK NASOSLAR

KOD	MATERIALIN NÖVÜ	KQ/ƏDƏD	QUTU ÖLÇÜSÜ	DEBİT (9mss)	TƏKFAZA QIYMƏT (AZN)	ÜÇFAZA QIYMƏT (AZN)
ATS WTA	0,50 HP ÖN FİLTRLİ NASOS	8,50	0,21x0,60x0,35	12 m³/h		
ATS WTA	0,75 HP ÖN FİLTRLİ NASOS	8,50	0,21x0,60x0,35	14 m³/h		
ATS WTA	1,00 HP ÖN FİLTRLİ NASOS	10,35	0,21x0,60x0,35	17 m³/h		
ATS WTA	1,50 HP ÖN FİLTRLİ NASOS	11,45	0,21x0,60x0,35	21 m³/h		

ATLASPOOL BEST MODEL ÜÇFAZA ÖN FİLTRLİ PLASTİK NASOSLAR

KOD	MATERIALIN NÖVÜ	KQ/ƏDƏD	QUTU ÖLÇÜSÜ	DEBİT (9mss)	TƏKFAZA QIYMƏT (AZN)	ÜÇFAZA QIYMƏT (AZN)
ATS POM	0,75 HP ÖN FİLTRLİ NASOS	22,50	0,66x0,34x0,43	14 m³/h		
ATS POM	1,00 HP ÖN FİLTRLİ NASOS	23,00	0,66x0,34x0,43	17 m³/h		
ATS POM	1,50 HP ÖN FİLTRLİ NASOS	23,50	0,66x0,34x0,43	21 m³/h		
ATS POM	2,00 HP ÖN FİLTRLİ NASOS	24,00	0,66x0,34x0,43	25 m³/h		
ATS POM	3,00 HP ÖN FİLTRLİ NASOS	24,50	0,66x0,34x0,43	32 m³/h		

ATLASPOOL STORM MODEL ÜÇFAZA ÖN FİLTRLİ PLASTİK NASOSLAR

KOD	MATERIALIN NÖVÜ	KQ/ƏDƏD	QUTU ÖLÇÜSÜ	DEBİT (9mss)	QIYMƏT (AZN)
ATS POM 015	3,50 HP ÖN FİLTRLİ NASOS	33,20	0,76x0,59x0,6	64 m³/h	
ATS POM 016	4,50 HP ÖN FİLTRLİ NASOS	36,20	0,76x0,59x0,6	77 m³/h	
ATS POM 017	5,50 HP ÖN FİLTRLİ NASOS	36,30	0,76x0,59x0,6	85 m³/h	





EHTİYYAT
HİSSƏLƏRİ



HİNAL GROUP

		nema		ULUSU	
HƏCMI	XÜSUSİYYƏTİ	10 BAR QİYMƏT (AZN)	16 BAR QİYMƏT (AZN)	10 BAR QİYMƏT (AZN)	16 BAR QİYMƏT (AZN)
24	KÜRƏ				
24	ŞAQLI				
24	ÜFÜQİ				
50	KÜRƏ				
50	ŞAQLI				
50	ÜFÜQİ				
80	ŞAQLI				
80	ÜFÜQİ				
100	ŞAQLIGÖSTƏRİCİLİ				
100	ÜFÜQİ				
150	ŞAQLI GÖSTƏRİCİLİ				
200	ŞAQLI GÖSTƏRİCİLİ				
300	ŞAQLI GÖSTƏRİCİLİ				
500	ŞAQLI GÖSTƏRİCİLİ				
750	ŞAQLI GÖSTƏRİCİLİ				
1000	ŞAQLI GÖSTƏRİCİLİ				
1500	ŞAQLI GÖSTƏRİCİLİ				
2000	ŞAQLI GÖSTƏRİCİLİ				

2000 l-dən çox və 25 Barlıq çənlərimiz üçün qiymət təklifi alın.
Çox sayda sifarişlərdə şirkətimiz ilə əlaqə saxlayın.



EPDM MEMBRAN

İTALYAN

HƏCMI (l)	FLANS AĞIZ		SEFA QİYMƏT (AZN)
	DAXİLİ	XARİCİ	
24	80	110	
24	90	120	
35 - 50	80	110	
80 - 100 DƏLİKLİ	80	110	
80 - 100 DƏLİKSİZ	80	110	
100 - 150 DƏLİKLİ	80	110	
150 - 200 DAR AĞIZ	80	110	
200	150	200	
200 - 300	150	200	
500 - 750	150	200	
750 - 1000	150	200	
1000 - 1500	200	250	
1500 - 2000			
2500 - 4000			



AVTOMAT SƏVİYYƏ YOXLAMA CİHAZLARI

ULUSU KAUCUK KABELLİ SƏVİYYƏ FLATORLARI



ANBAR KODU	MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	VAHİD QIYMƏT (AZN)
PC-8A-060	0,60 METRLİK KAUCUK SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	
PC-8E-150	1,60 METRLİK KAUCUK SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	
PC-8E-300	3,00 METRLİK KAUCUK SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	
PC-8E-500	5,00 METRLİK KAUCUK SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	

ULUSU TƏZYİQ LİNGİ



ANBAR KODU	MƏHSULUN MODELİ	BOŞALTMALI	MİN. DİFERENSİAL ARA	ALT BİRLƏŞMƏ	QIYMƏT (AZN)
UA 1	UA 1- (1-5)	BOŞALDILMAYAN	1 BAR	G 1/4"	
UA 2	UA 2- (2-11)	BOŞALDILMAYAN	1,1 BAR	G 1/4"	
UA 3	UA 3- (2-8)	BOŞALDILMAYAN	1,2 BAR	G 1/2"-1/4"	
UA 4	UA 4- (3-11)	BOŞALDILMAYAN	2,2 BAR	G 1/2"-1-4"	
UA 5	UA 5- (4-16)	BOŞALDILMAYAN	3 BAR	G 1/2"	

ANBAR KODU	MƏHSULUN MODELİ	BOŞALTMALI	MİN. DİFERENSİAL ARA	ALT BİRLƏŞMƏ	QIYMƏT (AZN)
PC-7	PC-7 (2-11)	BOŞALDILMAYAN	ON/OFF	G 1/4"	
PC-7	PC-7 (3-11)	BOŞALDILMAYAN	ON/OFF	G 1/4"	

ULUSU AVTOMATİK TƏZYİQ LİNGİ



ANBAR KODU	MƏHSULUN MODELİ	BOŞALTMALI	MİN. DİFERENSİAL ARA	ALT BİRLƏŞMƏ	QIYMƏT (AZN)
PC-2A	PC-2A (1-5)	BOŞALDILMAYAN	RESET	G 1/4"	

Quruluşuna görə, məhsulunuzun susuz şəkildə işləməsinin qarşısını alır.
Ehtiyac yaranarsa, məhsulunuzun yenidən işləməsi üçün "reset" panelindən istifadə edin.

TƏKFAZALI TƏZYİQ LİNGİ

	ANBAR KODU	TƏZYİQ İNTERVALI	MİN.DİFF/MAKS.DİFF	ALT BİRLƏŞMƏ	QUTU SAYI	VAHİD QİYMƏT (AZN)
1-6 BAR	ELT 5	1-6 BAR BOŞALDILMAYAN	0,9 / 2,5 BAR	1/4" - 1/2"	25	
	ELT 5C	1-6 BAR BOŞALDILAN	1,2 / 2,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	
	ELT 5CO	1-6 BAR BOŞALDILAN ON/OFF	1,2 / 2,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 5C-3Y	1-6 BAR BOŞALDILAN ÜÇYOLLU	1,2 / 2,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 5CO-3Y	1-6 BAR BOŞALDILAN ÜÇYOLLU ON/OFF	1,2 / 2,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ANBAR KODU	TƏZYİQ İNTERVALI	MİN.DİFF/MAKS.DİFF	ALT BİRLƏŞMƏ	QUTU SAYI	VAHİD QİYMƏT (AZN)
2-11 BAR	ELT 6	2-11 BAR BOŞALDILMAYAN	1,0 / 3,5 BAR	1/4" - 1/2"	25	
	ELT 6C	2-11 BAR BOŞALDILAN	1,3 / 3,8 BAR	1/4" - 1/2"	25	
	ELT 6CO	2-11 BAR BOŞALDILAN ON/OFF	1,3 / 3,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 6C-3Y	2-11 BAR BOŞALDILAN ÜÇYOLLU	1,3 / 3,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 6CO-3Y	2-11 BAR BOŞALDILAN ÜÇYOLLU ON/OFF	1,3 / 3,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	

ÜÇFAZALI TƏZYİQ LİNGİ

	ANBAR KODU	TƏZYİQ İNTERVALI	MİN.DİFF/MAKS.DİFF	ALT BİRLƏŞMƏ	QUTU SAYI	VAHİD QİYMƏT (AZN)
2-8 BAR	ELT 2	2-8 BAR BOŞALDILMAYAN	0,9 / 4,7 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 2C	2-8 BAR BOŞALDILAN	1,2 / 5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 2CO	2-8 BAR BOŞALDILAN ON/OFF	1,2 / 5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 2C-3Y	2-8 BAR BOŞALDILAN ÜÇYOLLU	1,2 / 5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 2CO-3Y	2-8 BAR BOŞALDILAN ÜÇYOLLU ON/OFF	1,2 / 5,0 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ANBAR KODU	TƏZYİQ İNTERVALI	MİN.DİFF/MAKS.DİFF	ALT BİRLƏŞMƏ	QUTU SAYI	VAHİD QİYMƏT (AZN)
3-11 BAR	ELT 3	3-11 BAR BOŞALDILMAYAN	1,2 / 5,3 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 3C	3-11 BAR BOŞALDILAN	1,5 / 5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 3CO	3-11 BAR BOŞALDILAN ON/OFF	1,5 / 5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 3C-3Y	3-11 BAR BOŞALDILAN ÜÇYOLLU	1,5 / 5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 3CO-3Y	3-11 BAR BOŞALDILAN ÜÇYOLLU ON/OFF	1,5 / 5,6 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ANBAR KODU	TƏZYİQ İNTERVALI	MİN.DİFF/MAKS.DİFF	ALT BİRLƏŞMƏ	QUTU SAYI	VAHİD QİYMƏT (AZN)
4-16 BAR	ELT 4	4-16 BAR BOŞALDILMAYAN	1,8 / 7,5 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 4C	4-16 BAR BOŞALDILAN	2,1 / 7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 4CO	4-16 BAR BOŞALDILAN ON/OFF	2,1 / 7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 4C-3Y	4-16 BAR BOŞALDILAN ÜÇYOLLU	2,1 / 7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	
	ELT 4CO-3Y	4-16 BAR BOŞALDILAN ÜÇYOLLU ON/OFF	2,1 / 7,8 BAR	1/4" - 1/2"	20	

TƏZYİQ RELELƏRİ

	ANBAR KODU	TƏZYİQ İNTERVALI	MİN.DİFF/MAKS.DİFF	ALT BİRLƏŞMƏ	QUTU SAYI	VAHİD QİYMƏT (AZN)
PRESOSTAT	ELT 35	1/8 BAR	0,6 / 3,0 BAR	1/4" - 7/16" S/G	40	
	ELT 36	5/16 BAR	1,0 / 3,5 BAR	1/4" - 7/16" S/G	40	
	ELT 37	5/28 BAR	2,0 / 10,0 BAR	1/4" S	40	
	ELT 38	5/50 BAR	2,0 / 15,0 BAR	1/4" S	40	



ELEMENT AVTOMAT SƏVİYYƏ YOXLAMA CİHAZLARI

SUALTI NASOS KAUCUK SƏVİYYƏ FLATORLARI

ANBAR KODU	MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	QUTU SAYI	VAHİD QIYMƏT (AZN)
FTE 60 K2	0,60 METR KAUCUK / 2x1MM 9,00MM H07-RNF / 20A MIKRO DƏYİŞDİRİCİ AÇAR	100	

TTR KABELLİ SƏVİYYƏ FLATORLARI



ANBAR KODU	MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	QUTU SAYI	VAHİD QIYMƏT (AZN)
FTE 160	1,60 METR TTR SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	30	
FTE 300	3,00 METR TTR SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	30	
FTE 500	5,00 METR TTR SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	30	
FTE 1000	10,00 METR TTR SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	15	
FTE 1500	15,00 METR TTR SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	15	

KAUCUK KABELLİ SƏVİYYƏ FLATORLARI



ANBAR KODU	MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	QUTU SAYI	VAHİD QIYMƏT (AZN)
FTE 160K	1,60 METRLİK KAUCUK SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	30	
FTE 300K	3,00 METRLİK KAUCUK SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	30	
FTE 500K	5,00 METRLİK KAUCUK SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	30	
FTE 1000K	10,00 METRLİK KAUCUK SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	15	
FTE 1500K	15,00 METRLİK KAUCUK SƏVİYYƏ ÜZGƏCİ	15	

90° BUCAQLI İŞLƏK TULLANTI SULARI ÜÇÜN SƏVİYYƏ FLATORLARI

ANBAR KODU	MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	QUTU SAYI	VAHİD QIYMƏTİ (AZN)
FTE 300A	3,00 METRLİK KAUCUK TULLANTI SUYU SƏVİYYƏSİ ÜZGƏCİ	15	
FTE 500A	5,00 METRLİK KAUCUK TULLANTI SUYU SƏVİYYƏSİ ÜZGƏCİ	15	
FTE 1000A	10,00 METRLİK KAUCUK TULLANTI SUYU SƏVİYYƏSİ ÜZGƏCİ	15	
FTE 1500A	15,00 METRLİK KAUCUK TULLANTI SUYU SƏVİYYƏSİ ÜZGƏCİ	15	
FTE 2000A	20,00 METRLİK KAUCUK TULLANTI SUYU SƏVİYYƏSİ ÜZGƏCİ	15	

40° BUCAQLI İŞLƏK TULLANTI SULARI ÜÇÜN SƏVİYYƏ FLATORLARI



ANBAR KODU	MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	QUTU SAYI	VAHİD QIYMƏT (AZN)
FTE 300B	3,00 METRLİK KAUCUK TULLANTI SUYU SƏVİYYƏSİ ÜZGƏCİ	18	
FTE 500B	5,00 METRLİK KAUCUK TULLANTI SUYU SƏVİYYƏSİ ÜZGƏCİ	18	
FTE 1000B	10,00 METRLİK KAUCUK TULLANTI SUYU SƏVİYYƏSİ ÜZGƏCİ	15	
FTE 1500B	15,00 METRLİK KAUCUK TULLANTI SUYU SƏVİYYƏSİ ÜZGƏCİ	15	
FTE 2000B	20,00 METRLİK KAUCUK TULLANTI SUYU SƏVİYYƏSİ ÜZGƏCİ	15	

ELEMENT AVTOMAT AXIN YOXLAMA CİHAZLARI

DİŞLİ TULLANTI SU TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANLAR (KÜRƏVİ NƏZARƏT KLAPANLARI)

ANBAR KODU	MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	VAHİD QİYMƏT (AZN)
ELT P125	1¼" DİŞLİ TİPLİ TULLANTI SUYU ƏKS KLAPANI	DN 32	
ELT P150	1½" DİŞLİ TİPLİ TULLANTI SUYU ƏKS KLAPANI	DN 40	
ELT P200	2" DİŞLİ TİPLİ TULLANTI SUYU ƏKS KLAPANI	DN 50	
ELT P250	2½" DİŞLİ TİPLİ TULLANTI SUYU ƏKS KLAPANI	DN 65	



GGG50 (SFERO) KEYFİYYƏTLİ FLANSLI TULLANTI SU TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANLAR (KÜRƏVİ NƏZARƏT KLAPANLARI)

ANBAR KODU	MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	BİRLƏŞMƏ DİAMETRİ	VAHİD QİYMƏT (AZN)
ELT PF200	2" FLANŞLI TİPLİ TULLANTI SUYU ƏKS KLAPANI	DN 50	
ELT PF250	2½" FLANŞLI TİPLİ TULLANTI SUYU ƏKS KLAPANI	DN 65	
ELT PF300	3" FLANŞLI TİPLİ TULLANTI SUYU ƏKS KLAPANI	DN 80	
ELT PF400	4" FLANŞLI TİPLİ TULLANTI SUYU ƏKS KLAPANI	DN 100	
ELT PF500	5" FLANŞLI TİPLİ TULLANTI SUYU ƏKS KLAPANI	DN 125	
ELT PF600	6" FLANŞLI TİPLİ TULLANTI SUYU ƏKS KLAPANI	DN 150	



WALOX ƏKS KLAPAN ŞARI

ANBAR KODU	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
ŞARIN DİAMETRİ	44 MM	50 MM	60 MM	78 MM	100 MM	120 MM	150 MM	178 MM
VAHİD QİYMƏT (AZN)								

SS 304 PASLANMAYAN HÖRGÜLÜ, DİRSƏKLİ TİPLİ ŞLANQLAR (DİRSƏK, REKOR VƏ NİPEL)

İŞÇİ TƏZYİQ 10 BAR

ŞLANQ UZUNLUĞU	50 CM	60 CM	70 CM	80 CM	90 CM	100 CM	150 CM
1" QİYMƏTİ (AZN)							

İŞÇİ TƏZYİQ 16 BAR

ŞLANQ UZUNLUĞU	50 CM	60 CM	70 CM	80 CM	90 CM	100 CM	150 CM
1¼" QİYMƏTİ (AZN)							
1½" QİYMƏTİ (AZN)							
2" QİYMƏTİ (AZN)							



BEŞYOLLU REKOR, ƏKS KLAPAN



MƏHSULUN ADI VƏ MODELİ	DAXİLİ DİŞ (AZN)	XARİCİ DİŞ (AZN)	REKORLU XARİCİ DİŞ (AZN)
1" BEŞYOLLU REKOR 110 mm			
1" BEŞYOLLU ƏKS KLAPAN			
1¼" BEŞYOLLU ƏKS KLAPAN			
1½" BEŞYOLLU ƏKS KLAPAN			
2" BEŞYOLLU ƏKS KLAPAN			
1" BEŞYOLLU ƏKS KLAPAN EKO			
1" ƏKS KLAPAN			
1¼" ƏKS KLAPAN			
1½" ƏKS KLAPAN			
2" ƏKS KLAPAN			
2½" ƏKS KLAPAN			

XARİCİ DİŞ KÜRƏŞƏKİLLİ KLAPAN



MƏHSULUN ADI VƏ MODELİ	PN 16		PN 25	
	DAXİLİ DİŞ (AZN)	XARİCİ DİŞ (AZN)	DAXİLİ DİŞ (AZN)	XARİCİ DİŞ (AZN)
1" KÜRƏŞƏKİLLİ KLAPAN				
1¼" KÜRƏŞƏKİLLİ KLAPAN				
1½" KÜRƏŞƏKİLLİ KLAPAN				
2" KÜRƏŞƏKİLLİ KLAPAN				

SARI HİDROFOR FLANSLARI



MƏHSULUN ADI VƏ MODELİ	QIYMƏT (AZN)
1" SARI HİDROFOR FLANSLARI	
1¼" SARI HİDROFOR FLANSLARI	
1½" SARI HİDROFOR FLANSLARI	
2" SARI HİDROFOR FLANSLARI	

NƏZARƏT KLAPANLI KÜRƏŞƏKİLLİ KLAPANLAR



MƏHSULUN ADI VƏ MODELİ	PN 16	PN 25
	XARİCİ DİŞ (AZN)	XARİCİ DİŞ (AZN)
1" KÜRƏŞƏKİLLİ KLAPAN		
1¼" KÜRƏŞƏKİLLİ KLAPAN		
1½" KÜRƏŞƏKİLLİ KLAPAN		
2" KÜRƏŞƏKİLLİ KLAPAN		

MANOMETRE



MƏHSULUN ADI VƏ MODELİ	QIYMƏT (AZN)
10 BAR MANOMETRE	
16 BAR MANOMETRE	

M521

Məhsul üçün aşağıda verilmiş məlumatlar məhsulun təkmilləşdirilib modifikasiya edilməsindən sonra dəyişəcək. M521 model smart idarəetmə paneli sadə və istifadəsi rahat məzmununa malikdir.

Bu rəqəmsal Panel proqramlaşdırma nəzarəti və birbaşa işəsalma funksiyası ilə yanaşı, qoruma cihazlarına malikdir.

220-240V paneli üçün sualtı nasoslar, yerüstü su nasosları və boru birləşməsi olan su nasoslarında 0.37KW 2.2KW (0.5HP-3HP) arası praktik istifadəyə malikdir. M921 model smart idarəetmə panelinin müxtəlif elektrik birləşmələrinə uyğunlaşdırıla bilən bir quruluşu var. M921 model panel ilə digər panellər arasındakı əsas fərq M921 model panelin su quyularında sensorsuz işləməsidir.

Bu məhsulun xüsusi dizaynı, susuz işləmə sensorunun olmaması ona nasoslardan daha etibarlı və həssas mühafizə təmin edir.

PANELİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

•Funksiya açarının quraşdırılması.

Su səviyyəsi maye səviyyəsini idarə edən su səviyyəsi üzgəci açarı və maye səviyyə sensoru açarı ilə idarə olunur. Təzyiq lingi və təzyiq çəni ilə suyun təzyiqini idarə edən digər elementlərdir.

İdarəetmə lövhəsində maye səviyyəsinə nəzarət etmək üçün su səviyyəsi üzgəci və maye səviyyəsi elektrodu funksiyalarına malikdir.

•İdarəetmə lövhəsi sənaye və məişət istifadəsi üçün uyğundur.

•Suyun səviyyəsi azalarsa, idarəetmə lövhəsi nasosun susuz işləməsinin qarşısını almaq məqsədilə quyuda maye səviyyəsi elektrodu və su səviyyəsi üzgəcinə ehtiyac olmadan nasosun işləməsinə dayandırır.

•Avtomatik və mexaniki istifadə.

•Lövhədə cərəyan dalğalanmalarına qarşı qoruyucu rele var.

•Yüksək cərəyana qarşı qoruma funksiyasına malikdir.

•Yüksək gərginliyə qarşı qoruma funksiyasına malikdir.

•Yüksək cərəyana qarşı qoruma funksiyasına malikdir.

•Nasos və motorun nasazlığının qarşısını almaq üçün qoruma funksiyasına malikdir.

•Nasosun bütün işləmə funksiyaları LCD ekranda göstərilir.

•LCD ekran nasosun küərə ilə işləmə müddətini göstərir.

•Lövhədə nasosun son 5 nasaz işləmə tarixçəsini qeydə alan funksiyalar var.

•Lövhədə düymə ilə kalibrləmə funksiyası mövcuddur.

•Lövhədə maye səviyyəsi elektrodu mövcuddur.

•İstifadəçi üçün anlaşıqlı formada tərtib edilmiş qoşulma sxemi mövcuddur.

•Lövhə ergonomik quruluşa, eləcə də asan daşınma və asan quraşdırma xüsusiyyətlərinə malikdir.

•Lövhə təkfazalı mühərriklərdə istifadə olunan ilkin hərəkət kondensatoru üçün kifayət qədər boş yerə malikdir.

•Lövhə RS485 kommunikasiya sisteminə malikdir.



MODEL	KW	GƏRGİNLİK	İSTİFADƏSİ	QİYMƏT (AZN)
M 521	0,37 - 2,2	TƏKFAZAT	ÜZƏN NASOS-HİDROFOR-DRENAJ	

MODEL	KW	GƏRGİNLİK	İSTİFADƏSİ	QİYMƏT (AZN)
M 531	0,75 - 4,0	ÜÇFAZA	ÜZƏN NASOS- HİDROFOR- DRENAJ	
M 531	5,5 - 7,5	ÜÇFAZA	ÜZƏN NASOS-HİDROFOR-DRENAJ	

L SERİYALI, ÜÇFAZALI ÜZƏN NASOS, HİDROFOR VƏ DRENAJ NASOS ELEKTRON İDARƏETMƏ LÖVHƏLƏRİ

MODEL	KW	GƏRGİNLİK	İSTİFADƏSİ	QİYMƏT (AZN)
L 931	5,5 - 11,0	ÜÇFAZA	ÜZƏN NASOS-HİDROFOR-DRENAJ	

TAM AVTOMAT İDARƏETMƏ PANELLƏRİ

Sualtı və ya səthdə üzən elektrikli su nasoslarının avtomatik idarə olunmasına imkan yaradır. Nasosun elektrodlu və ya elektrodsuz şəkildə istismarında istifadə olunur. Quyular və ya su çənlərindən su götürərkən nasosun avtomatik işləməsinə təmin edir. Çənlərin doldurulmasında nasosun avtomatik şəkildə işləməsinə imkan yaradır. Hidrofor sistemlərində nasosun avtomatik şəkildə işləməsinə təmin edir.



PANELİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Rəqəmsal göstəricilər: Şəbəkədən daxil olan gərginliyin daxil olunan nizamlama və xəbərdarlıqların görünməyini təmin edir.

Nasazlıq lampası: Mühərrikdə və ya nasosda nasazlıq yaranıqda yanır.

Reset (Təkrar başlatma): Nasosun hər hansı səbəbdən işləməməsi halında təkrar başlatma düyməsini basaraq nasosu yenidən işə sala bilərsiniz.

"Quyuda su yoxdur" xəbərdarlıq göstəricisi: Quyuda su qurtarıqda nasos avtomatik şəkildə dayanır, xəbərdarlıq göstəricisi lampası yanır.

"Çən doludur" xəbərdarlıq göstəricisi: Anbar dolduqda nasos elektrodlar vasitəsilə avtomatik şəkildə yanır, xəbərdarlıq göstəricisi lampası yanır.

Tənzimləmə düyməsi: Nasosun tənzimləmə parametrlərinin daxil edilməsini təmin edir.

Açma-bağlama düyməsi: Nasos uzun müddət işləməyəcəksə, bütün sistem lövhədən söndürülə bilər.

Kondensator (təkfazlı lövhələrdə): Mühərrikin fırlanma və işə salınma istiqamətini təmin edir.

Kontaktor (Üçfazlı lövhələrdə): Mühərrikə gedən elektrik cərəyanını lövhənin komandalarına əsasən idarə edir.

"Faza yoxdur" xəbərdarlıq lampası (Üçfazlı panellərdə): Elektrikli faza kabellərindən birində aşağı və ya elektrik cərəyanı heç olmadıqda mühərriki dayandırır və xəbərdarlıq lampası yanır.

MODEL	KW	GƏRGİNLİK	QİYMƏT (AZN)
GBM	0,75 - 2,2	220 V	
GBT	0,75 - 7,5	380 V	

MANUAL LÖVHƏLƏR

MODEL	KW	GƏRGİNLİK	QİYMƏT (AZN)
MANUAL LÖVHƏLƏR	0,75 - 2,2	220 V	



1 QRUPLU HİDROFOR LÖVHƏLƏRİ

NASOS SAYI	GÜC		İŞLƏMƏ ŞƏKLİ	İDARƏETMƏ FORMASI	QIYMƏT (AZN)
	KW	HP			
1	0,37-2,2	0,5-3,0	TƏKFAZALI	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	
1	0,55-3,0	0,75-4,0	BİRBAŞA	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	
1	4,00-5,5	5,5-7,5	BİRBAŞA	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	
1	7,5	10,0	BİRBAŞA	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	
1	11,0	15,0	BİRBAŞA	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	

2 QRUPLU HİDROFOR LÖVHƏLƏRİ

NASOS SAYI	GÜC		İŞLƏMƏ ŞƏKLİ	İDARƏETMƏ FORMASI	QIYMƏT (AZN)
	KW	HP			
2	0,37-2,2	0,5-3,0	TƏKFAZALI	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	
2	0,55-3,0	0,75-4,0	BİRBAŞA	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	
2	4,00-5,5	5,5-7,5	BİRBAŞA	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	
2	7,5	10,0	BİRBAŞA	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	
2	11,0	15,0	BİRBAŞA	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	



3 QRUPLU HİDROFOR LÖVHƏLƏRİ

NASOS SAYI	GÜC		İŞLƏMƏ ŞƏKLİ	İDARƏETMƏ FORMASI	QIYMƏT (AZN)
	KW	HP			
3	0,37-2,2	0,5-3,0	TƏKFAZALI	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	
3	0,55-3,0	0,75-4,0	BİRBAŞA	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	
3	4,00-5,5	5,5-7,5	BİRBAŞA	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	
3	7,5	10,0	BİRBAŞA	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	
3	11,0	15,0	BİRBAŞA	MEXANİKİ İDARƏETMƏ	



NORMAL NASOS LÖVHƏLƏRİ

NASOS SAYI	GÜC		İŞLƏMƏ ŞƏKLİ	İDARƏETMƏ FORMASI	QIYMƏT (AZN)
	KW	HP			
1	0,75-2,2	1,0-3,0	TƏKFAZALI	MANUAL	
1	7,5	1,0-10,0	BİRBAŞA	MANUAL	
1	11,0	15,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	15,0	20,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	18,5	25,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	22,0	30,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	30,0	40,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	37,0	50,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	45,0	60,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	55,0	75,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	75,0	100,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	90,0	125,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	110,0	150,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	132,0	180,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	160,0	220,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	185,0	250,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	200,0	270,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	250,0	340,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	315,0	430,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	
1	355,0	483,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ	MANUAL	



TAM AVTOMAT İDARƏETMƏ LÖVHƏLƏRİ

Sualtı və ya səthdə üzən elektrikli su nasoslarının avtomatik idarə olunmasına imkan yaradır. Nasosun elektrodlu və ya elektrodsuz şəkildə istismarında istifadə olunur. Quyular və ya su çənlərindən su götürərkən nasosun avtomatik işləməsinə təmin edir. Çənlərin doldurulmasında nasosun avtomatik şəkildə işləməsinə imkan yaradır. Hidrofor sistemlərində nasosun avtomatik şəkildə işləməsinə təmin edir.

TAM AVTOMAT TƏK NASOSLU İDARƏETMƏ PANELLƏRİ			MODEL			QIYMƏT (AZN)
			PW-06M			
İşçi gərginlik			AC 220-240V 50 Hz			
Nominal çıxış gücü			0,37-2,2 İdarəetmə lövhəsi			
Kilidli rotor qoruma müddəti			1 saniyə			
Susuz işləmə üzrə qoruma müddəti			10 saniyə/ 3 dəqiqə/ 5 dəqiqə (opsiyalı)			
Susuz işlədikdən sonra işə salınma müddəti			30 dəqiqə			
Faza qoruma müddəti			2 saniyə			
Aşağı/Yüksək axından qoruma müddəti						
Həddən artıq axın təsiri müddəti: 1s-30s (Əks vaxt xarakteristikası - axın daha böyük, təsir müddəti daha az)						
Həddən artıq yükləmə vuranları	1,3	1,5	2,0	3,0	5,0	
Reaksiya müddətləri	30 S	15 S	5 S	3 S	1 S	



TAM AVTOMAT TƏK NASOSLU İDARƏETMƏ PANELLƏRİ			MODEL			QIYMƏT (AZN)
			PW-06			
İşçi gərginlik			AC 380-415V 50 Hz			
Nominal çıxış gücü			0,75-7,5KW İdarəetmə lövhəsi			
Kilidli rotor qoruma müddəti			1 saniyə			
Susuz işləmə üzrə qoruma müddəti			10 saniyə/ 3 dəqiqə/ 5 dəqiqə (opsiyalı)			
Susuz işlədikdən sonra işə salınma müddəti			30 dəqiqə			
Faza qoruma müddəti			2 saniyə			
Aşağı/Yüksək axından qoruma müddəti			5 saniyə			
Həddən artıq axın təsiri müddəti: 1s-30s (Əks vaxt xarakteristikası - axın daha böyük, təsir müddəti daha az)						
Həddən artıq yükləmə vuranları	1,3	1,5	2,0	3,0	5,0	
Reaksiya müddətləri	30 S	15 S	5 S	3 S	1 S	



TAM AVTOMAT İKİ NASOSLU İDARƏETMƏ PANELLƏRİ			MODEL			QIYMƏT (AZN)
			PW-02			
İşçi gərginlik			AC 380-415V 50 Hz			
Nominal çıxış gücü			0,75-7,5KW İki nasos üçün bir idarəetmə lövhəsi			
Kilidli rotor qoruma müddəti			1 saniyə			
Susuz işləmə üzrə qoruma müddəti			10 saniyə/ 3 dəqiqə/ 5 dəqiqə (opsiyalı)			
Susuz işlədikdən sonra işə salınma müddəti			30 dəqiqə			
Faza qoruma müddəti			2 saniyə			
Aşağı/Yüksək axından qoruma müddəti			5 saniyə			
Həddə artıq axın təsiri müddəti: 1s-30s (Əks vaxt xarakteristikası - axın daha böyük, təsir müddəti daha az)						
Həddən artıq yükləmə vuranları	1,3	1,5	2,0	3,0	5,0	
Reaksiya müddətləri	30 S	15 S	5 S	3 S	1 S	



TEZLİK İDARƏETMƏLİ NASOS LÖVHƏLƏRİ

GÜC		1 QRUPLU TEZLİK İDARƏETMƏLİ PANELLƏR		2 QRUPLU TEZLİK İDARƏETMƏLİ PANELLƏR		3 QRUPLU TEZLİK İDARƏETMƏLİ PANELLƏR	
kW	Nominal axın 40°C	İŞLƏMƏ ŞƏKLİ (MANUAL VƏZİYYƏT)	QIYMƏT (AZN)	İŞLƏMƏ ŞƏKLİ (MANUAL VƏZİYYƏT)	QIYMƏT (AZN)	İŞLƏMƏ ŞƏKLİ (MANUAL VƏZİYYƏT)	QIYMƏT (AZN)
0,37	1,3	BİRBAŞA/NASOSÜSTÜ		BİRBAŞA		BİRBAŞA	
0,55	2,1	BİRBAŞA/NASOSÜSTÜ		BİRBAŞA		BİRBAŞA	
0,75	2,6	BİRBAŞA/NASOSÜSTÜ		BİRBAŞA		BİRBAŞA	
1,1	3,6	BİRBAŞA/NASOSÜSTÜ		BİRBAŞA		BİRBAŞA	
1,5	4,5	BİRBAŞA/NASOSÜSTÜ		BİRBAŞA		BİRBAŞA	
2,2	6,2	BİRBAŞA/NASOSÜSTÜ		BİRBAŞA		BİRBAŞA	
3,0	8,0	BİRBAŞA/NASOSÜSTÜ		BİRBAŞA		BİRBAŞA	
4,0	9,7	BİRBAŞA/NASOSÜSTÜ		BİRBAŞA		BİRBAŞA	
5,5	13,8	BİRBAŞA/NASOSÜSTÜ		BİRBAŞA		BİRBAŞA	
7,5	17,2	BİRBAŞA/NASOSÜSTÜ		BİRBAŞA		BİRBAŞA	
11,0	25,4	BİRBAŞA/NASOSÜSTÜ		BİRBAŞA		BİRBAŞA	
15,0	34,1	ULDUZ / ÜÇBUCAQ		ULDUZ / ÜÇBUCAQ		ULDUZ / ÜÇBUCAQ	
18,5	41,8	ULDUZ / ÜÇBUCAQ		ULDUZ / ÜÇBUCAQ		ULDUZ / ÜÇBUCAQ	
22,0	48,4	ULDUZ / ÜÇBUCAQ		ULDUZ / ÜÇBUCAQ		ULDUZ / ÜÇBUCAQ	
30,0	59,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ		ULDUZ / ÜÇBUCAQ		ULDUZ / ÜÇBUCAQ	
37,0	72,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ		ULDUZ / ÜÇBUCAQ		ULDUZ / ÜÇBUCAQ	
45,0	87,0	ULDUZ / ÜÇBUCAQ		ULDUZ / ÜÇBUCAQ		ULDUZ / ÜÇBUCAQ	



MER-KON DAİMİ DÖVRƏ KONDENSATORU

μF	WATT	QIYMƏT(AZN)
2	450	
2.5	450	
3	450	
3.5	450	
4	450	
4.5	450	
5	450	
6	450	
7	450	
7.5	450	
8	450	
9	450	
10	450	
12	450	
12.5	450	
15	450	
16	450	
18	450	
20	450	
25	450	
30	450	
35	450	
40	450	
45	450	
50	450	
60	450	
80	450	

MER-KON İLK HƏRƏKƏT KONDENSATORU

μF	QIYMƏT(AZN)
64/77	
124/149	
145/175	
175/233	
189/227	
233/280	
280/33	



PVC SÜTUN BORUSU

TƏHLÜKƏSİZ İŞÇİ TƏZYİQ HESABLAMASINDA QUYUYA QURAŞDIRILAN MONTAJ DƏRİNLİYİ DEYİL, NASOSUN ÜSTÜNƏ GƏLƏN ÜMUMİ MANOMETRİK HÜNDÜRLÜK NƏZƏRƏ ALINMALIDIR.

XARİCİ DİAMETR	NÖVÜ	TƏZYİQ SİNFİ	UZUNLUQ	TƏHLÜKƏSİZ İŞÇİ TƏZYİQ	(AZN) (3m/ədəd)
1 1/4"	V4	15 KG/CM ²	3 M	20 BAR	
1 1/2"		15 KG/CM ²		15 BAR	
2"		17 KG/CM ²		17 BAR	
1 1/4"	KRİSTAL	25 KG/CM ²	3 M	20 BAR	
1 1/2"		26 KG/CM ²		20 BAR	
2"		20 KG/CM ²		20 BAR	
2 1/2"		16 KG/CM ²		20 BAR	
3"		17 KG/CM ²		20 BAR	
4"		15 KG/CM ²		20 BAR	
5"		15 KG/CM ²		20 BAR	
6"		15 KG/CM ²		20 BAR	

PVC KOLON BORUSU AKSESUARLARI



XARİCİ DİAMETR	POLAD DARTMA SİNK ÖRTÜKLÜ ÜST ADAPTER	POLAD DARTMA SİNK ÖRTÜKLÜ ALT ADAPTER
QİYMƏT (AZN) / ƏDƏD		
1 1/4"		
1 1/2"		
2"		
2 1/2"		
3"		
4"		
5"		
6"		

ÜST ADAPTERLƏRİN HAMISI 11 DİŞLİDİR.

1 1/4" - 1 1/2" - 2" ALT ADAPTERLƏR 11 DİŞLİDİR.

2 1/2" - 3" - 4" ALT ADAPTERLƏR 11 DİŞLİ VƏ YA 8 DİŞLİ OLDUĞUNDAN SİFARİŞ ZAMANI SEÇİM EDİLMƏLİDİR.

304 VƏ 316 PASLANMAZ ADAPTERLƏRİMİZ ÜÇÜN XÜSUSİ QİYMƏTİ SORUŞUN.

TTR KABEL (YUVARLAQ) 300/500 V

KƏSİK / mm	QIYMƏT (AZN)/mt
2X0,75	
2X1,00	
2X1,50	
2X2,50	
2X4,00	
2X6,00	
2X10,0	
3X0,75	
3X1,00	
3X1,50	
3X2,50	
3X4,00	
3X6,00	
3X10,0	
3X16,0	
3X25,0	
3X35,0	
3X16+10	
3X25+16	
3X35+16	
3X50+25	
3X70+35	
3X95+50	
3X120+70	
4X0,75	
4X1,00	
4X1,50	
4X2,50	
4X4,00	
4X6,00	
4X10,0	
4X16,0	
4X25,0	
4X35,0	

TTR KABEL (YASTI) 450/750

KƏSİK / mm	QIYMƏT (AZN)/mt
3X1,00	
3X1,50	
3X2,50	
3X4,00	
3X6,00	
3X10,0	
3X16,0	
3X25,0	
3X35,0	
3X50,0	
3X70,0	
3X95,0	
3X16+10	
3X25+16	
3X35+16	
4X1,00	
4X1,50	
4X2,50	
4X4,00	
4X6,00	
4X10,0	
4X16,0	
4X25,0	
4X35,0	

NYM KABEL (ANTIQRON) 450/750

KƏSİK / mm	QIYMƏT (AZN)/mt
2X1,50	
2X2,50	
2X4,00	
2X6,00	
2X10,00	
2X16,00	
3X1,50	
3X2,50	
3X4,00	
3X6,00	
3X10,00	
3X16,00	
4X1,50	
4X2,50	
4X4,00	
4X6,00	
4X10,00	
4X16,00	
5X1,50	
5X2,50	
5X4,00	
5X6,00	
5X10,00	
5X16,00	



SİNKLƏNMİŞ MODULYAR SU ÇƏNİ



KOD	HƏCMİ (lt)	ÖLÇÜLƏRİ (m)			MODUL	ALT	ÜST	QIYMƏT (AZN)
		A	B	H				
GD - 01	1.250	1,080	1,080	1,080	1,5	1	1	
GD - 02	1.250	1,080	1,080	1,080	2	2	1	
GD - 03	2.500	1,080	2,160	1,080	1,5	1	1	
GD - 04	2.500	1,080	2,160	1,080	2	2	1	
GD - 05	2.500	1,080	1,080	2,160	1,5	1	1	
GD - 06	2.500	1,080	1,080	2,160	2	2	1	
GD - 07	3.750	1,080	3,240	1,080	1,5	1	1	
GD - 08	3.750	1,080	3,240	1,080	2	2	1	
GD - 09	5.000	2,160	2,160	1,080	1,5	1	1	
GD - 10	5.000	2,160	2,160	1,080	2	2	1	
GD - 11	5.000	1,080	2,160	2,160	1,5	1	1	
GD - 12	5.000	1,080	2,160	2,160	2	2	1	
GD - 13	6.250	2,160	2,680	1,080	1,5	1	1	
GD - 14	6.250	2,160	2,680	1,080	2	2	1	
GD - 15	7.500	1,080	3,240	2,160	1,5	1,5	1	
GD - 16	7.500	1,080	3,240	2,160	2-1,5	1,5	1	
GD - 17	8.500	2,160	1,820	2,160	1,5	1,5	1	
GD - 18	8.500	2,160	1,820	2,160	2	2	1	
GD - 19	10.000	2,160	2,160	2,160	1,5	1,5	1	
GD - 20	10.000	2,160	2,160	2,160	1,75	1,5	1	
GD - 21	12.500	2,160	2,680	2,160	1,5	1,5	1	
GD - 22	12.500	2,160	2,680	2,160	2-1,5	1,5	1	
GD - 23	15.000	2,160	3,240	2,160	1,5	1,5	1	
GD - 24	15.000	2,160	3,240	2,160	2-1,5	1,5	1	
GD - 25	15.000	2,160	3,240	2,160	2	1,5	1	
GD - 26	18.000	2,700	3,240	2,160	1,5	1,5	1	
GD - 27	18.000	2,160	3,860	2,160	2-1,5	1,5	1	
GD - 28	20.000	2,160	4,320	2,160	1,5	1,5	1	
GD - 29	20.000	2,160	4,320	2,160	1,5	1,5	1	
GD - 30	22.000	3,240	3,240	2,160	1,5	1,5	1	
GD - 31	22.000	3,240	3,240	2,160	1,75	1,5	1	
GD - 32	25.000	2,160	5,400	2,160	1,5	1,5	1	
GD - 33	25.000	2,160	5,400	2,160	1,75	1,5	1	
GD - 34	30.000	3,240	4,320	2,160	1,75	1,5	1	
GD - 35	30.000	3,240	4,320	2,160	1,75	2	1	
GD - 36	33.500	3,240	3,240	3,240	2,5-2-1,5	2	1	
GD - 37	33.500	3,240	3,240	3,240	2,5-2-2	2	1	
GD - 38	37.500	3,240	5,400	2,160	1,75	1,5	1	
GD - 39	37.500	3,240	5,400	2,160	2	1,5	1	
GD - 40	40.000	4,320	4,320	2,160	1,75	1,5	1	
GD - 41	40.000	4,320	4,320	2,160	2	1,5	1	
GD - 42	45.000	3,240	6,480	2,160	2-1,5	2	1	
GD - 43	45.000	3,240	6,480	2,160	2	2	1	
GD - 44	50.000	4,320	5,400	2,160	1,75	1,5	1	
GD - 45	50.000	4,320	5,400	2,160	2	1,5	1	
GD - 46	53.000	3,240	7,560	2,160	1,75	2	1	
GD - 47	53.000	3,240	7,560	2,160	2-1,5	2	1	
GD - 48	60.000	4,320	6,480	2,160	2-1,5	2	1	
GD - 49	63.000	5,400	5,400	2,160	2-1,5	2	1	
GD - 50	75.000	5,400	6,480	2,160	2-1,5	2	1	
GD - 51	80.000	4,320	8,640	2,160	2-1,5	2	1	
GD - 52	90.000	6,480	6,480	2,160	2-1,5	2	1,2	
GD - 53	90.000	6,480	6,480	2,160	2	2	1,2	

-Daha böyükhəcmli və fərqli ölçülərdə olan çənlərlə bağlı, zəhmət olmasa, bizimlə birbaşa əlaqə yaradın.

XROM (AISI 304) MODULYAR SU ANBARI

KOD	HƏCMİ (lt)	ÖLÇÜLƏRİ (m)			MODUL	ALT	ÜST	QIYMƏT (AZN)
		A	B	H				
KD - 01	1.250	1,080	1,080	1,080	1,2	1	1	
KD - 02	1.250	1,080	1,080	1,080	1,5	1	1	
KD - 03	2.500	1,080	2,160	1,080	1,2	1	1	
KD - 04	2.500	1,080	2,160	1,080	1,5	1	1	
KD - 05	2.500	1,080	1,080	2,160	1,5-1,2	1	1	
KD - 06	2.500	1,080	1,080	2,160	1,5	1	1	
KD - 07	3.750	1,080	3,240	1,080	1,2	1	1	
KD - 08	3.750	1,080	3,240	1,080	1,5	1	1	
KD - 09	5.000	2,160	2,160	1,080	1,2	1	1	
KD - 10	5.000	2,160	2,160	1,080	1,5	1	1	
KD - 11	5.000	1,080	2,160	2,160	1,5-1,2	1	1	
KD - 12	5.000	1,080	2,160	2,160	1,5	1	1	
KD - 13	6.250	2,160	2,680	1,080	1,2	1	1	
KD - 14	6.250	2,160	2,680	1,080	1,5	1	1	
KD - 15	7.500	1,080	3,240	2,160	1,5-1,2	1	1	
KD - 16	7.500	1,080	3,240	2,160	1,5	1	1	
KD - 17	8.500	2,160	1,820	2,160	1,5-1,2	1	1	
KD - 18	8.500	2,160	1,820	2,160	1,5	1	1	
KD - 19	10.000	2,160	2,160	2,160	1,5-1,2	1	1	
KD - 20	10.000	2,160	2,160	2,160	1,5	1	1	
KD - 21	10.000	2,160	2,160	2,160	1,5	1,5	1	
KD - 22	12.500	2,160	2,680	2,160	1,5	1,2	1	
KD - 23	12.500	2,160	2,680	2,160	1,5	1,2	1	
KD - 24	15.000	2,160	3,240	2,160	1,5-1,2	1,2	1	
KD - 25	15.000	2,160	3,240	2,160	1,5	1,2	1	
KD - 26	18.000	2,680	3,240	2,160	1,5-1,2	1,5	1	
KD - 27	18.000	2,680	3,240	2,160	1,5	1,5	1	
KD - 28	20.000	2,160	4,320	2,160	1,5-1,2	1,5	1	
KD - 29	20.000	2,160	4,320	2,160	1,5	1,5	1	
KD - 30	22.500	3,240	3,240	2,160	1,5-1,2	1,5	1	
KD - 31	22.500	3,240	3,240	2,160	1,5	1,5	1	
KD - 32	25.000	2,160	5,400	2,160	1,5-1,2	1,5	1	
KD - 33	25.000	2,160	5,400	2,160	1,5	1,5	1	
KD - 34	30.000	3,240	4,320	2,160	1,5-1,2	1,5	1	
KD - 35	30.000	3,240	4,320	2,160	1,5	1,5	1	
KD - 36	34.000	3,240	3,240	3,240	2-1,5-1,2	2	1	
KD - 37	37.500	3,240	5,400	2,160	2-1,5	1,5	1	
KD - 38	40.000	4,320	4,320	2,160	2-1,5	1,5	1	
KD - 39	40.000	4,320	4,320	2,160	2	2	1	
KD - 40	45.000	3,240	6,480	2,160	2-1,5	1,5	1	
KD - 41	45.000	3,240	6,480	2,160	2	2	1	
KD - 42	45.000	3,240	4,320	3,240	2-1,5-1,2	2	1	
KD - 43	45.000	3,240	4,320	3,240	2	2	1	
KD - 44	50.000	4,320	5,400	2,160	2-1,5	1,5	1	
KD - 45	50.000	4,320	5,400	2,160	2	2	1	
KD - 46	53.000	3,240	7,560	2,160	2-1,5	1,5	1	
KD - 47	53.000	3,240	7,560	2,160	2	2	1	
KD - 48	60.000	4,320	6,480	2,160	2-1,5	1,5	1	
KD - 49	60.000	4,320	6,480	2,160	2	2	1	
KD - 50	63.000	5,400	5,400	2,160	2-1,5	1,5	1	
KD - 51	63.000	5,400	5,400	2,160	2	2	1	
KD - 52	75.000	5,400	6,480	2,160	2-1,5	1,5	1	
KD - 53	75.000	5,400	6,480	2,160	2	2	1	



-Daha böyükhəcmli və fərqli ölçülərdə olan çənlərlə bağlı, zəhmət olmasa, bizimlə birbaşa əlaqə yaradın.

KABELSEÇMƏ CƏDVƏLİ ŞAQULİ UCLUQLU

GƏRİLMƏ	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ		KABEL KƏSİYİ 4*..... mm												
GƏRGİNLİK	Hp	Kw	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
220	0,5	0,37	80	130	-	-	-	-							
	0,75	0,55	55	90	140	-	-	-							
	1,0	0,75	40	80	105	160	-	-							
	1,5	1,1	30	50	75	115	190	-							
	2,0	1,5	20	35	60	90	145	235							
	3,0	2,2	-	30	50	70	120	185							

380 BİRBAŞA	3,0	2,2		190	300	460									
	4,0	3,0		150	240	360									
	5,5	4,0		110	170	260	450								
	7,5	5,5		80	130	190	340	540							
	10,0	7,5		60	100	150	250	410							
	12,5	9,2		50	80	120	205	330	510						
	15,0	11,0			60	100	170	280	440						
	17,5	13,0				90	150	245	385						
	20,0	15,0				80	130	210	330	460	660				
	25,0	18,5					100	170	260	370	530				
	30,0	22,0					90	140	220	310	440				
	35,0	26,0						120	190	270	380	540			
	40,0	30,0						100	170	230	330	460			
	50,0	37,0							130	190	270	380	520		
	60,0	45,0							110	160	230	320	440	550	
	70,0	52,0								140	200	280	385	480	
	75,0	55,0								120	170	240	330	410	530
	80,0	59,0								115	160	230	310	390	500
	90,0	66,0								110	150	220	290	370	470
	100,0	75,0								96	140	190	270	330	425
	110,0	81,0									125	175	245	300	380
	125,0	92,0									110	160	220	275	340
	150,0	110,0										130	180	220	290
	180,0	132,0											150	190	240
	200,0	150,0											130	170	220
	225,0	165,0											125	150	190
	250,0	185,0													170
	275,0	200,0													160

-Cədvəldə göstərilən maksimal kabel uzunluqları 3%-lik gərginliyin azalması əsas götürülərək və 25°C temperaturda hesablanmışdır.

KABELSEÇMƏ CƏDVƏLİ ULDUZ/ÜÇBUCAQ UCLUQLU

GƏRİLMƏ	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ		KABEL KƏSİYİ 4*..... mm												
GƏRGİNLİK	Hp	Kw	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
380 ULDUZ /BİRBAŞA	4,0	3,0	140	230	370										
	5,5	4,0	100	170	270	400									
	7,5	5,5	70	120	200	300	500								
	10,0	7,5	57	90	150	220	380								
	12,5	9,2	46	70	120	180	310	490							
	15,0	11,0	39	60	100	150	260	400							
	17,5	13,0		55	90	130	230	355							
	20,0	15,0		50	80	110	200	310	490						
	25,0	18,5			60	90	160	250	400	560					
	30,0	22,0			50	70	130	210	340	470					
	35,0	26,0			46	68	110	180	290	410					
	40,0	30,0				60	100	160	250	360	500				
	50,0	37,0				40	80	130	200	290	410				
	60,0	45,0					70	110	170	240	350	480			
	70,0	52,0						95	150	210	305	420			
	75,0	55,0						80	130	180	260	360	500		
	80,0	59,0							120	170	245	340	475		
	90,0	66,0							110	160	230	320	450	520	
	100,0	75,0							100	150	200	290	380	440	540
	110,0	81,0								135	185	260	340	405	495
	125,0	92,0								120	170	230	300	370	450
	150,0	110,0								100	140	200	250	300	370
	180,0	132,0									120	165	210	260	310
	200,0	150,0										150	190	230	280
	225,0	165,0										130	170	200	240
	250,0	185,0										125	160	190	230
	275,0	200,0											140	170	200
	300,0	220,0													120

--Cədvəldə göstərilən maksimal kabel uzunluqları 3%-lik gərginliyin azalması əsas götürülərək və 25°C temperaturda hesablanmışdır.

MÜHƏRRİKİN GÜCÜNƏ GÖRƏ, GENERATORUN SEÇİLMƏSİ CƏDVƏLİ

	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ		GENERATORUN GÜCÜ	
	Hp	Kw	Kw	KVA
Birbaşa istifadə	3,0	2,2	6,0	7,5
	4,0	3,0	8,0	10,0
	5,5	4,0	10,0	12,5
	7,5	5,5	12,5	15,6
	10,0	7,5	15,0	18,8
	12,5	9,2	18,8	23,5
	15,0	11,0	22,5	28,0
	17,5	13,0	26,4	33,0
	20,0	15,0	30,0	38,0
	25,0	18,5	40,0	50,0
	30,0	22,0	45,0	57,0
	35,0	26,0	52,0	65,0
	40,0	30,0	60,0	75,0
	50,0	37,0	75,0	94,0
	60,0	45,0	90,0	112,0
	70,0	52,0	105,0	131,0
	75,0	55,0	120,0	150,0
	90,0	66,0	135,0	170,0
	100,0	75,0	150,0	190,0
	125,0	92,0	185,0	230,0
	150,0	110,0	210,0	260,0
	180,0	132,0	260,0	323,0
	200,0	147,0	280,0	360,0
	225,0	165,0	325,0	404,0
	250,0	185,0	365,0	454,0
	275,0	200,0	390,0	485,0
	300,0	220,0	430,0	535,0
	330,0	240,0	470,0	584,0

	MÜHƏRRİKİN GÜCÜ		GENERATORUN GÜCÜ	
	Hp	Kw	Kw	KVA
Uzun / Üçbucaq uclu	4,0	3,0	8,0	7,5
	5,5	4,0	8,0	10,0
	7,5	5,5	10,8	13,5
	10,0	7,5	14,0	17,5
	12,5	9,2	17,2	21,5
	15,0	11,0	20,5	25,5
	17,5	13,0	23,6	29,5
	20,0	15,0	27,0	34,0
	25,0	18,5	33,0	42,0
	30,0	22,0	40,0	50,0
	35,0	26,0	45,0	57,0
	40,0	30,0	52,0	65,0
	50,0	37,0	65,0	81,0
	60,0	45,0	77,0	97,0
	70,0	52,0	90,0	112,0
	75,0	55,0	102,0	128,0
	90,0	66,0	115,0	144,0
	100,0	75,0	128,0	160,0
	125,0	92,0	158,0	198,0
	150,0	110,0	190,0	237,0
	180,0	132,0	228,0	284,0
	200,0	147,0	254,0	316,0
	225,0	165,0	285,0	354,0
	250,0	185,0	320,0	398,0
	275,0	200,0	345,0	429,0
	300,0	220,0	380,0	472,0
	330,0	240,0	415,0	516,0

SU BORULARINDAKI SÜRTÜNMƏ İTKİSİNİ HESABLAMA CƏDVƏLİ

PLASTİK BORUNUN XARİCİ DİAMETRİ	25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORUNUN NOMİNAL XARİCİ DİAMETRİ	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI	3/4"	1"	1"1/1	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"

m³/h	l/mih	l/s	DÜZ TÖKMƏ BORULARIN HƏR BİR 100 METRİNDƏKİ SÜRTÜNMƏ İTKİSİ (metr ilə)										
1,2	20	0,3	10,4	3,7	1	0,3							
1,5	25	0,4	15,8	5,7	1,5	0,5							
1,8	30	0,5	22,3	8	2,1	0,7							
2,1	35	0,6	29,8	10,8	2,8	0,9	0,3	PVC boru üçün vuran					0,65
2,4	40	0,7	38,2	13,8	2,7	1,2	0,4	Alüminium boru üçün vuran					0,70
4	50	0,8	58,2	21,1	8	1,8	0,6	Yeni polad boru üçün vuran					0,80
3,6	60	1	82	30	10,8	2,5	0,9	Az paslı polad boru üçün vuran					1,25
4,2	70	1,2		40	13,9	3,3	1,1						
4,8	80	1,3		51,5	17,5	4,3	1,5						
5,4	90	1,5		64	21,4	5,4	1,8	0,5					
6	100	1,7		79	33	6,6	2,2	0,6					
7,5	125	2,1			47	10	3,4	0,9					
9	150	2,5			63	14,2	4,7	1,2	0,4				
10,5	175	2,9			82	19	6,3	1,6	0,6				
12	200	3,3				24,5	8,1	2,1	0,7				
15	250	4,2				37,5	12,3	3,2	1,1	0,4			
18	300	5,0				53	17,3	4,5	1,6	0,5			
24	400	6,7					29,5	7,8	2,7	0,9			
30	500	8,3					44,8	12	4,1	1,4	0,5		
36	600	10						16,9	5,8	1,9	0,7		
42	700	11,7						22,6	7,8	2,6	0,9		
48	800	13,3						29	10	3,4	1,2	0,4	
54	900	15,0						36	12,5	4,2	1,5	0,4	
60	1.000	16,7							15,2	5,1	1,8	0,7	
75	1.250	20,8							23	7,9	2,7	1	0,5
90	1.500	25							32,6	11,2	3,8	1,4	0,7
105	1.750	29,2								15	5	1,9	0,9
120	2.000	33,3								19,4	6,5	2,4	1,2
150	2.500	41,7								30	9,8	3,8	1,8
180	3,000	50									13,8	5,3	2,5
240	4,000	66,7									23,8	9,1	4,4
300	5,000	83,3										13,9	6,6
350	6,000	100										20	9,5
420	7,000	116,7											12,8
480	8,000	133,3											21




HINAL GROUP

Lisenzia ve sertifikalar





Hesab nömrəsi (IBAN): AZ71IBAZ40090019443625559220

SWIFT kod: IBAZAZ2X

Bankın kodu: 810126

Bankın VÖEN-i: 9900001881

Bankın ünvanı: Nizami küç. 67, AZ1005, Bakı, Azərbaycan



Kapital Bank

Hesab nömrəsi (IBAN): AZ81AIB400600C9445690529112

SWIFT kod: AIBAZ2XXXX

Bankın kodu: 200123

Bankın VÖEN-i: 1007029191

Bankın ünvanı: Bakı şəhəri, Füzuli küç 71


Təbiətə dəyər veririk!



HİNAL GROUP



TƏMİZ SU, SAĞLAM HƏYAT

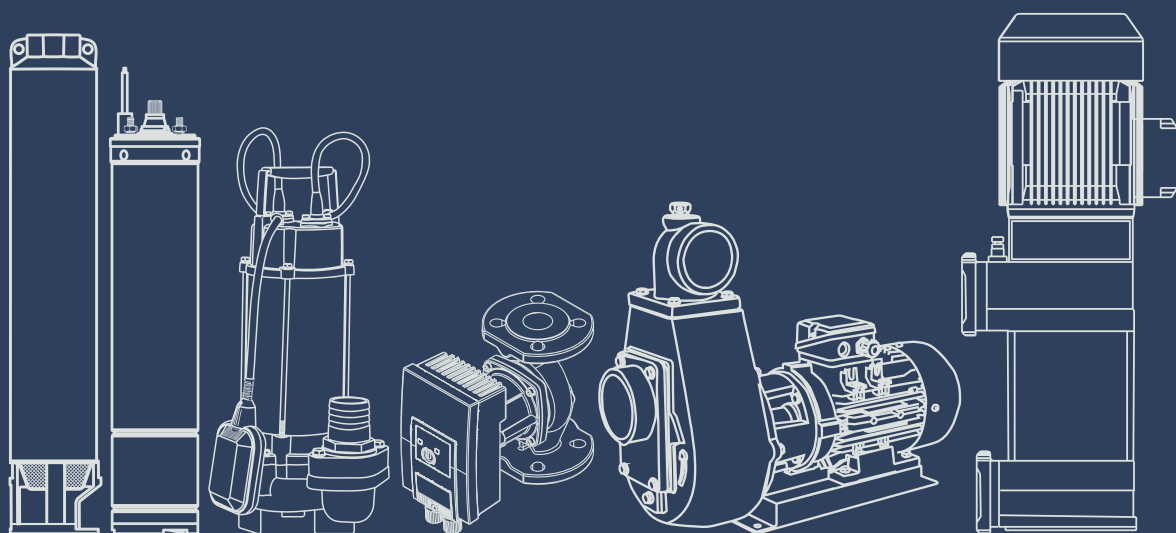

🌐 www.hinalgroup.com

🏠 Bakı şəh., Heydər Əliyev prospekti 115, Arena Plaza, AZ1029

✉ hinalgroup@hinalgroup.com

☎ **+994 50 349 35 35**

☎ **+994 12 566 19 07**

